

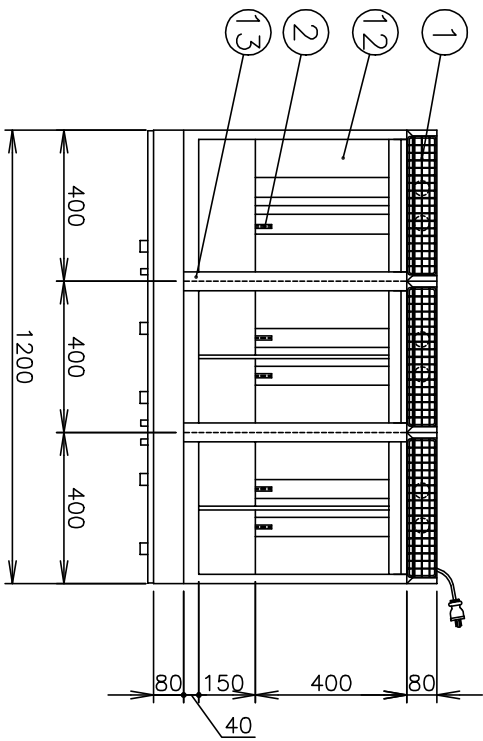


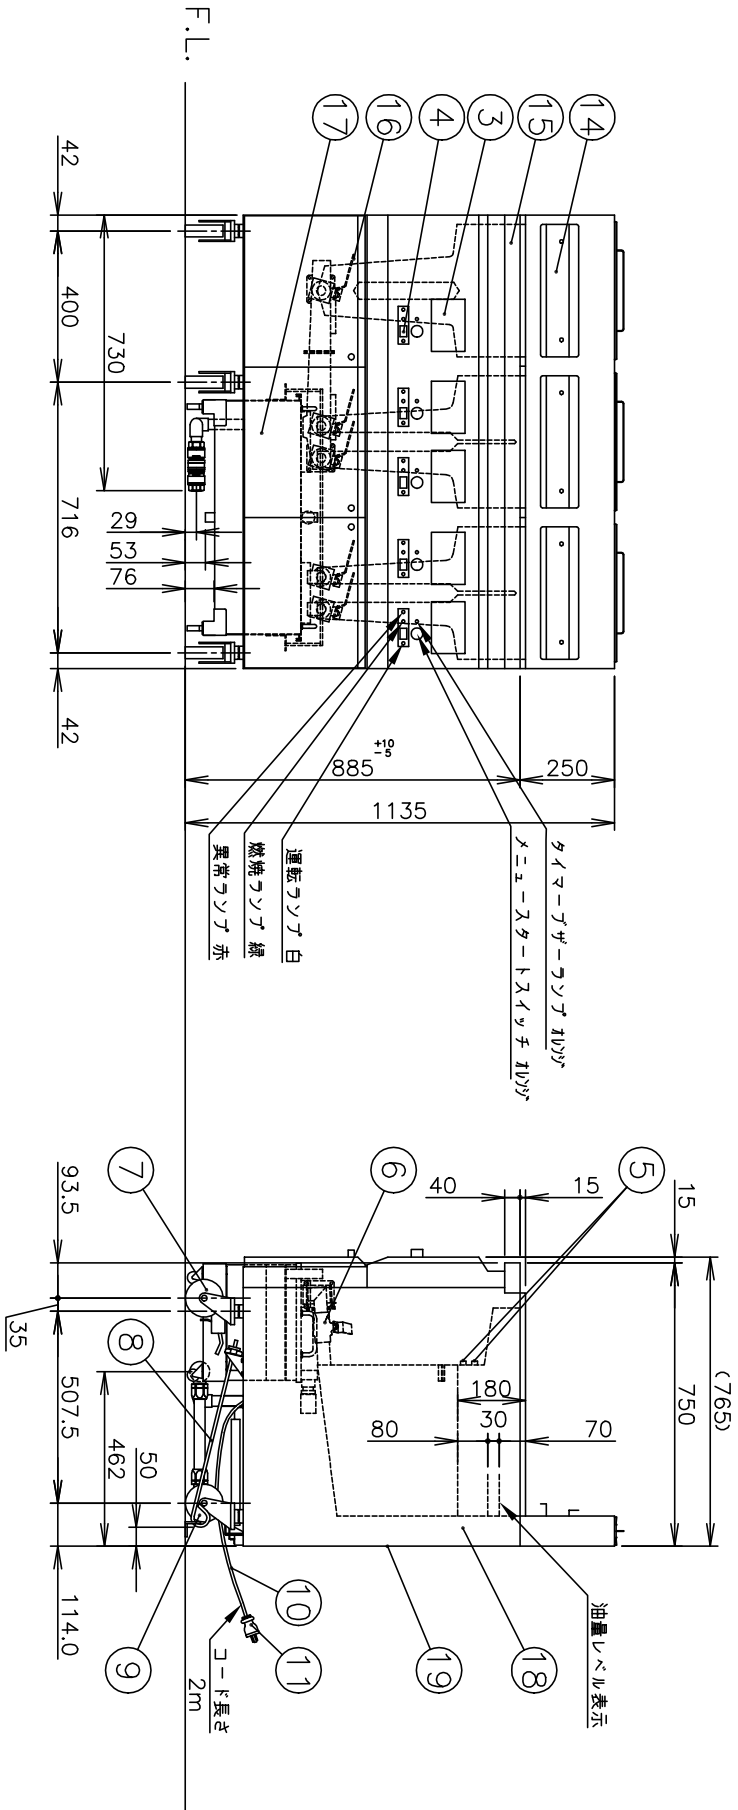

< 付属品 >	
蓋	3ヶ
バスケットハンガー	3ヶ
連結板	2ヶ
底 網	6ヶ
掃 除 棒	1ヶ
油こし網 (25リットル用)	1ヶ
油缶 (25リットル用)	1ヶ
ろ過機槽	1ヶ
ろ過機槽蓋	1ヶ
ろ過機ウエイト	1ヶ
ろ 紙	10枚
ろ紙受け網	1ヶ
荒ごし網	1ヶ
固定金具	左右各 1ヶ
カラ・強化ガスホース	1ヶ

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	3連結赤外線ライヤー		
型式	CFF-3R122		
外形寸法	幅1200×奥行750 (765) ×高さ885mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A カプラ		
電気接続	AC100V 接地付きコネクタ	コンセント形状	㊦
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 62.8kW	54,000kcal/h	
	LPガス 62.8kW	4.50kg/h	
電気消費量	燃焼時 300W	3週時 160W (50Hz)	
		120W (60Hz)	
油 量	27.5リットル	× 1	
	12.5リットル	× 4	
重 量	(本体) 265kg	(ろ過機槽)	20kg
安全装置	立降安全装置 (リムレス式)		

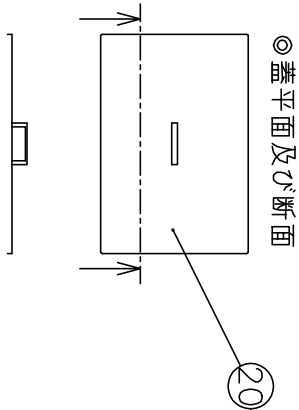

(注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。