

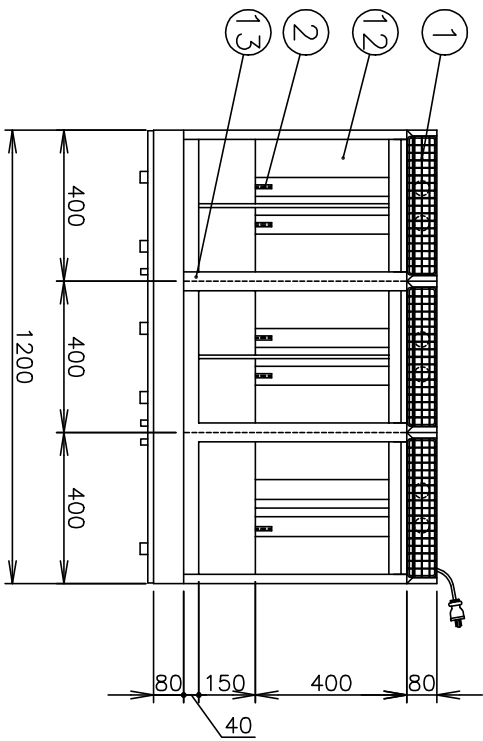


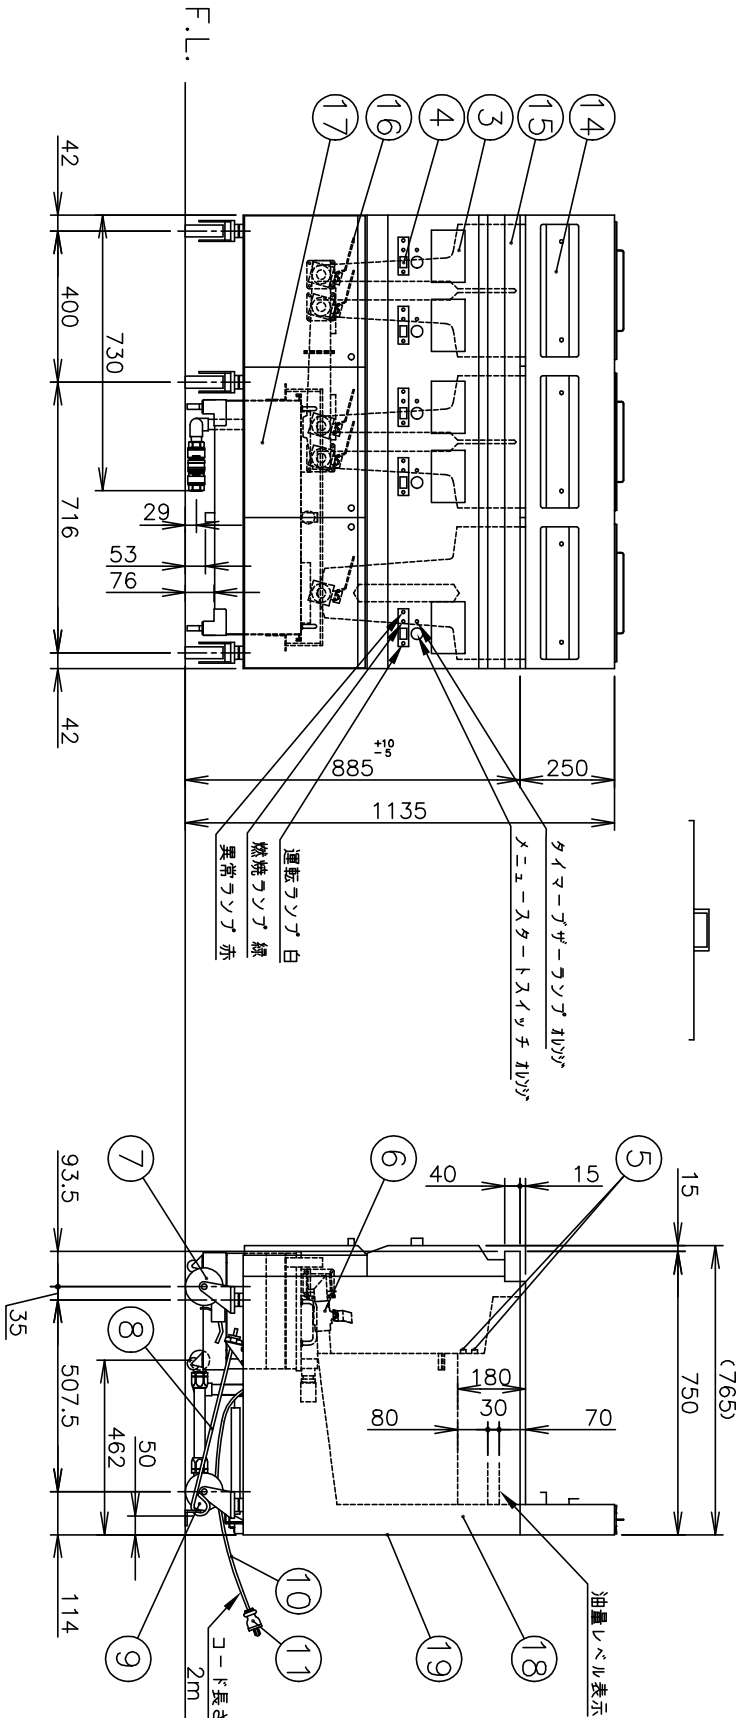

< 付属品 >	
蓋	3ヶ
バスケットハンガー	3ヶ
連結板	2ヶ
底 網	6ヶ
掃 除 棒	1ヶ
油こし網 (25リットル用)	1ヶ
油缶 (25リットル用)	1ヶ
ろ過機槽	1ヶ
ろ過機槽蓋	1ヶ
ろ過機ウエイト	1ヶ
ろ 紙	10枚
ろ紙受け網	1ヶ
荒ごし網	1ヶ
固定金具	左右各 1ヶ
カララ・強化ガスホース	1ヶ

注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

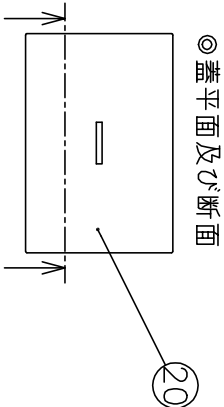

メーカー名	(株) コメットカトラ
製品名	3連結赤外線ライヤー
型式	CFF-3R221
外形寸法	幅1200×奥行750(765) ×高さ885mm
< 設置工事>	
ガス接続	20A カララ
電気接続	AC100V 接地キョビット コンセント形状 (明)
< 製品仕様>	
ガス消費量	13Aガス 62.8kW 54,000kcal/h
電気消費量	LPガス 62.8kW 4,50kg/h
燃焼時 300W	5週時 160W (50Hz)
	120W (60Hz)
油 量	27.5リットル × 1
	12.5リットル × 4
重 量	(本体) 265kg (ろ過機槽) 20kg
安全装置	立降安全装置 (1レベル・1式)
	燃焼防止装置 (パイナール式)
< 装 備 >	手動復帰 210℃
No	
1 排気筒網カバー	SUS304
2 油温センサー	センサーガード付
3 操作パネル	温度・時間調節器
4 運転スイッチ	
5 ハイリミットサーモ	手動復帰 210℃
6 排油バルブ	黄銅 他 25A
7 自在キヤスター	前脚用 3ヶ φ100ストッパー付
8 固定金具	SUS304他
9 固定キヤスター	後脚用 2ヶ φ100
10 電源コード	ロボットケーブル C6 2m
11 電源プラグ	125V 15A 接地付
< 各部の材質 >	
12 油 槽	SUS436L t1.2
13 連 結 板	SUS430 t0.8
14 バスケットハンガー	SUS430 t2.0
15 トッ プ板	SUS430 t1.5 No.4
16 排油バルブハンドル	
17 ろ過機槽	SUS430 t1.5他
18 横 板	SUS430 t0.7 No.4
19 後 板	SUS430 t1.0
20 蓋	SUS430 t0.7

	現場名	名称	3連結赤外線ライヤー	縮尺	1/20	変更記事	ガス接続位置変更	コード	整理No.
		型式	CFF-3R221	日付	2013/10/8		担当 古沢	10520000	図面番号 24ACFF-3R221