

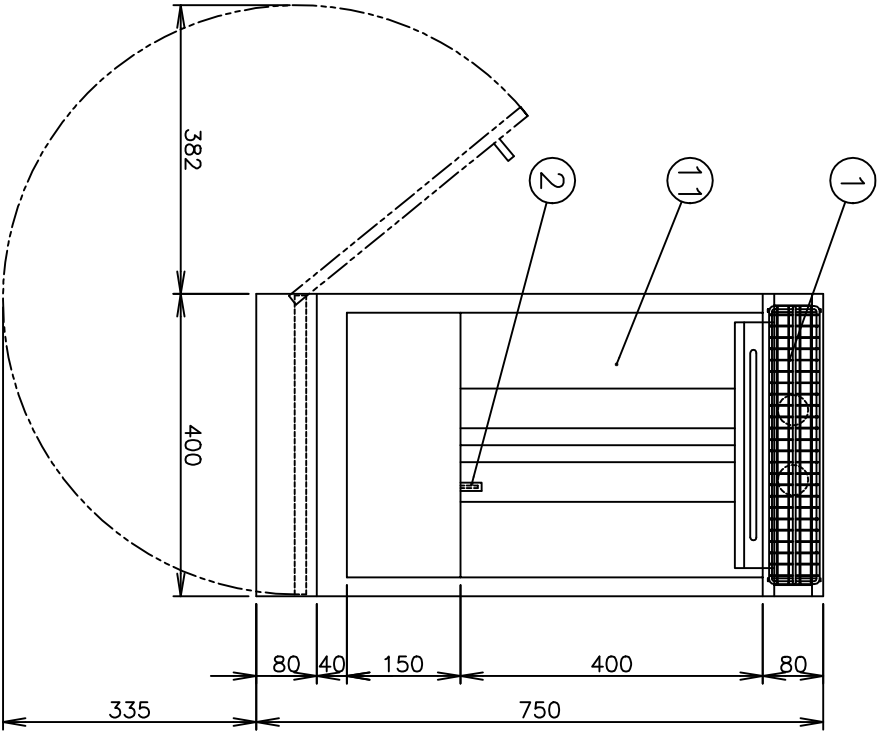
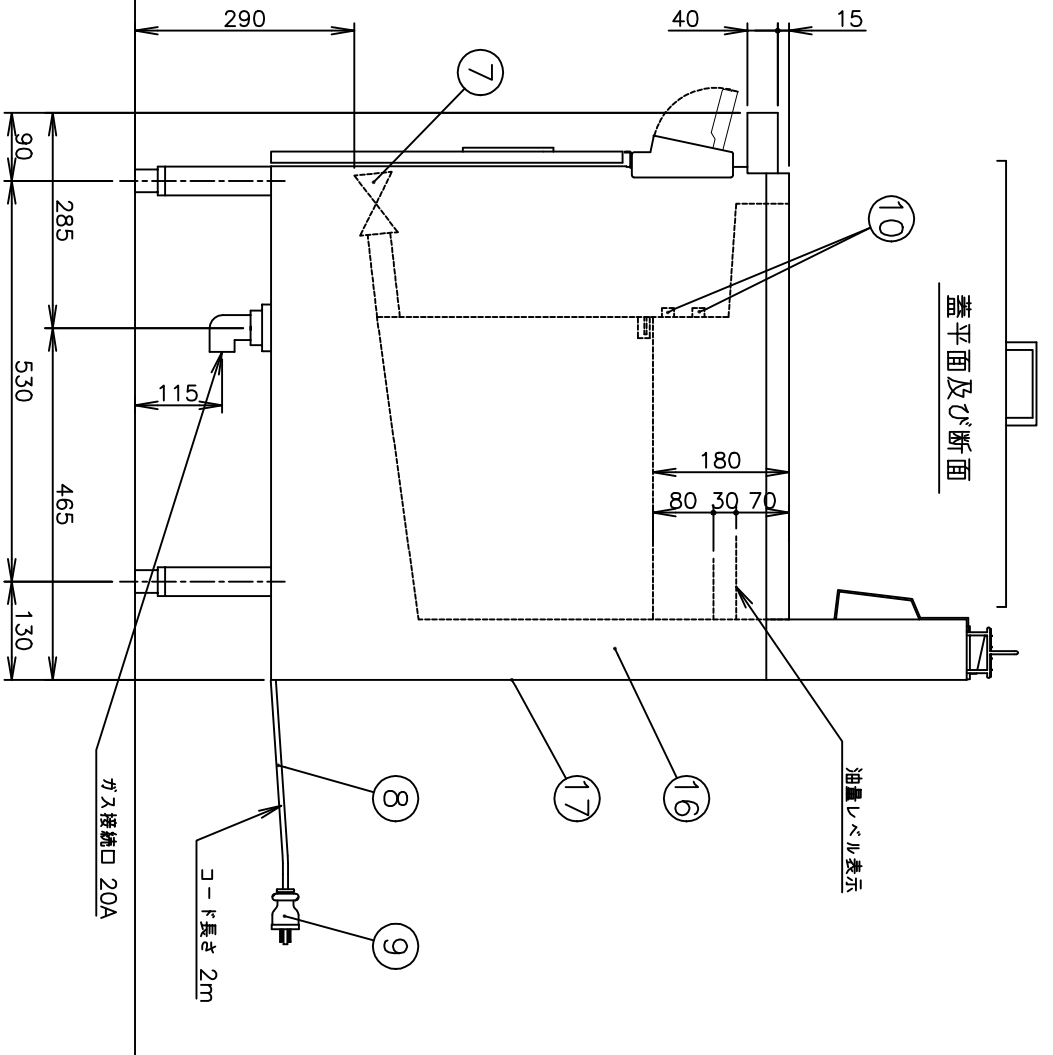


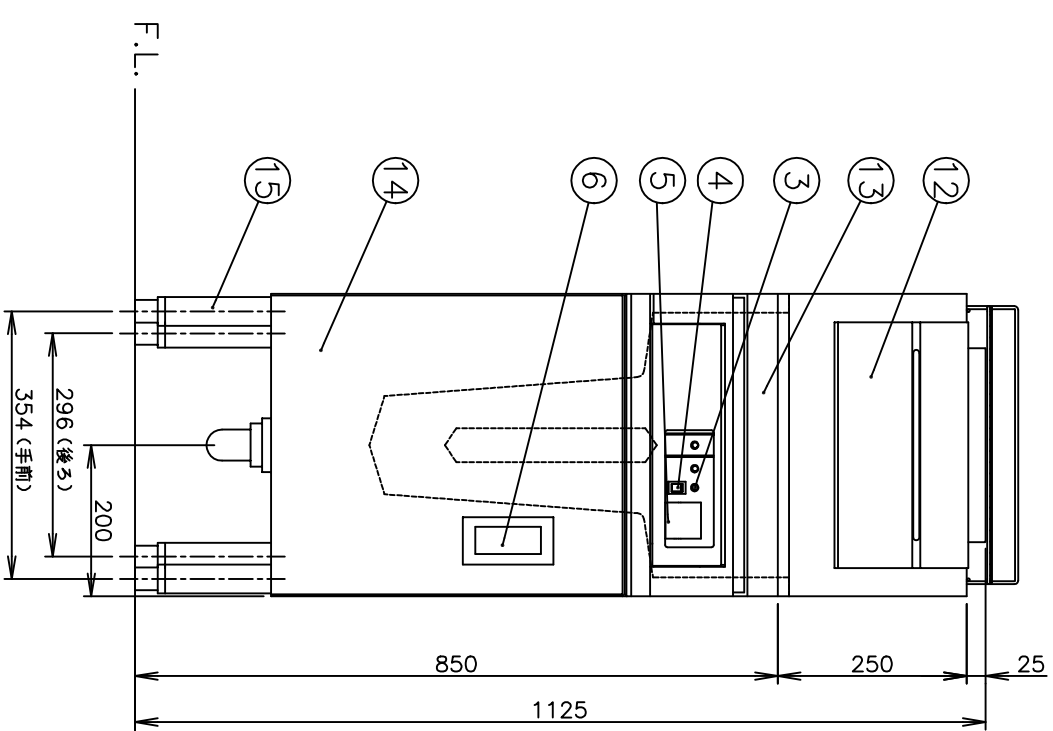

< 付属品 >	
底 網	2ヶ
掃 除 棒	1ヶ
バスケット	2ヶ
蓋	1ヶ
油缶 (小)	1ヶ
バスケットハンガー	1ヶ
油 こ し	1ヶ
油抜き管	1ヶ
排気カバー網	1ヶ

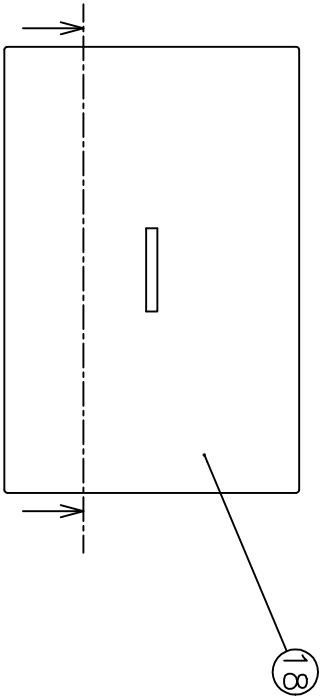

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	赤外線ライヤー		
型式	CFF-475F4		
外形寸法	幅400×奥行750×高さ850mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A		
電気接続	AC100V 接地抵抗コネクタ	コネクタ形状	㊟
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 20.9kW	18,000kcal/h	
	LPガス 20.9kW	1.5kg/h	
電気消費量	135W		
油 量	27.5リットル		
重 量	85kg		
安全装置	立降安全装置 (リフ・L01 式)		
	過熱防止装置 (パイタル式)		
< 装 備 >			手動復帰 210℃ (No10参照)
No	品 名	材 質	備 考
1	排気カバー網	SUS304	
2	油温センサー		保護管付
3	表示ランプ		赤・白・緑
4	運転スイッチ		
5	温度調節器		デジタル表示
6	取 手	SUS304	
7	排油バルブ	黄銅 他	25A
8	電源コード	ロボットツブ	2m
9	電源プラグ		125V 15A 接地付
10	ハイリミットサーモ		手動復帰 210℃
< 各部の材質 >			
11	油 槽	SUS436L t1.2	
12	バスケットハンガー	SUS430 t2.0	
13	トップ板	SUS430 t1.2	No.4
14	扉	SUS430 t0.8	No.4 扉内面はニッケルめっき板
15	脚パイプ	SUS430 t1.2	φ38
16	横 板	SUS430 t0.8	No.4
17	後 板	SUS430 t1.0	
18	蓋	SUS430 t0.8	

注) 1. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2. 仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3. ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。



現場名

名称

赤外線ライヤー
型式 CFF-475F4

縮尺 1/10
日付 2011/01/08

変更記事

コード
10601200

整理No.
24ACFF-475F4

担当 古沢