

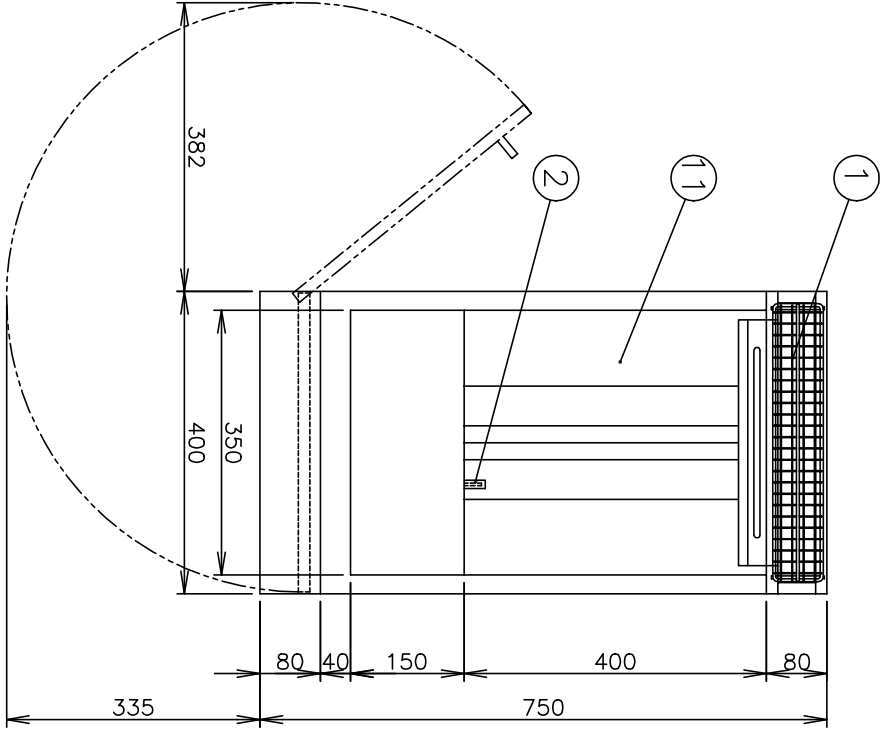
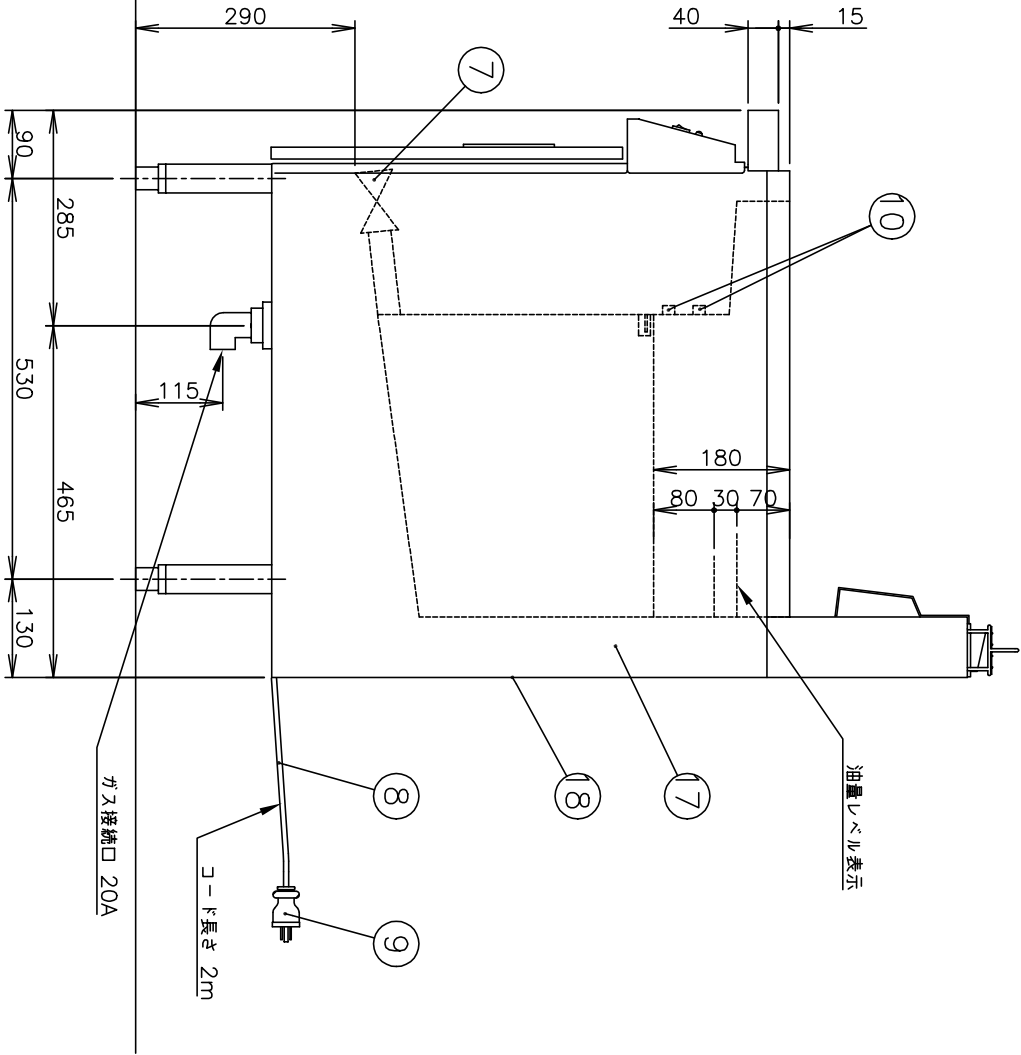


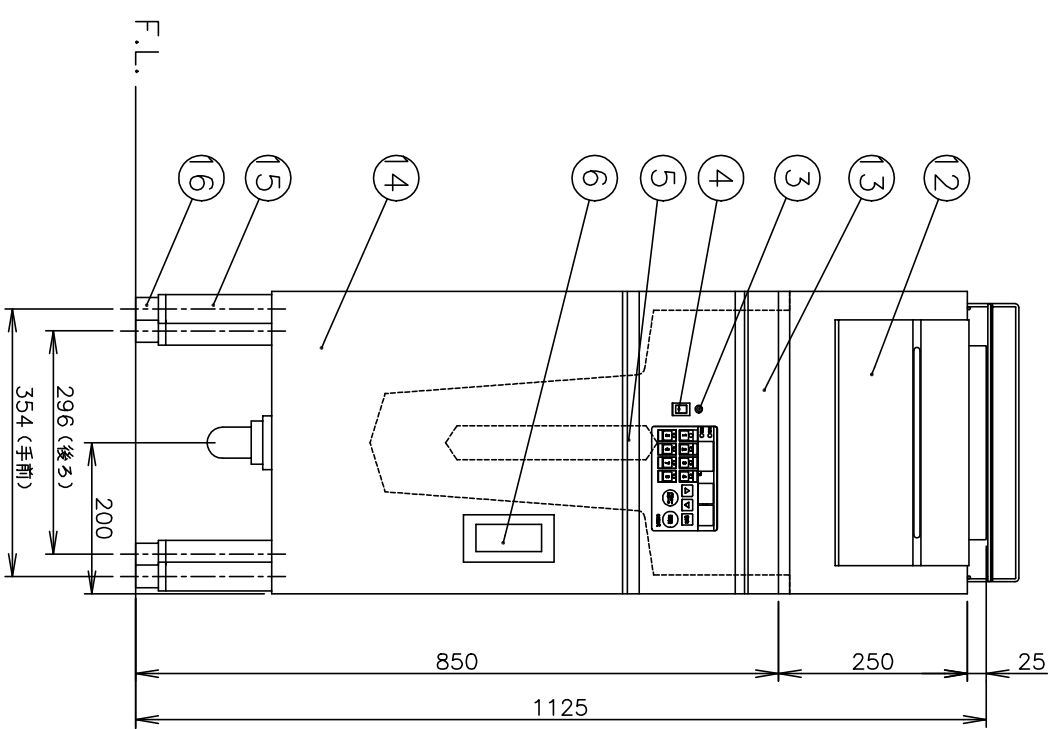

< 付属品 >		
底 網	2ヶ	390×160
掃 除 棒	1ヶ	
バスケット	2ヶ	326×160×140
蓋	1ヶ	
油缶 (小)	1ヶ	φ300×260 18リットル
バスケットハンガー	1ヶ	
油 こ し	1ヶ	φ280×50
油抜き管	1ヶ	
排気カバー網	1ヶ	

蓋平面及び断面

操作パネル

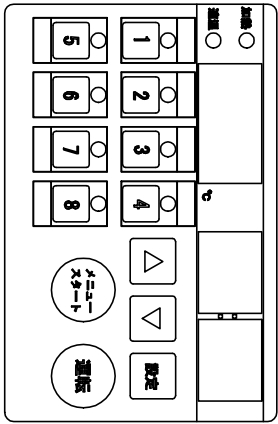

メーカー名	(株) コメットカトラ		
製品名	赤外線ライヤー		
型式	CFF-475FP4		
外形寸法	幅400×奥行750×高さ850mm		
< 設置工事 >			
ガス接続	20A		
電気接続	AC100V 接地抵抗値 100Ω以下	コネクタ形状	⑩
< 製品仕様 >			
ガス消費量	13Aガス 20.9kW	18,000kcal/h	
	LPガス 20.9kW	1.5kg/h	
電気消費量	135W		
油 量	27.5リットル		
重 量	85kg		
安全装置	立降安全装置 (リフト用、付)		
	過熱防止装置 (バタフライ式)	手動復帰 210℃	(No.1参照)
< 装 備 >			
No	品 名	材 質	備 考
1	排気カバー網	SUS304	
2	油温センサー		保護管付
3	電源ラック		白
4	電源スイッチ		
5	操作パネル		プログラマタイマ付
6	取 手	SUS304	
7	排油バルブ	黄銅 他	25A
8	電源コード	ロボットツ	2m
9	電源プラグ		125V 15A 接地付
10	ハイリミットサーモ		手動復帰 210℃
< 各部の材質 >			
11	油 槽	SUS436L	t1.2
12	バスケットハンガー	SUS430	t2.0
13	トップ板	SUS430	t1.2
14	扉	SUS430	t0.8
15	脚パイプ	SUS430	t1.2
16	調節脚	SUS304 他	φ38
17	横 板	SUS430	t0.8
18	後 板	SUS430	t1.0
19	蓋	SUS430	t0.8

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。