


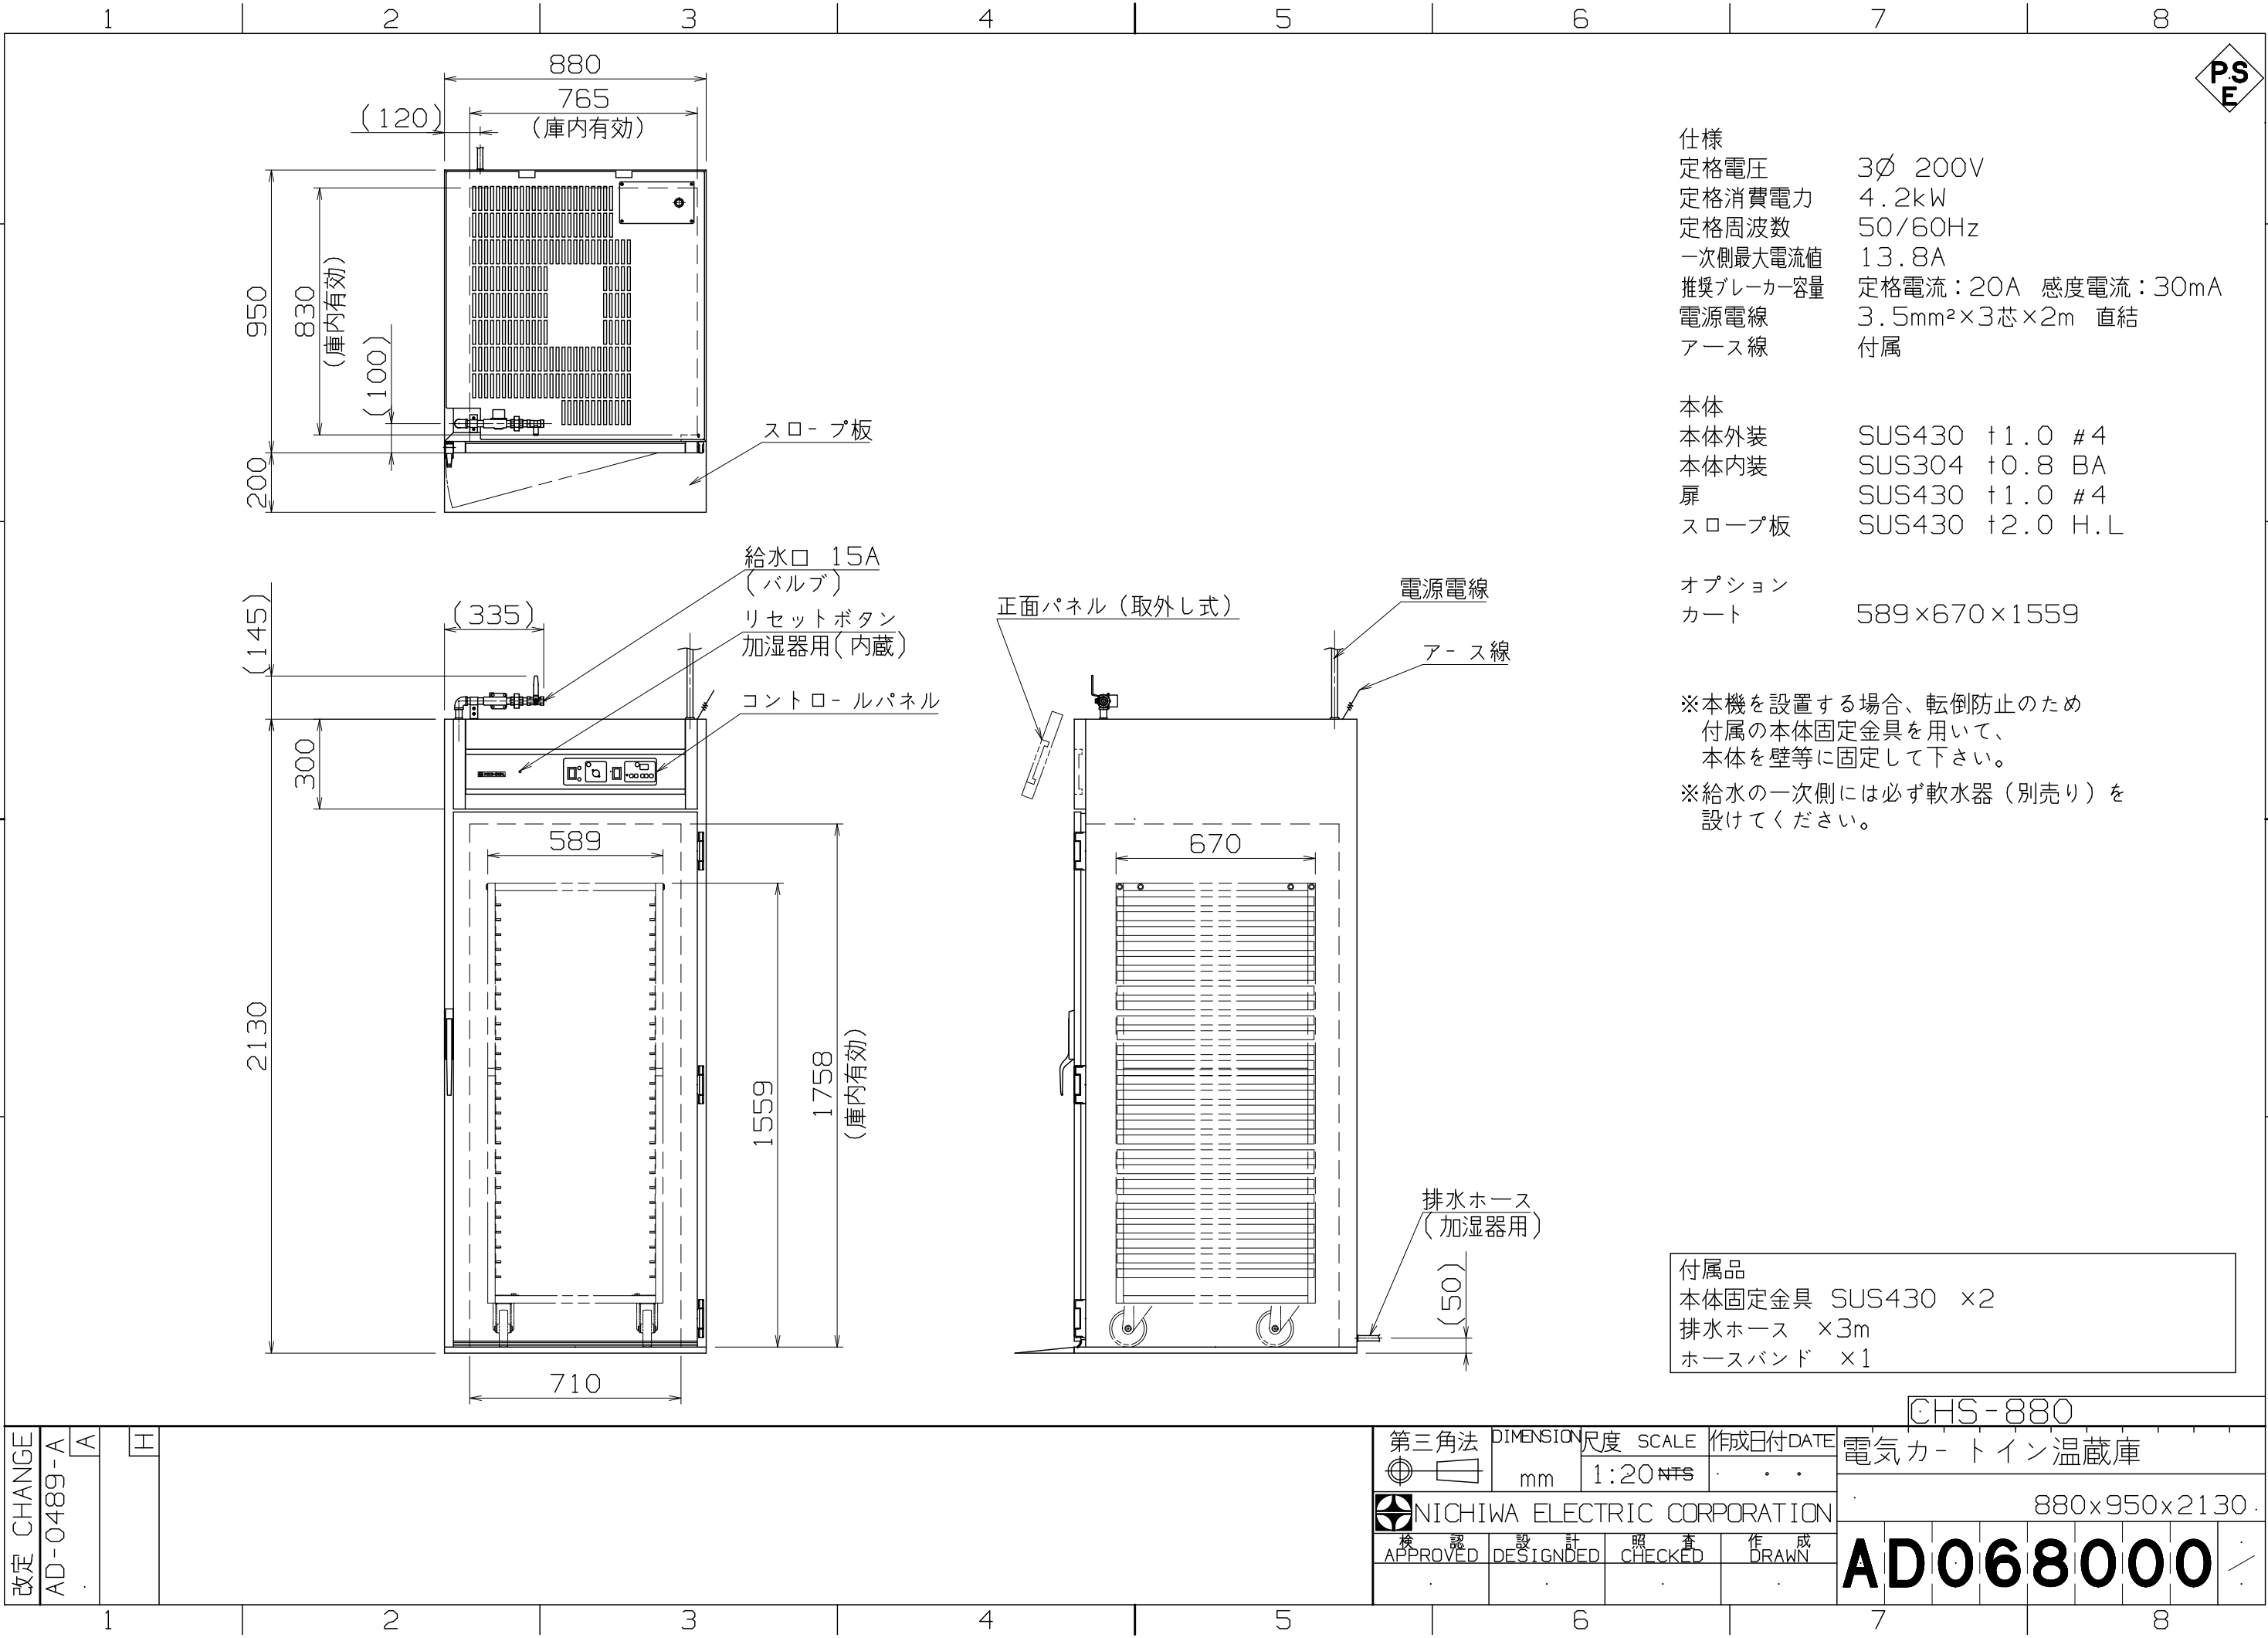

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 4.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 13.8A
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t1.0 #4
本体内装 SUS304 t0.8 BA
扉 SUS430 t1.0 #4
スロープ板 SUS430 t2.0 H.L

オプション
カート 589×670×1559

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品
本体固定金具 SUS430 ×2
排水ホース ×3m
ホースバンド ×1

CHS-880

電気カーテンイン温蔵庫

880x950x2130

AD068000