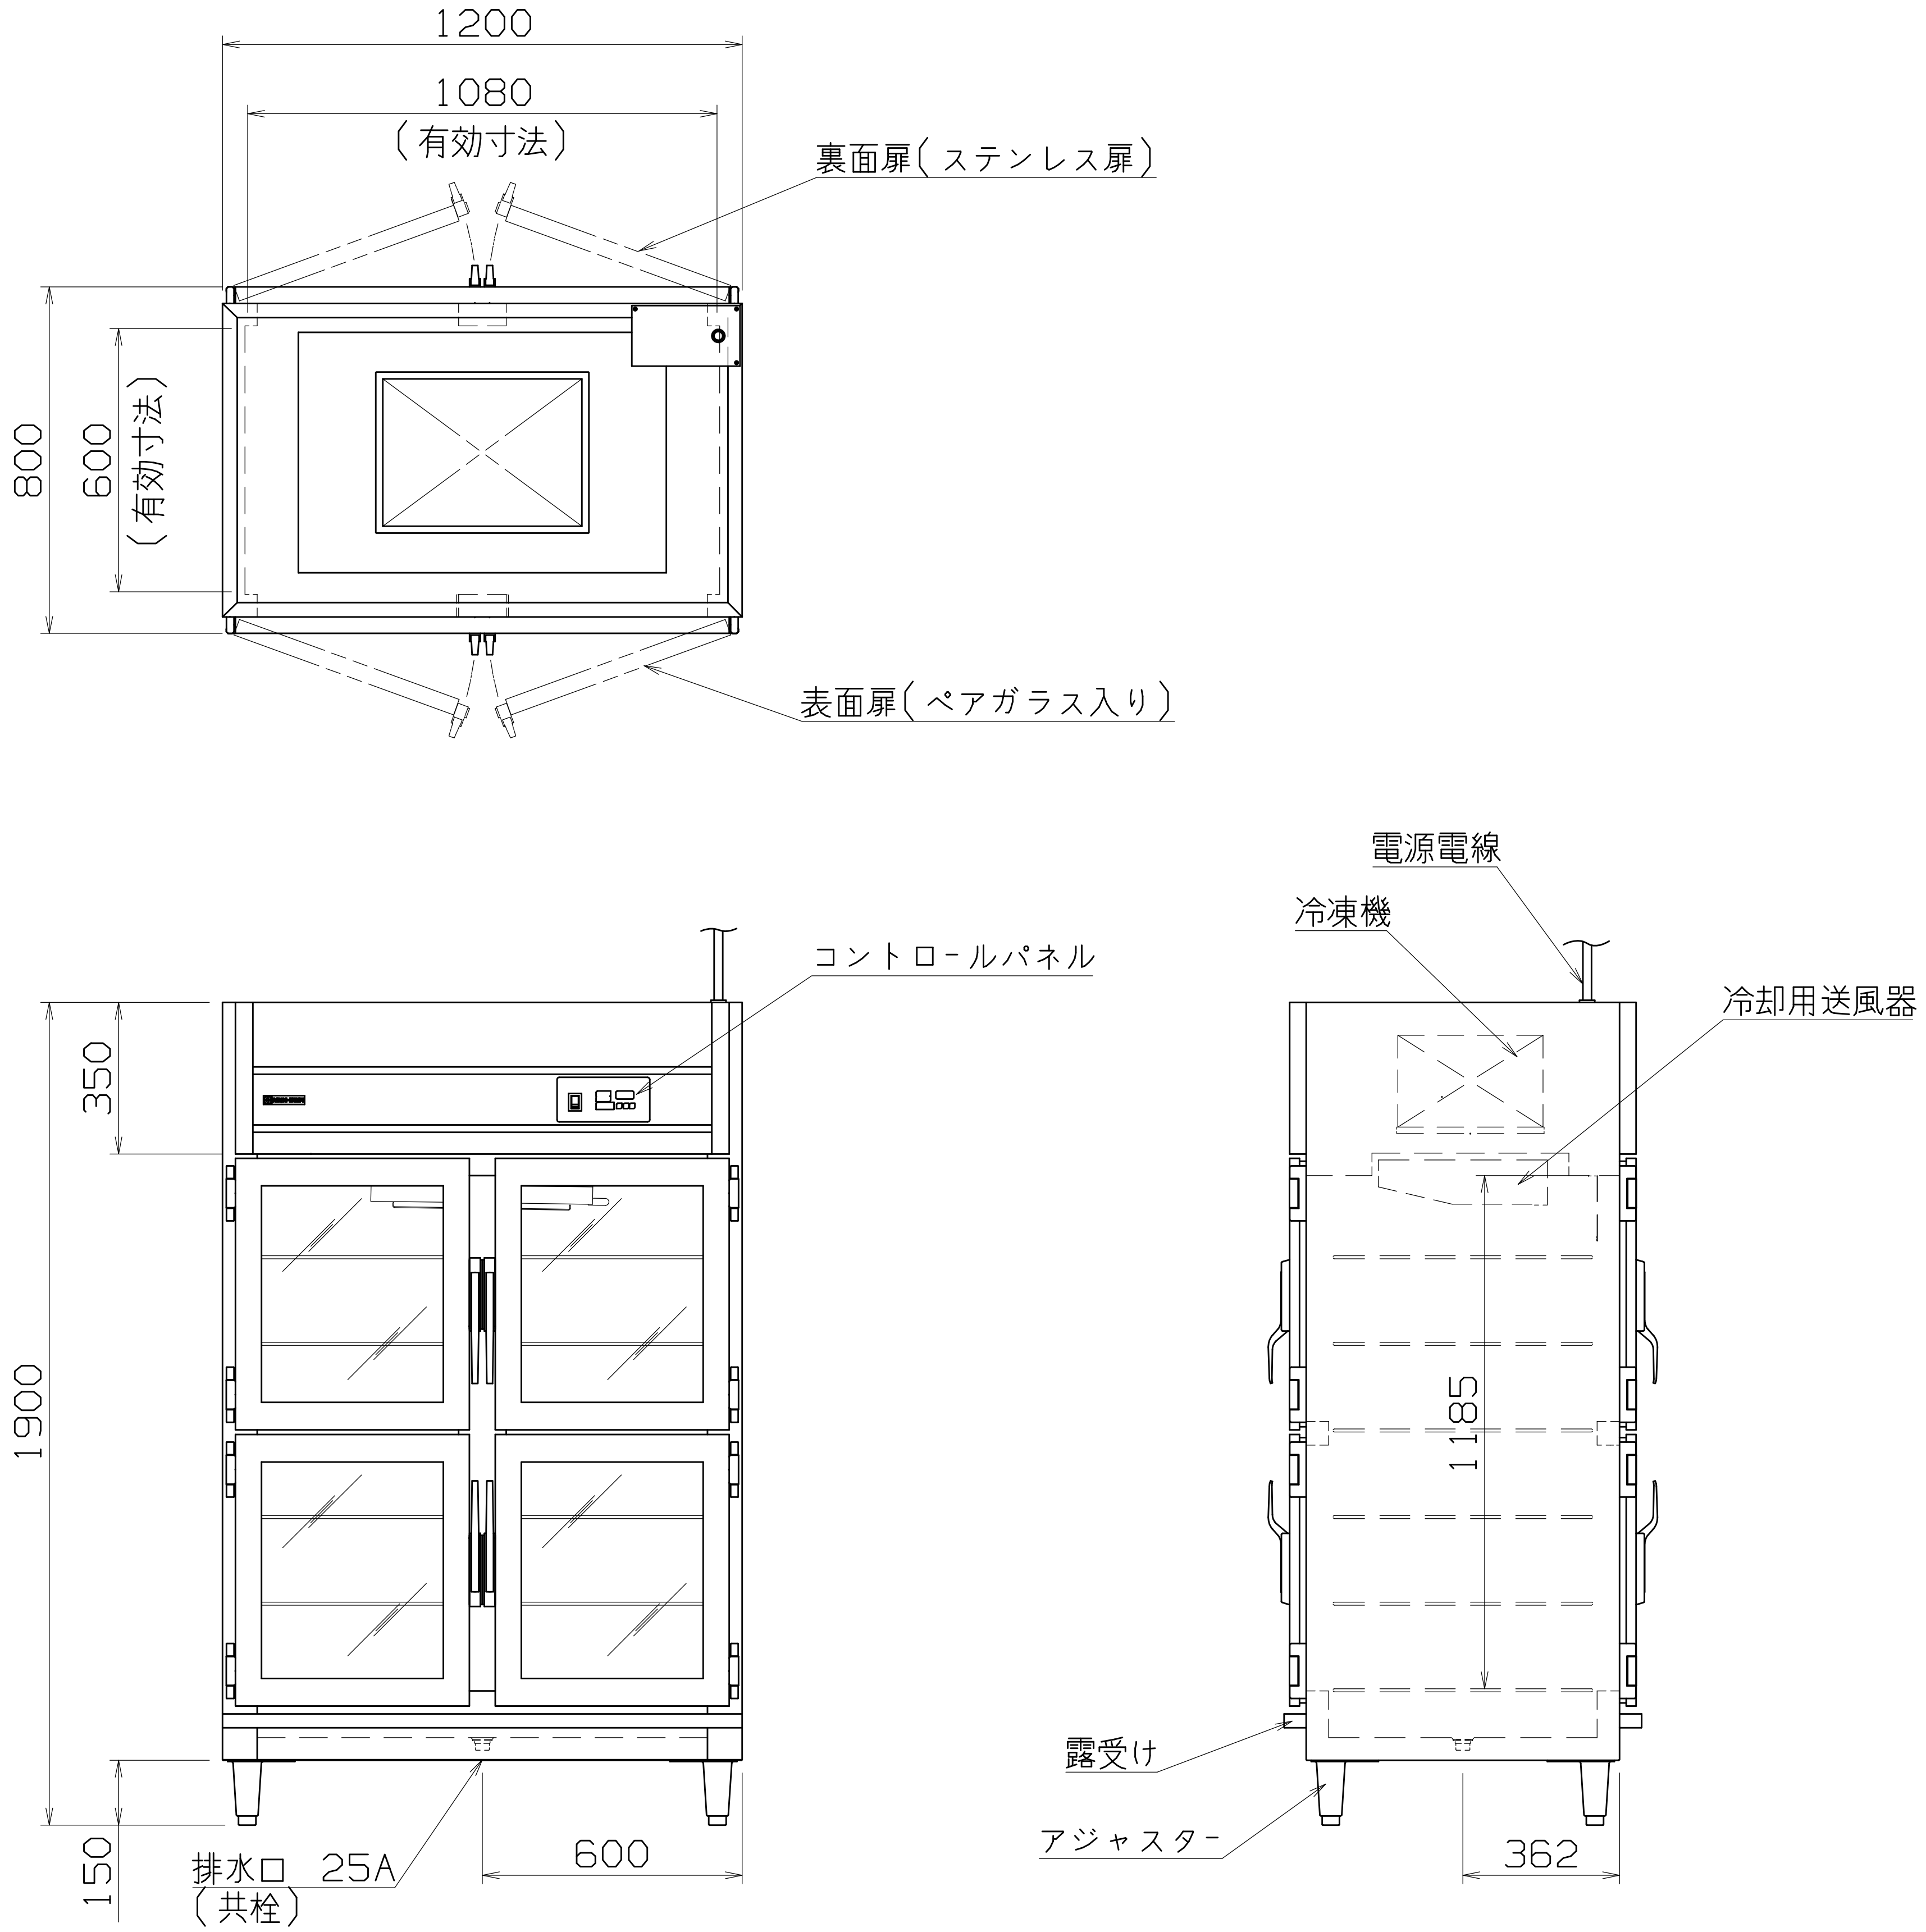
1200
1080
（有効寸法）
裏面扉（ステンレス扉）
800
600
（有効寸法）
表面扉（ペアガラス入り）
コントロールパネル
350
1900
150
排水口 25A
（共栓）
600
電源電線
冷凍機
冷却用送風器
1185
露受け
アジャスター
362

仕様	
定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	542/639W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	2.0/2.1A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
本体外装	SUS430 t1.0 #4
本体内装	SUS304 t0.8 #400
扉 （表面）	SUS430 #4 （ペアガラス入り扉） x4
（裏面）	SUS430 #4 （ステンレス扉） x4
露受け	SUS304 t1.0
冷媒	R404A

※本機を設置する場合、転倒防止のため
本体を壁等に固定して下さい。

付属品
中棚（自在式） ビニールコーティング棚
x6段（2分割）

CS-120OSBG-C

改定 CHANGE A G

コンセント形状

第三角法
DIMENSION IN mm
尺度 SCALE 1/20 ~~NTS~~
作成日付 DATE . .
コールドストッカー
1200x800x1900
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION
検認 APPROVED
設計 DESIGNDED
照査 CHECKED
作成 DRAWN
AD064045