
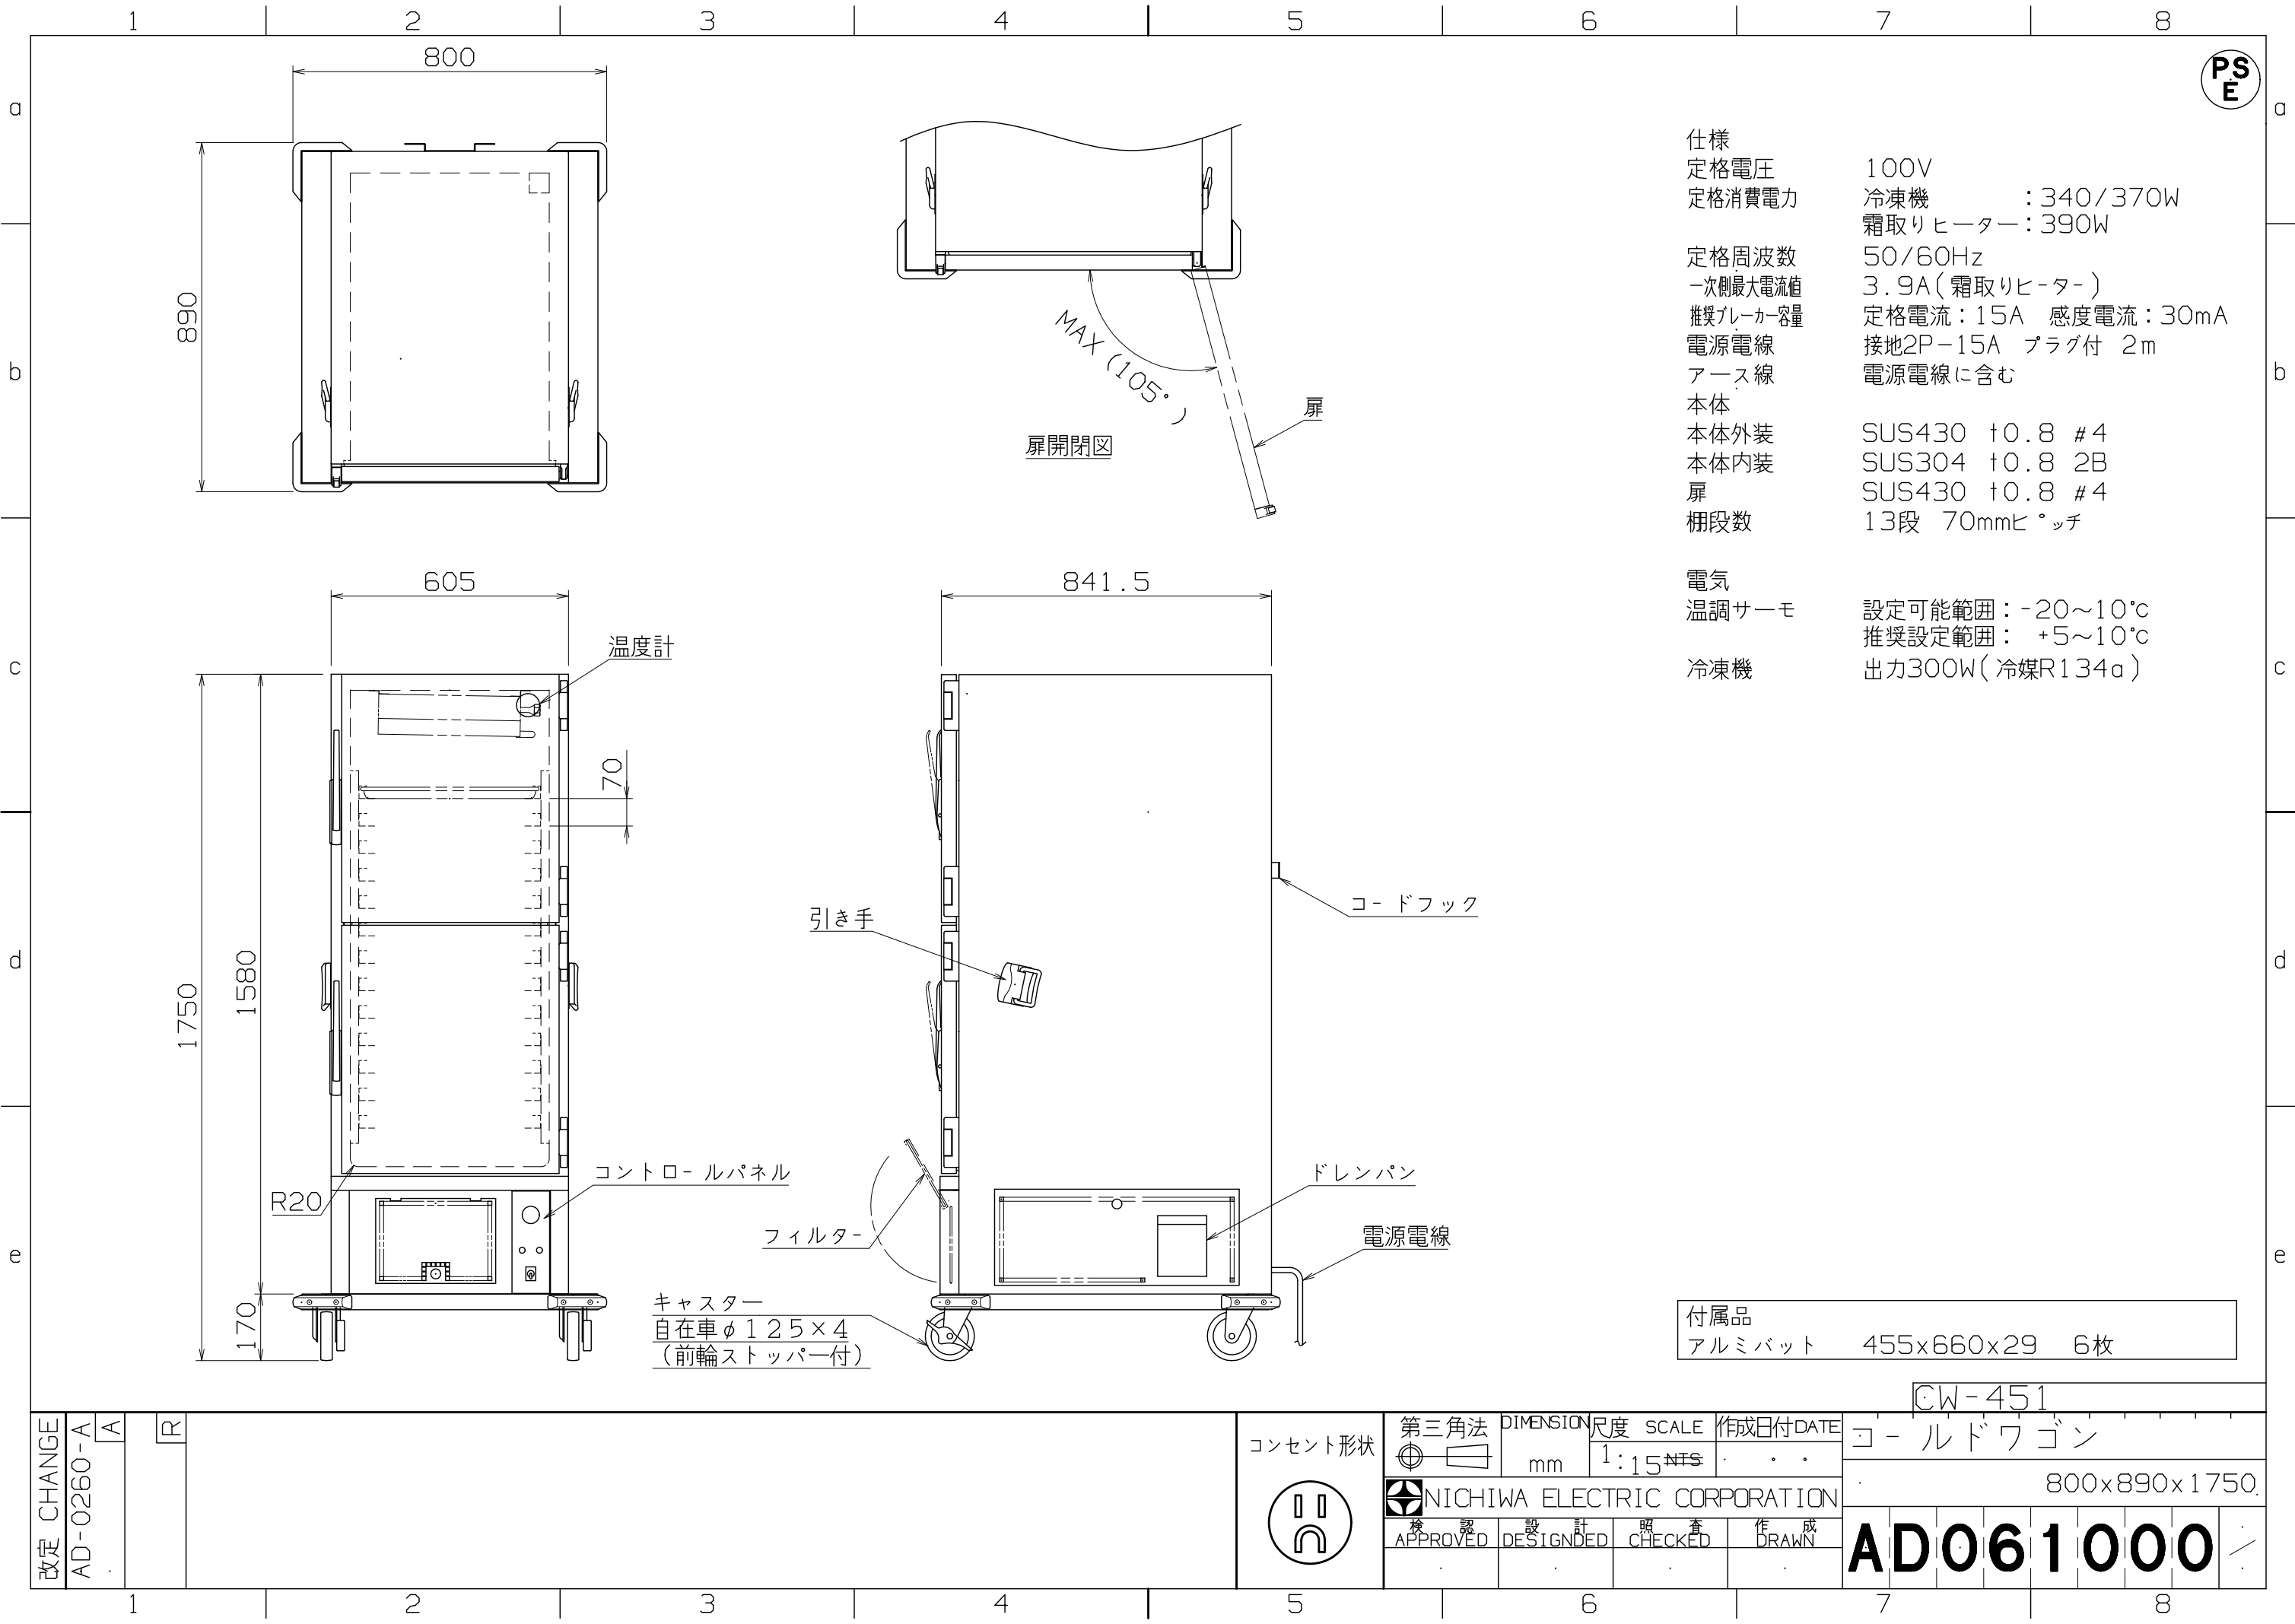




仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	冷凍機 : 340/370W 霜取りヒーター : 390W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	3.9A (霜取りヒーター)
推奨ブレーカー容量	定格電流 : 15A 感度電流 : 30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
本体外装	SUS430 ±0.8 #4
本体内装	SUS304 ±0.8 2B
扉	SUS430 ±0.8 #4
棚段数	13段 70mmヒッチ
電気	
温調サーモ	設定可能範囲 : -20~10℃ 推奨設定範囲 : +5~10℃
冷凍機	出力300W (冷媒R134a)

付属品	
アルミバット	455x660x29 6枚

改定 CHANGE AD-0260-A A	R					コンセント形状 		第三角法 DIMENSION mm	1:15	作成日付DATE .	コールドワゴン					
		800x890x1750														
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION														
		検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN						AD061000					
1	2	3	4	5	6	7	8									