


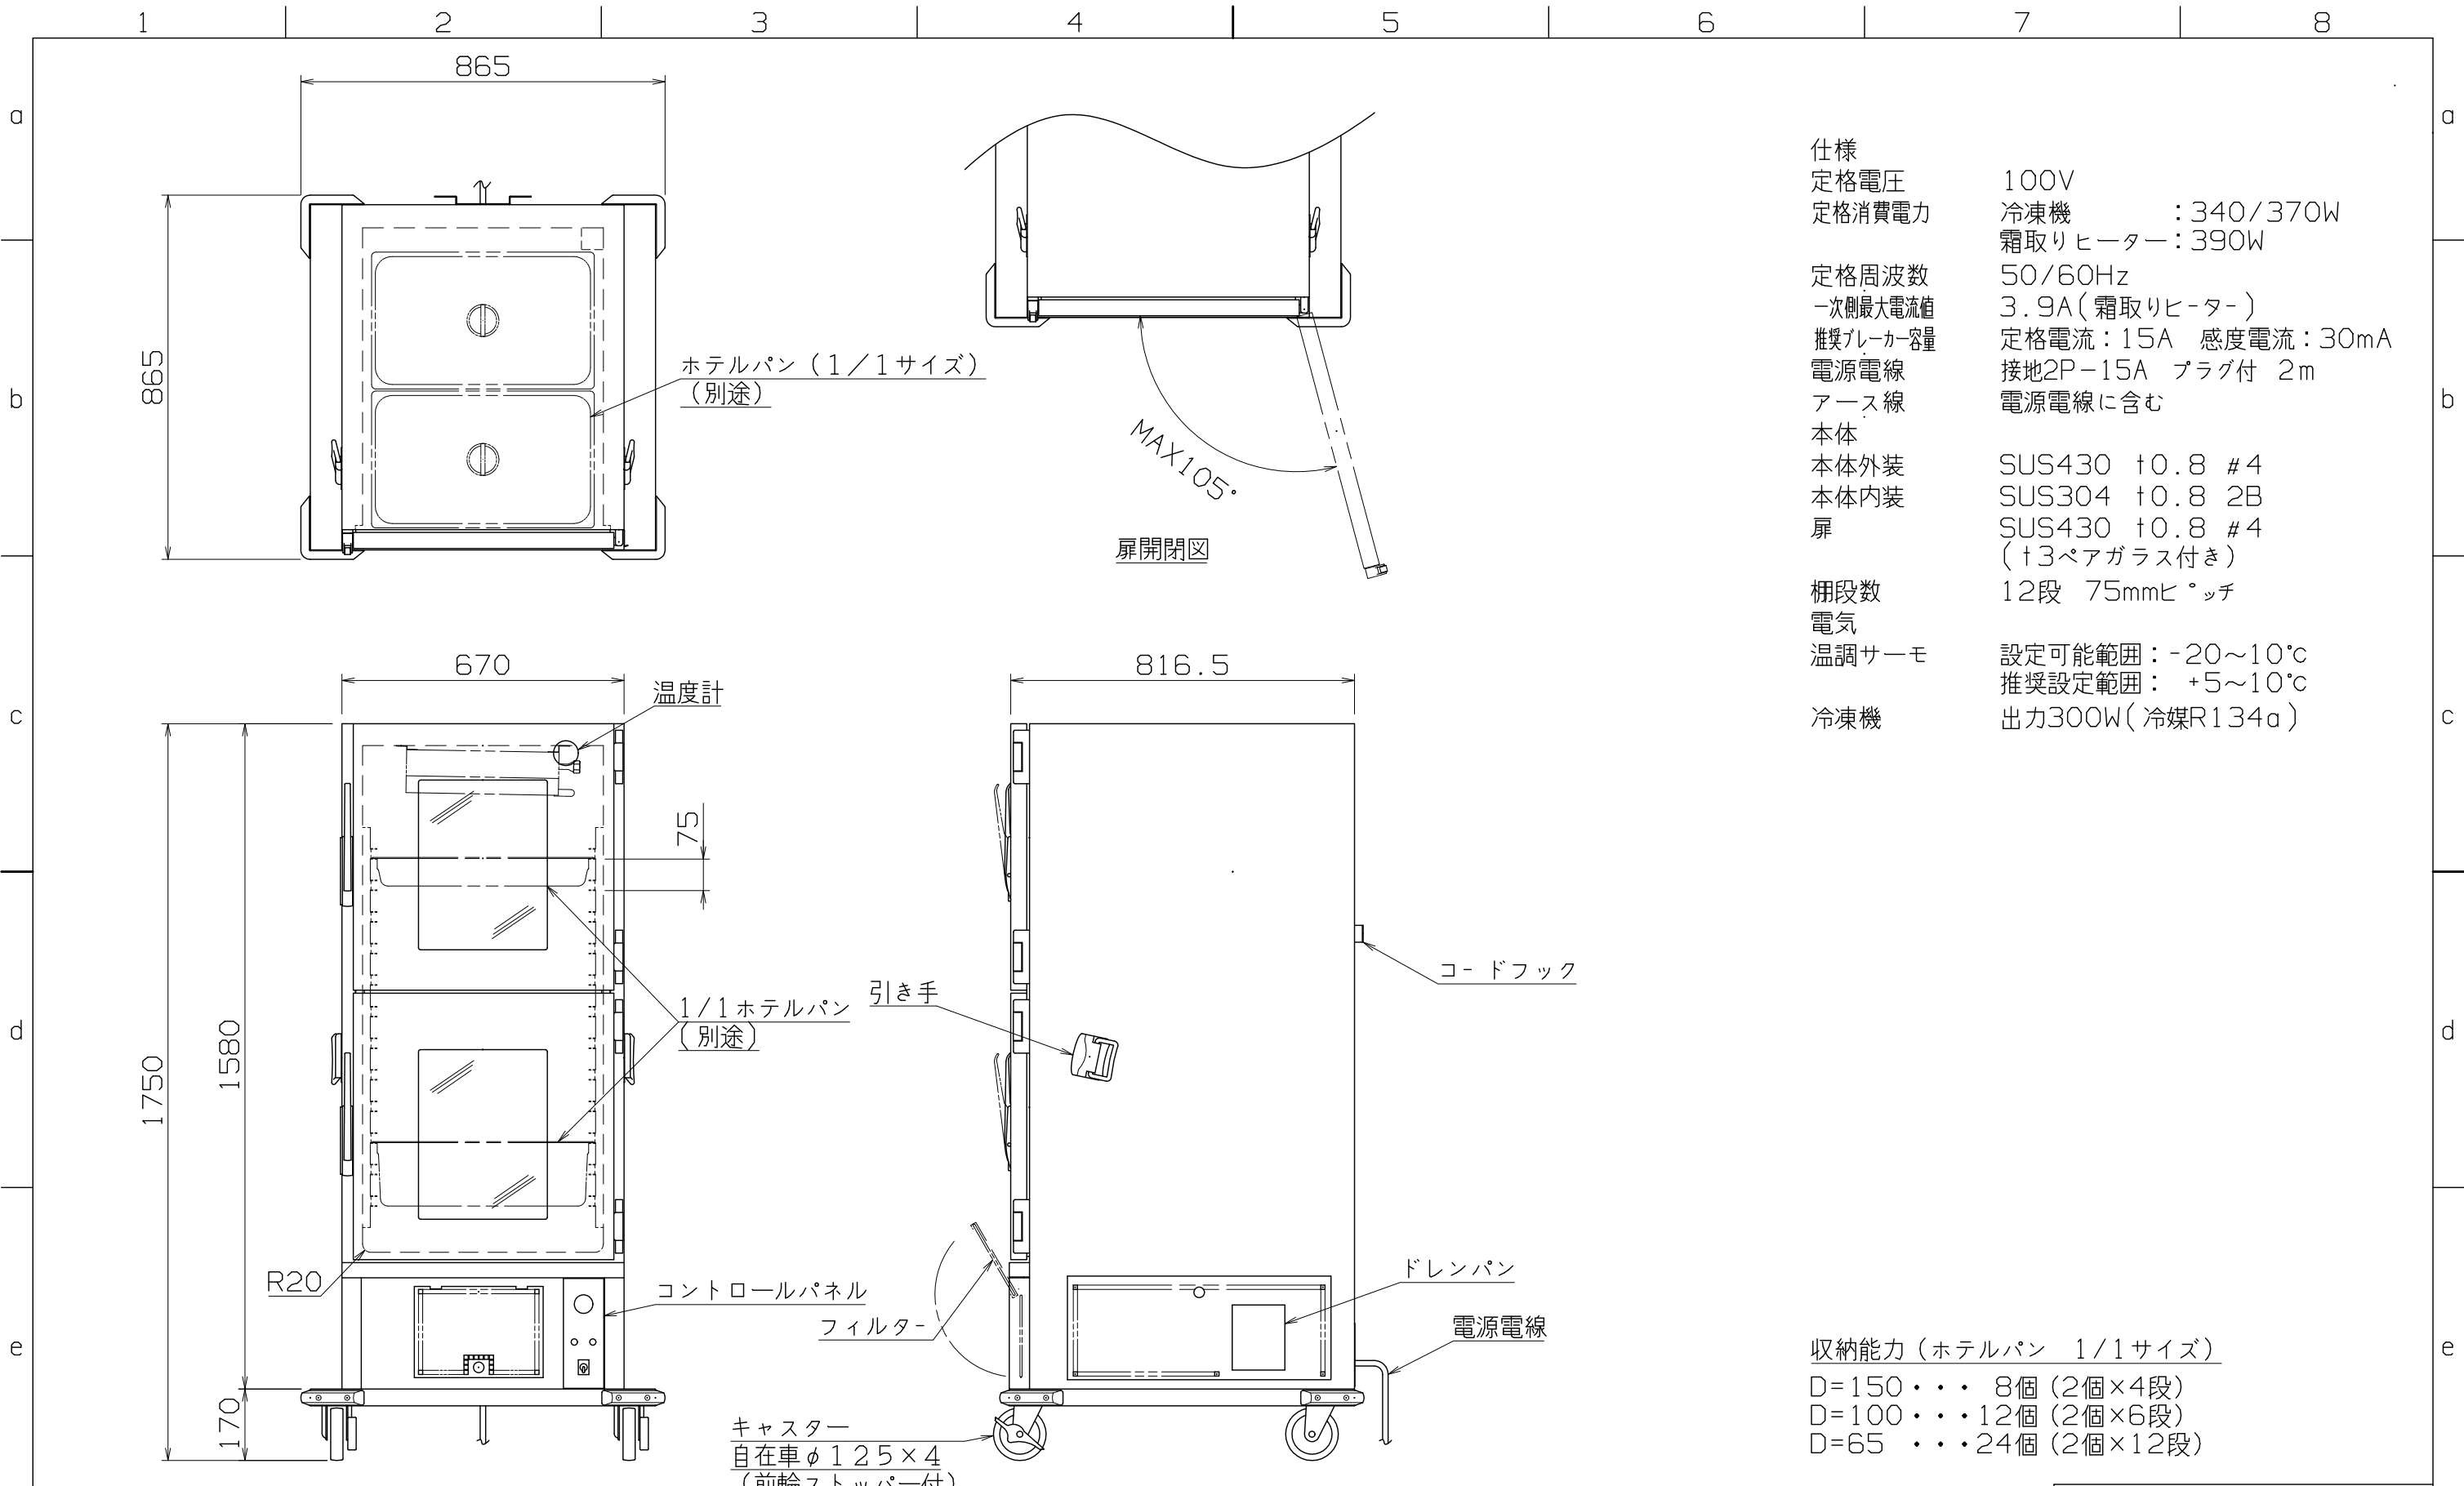

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 冷凍機 : 340/370W
霜取りヒーター : 390W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 3.9A (霜取りヒーター)
推奨ブレーカー容量 定格電流 : 15A 感度電流 : 30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む
本体 SUS430 t0.8 #4
本体外装 SUS304 t0.8 2B
本体内装 SUS430 t0.8 #4
扉 (t3ペアガラス付き)
棚段数 12段 75mmヒッチ
電気
温調サーモ 設定可能範囲 : -20~10℃
推奨設定範囲 : +5~10℃
冷凍機 出力300W (冷媒R134a)

収納能力 (ホテルパン 1/1サイズ)
D=150... 8個 (2個×4段)
D=100... 12個 (2個×6段)
D=65... 24個 (2個×12段)

改定 CHANGE SD322216の 規格化に伴う A	B	CW-451RG			コードワゴン				865x865x1750			
		第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE			mm 1:15 NTS . . .							
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			検査 設計 照査 作成							
		APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13