


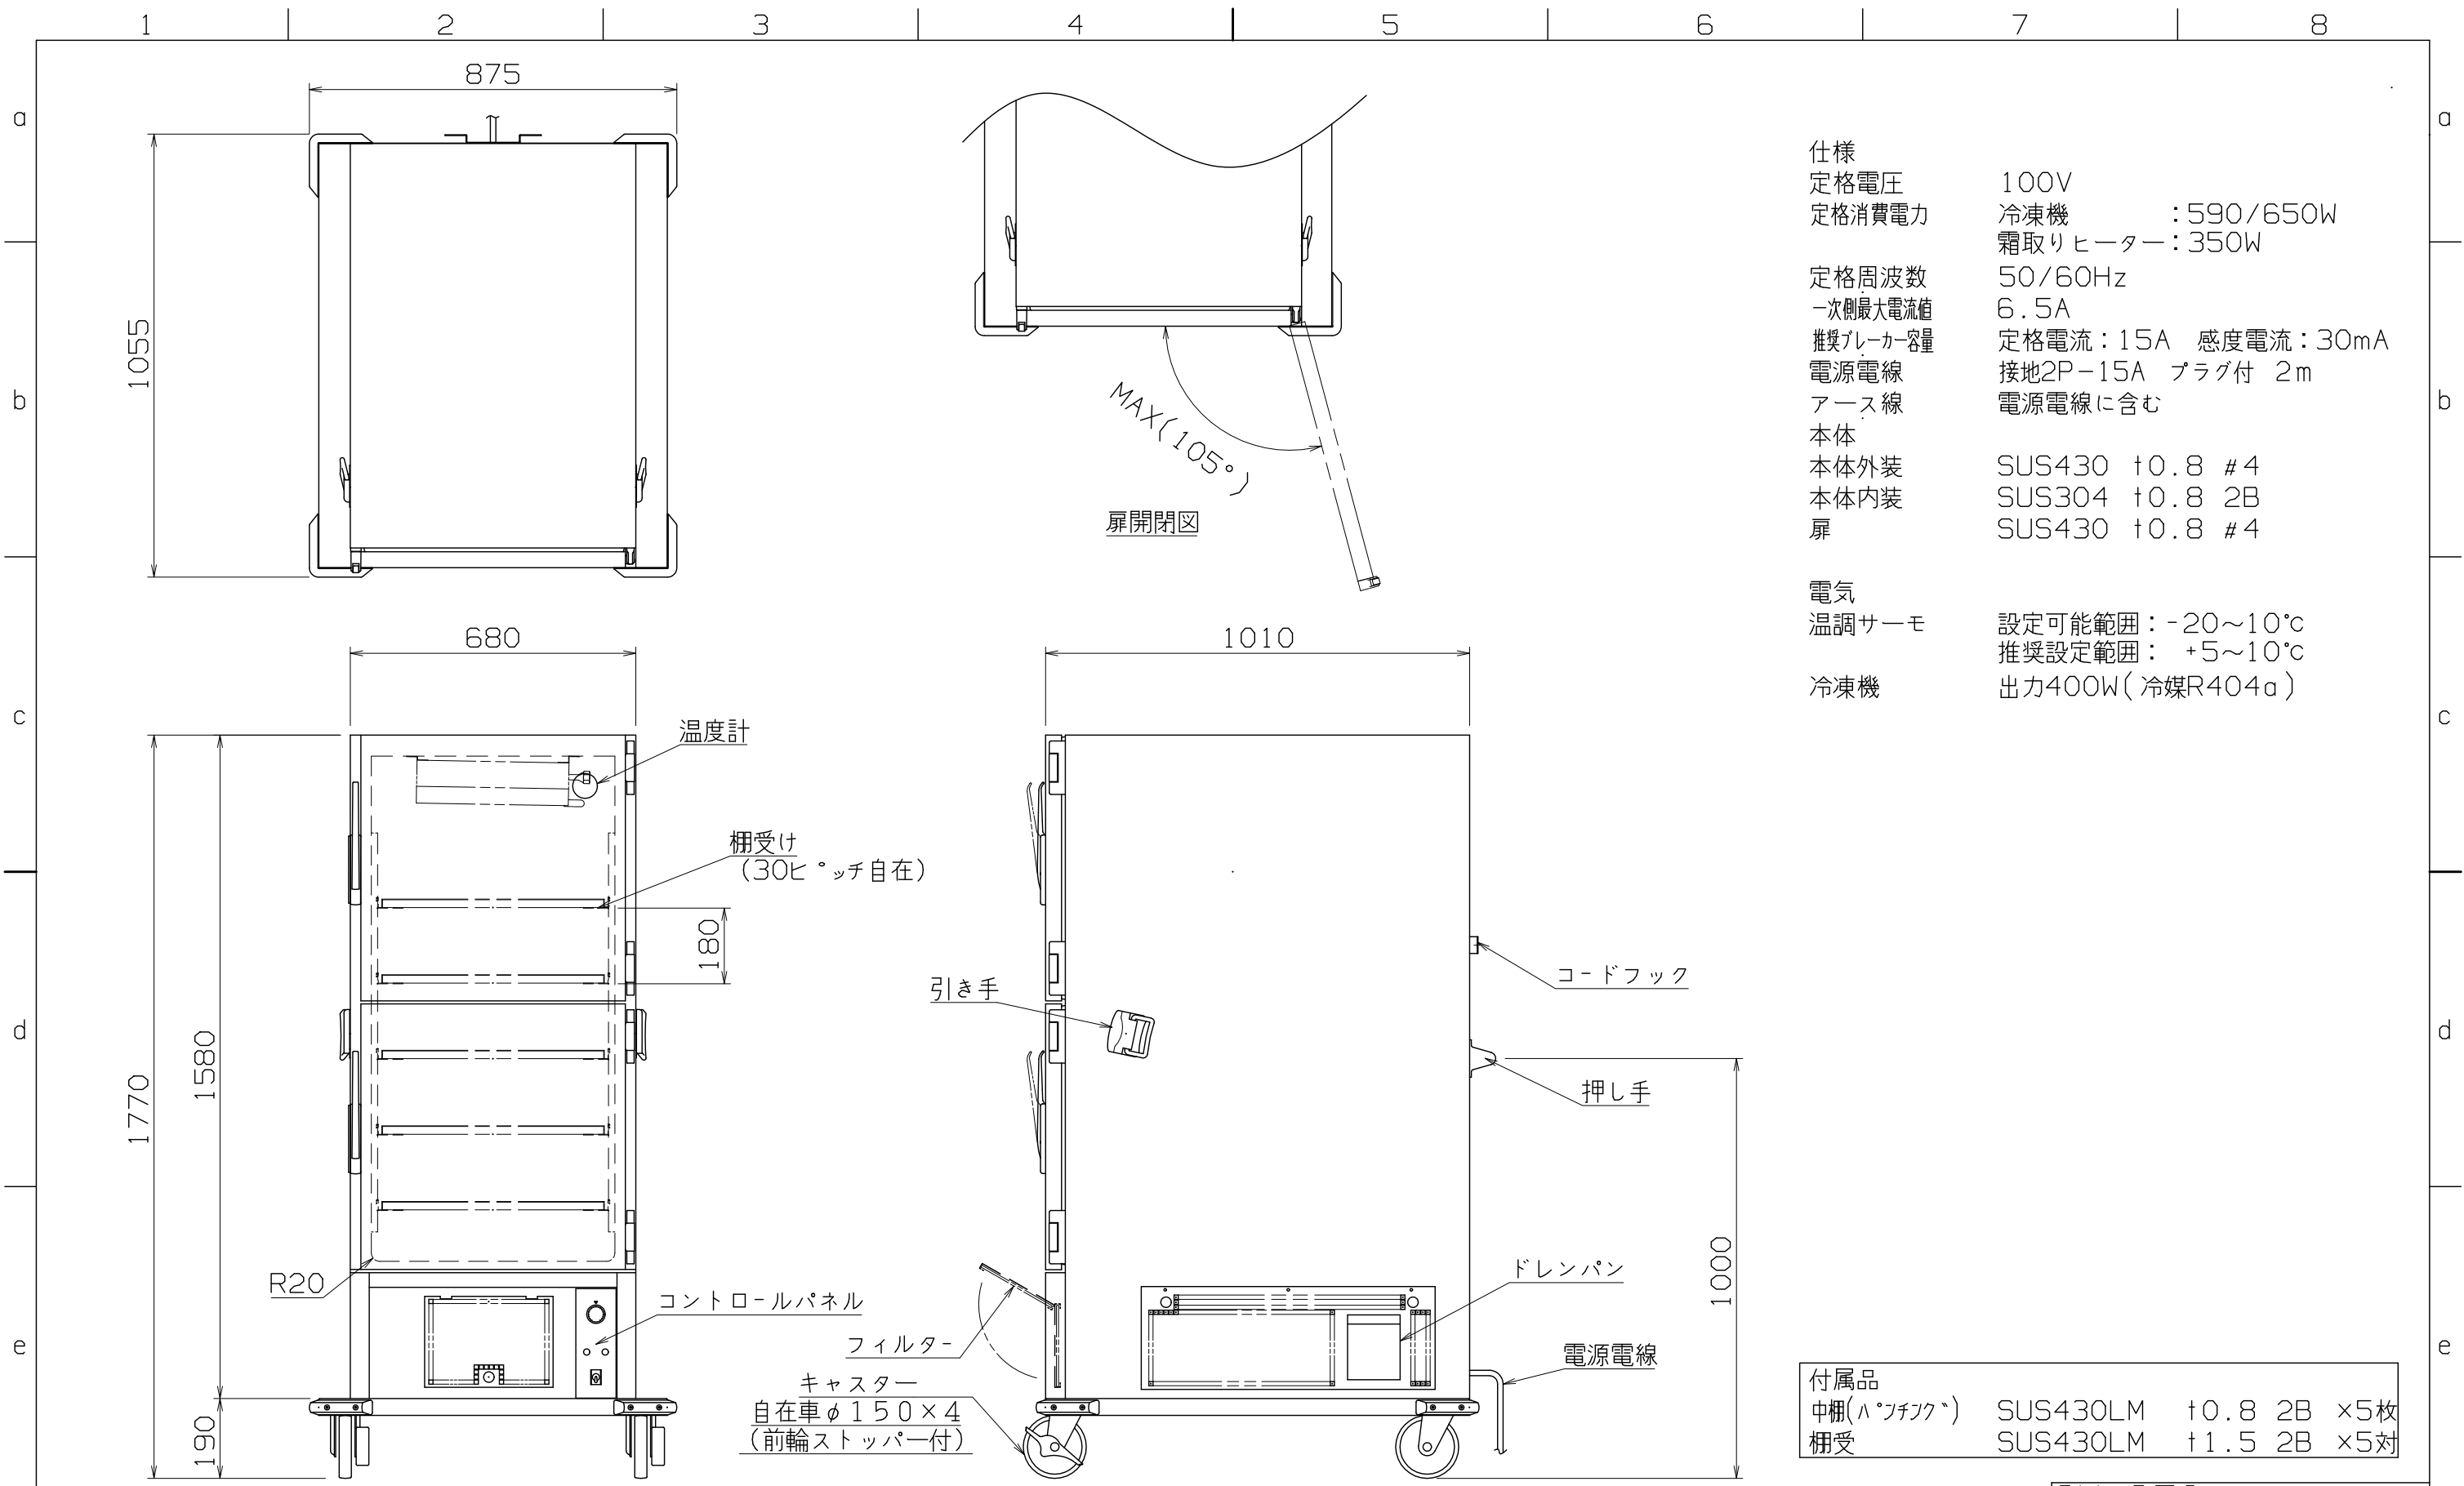

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 冷凍機 : 590/650W
霜取りヒーター : 350W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 6.5A
推奨ブレーカー容量 定格電流 : 15A 感度電流 : 30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む
本体 SUS430 t0.8 #4
本体外装 SUS304 t0.8 2B
本体内装 SUS430 t0.8 #4
扉
電気
温調サーモ 設定可能範囲 : -20~10℃
推奨設定範囲 : +5~10℃
冷凍機 出力400W (冷媒R404a)

付属品			
中棚 (ハフチック)	SUS430LM	t0.8 2B	×5枚
棚受	SUS430LM	t1.5 2B	×5対

改定 CHANGE	A		P		CW-650		コールドワゴン	
	1		2		875x1055x1770		AD061002	
	3		4		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			
	5		6		APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN			