


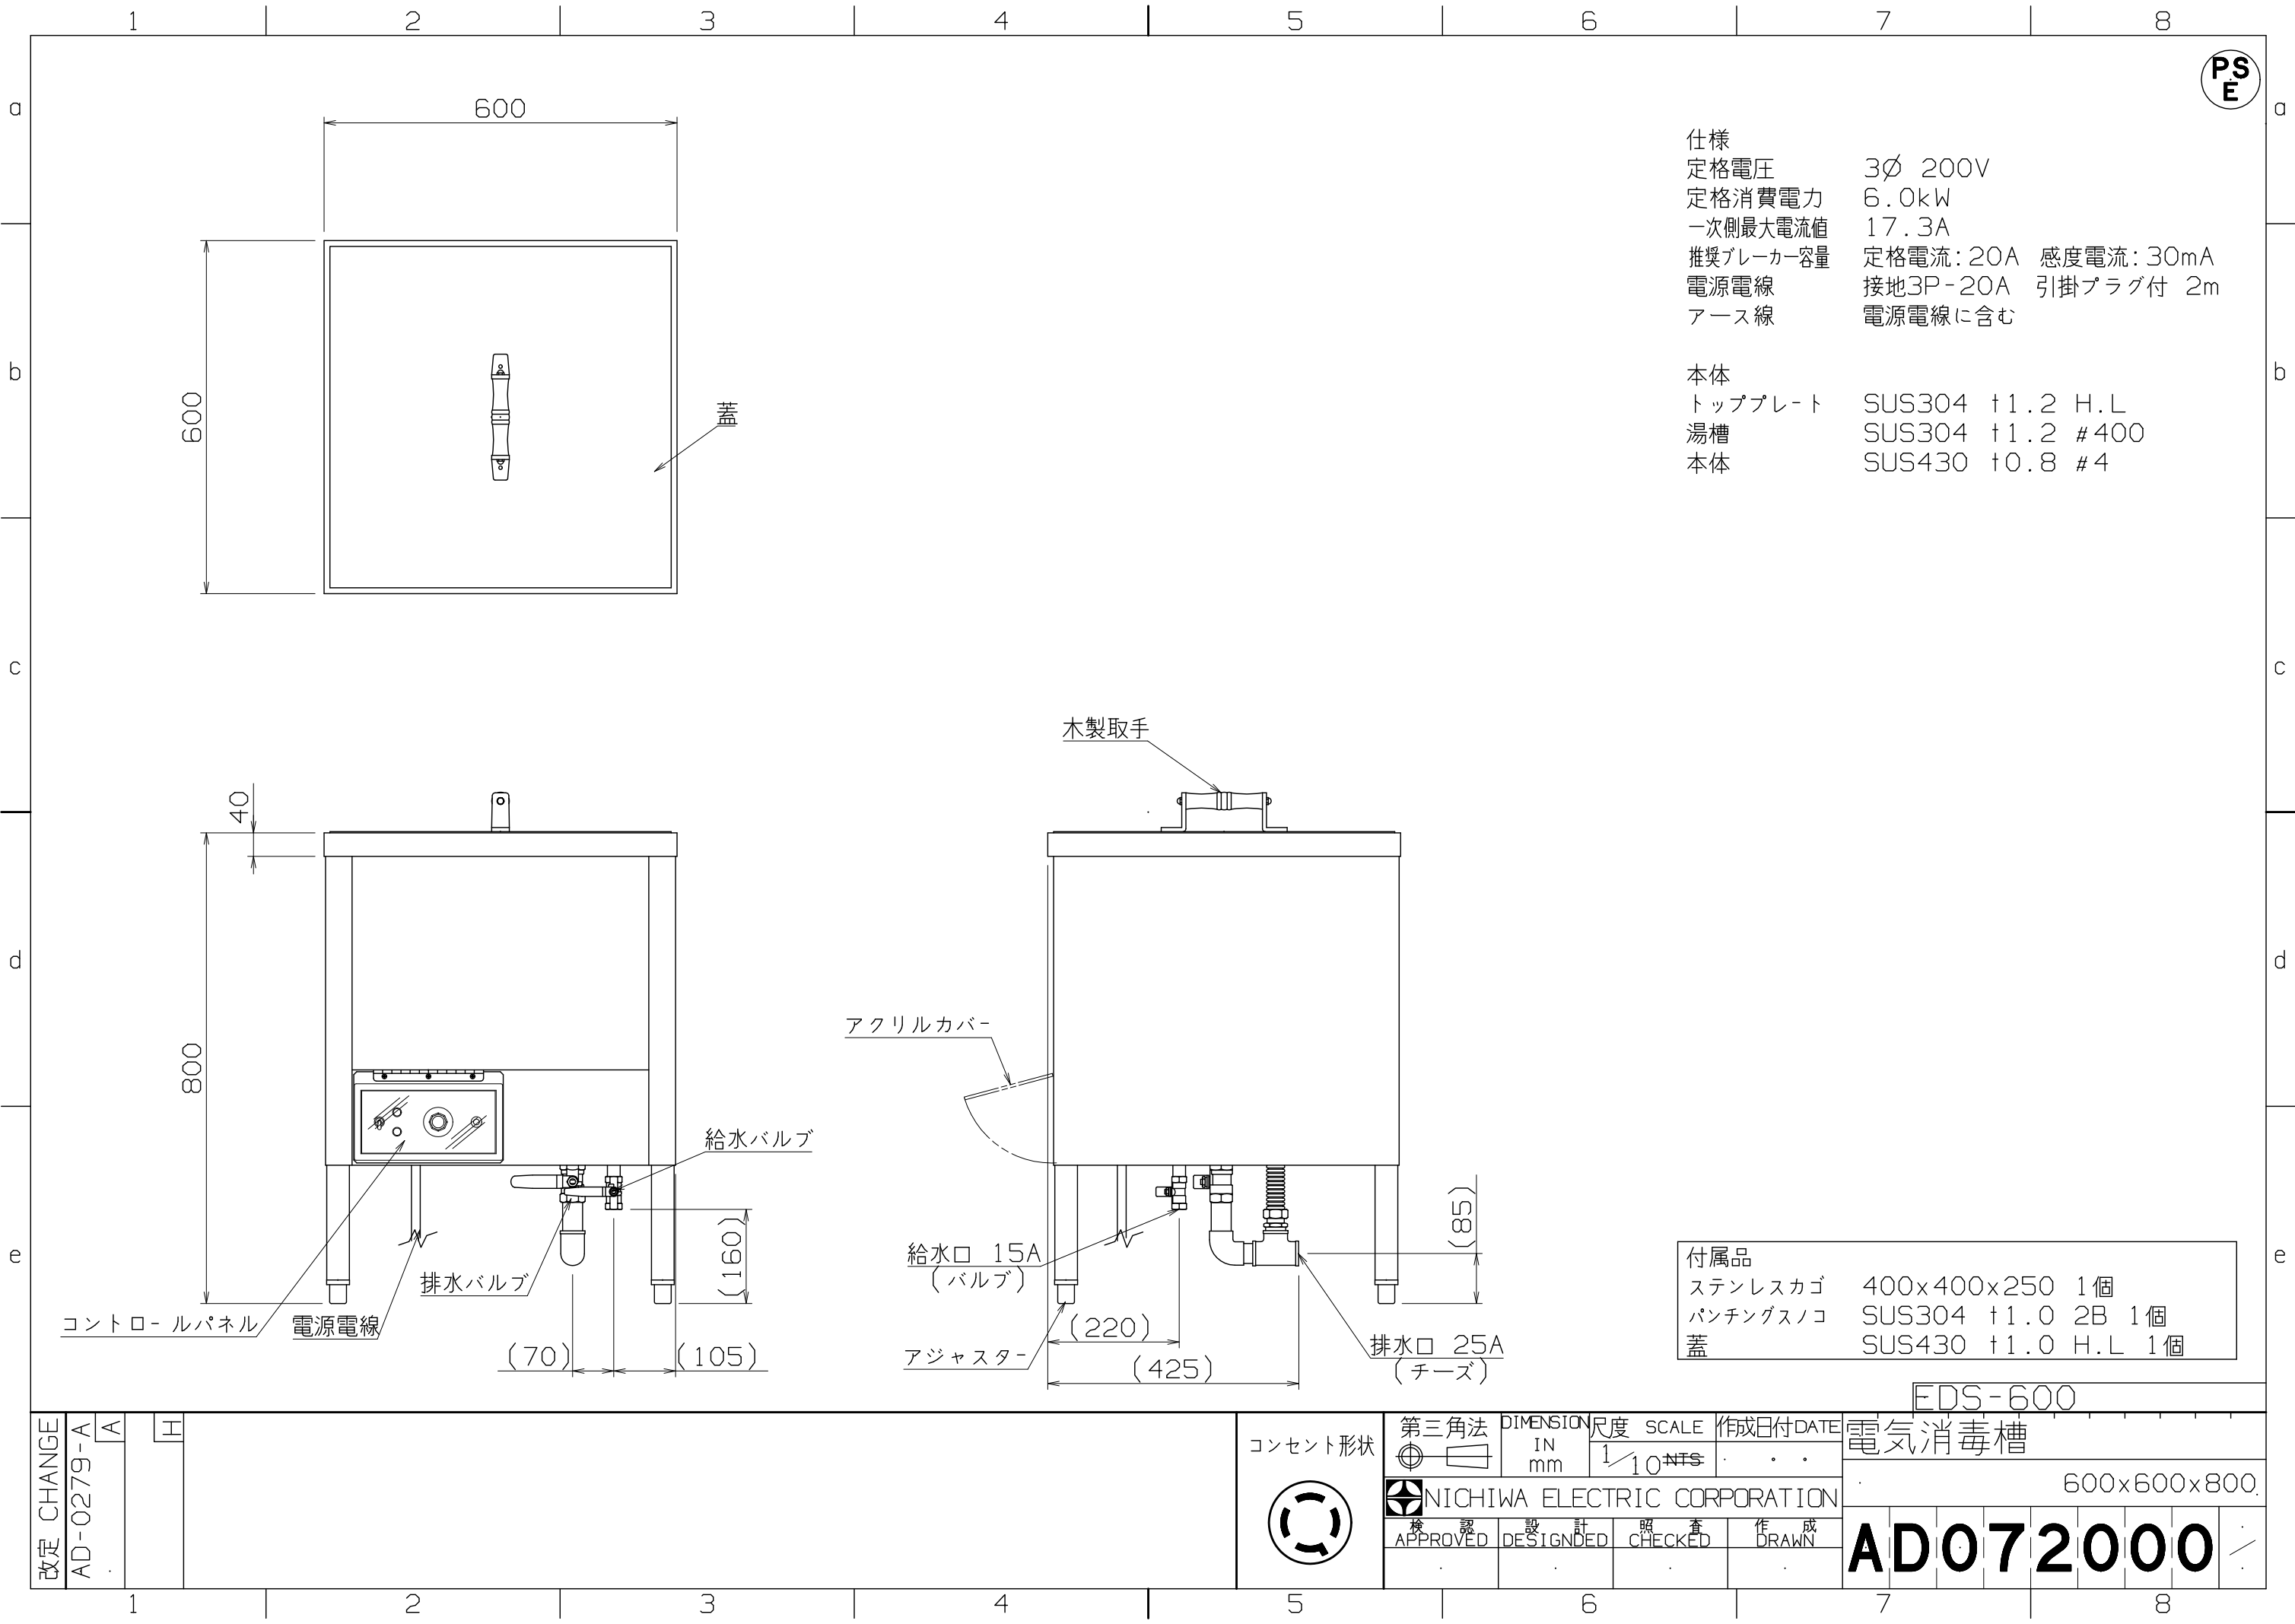

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 6.0kW
一次側最大電流値 17.3A
推奨ブレーカー容量 定格電流: 20A 感度電流: 30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 H.L
湯槽 SUS304 t1.2 #400
本体 SUS430 t0.8 #4

付属品
ステンレスカゴ 400x400x250 1個
パンチングスノコ SUS304 t1.0 2B 1個
蓋 SUS430 t1.0 H.L 1個

改定 CHANGE AD-0279-A A	H	EDS-600			電気消毒槽		600x600x800		
		コンセント形状			第三角法 DIMENSION IN mm 1/10	尺度 SCALE 1/10	作成日付 DATE .		
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	AD072000