


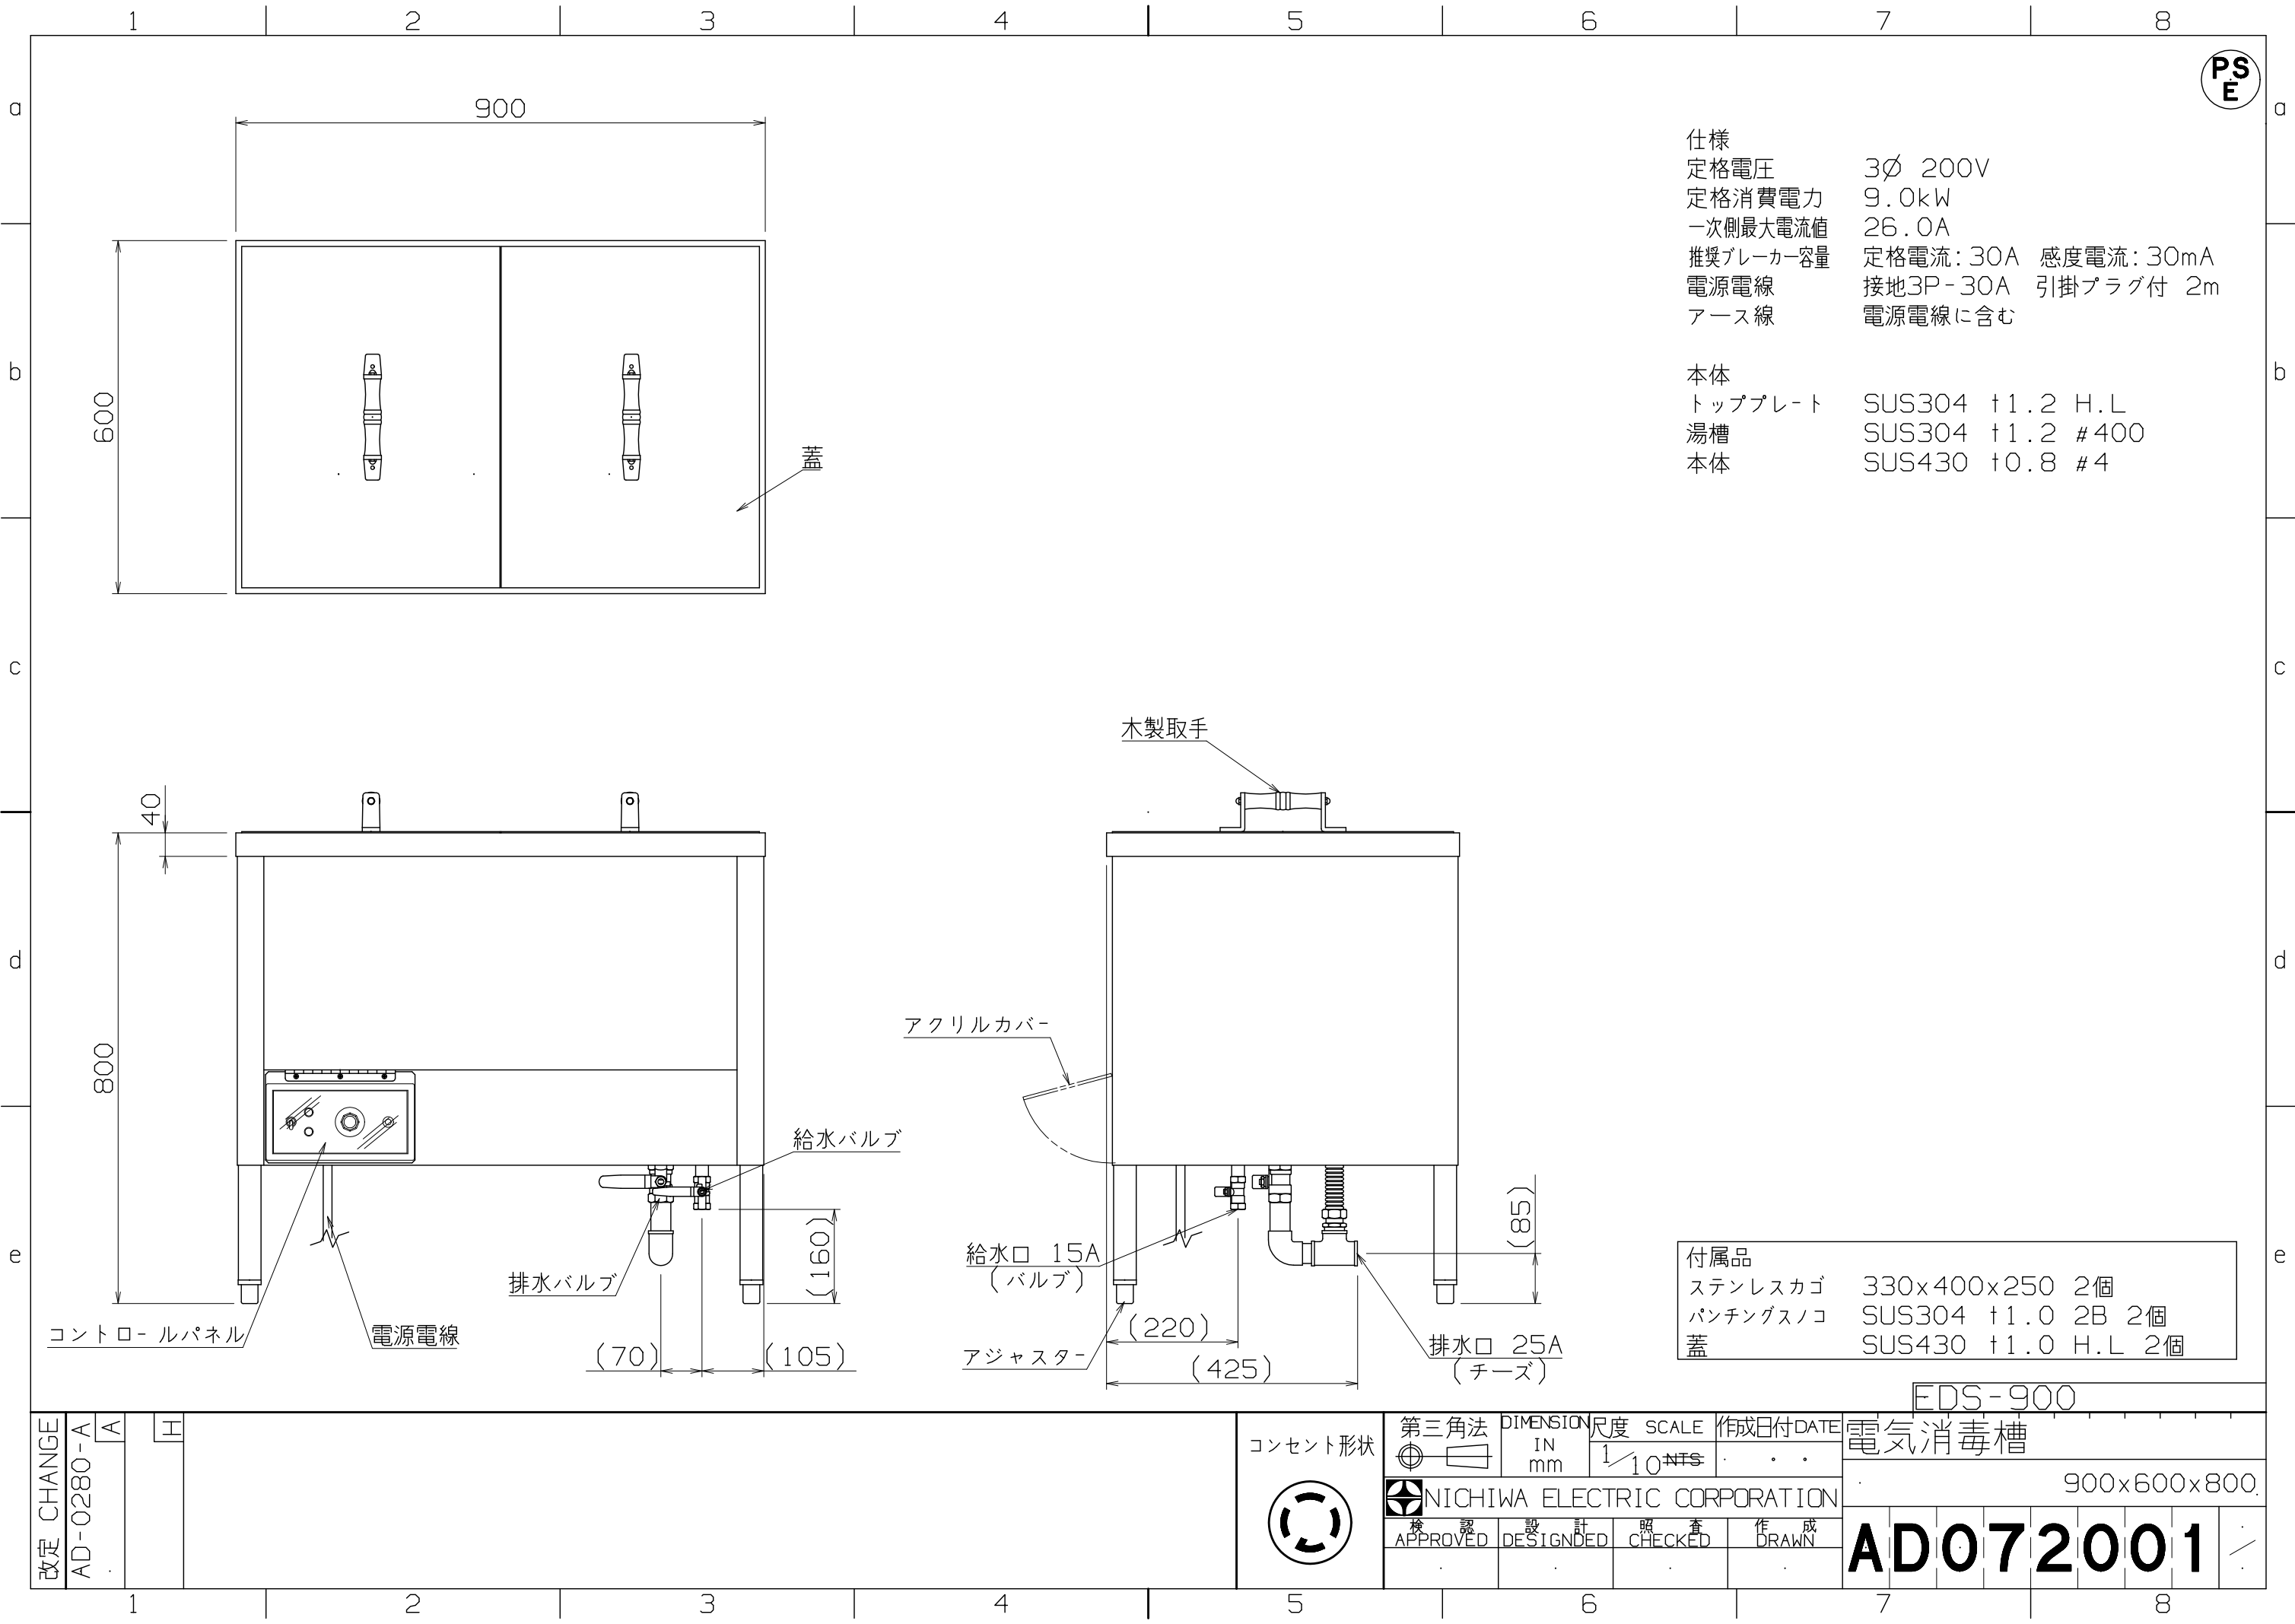

仕様	
定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	9.0kW
一次側最大電流値	26.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 30A 感度電流: 30mA
電源電線	接地3P-30A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む

本体	
トッププレート	SUS304 ±1.2 H.L
湯槽	SUS304 ±1.2 #400
本体	SUS430 ±0.8 #4

付属品	
ステンレスカゴ	330x400x250 2個
パンチングスノコ	SUS304 ±1.0 2B 2個
蓋	SUS430 ±1.0 H.L 2個

改定 CHANGE AD-0280-A A	H	EDS-900					電気消毒槽				
		900x600x800					AD072001				
		NACHIWA ELECTRIC CORPORATION									
		APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN									