


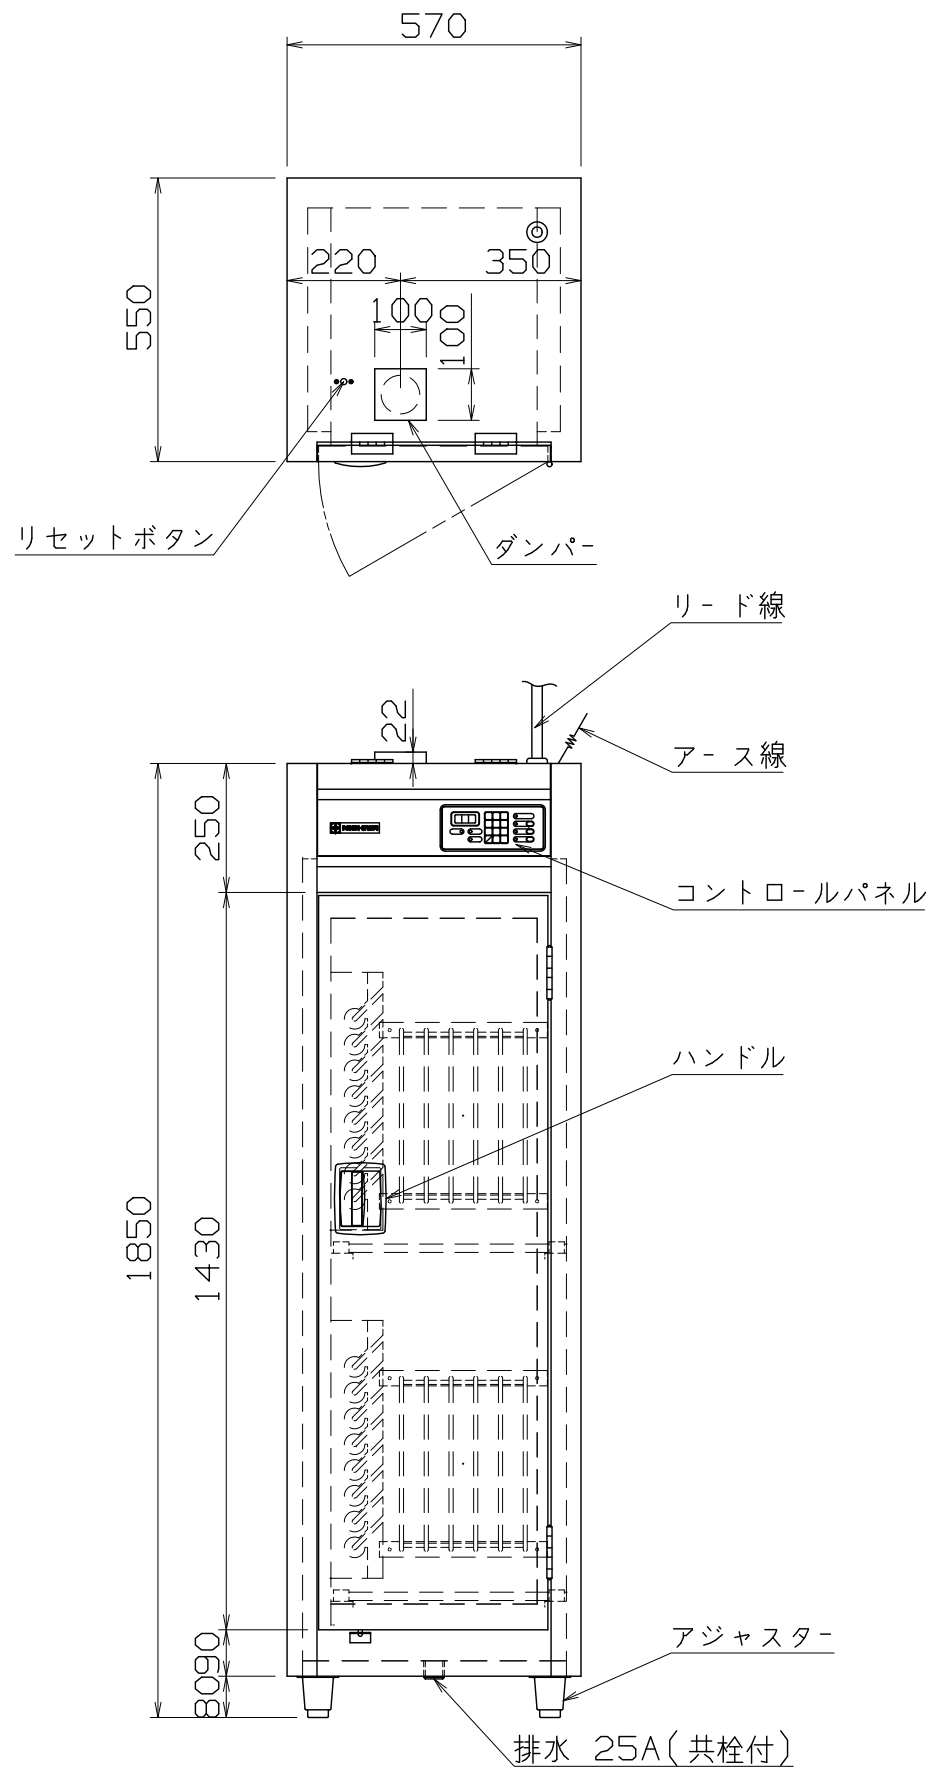

仕様

電気容量	3φ 200V 2.2kW
一次側最大電流値	6.4A
熱量	7MJ/h(1700kcal/h)
推奨ブレーカー容量	定格電流 15A 定格感度電流 30mA

主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8
中 棚	SUS430 φ16 パイプ
中棚枠	SUS430 t1.2
扉	SUS430 t0.8 #4
蝶 番	SUS304
ハンドル	ZDC
脚	SUS304
ダンパー	SUS430 #4 x1ヶ所
断熱材	グラスウール
まな板受具	SUS304 φ8
包丁受具	SUS304 t1.2 2B
天板	SUS430 t0.8 2B

電気部品

ヒーター	200V 2.0kW
モーター	200V 200W x1
コントロール部	フラットシートパネルタイプ
リード線	2m, 3芯 直結 (緑色アース線 2m, 別付)

収納能力

包丁	16本 (最長刃渡 約280 柄 約150)
まな板	10枚 (600X300X30)

EKS-1610

改定	CHANGE	A	E
1	2	3	4

第三角法 DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/15 NTS	作成日付 DATE	器具消毒保管機 (電気式)
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION	570x550x1850	AD070128	
検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN