


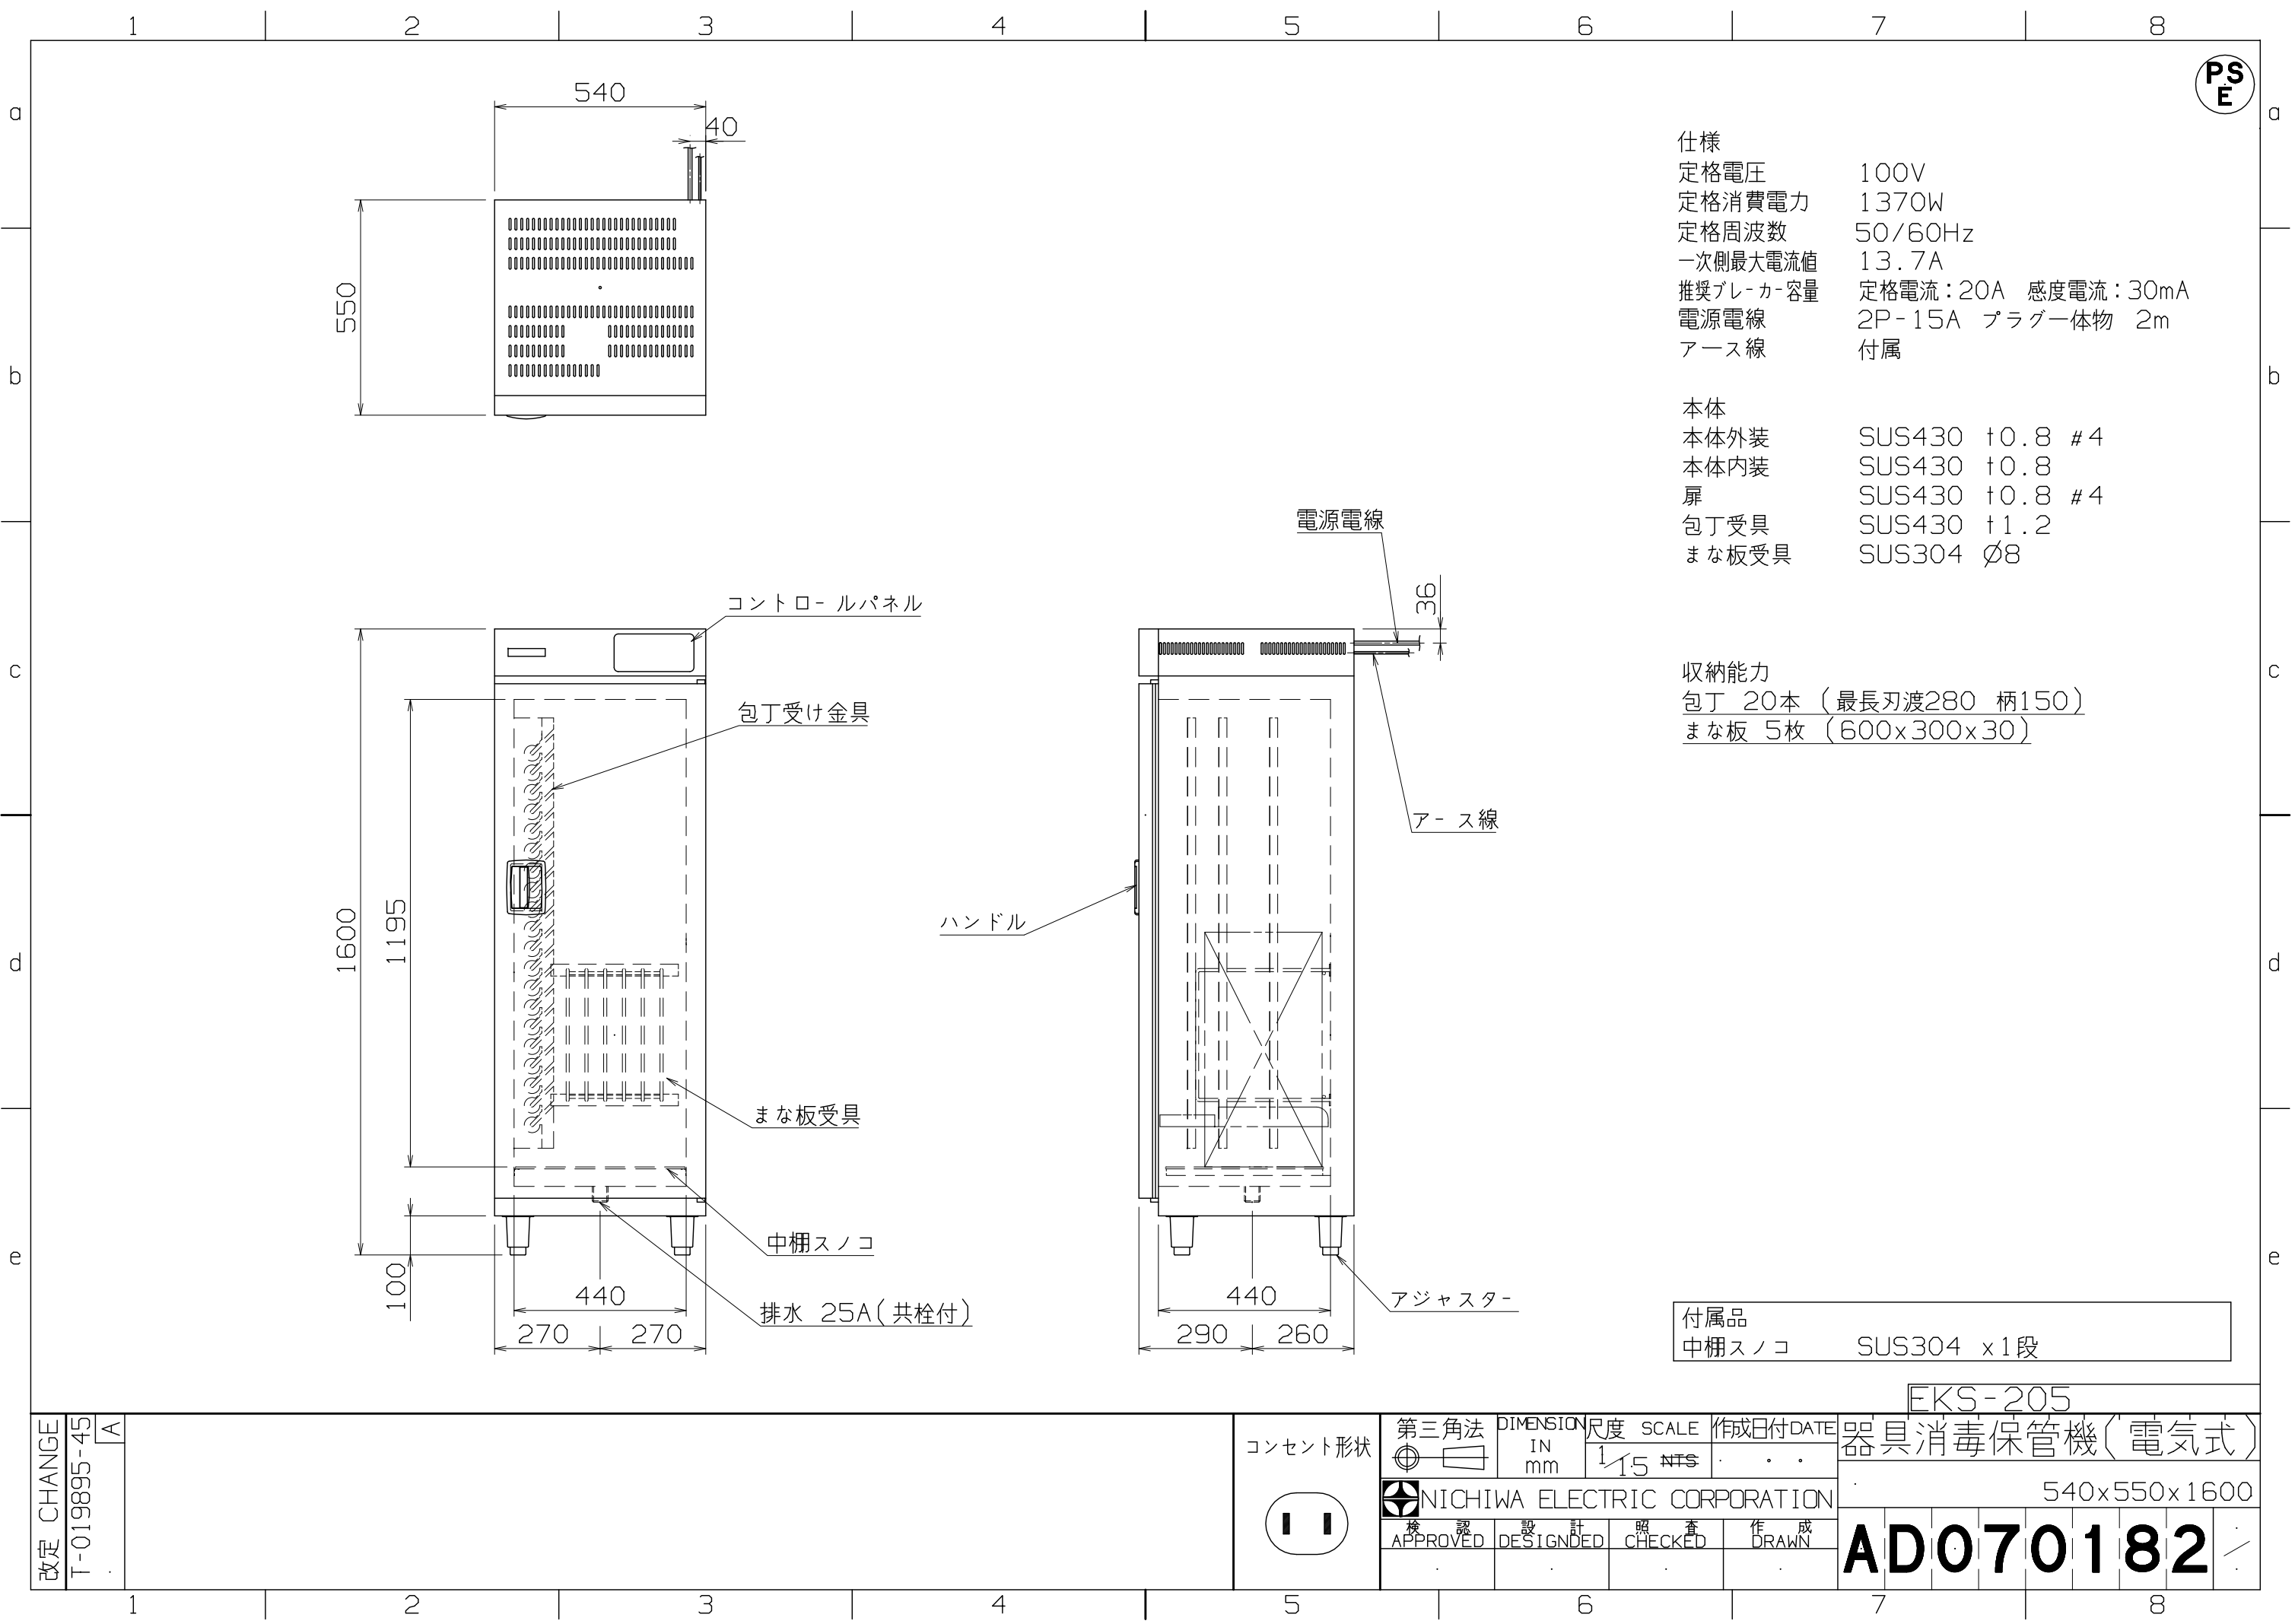

仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	1370W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	13.7A
推奨ブレーカー容量	定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線	2P-15A プラグー体物 2m
アース線	付属

本体	
本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8
扉	SUS430 t0.8 #4
包丁受具	SUS430 t1.2
まな板受具	SUS304 Ø8

収納能力	
包丁 20本 (最長刃渡280 柄150)	
まな板 5枚 (600x300x30)	

付属品	
中棚スノコ	SUS304 x1段

EKS-205

器具消毒保管機(電気式)

540x550x1600

AD070182

改定 CHANGE
T-019895-45
A

コンセント形状



第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
⊕	IN mm	1/15	NTS	.	.
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		