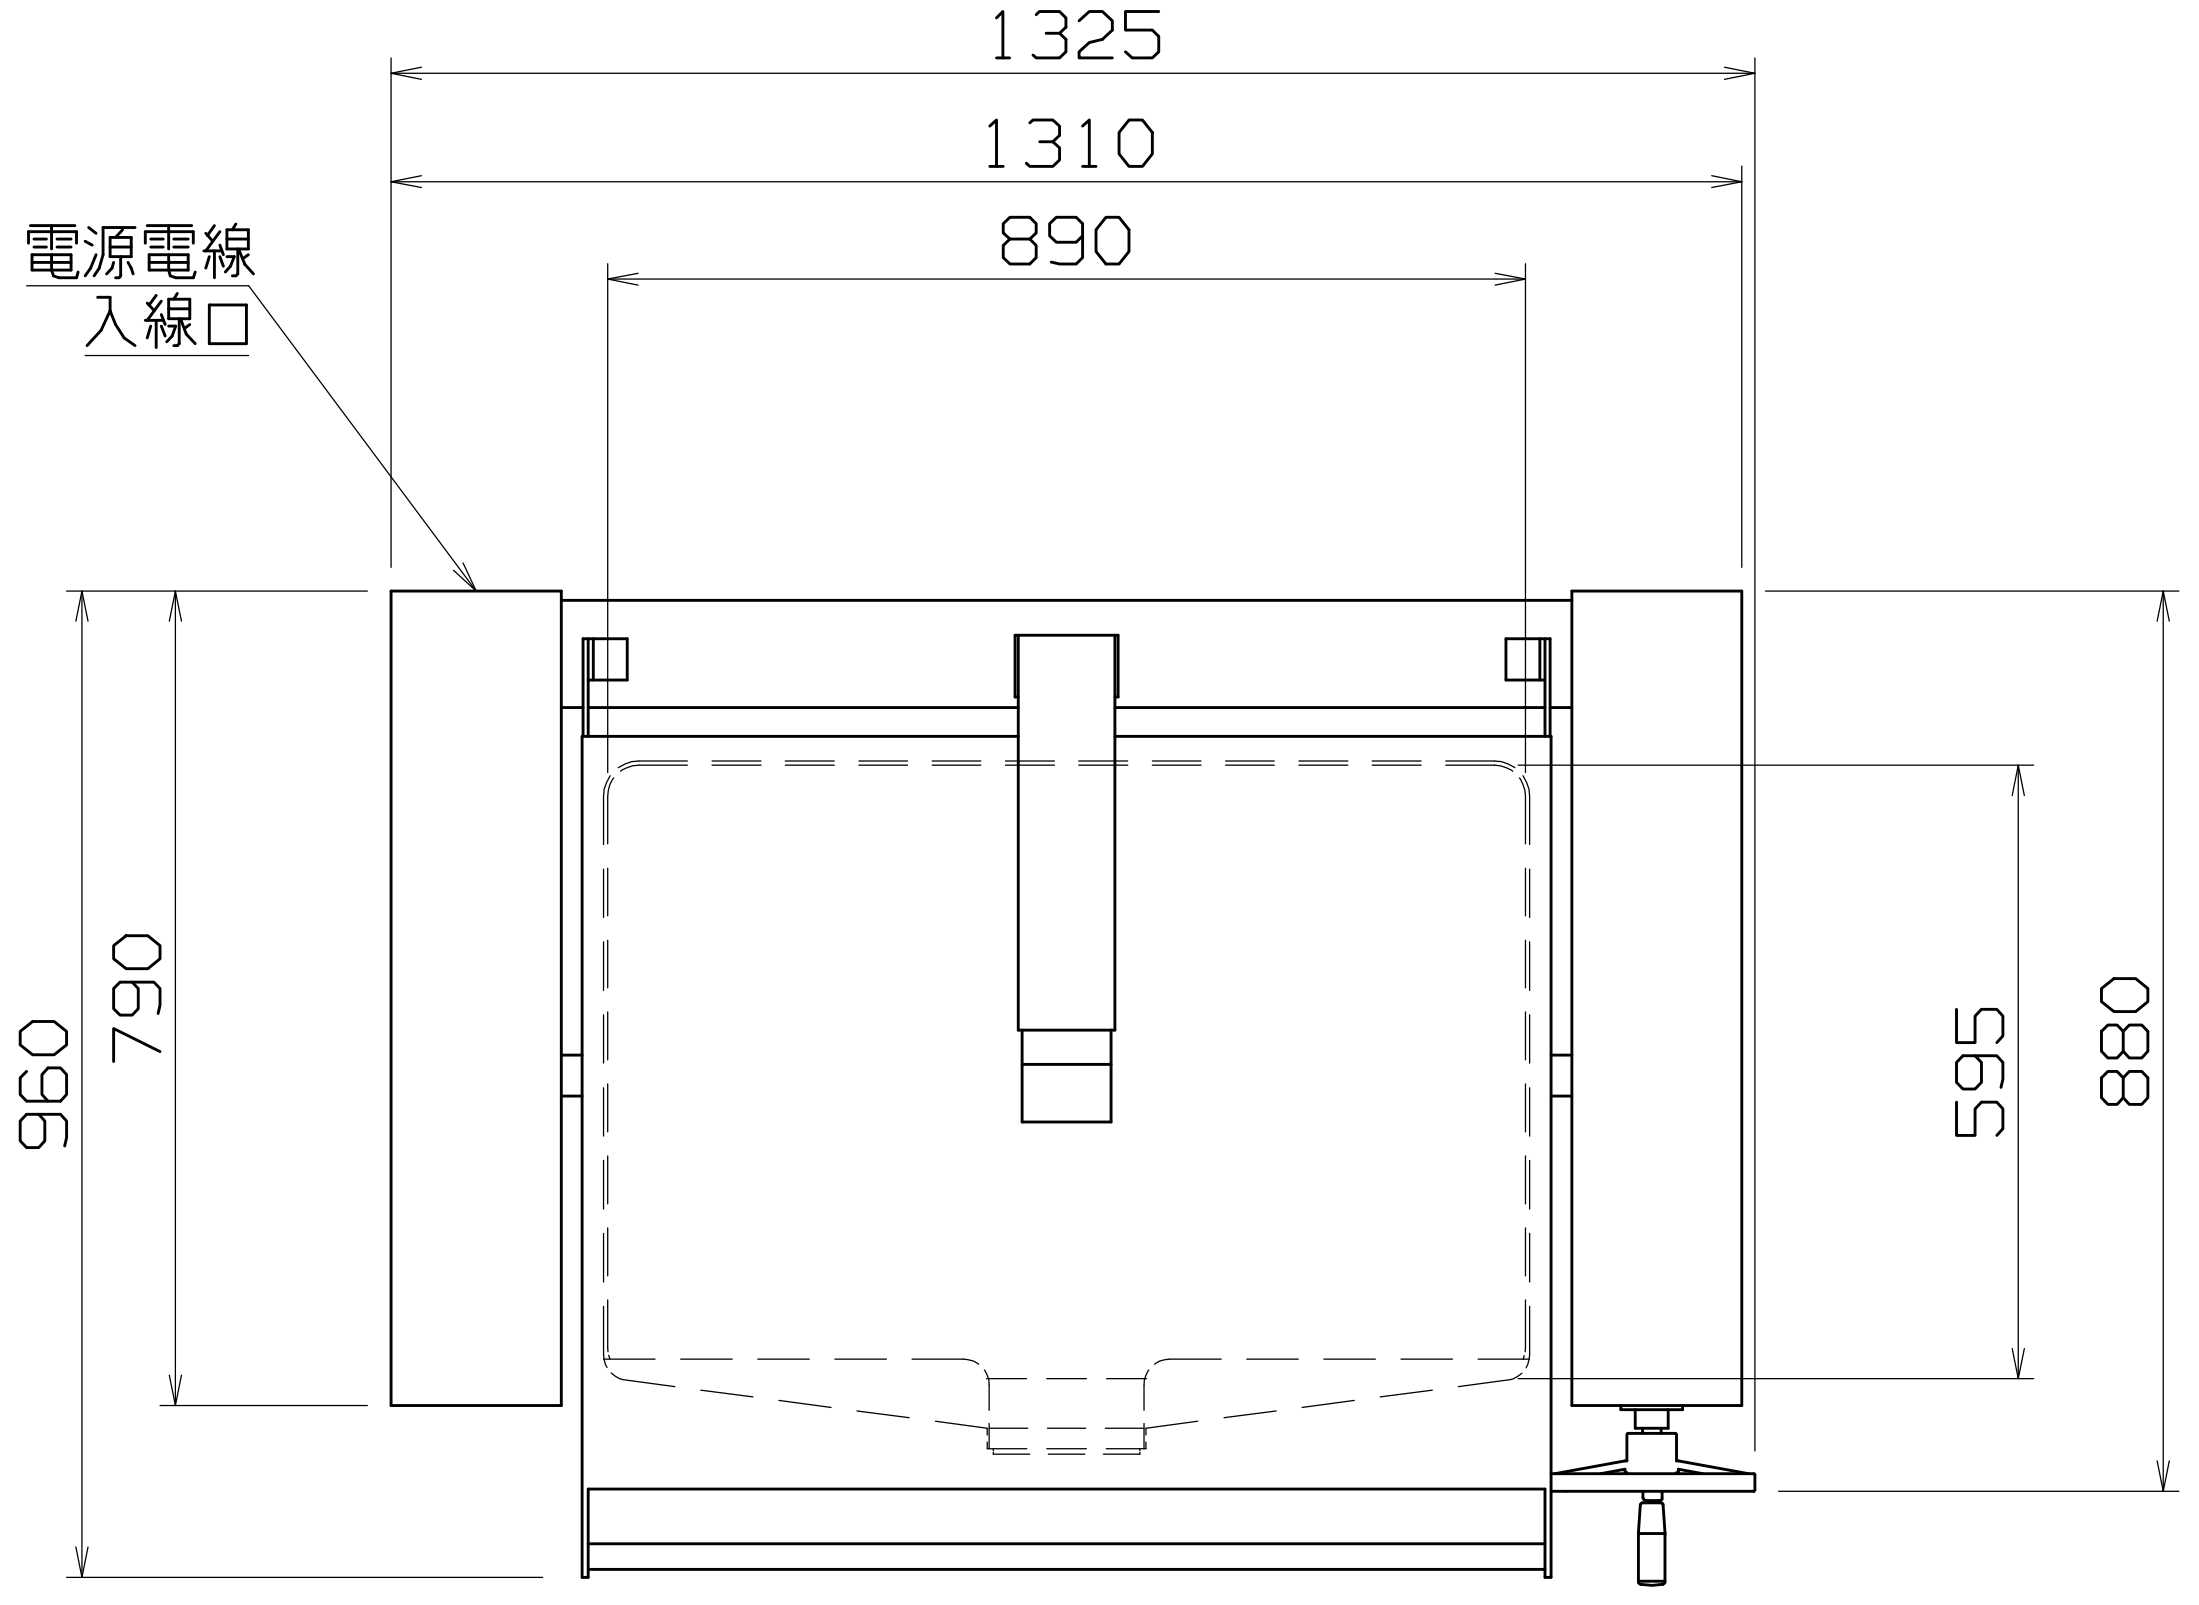
1325
1310
890
電源電線
入線口
960
790
595
880

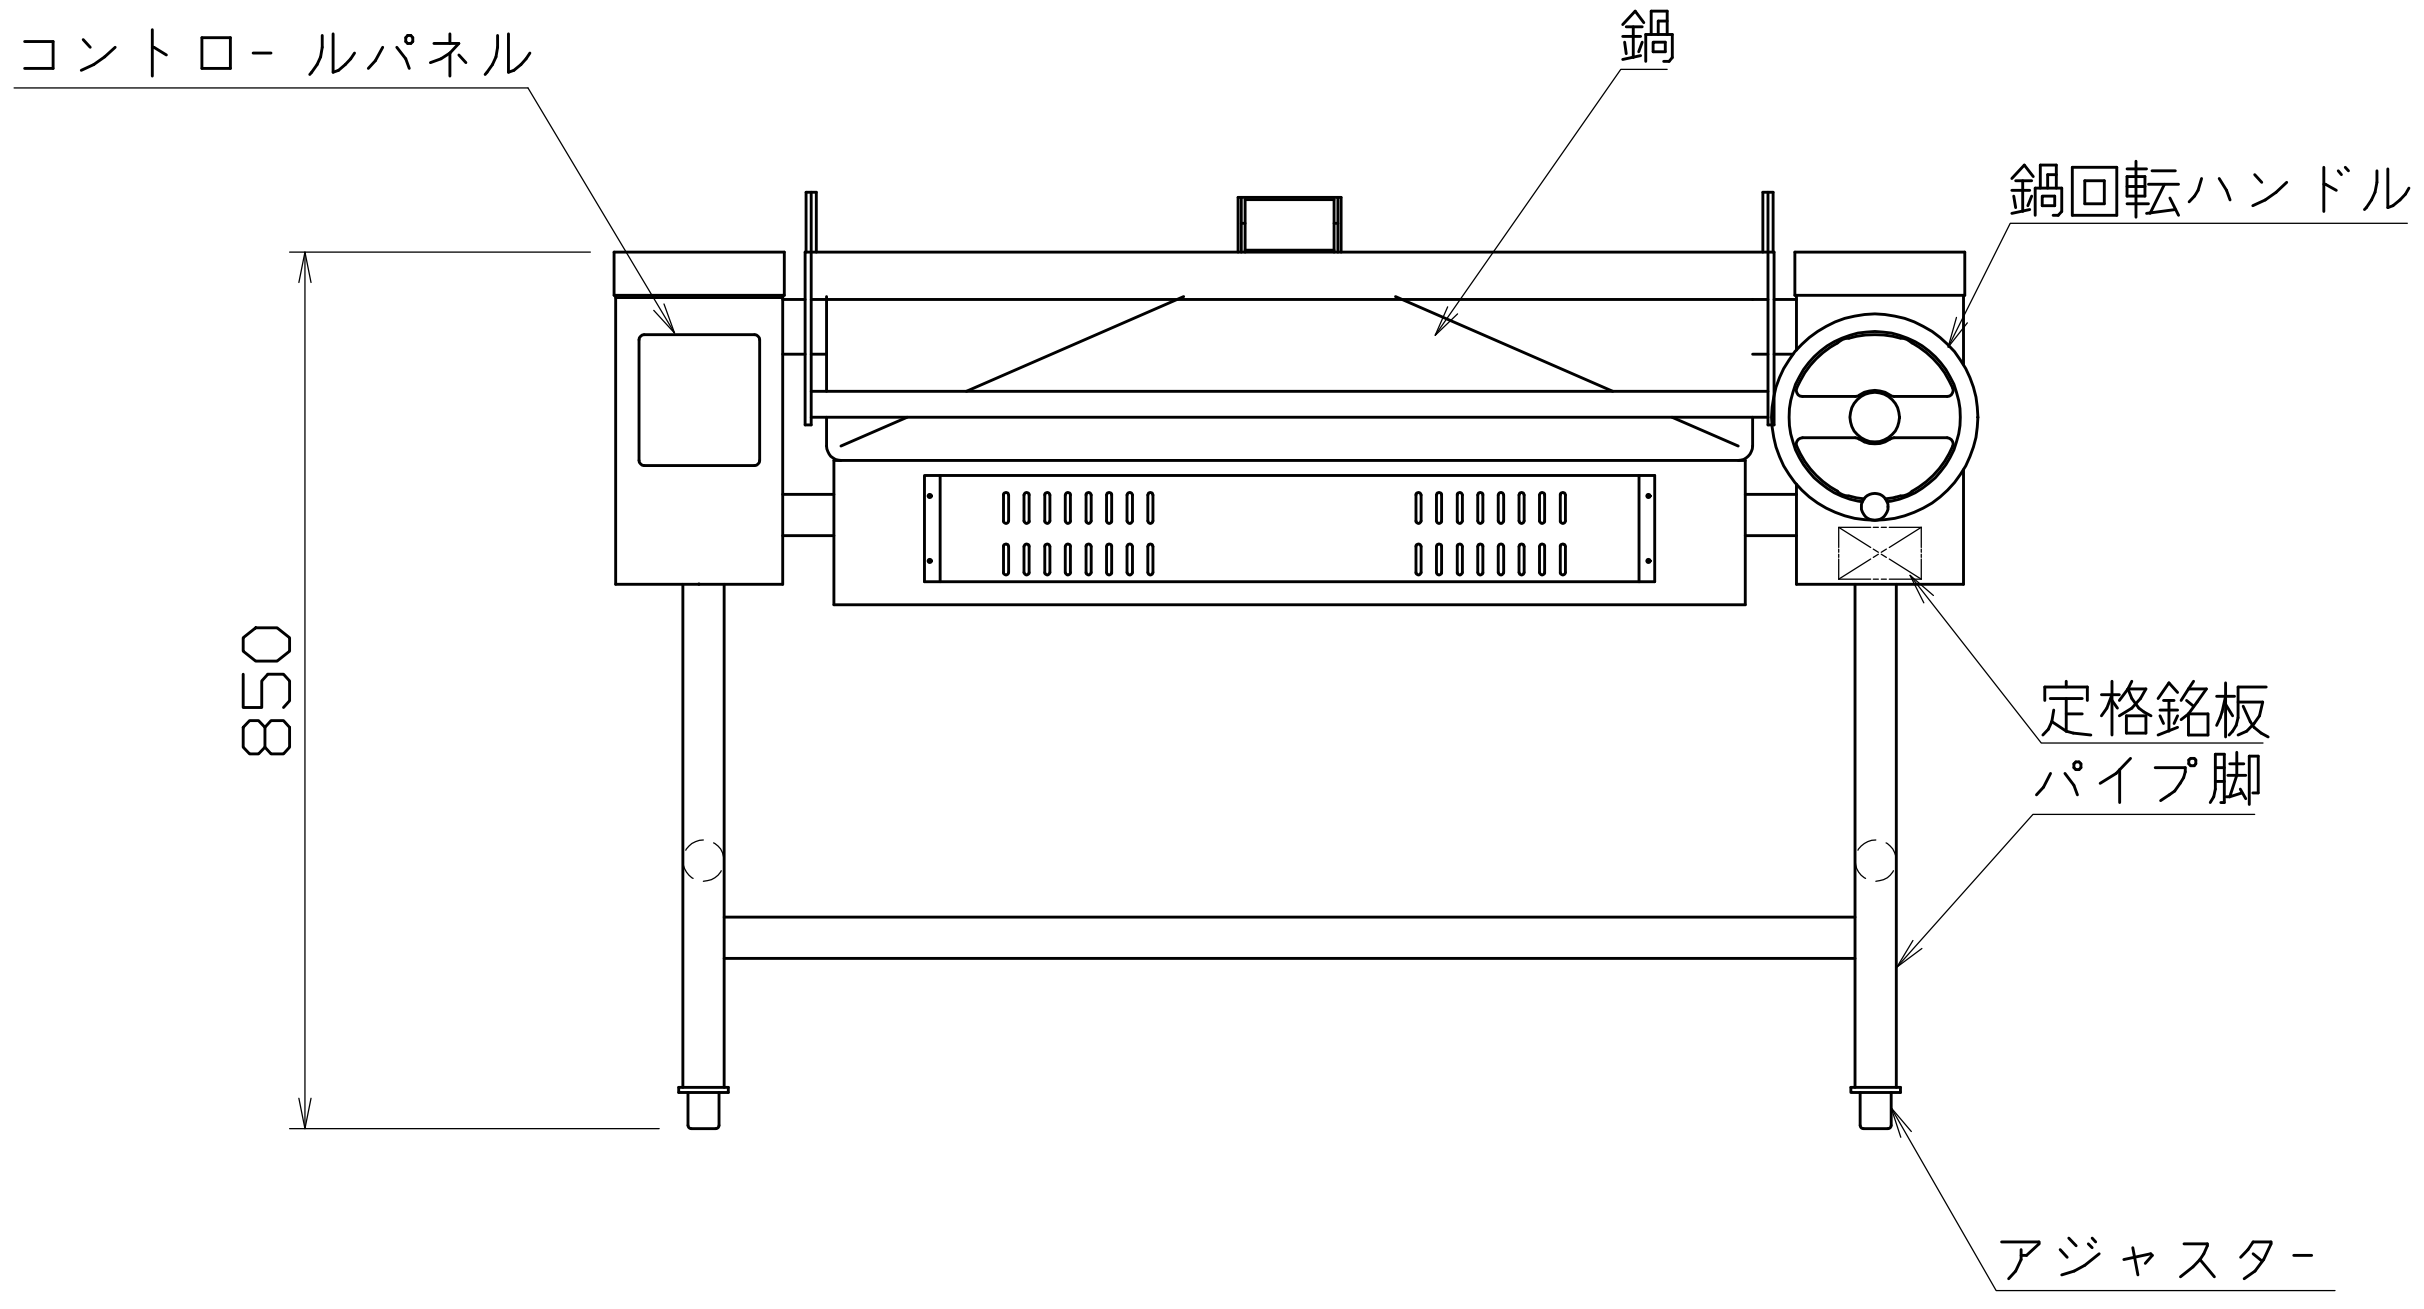
コントロールパネル
鍋
鍋回転ハンドル
850
定格銘板
パイプ脚
アジャスター

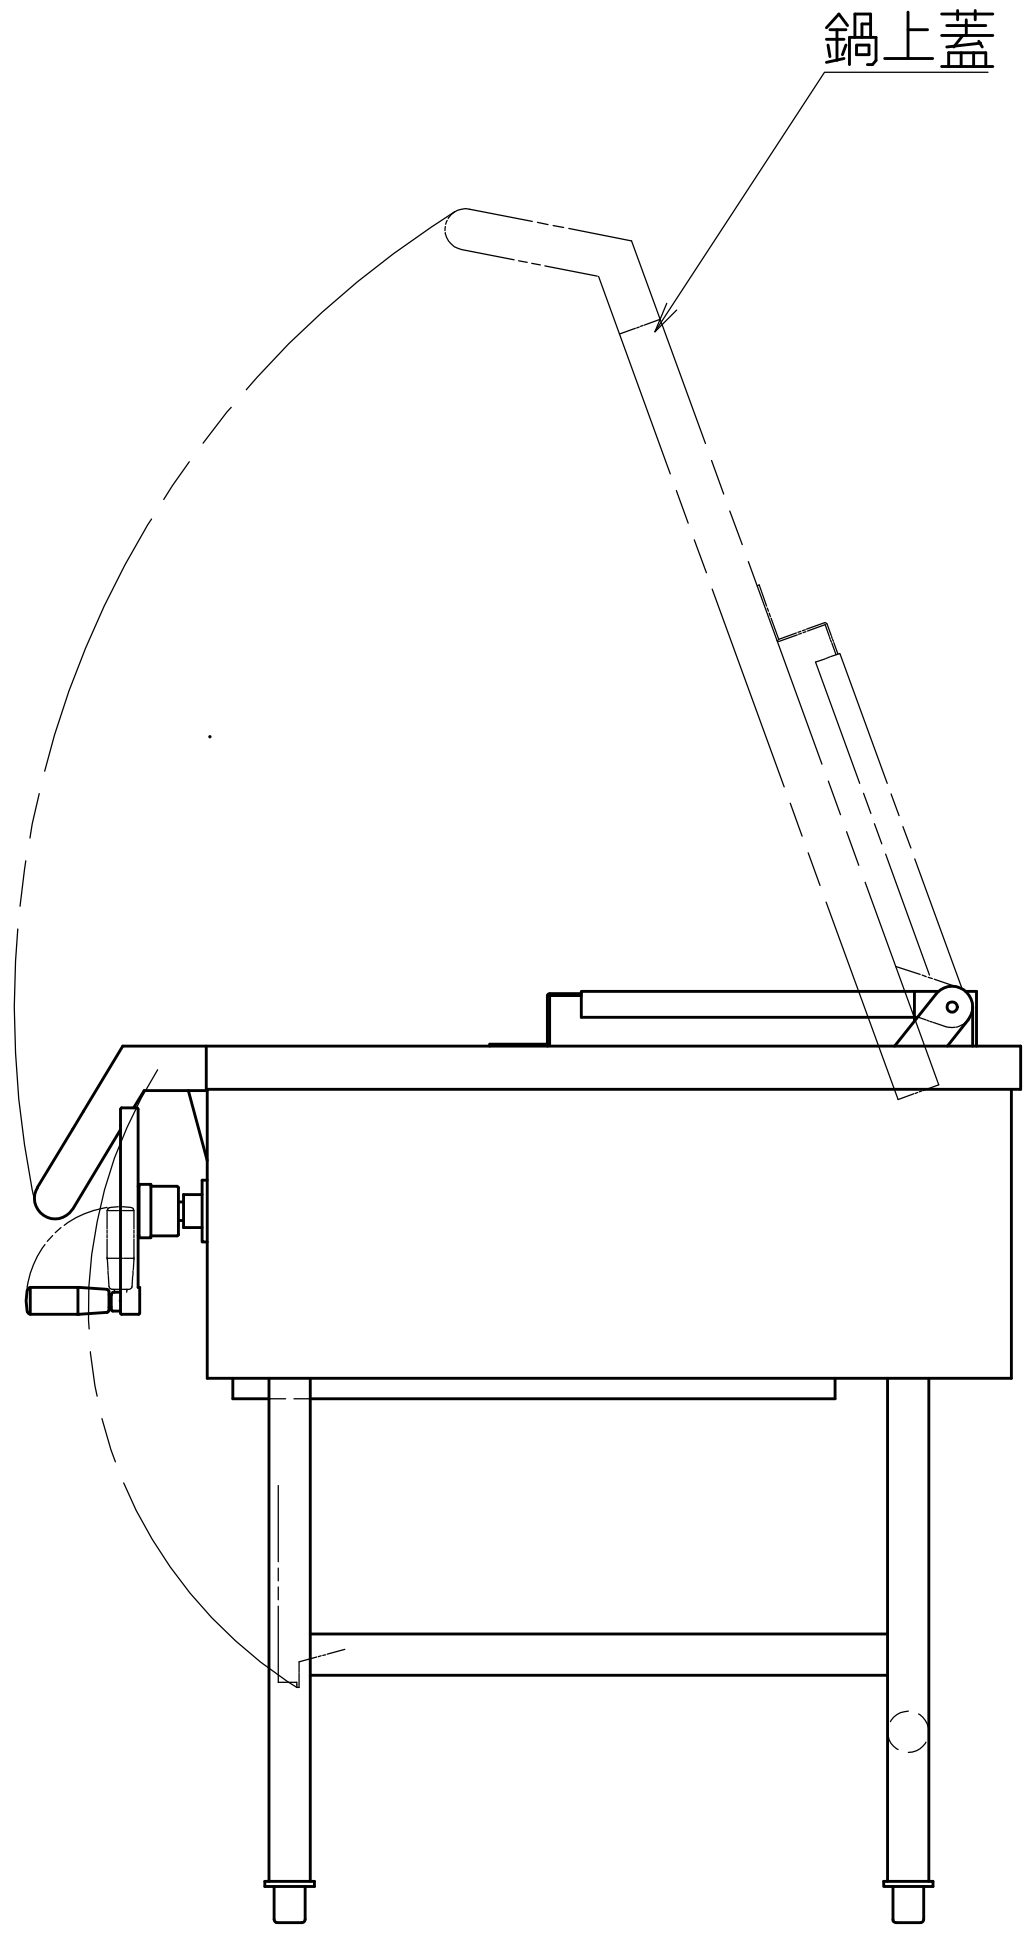

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	12.0kW
一次側最大電流値	34.6A
推奨ブレーカー容量	定格電流：50A 感度電流：30mA
電源電線	オプション（8mm² 3芯 2m 直結）
アース線	オプション
鍋容量	100リットル
本体質量	180kg

本体

鍋	SUS304
鍋上蓋	SUS304
パイプ脚	SUS304

改定 CHANGE
AD0025-B
A
M

ENTP-100
第三角法
DIMENSION mm
尺度 SCALE 1:15 ~~NTS~~
作成日付DATE
電気ティルティングブレージングパン
1325x960x850
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION
検認 APPROVED
設計 DESIGNDED
照査 CHECKED
作成 DRAWN
AD004002