


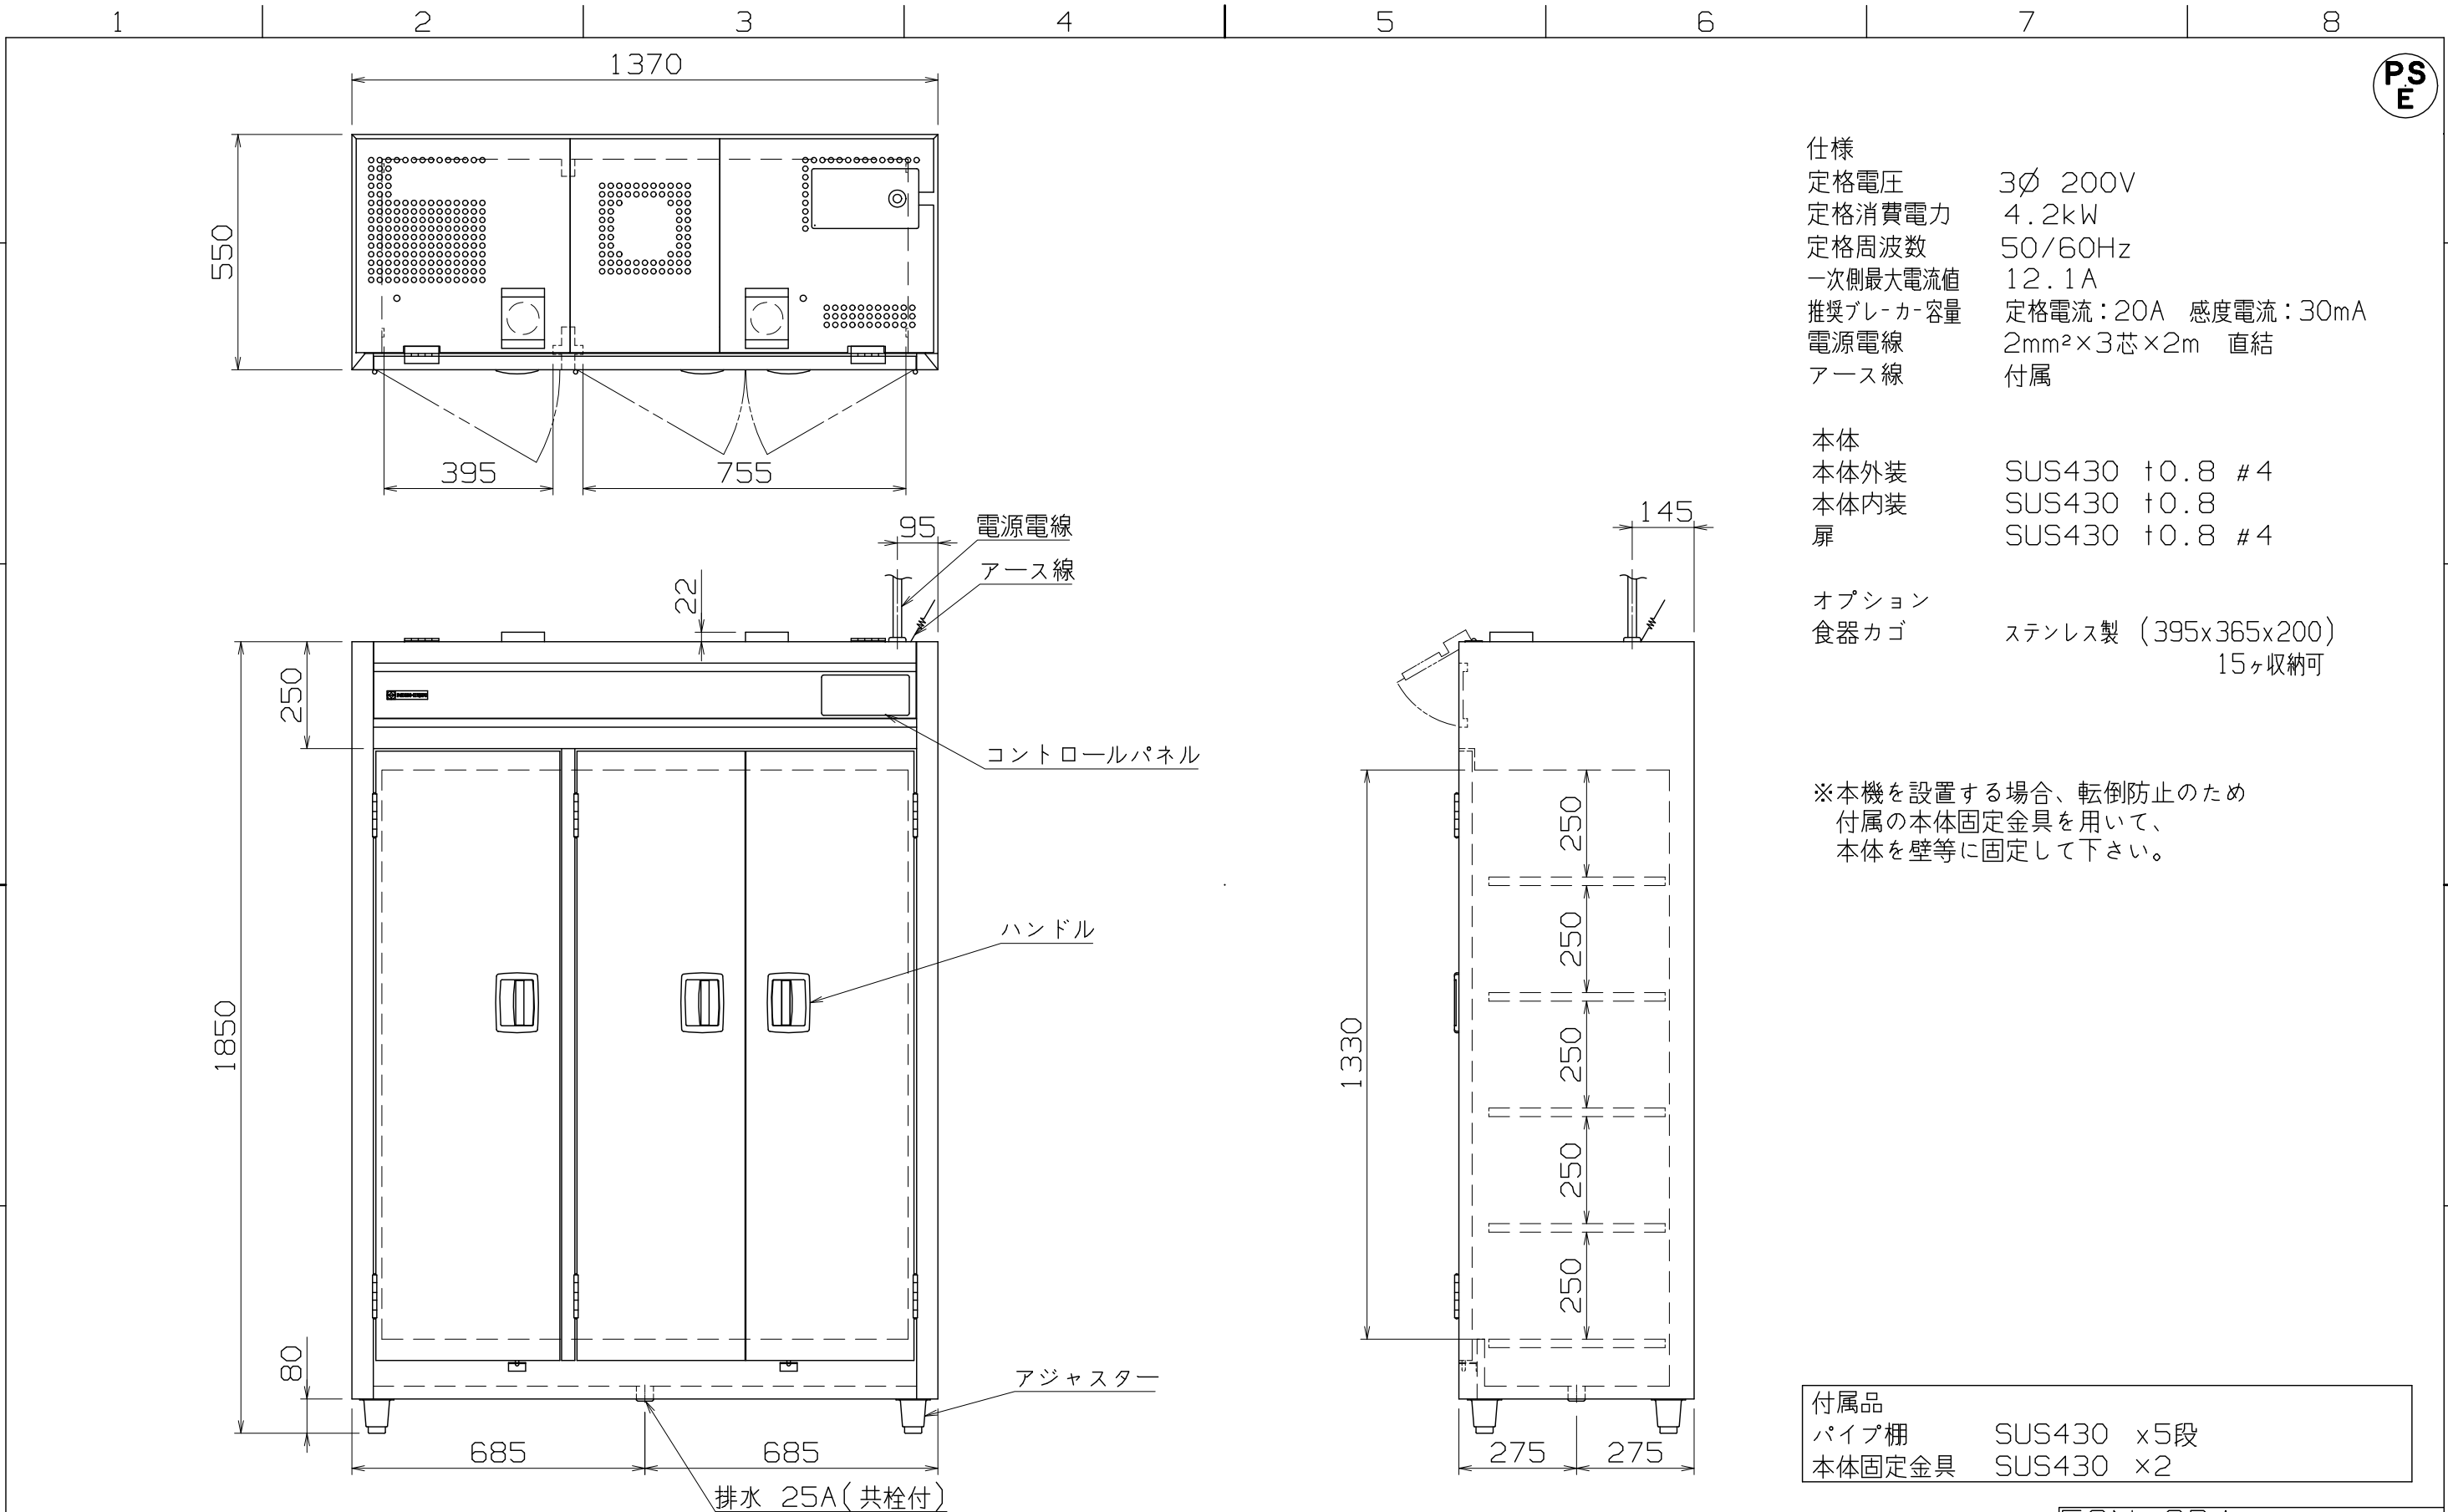

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 4.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 12.1A
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 2mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8
扉 SUS430 t0.8 #4

オプション
食器カゴ ステンレス製 (395x365x200)
15ヶ収納可

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。

付属品
パイプ棚 SUS430 x5段
本体固定金具 SUS430 x2

改定 CHANGE AD-0365-A A M	ESN-3DA						食器消毒保管機(電気式)					
	1370x550x1850						AD070007					
	第三角法						NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
	mm						APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN					