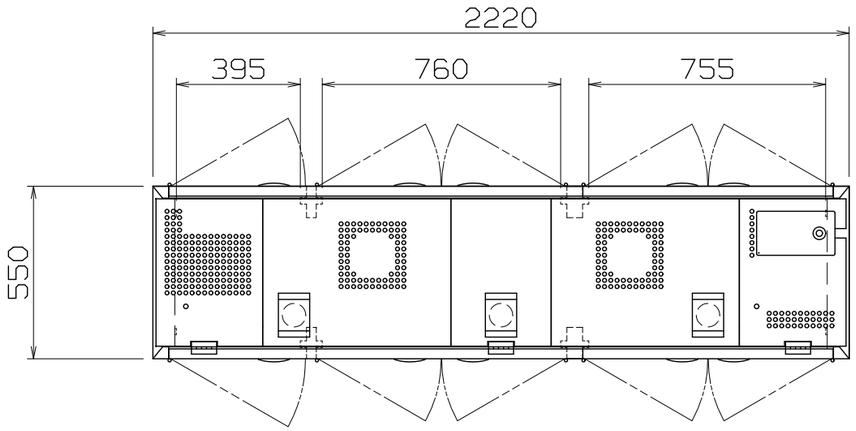

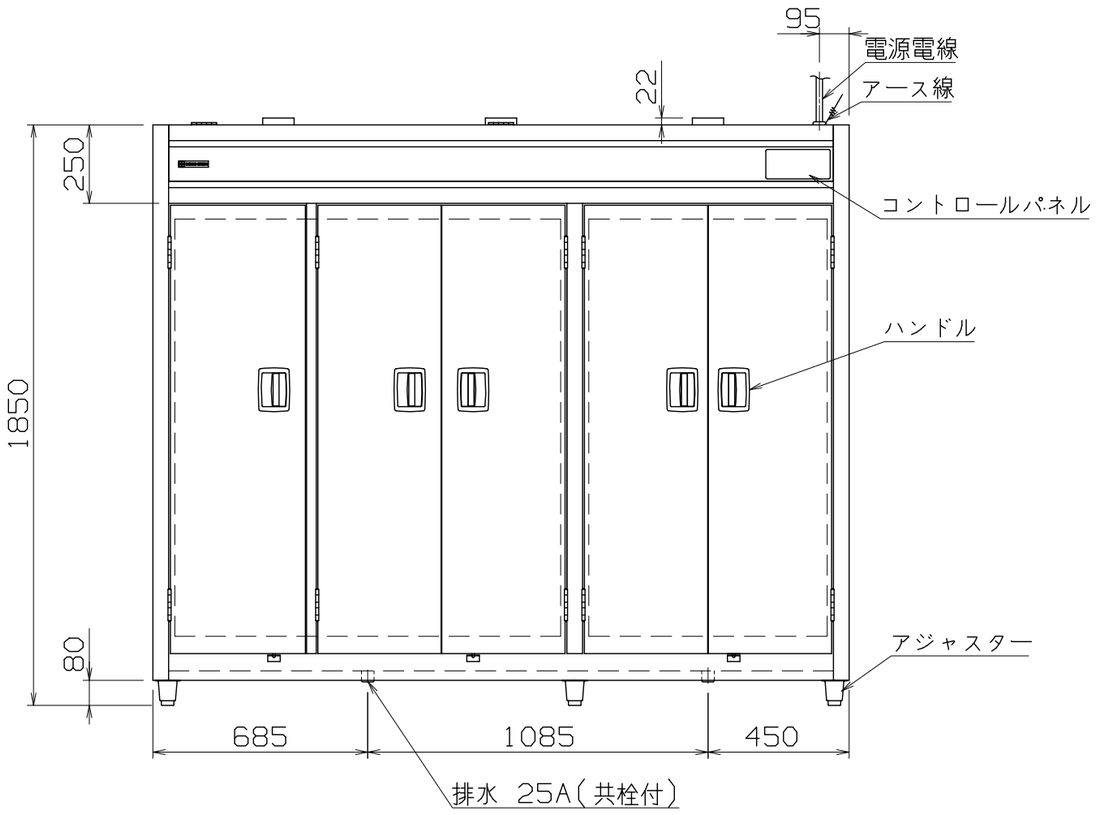

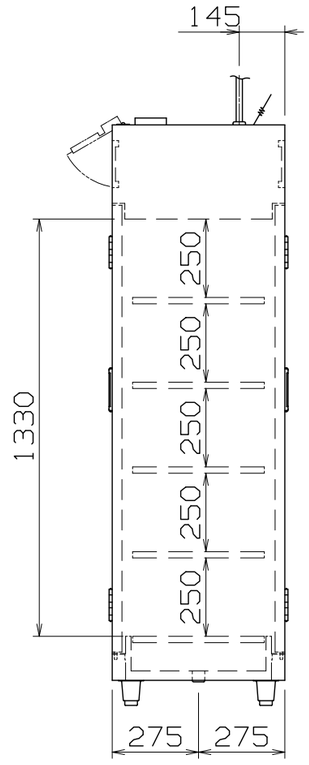

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	8.4kW
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	24.2A
推奨ブレーカー容量	定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線	3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線	付属

本体

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8
扉	SUS430 t0.8 #4

オプション

食器カゴ	ステンレス製 (395x365x200) 25ヶ収納可

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。

付属品

パイプ棚	SUS430 x5段
本体固定金具	SUS430 x2

ESN-5DB

改定 CHANGE	AD-0372-A	A	M	第三角法	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:20 NTS	作成日付 DATE	食器消毒保管機（電気式）
				NICHIWA ELECTRIC CORPORATION				2220x550x1850
				検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	AD070021