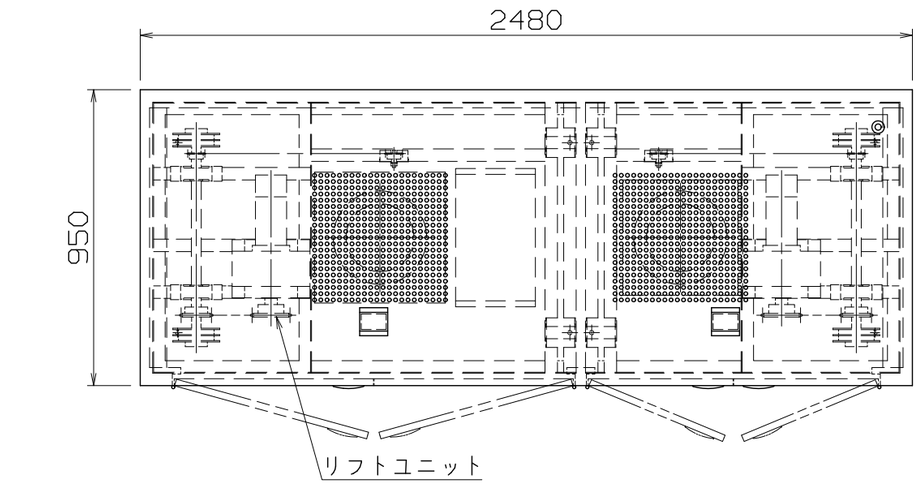


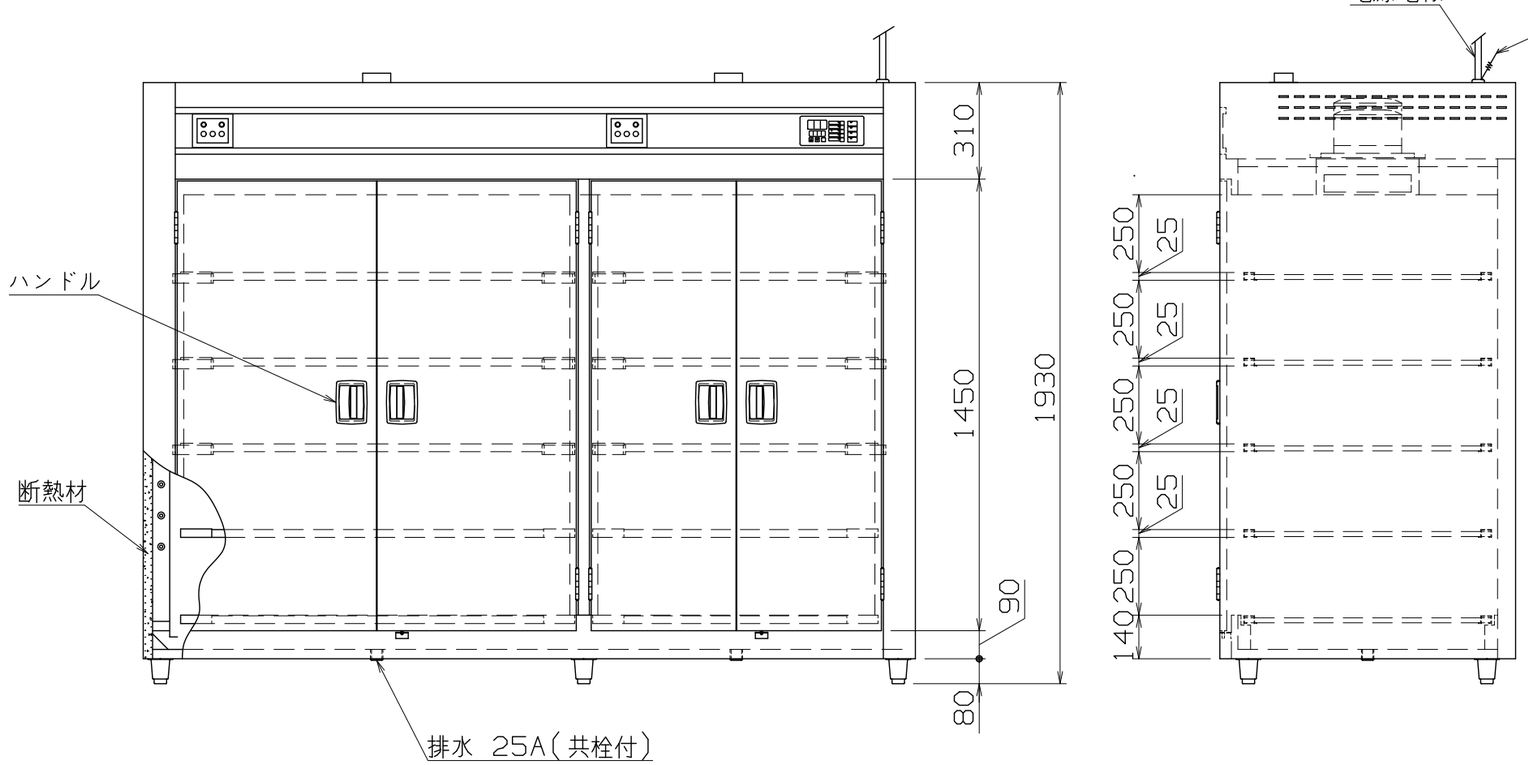


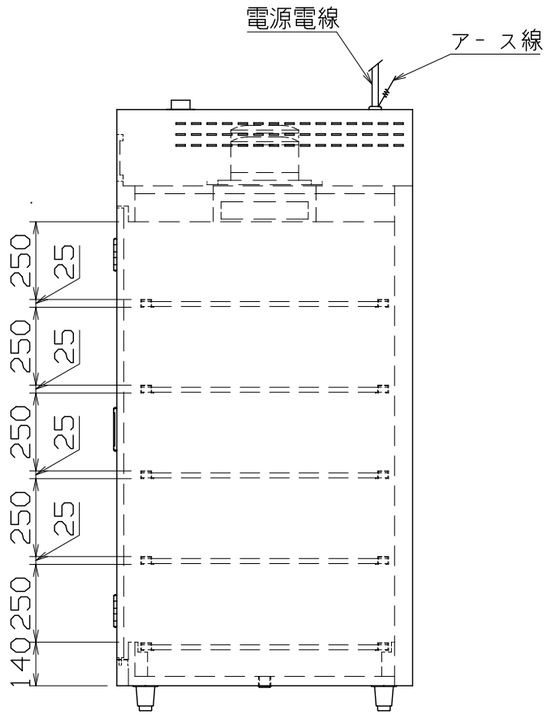


## 仕様

| | |
|---|---|
| 定格電圧 | 3Ø　200V |
| 定格消費電力 | 18.5kW |
| 熱量 | 57MJ/h（13000kcal/h） |
| 一次側最大電流値 | 54A |
| 推奨ブレーカー容量 | 定格電流：75A　感度電流：30mA |
| 電源電線 | 3芯　2m　直結 |
| アース線 | 付属 |

## 主材料

| | |
|---|---|
| 本体外装 | SUS430　t0.8　#4 |
| 本体内装 | SUS430　t0.8　2B |
| 棚 | SUS430　t2.0　2B，Ø16パイプ　5段 |
| 扉 | SUS430　t0.8　#4　片面 |
| 蝶番 | SUS304 |
| ハンドル | ZDC |
| ダンパー | SUS430　t1.0　#4 |
| アジャスター | SUS304 |

## 電気部品

| | |
|---|---|
| コントロールパネル | フラットシートパネル |
| コントロールパネル（昇降用） | 上昇スイッチx2，上昇ランプx2，停止スイッチx2，下降スイッチx2，下降ランプx2 |
| ヒーター | 670Wx24 |
| ファン用モーター | 750W，1.5kW |
| リフト用モーター | 100Wx2 |

## 収納カゴ数

50カゴ（カゴ寸法365Wx395Dx190H）

| 改定 CHANGE | | |
|---|---|---|
| A | I | |
| . | . | |

| 第三角法 | DIMENSION IN mm | 尺度 SCALE | 作成日付 DATE |
|---|---|---|---|
| | | 1/20 ~~NTS~~ | . . . |

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

| 検認 APPROVED | 設計 DESIGNDED | 照査 CHECKED | 作成 DRAWN |
|---|---|---|---|
| . | . | . | . |

EWL-105A

# 昇降式電気食器消毒保管機

2480x950x1930

AD070086