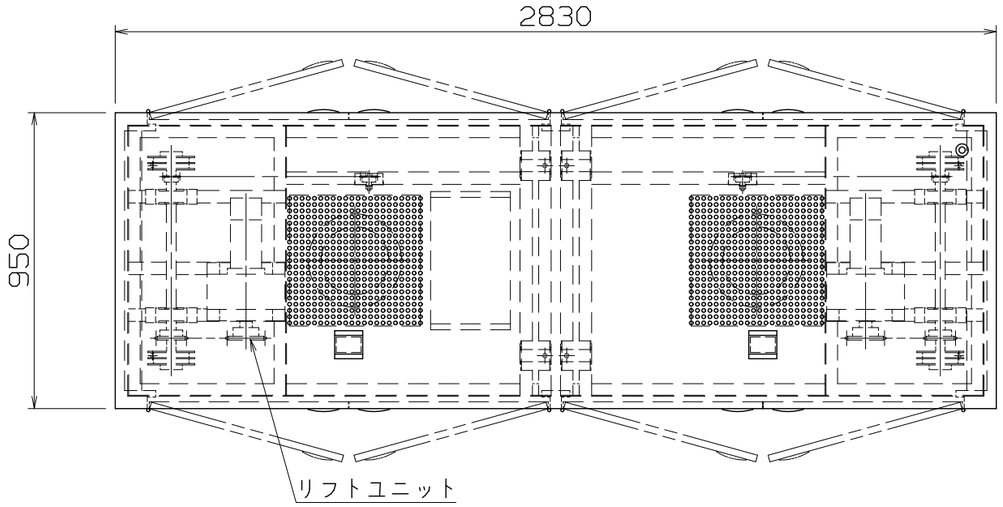

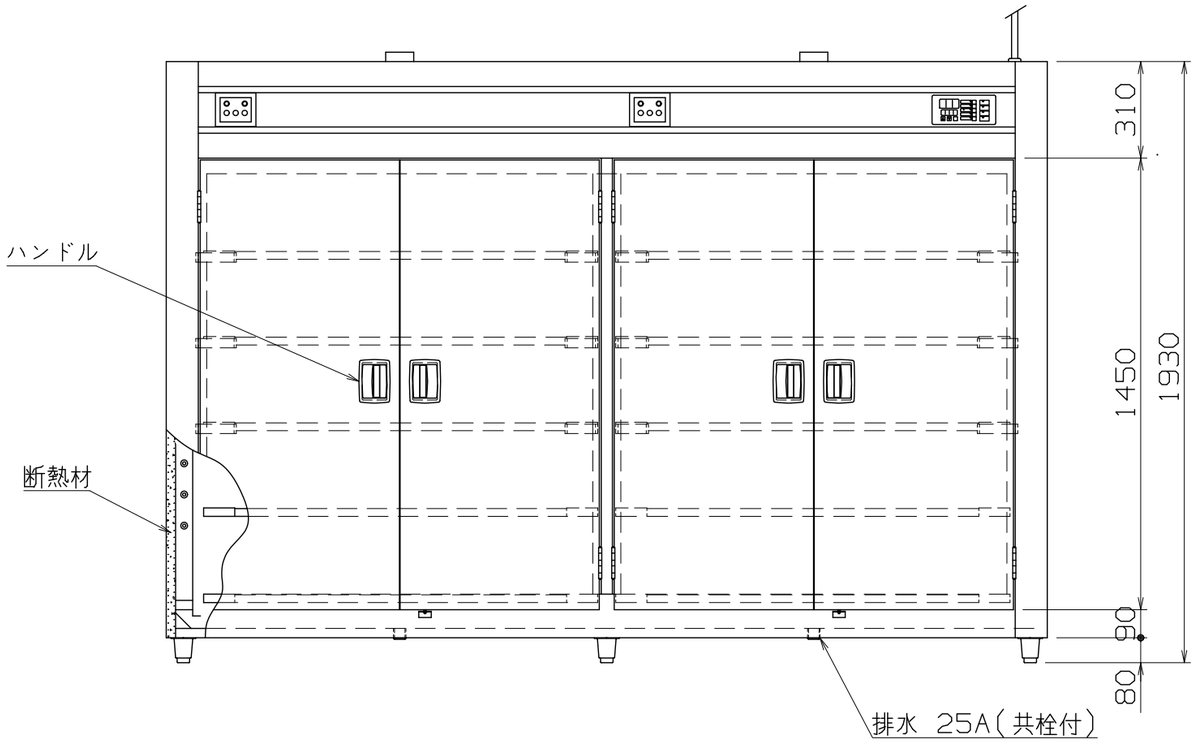

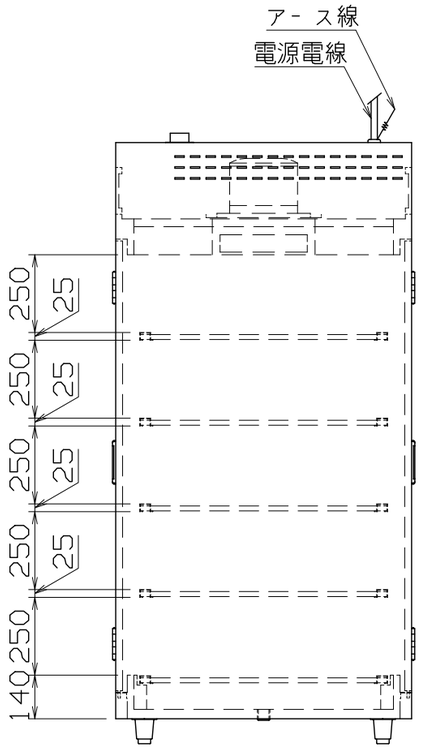

仕様

定格電圧	3Ø　200V
定格消費電力	21.2kW
熱量	64MJ/h（15000kcal/h）
一次側最大電流値	61A
推奨ブレーカー容量	定格電流：75A　感度電流：30mA
電源電線	3芯　2m　直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430　t0.8　#4
本体内装	SUS430　t0.8　2B
棚	SUS430　t2.0　2B，Ø16パイプ　5段
扉	SUS430　t0.8　#4　両面
蝶番	SUS304
ハンドル	ZDC
ダンパー	SUS430　t1.0　#4
アジャスター	SUS304

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロールパネル（昇降用）	上昇スイッチx4，上昇ランプx4，停止スイッチx4，下降スイッチx4，下降ランプx4
ヒーター	750Wx24
ファン用モーター	1.5kWx2
リフト用モーター	100Wx2

収納カゴ数

60カゴ（カゴ寸法365Wx395Dx190H）

改定 CHANGE		
A		
I		

第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/20 ~~NTS~~	作成日付 DATE	EWL-125B
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION				昇降式電気食器消毒保管機
検認 APPROVED	設計 DESIGNDED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	2830 x950 x1930
				AD070081