


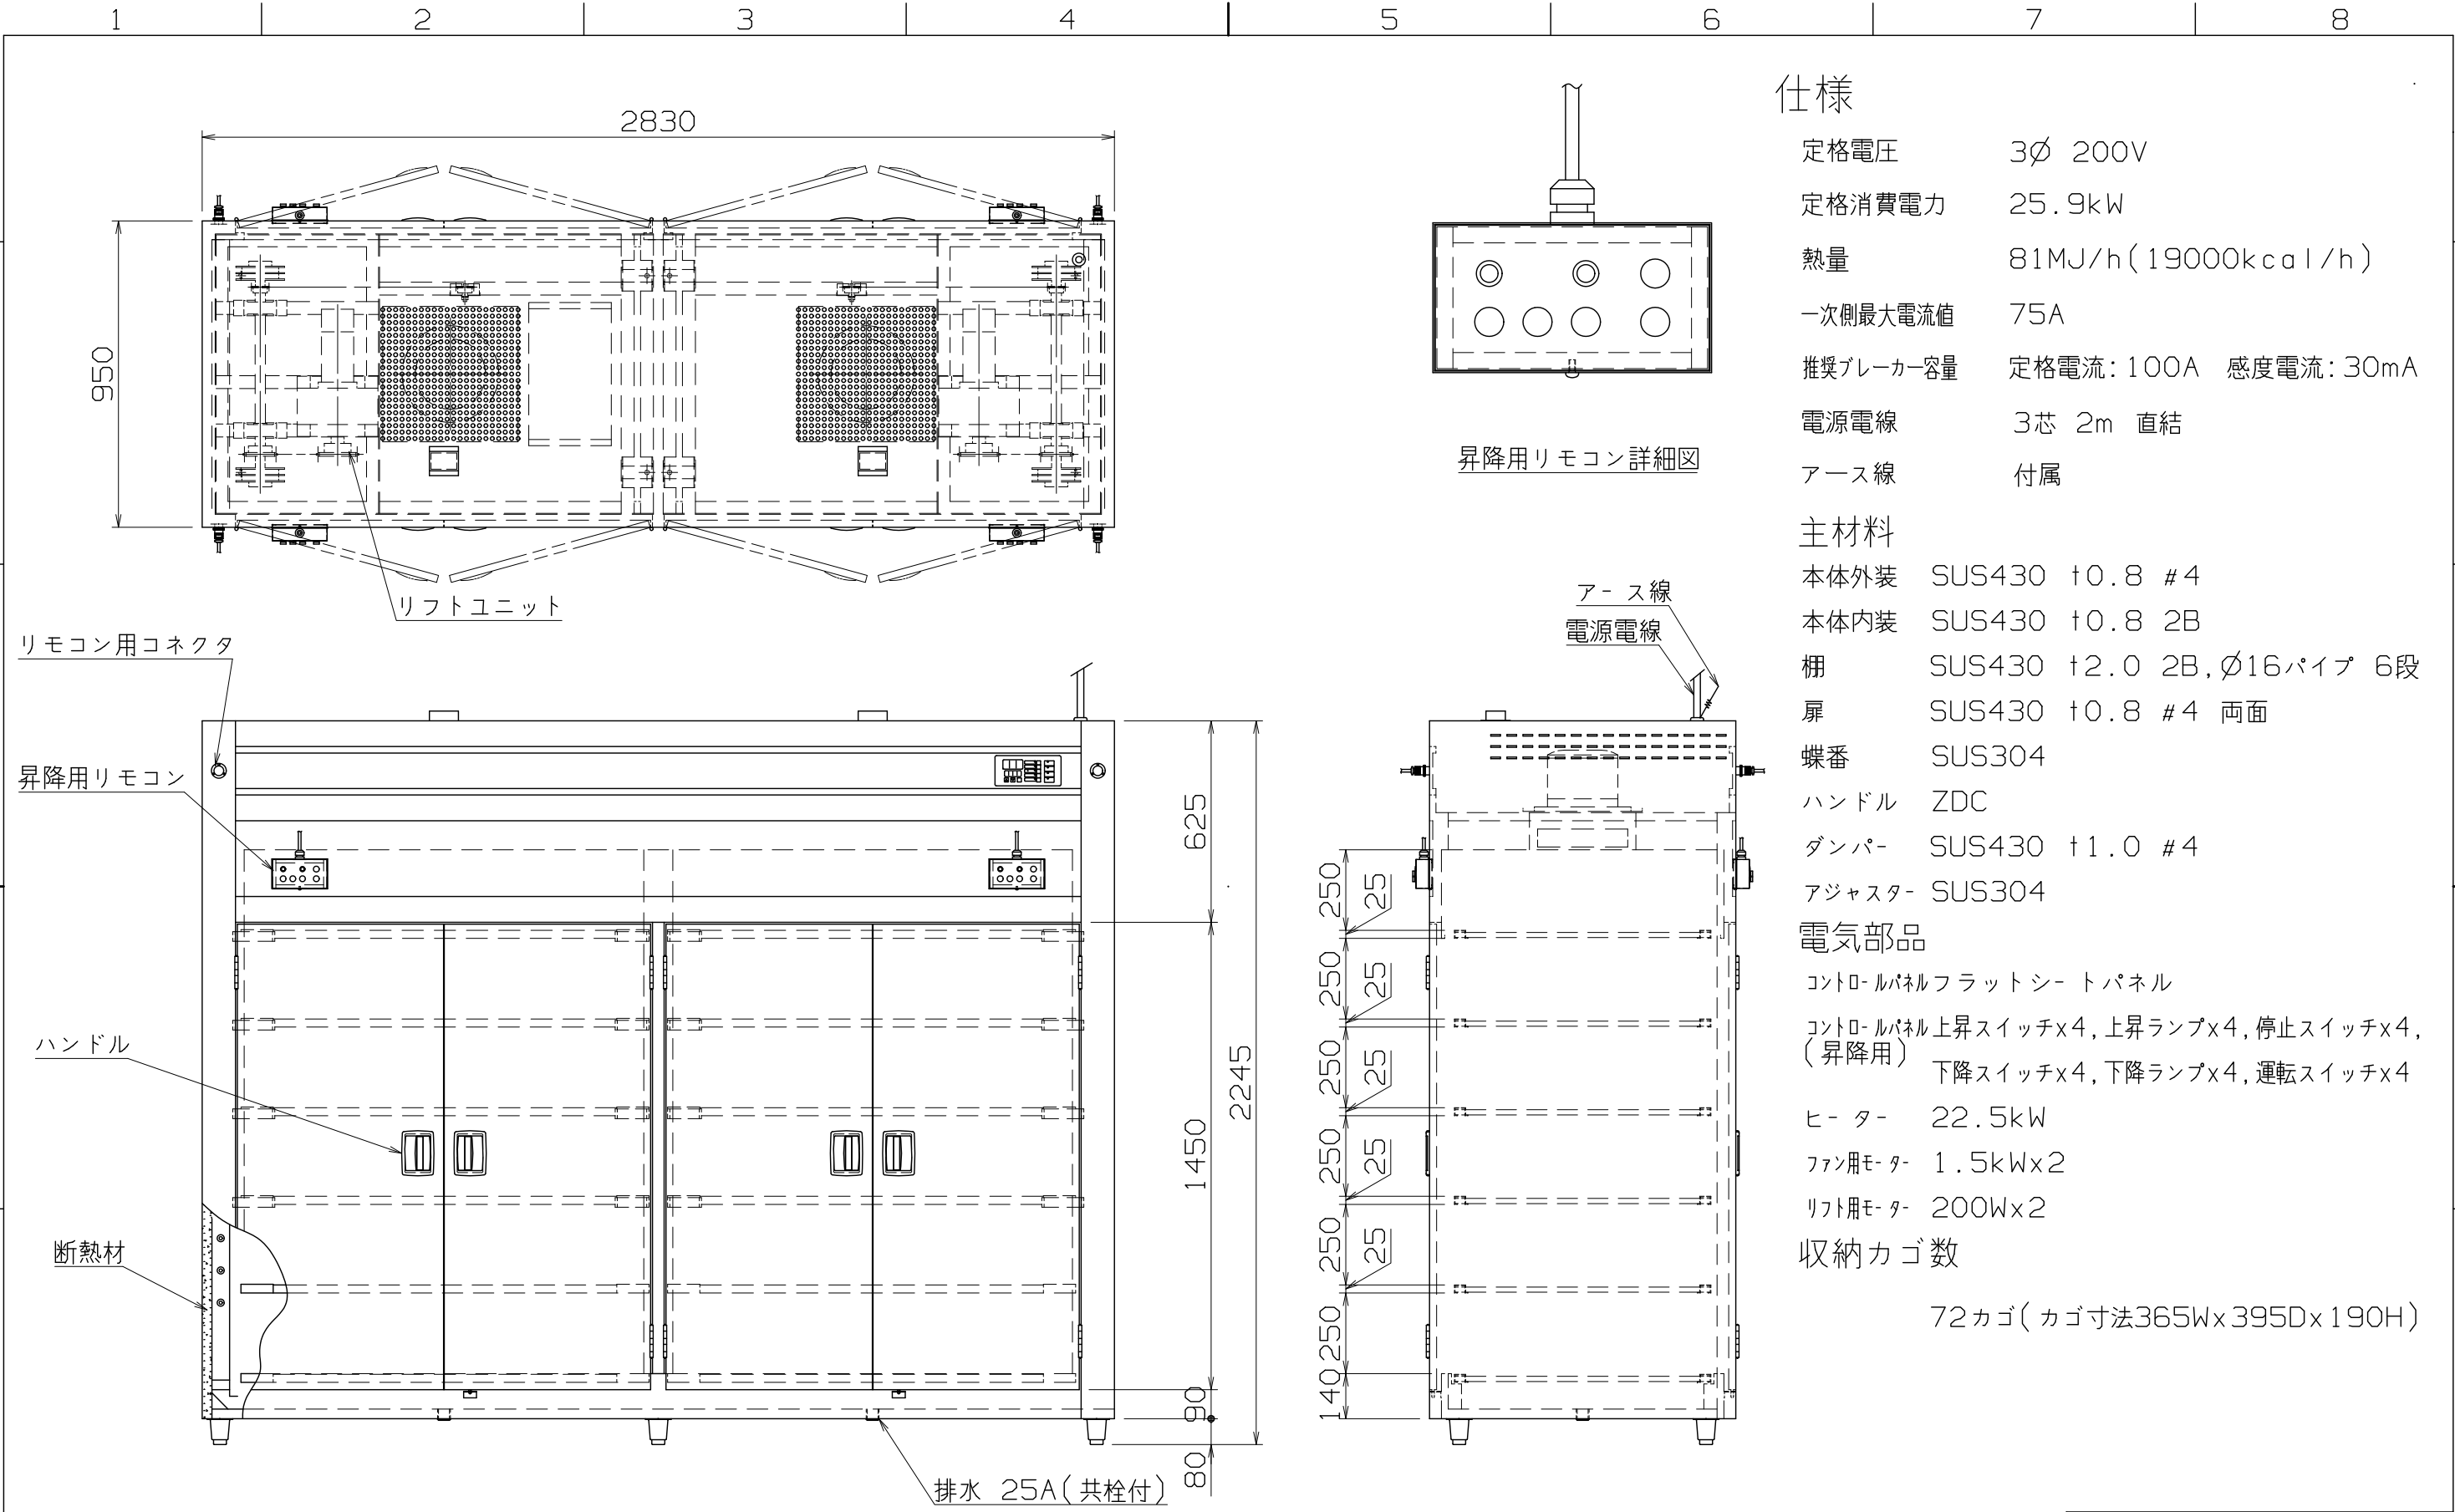

仕様

定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	25.9kW
熱量	81MJ/h(19000kcal/h)
一次側最大電流値	75A
推奨ブレーカー容量	定格電流:100A 感度電流:30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430	±0.8	#4
本体内装	SUS430	±0.8	2B
棚	SUS430	±2.0	2B,φ16パイプ 6段
扉	SUS430	±0.8	#4 両面
蝶番	SUS304		
ハンドル	ZDC		
ダンパー	SUS430	±1.0	#4
アジャスター	SUS304		

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロールパネル	上昇スイッチ×4, 上昇ランプ×4, 停止スイッチ×4, (昇降用) 下降スイッチ×4, 下降ランプ×4, 運転スイッチ×4
ヒーター	22.5kW
ファンモーター	1.5kW×2
リフトモーター	200W×2

収納カゴ数

72カゴ(カゴ寸法365W×395D×190H)

FWL-126B				昇降式電気食器消毒保管機			
2830 x 950 x 2245				AD070178			
改定	CHANGE	A	F	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE
				IN mm	1/20	NTS	作成日付
				DATE			
				NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			
				検査	設計	照査	作成
				APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN