


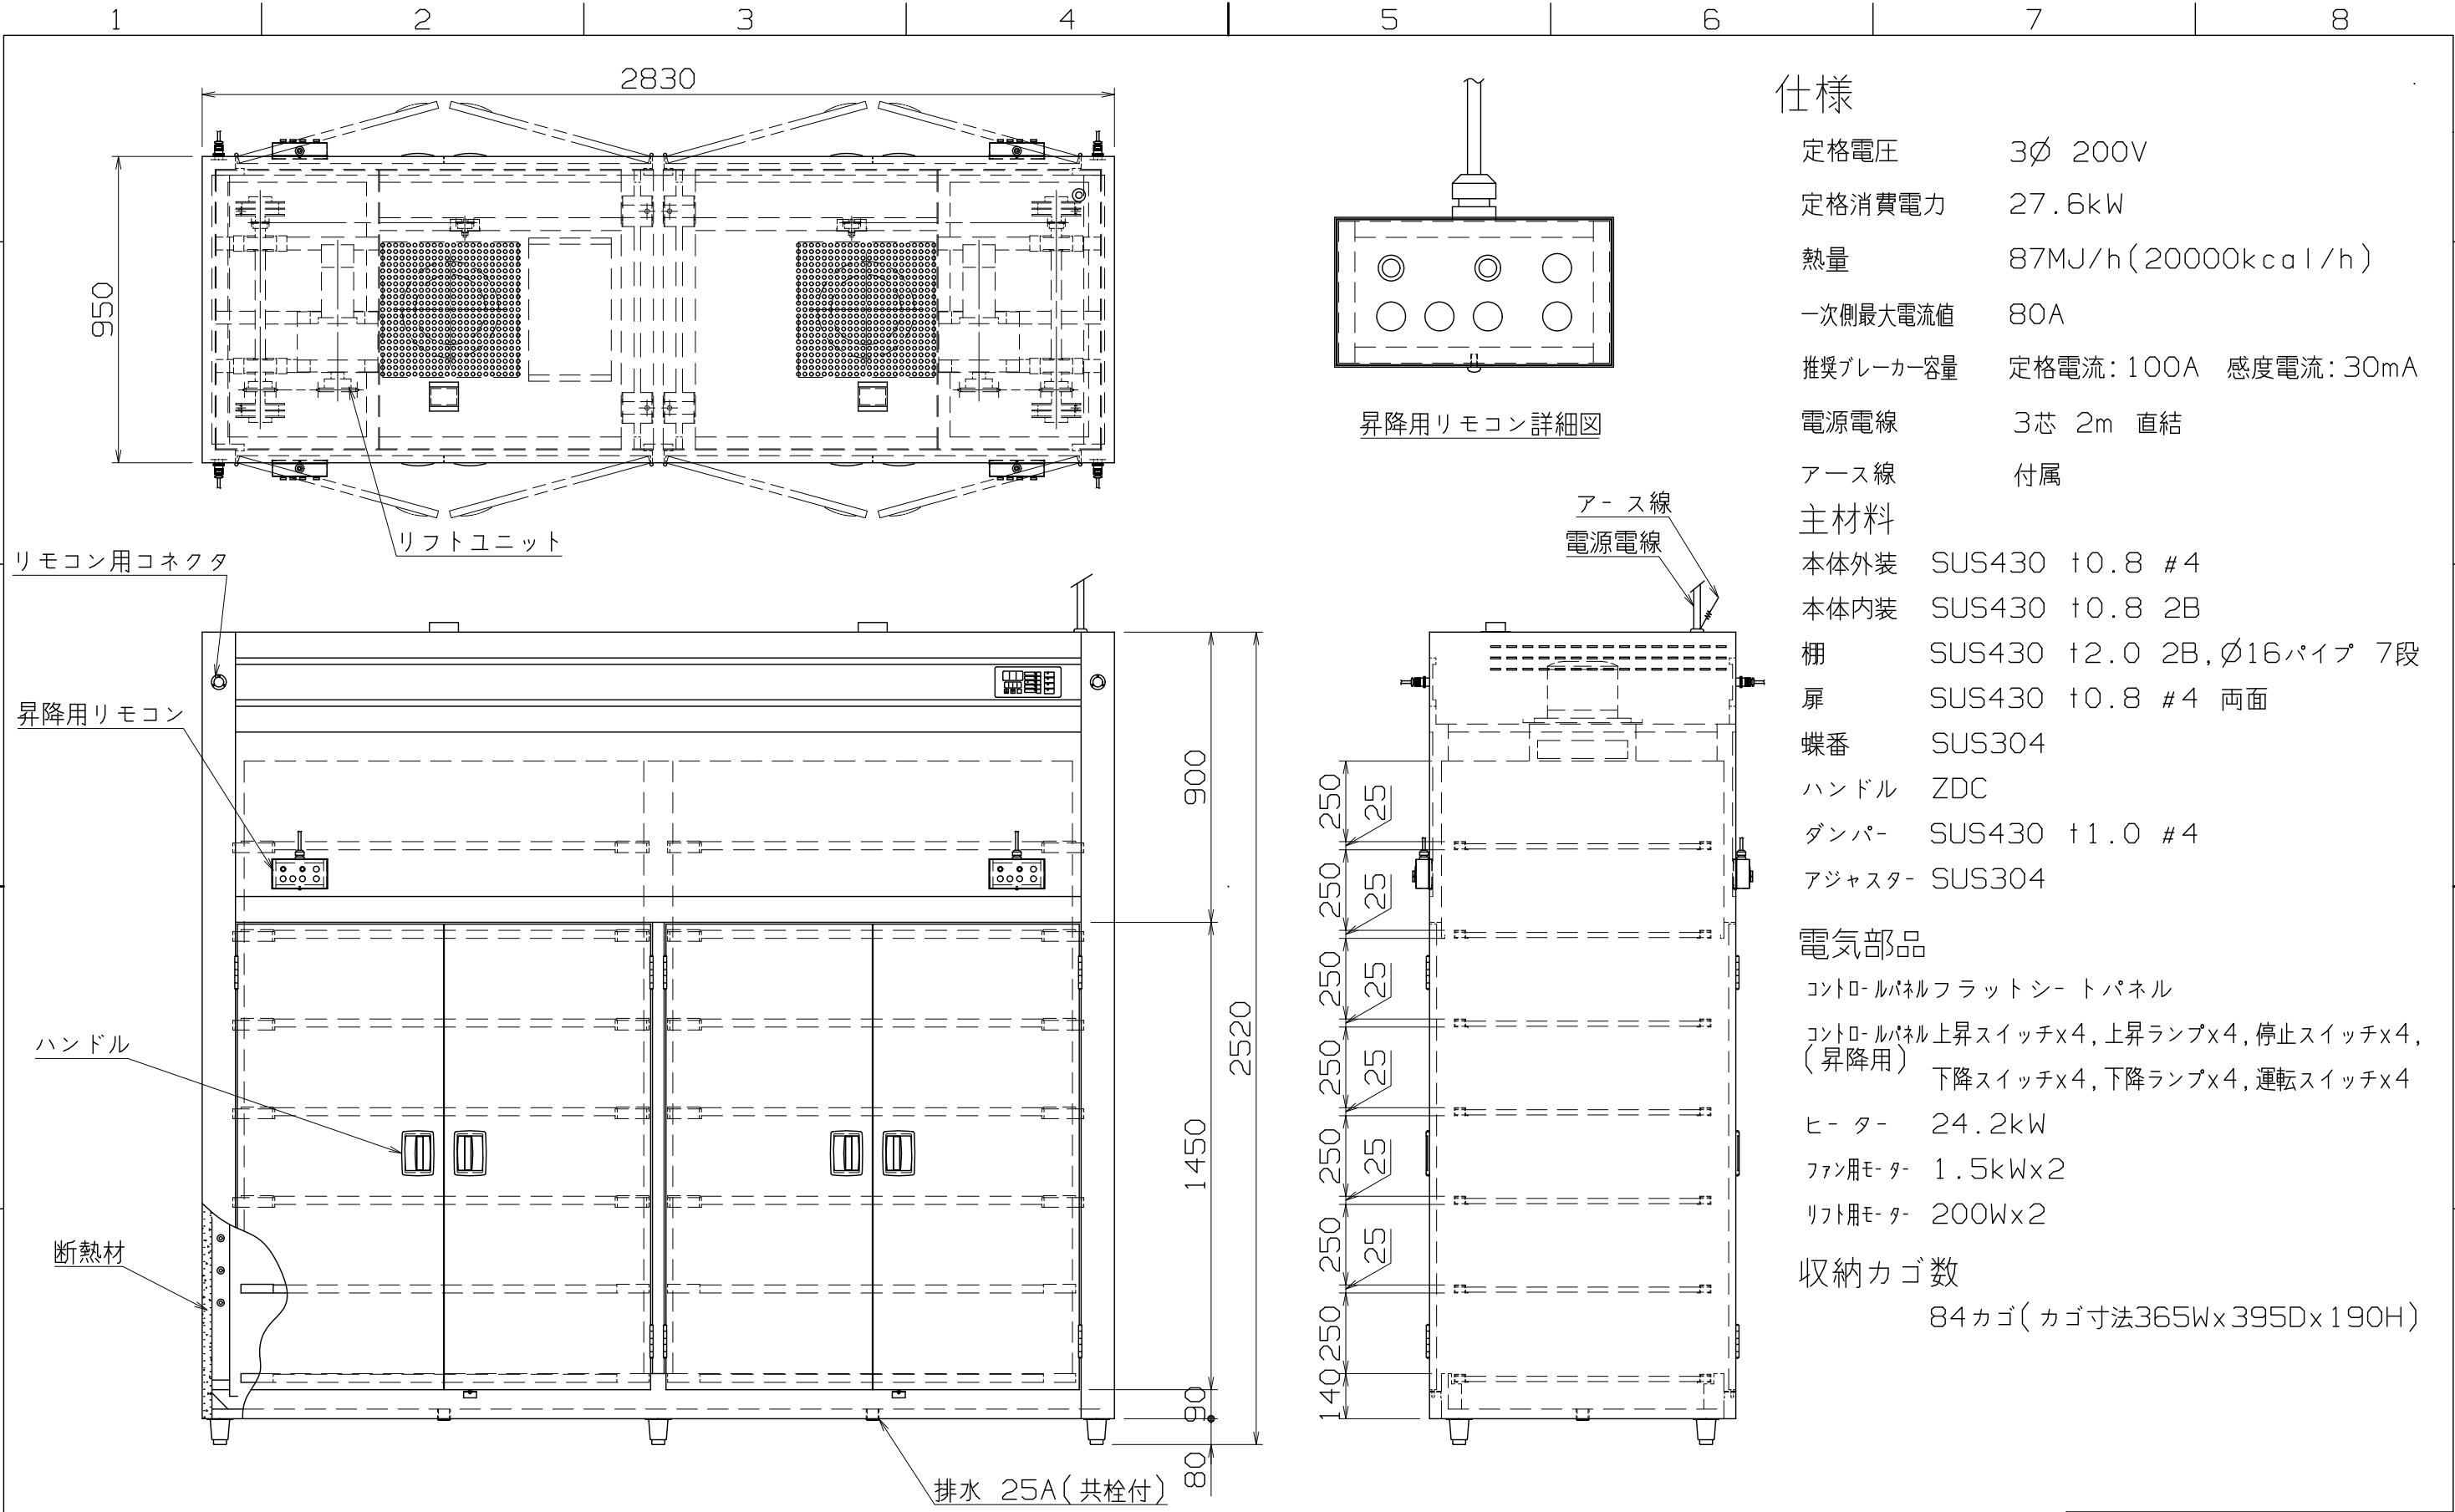

仕様

定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	27.6kW
熱量	87MJ/h(20000kcal/h)
一次側最大電流値	80A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 100A 感度電流: 30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B
棚	SUS430 t2.0 2B, Ø16パイプ 7段
扉	SUS430 t0.8 #4 両面
蝶番	SUS304
ハンドル	ZDC
ダンパー	SUS430 t1.0 #4
アジャスター	SUS304

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロールパネル	上昇スイッチx4, 上昇ランプx4, 停止スイッチx4, (昇降用) 下降スイッチx4, 下降ランプx4, 運転スイッチx4
ヒーター	24.2kW
ファンモーター	1.5kWx2
リフトモーター	200Wx2

収納カゴ数

84カゴ(カゴ寸法365Wx395Dx190H)

FWL-127B

改定 CHANGE	A	F	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE				昇降式電気食器消毒保管機			
			IN mm 1/20 NTS				2830 x 950 x 2520			
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				AD070179			
			検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN				