


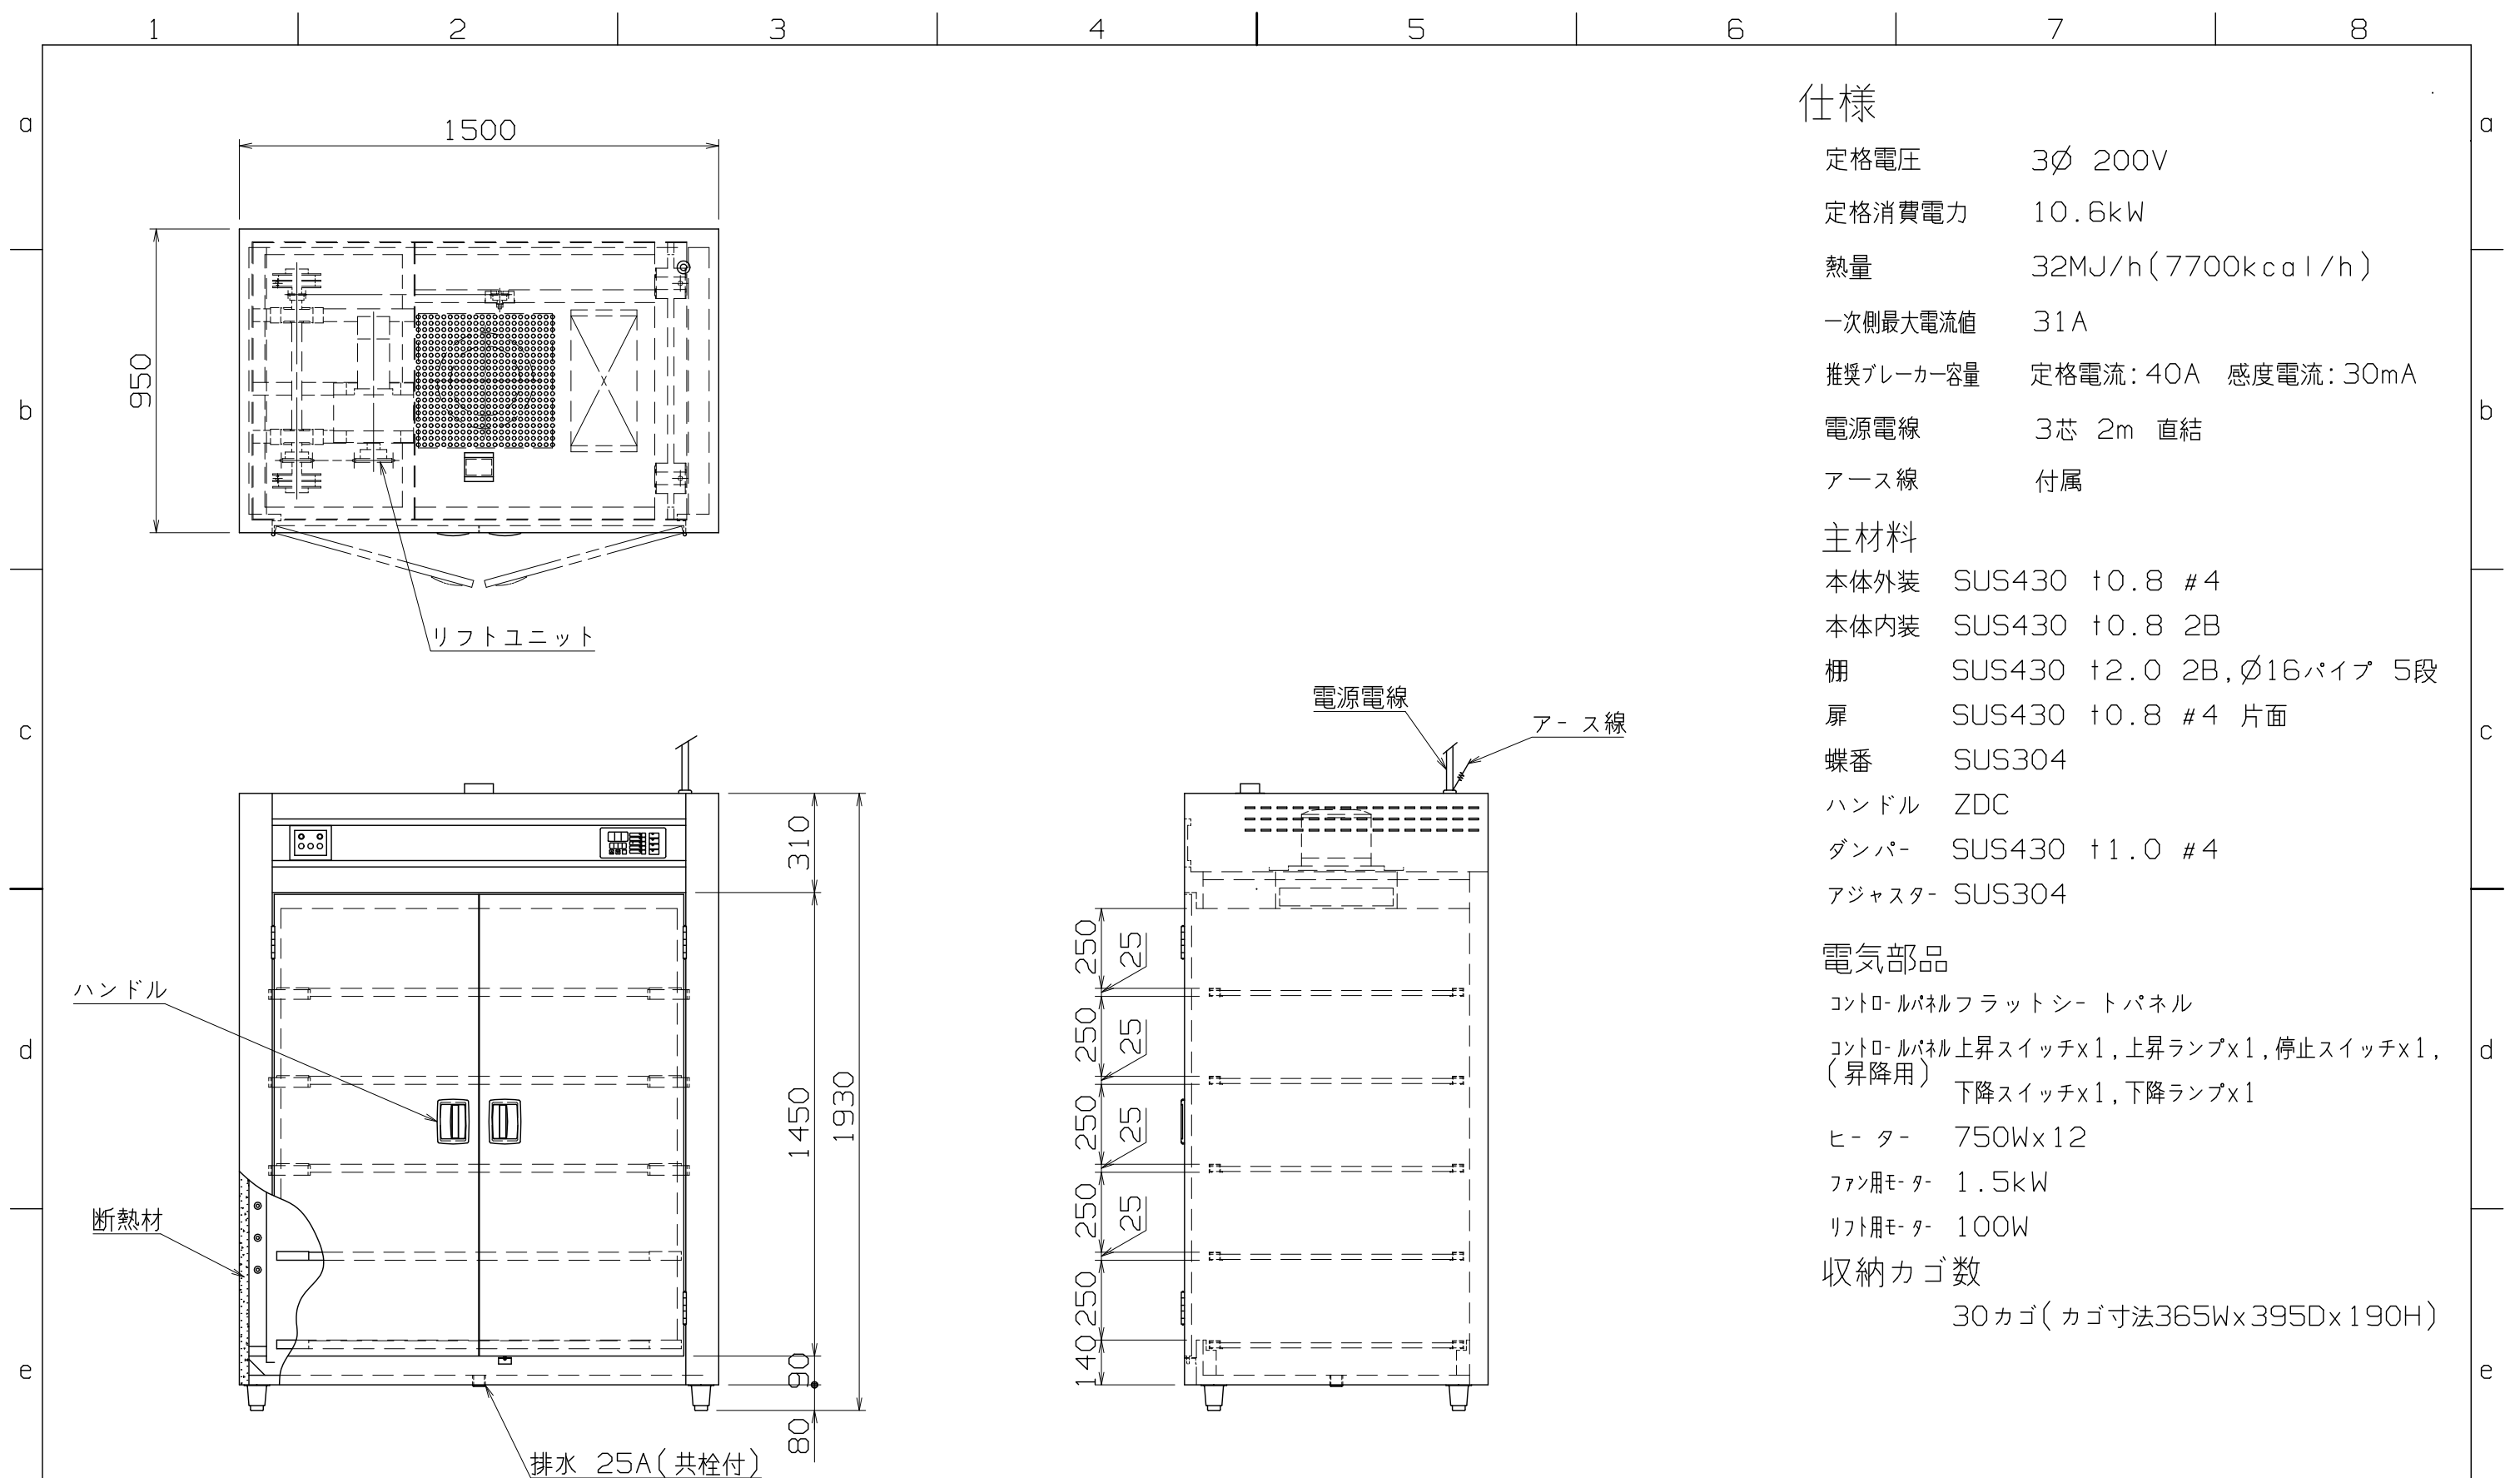

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	10.6kW
熱量	32MJ/h (7700kcal/h)
一次側最大電流値	31A
推奨ブレーカー容量	定格電流：40A 感度電流：30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430	↑0.8	#4
本体内装	SUS430	↑0.8	2B
棚	SUS430	↑2.0	2B, Ø16パイプ 5段
扉	SUS430	↑0.8	#4 片面
蝶番	SUS304		
ハンドル	ZDC		
ダンパー	SUS430	↑1.0	#4
アジャスター	SUS304		

電気部品

コントロールパネルフラットシートパネル

コントロールパネル 上昇スイッチ×1, 上昇ランプ×1, 停止スイッチ×1,
(昇降用) 下降スイッチ×1, 下降ランプ×1

ヒーター 750W×12

ファン用モーター 1.5kW

リフト用モーター 100W

収納力ゴ数

30カゴ(カゴ寸法365W×395D×190H)

[illegible]