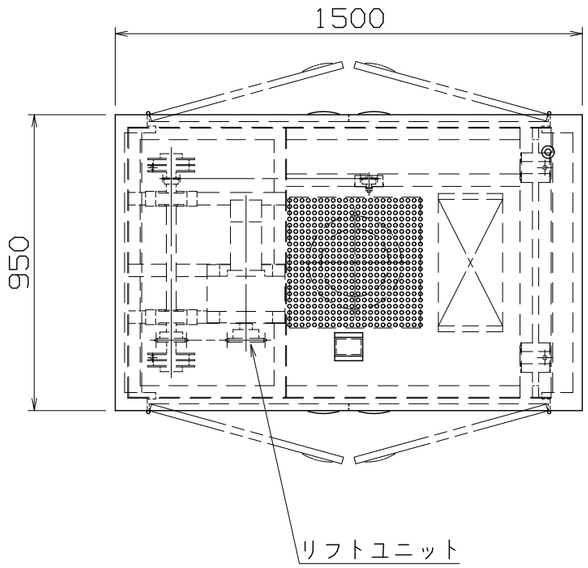

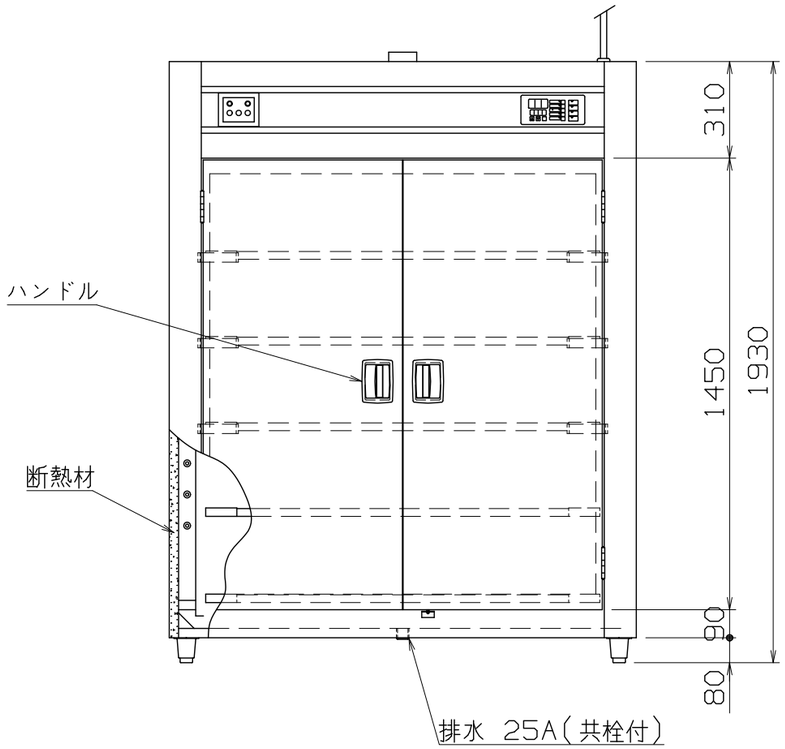

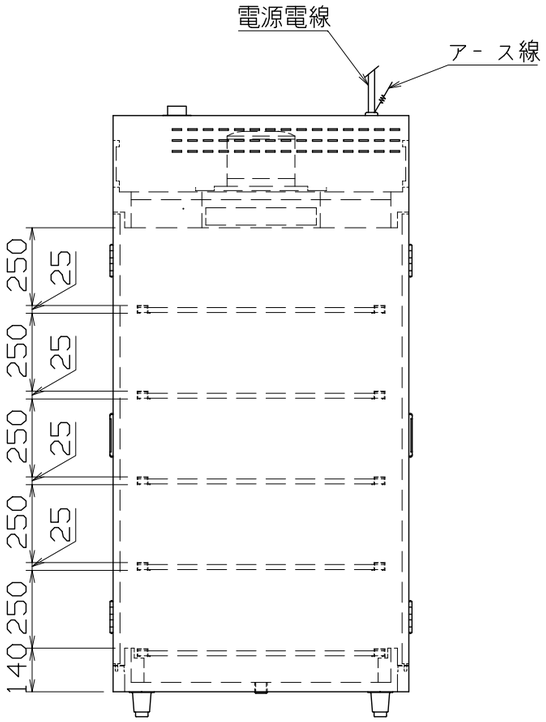

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	10.6kW
熱量	32MJ/h(7700kcal/h)
一次側最大電流値	31A
推奨ブレーカー容量	定格電流:40A 感度電流:30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B
棚	SUS430 t2.0 2B,Ø16パイプ 5段
扉	SUS430 t0.8 #4 両面
蝶番	SUS304
ハンドル	ZDC
ダンパー	SUS430 t1.0 #4
アジャスター	SUS304

電気部品

コントロールパネル フラットシートパネル

コントロールパネル(昇降用)	上昇スイッチx2,上昇ランプx2,停止スイッチx2, 下降スイッチx2,下降ランプx2
ヒーター	750Wx12
ファン用モーター	1.5kW
リフト用モーター	100W

収納カゴ数

30カゴ(カゴ寸法365Wx395Dx190H)

改定 CHANGE	A		第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/20 ~~NTS~~	作成日付 DATE	EWL-65B
	I		NICHIWA ELECTRIC CORPORATION				昇降式電気食器消毒保管機
			検認 APPROVED	設計 DESIGNDED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	1500 x950 x1930
							AD070082