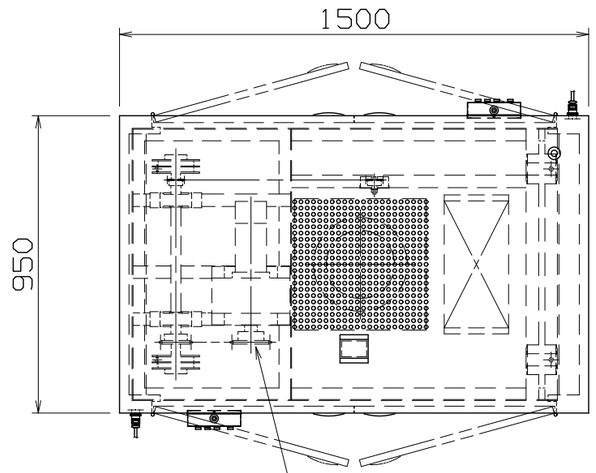



昇降用リモコン詳細図

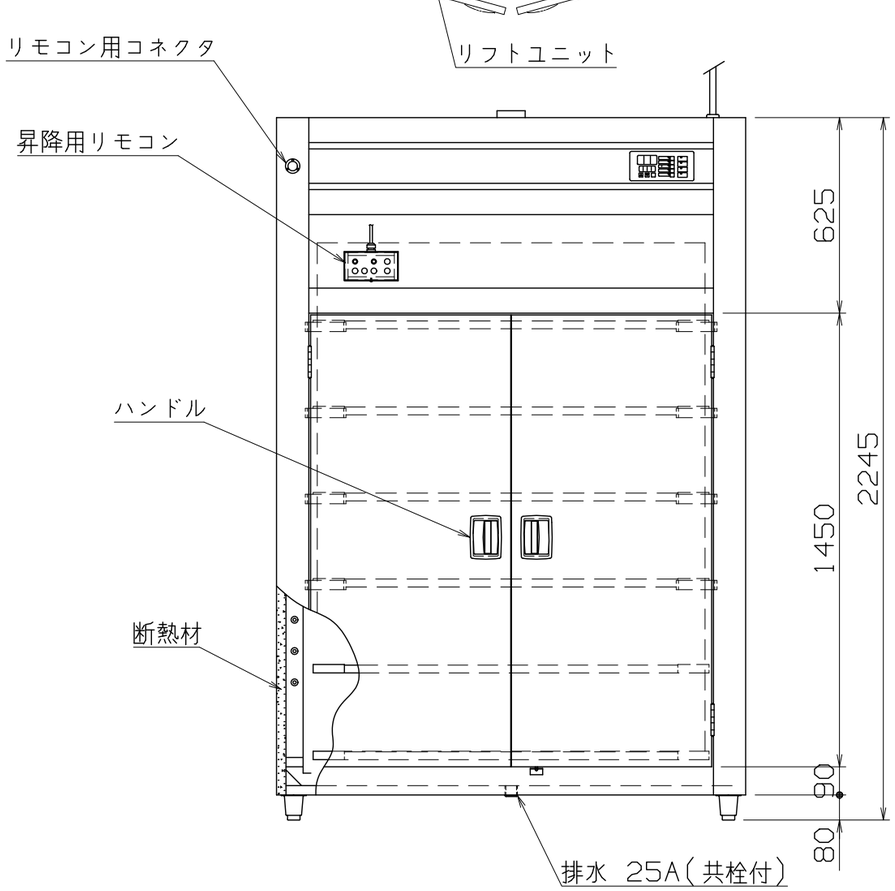

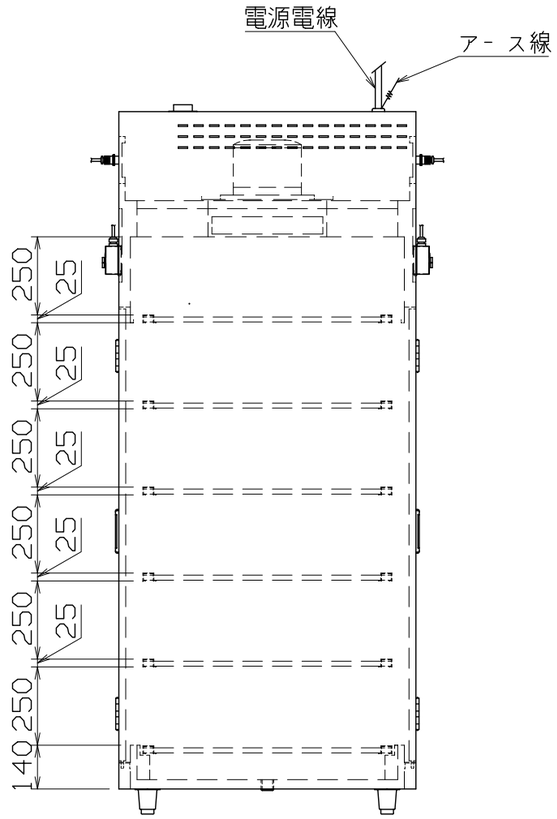

仕様

定格電圧	3Ø　200V
定格消費電力	13.7kW
熱量	43MJ/h（10000kcal/h）
一次側最大電流値	40A
推奨ブレーカー容量	定格電流：50A　感度電流：30mA
電源電線	3芯　2m　直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430　t0.8　#4
本体内装	SUS430　t0.8　2B
棚	SUS430　t2.0　2B，Ø16パイプ　6段
扉	SUS430　t0.8　#4　両面
蝶番	SUS304
ハンドル	ZDC
ダンパー	SUS430　t1.0　#4
アジャスター	SUS304

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロールパネル（昇降用）	上昇スイッチx2，上昇ランプx2，停止スイッチx2，下降スイッチx2，下降ランプx2，運転スイッチx2
ヒーター	670Wx18
ファン用モーター	1.5kW
リフト用モーター	200W

収納カゴ数

36カゴ（カゴ寸法365Wx395Dx190H）

EWL-66B

改定 CHANGE		
A	E	

第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE	作成日付 DATE
		1/20 ~~NTS~~	・・

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN

昇降式電気食器消毒保管機

1500 x950 x2245

AD070171