


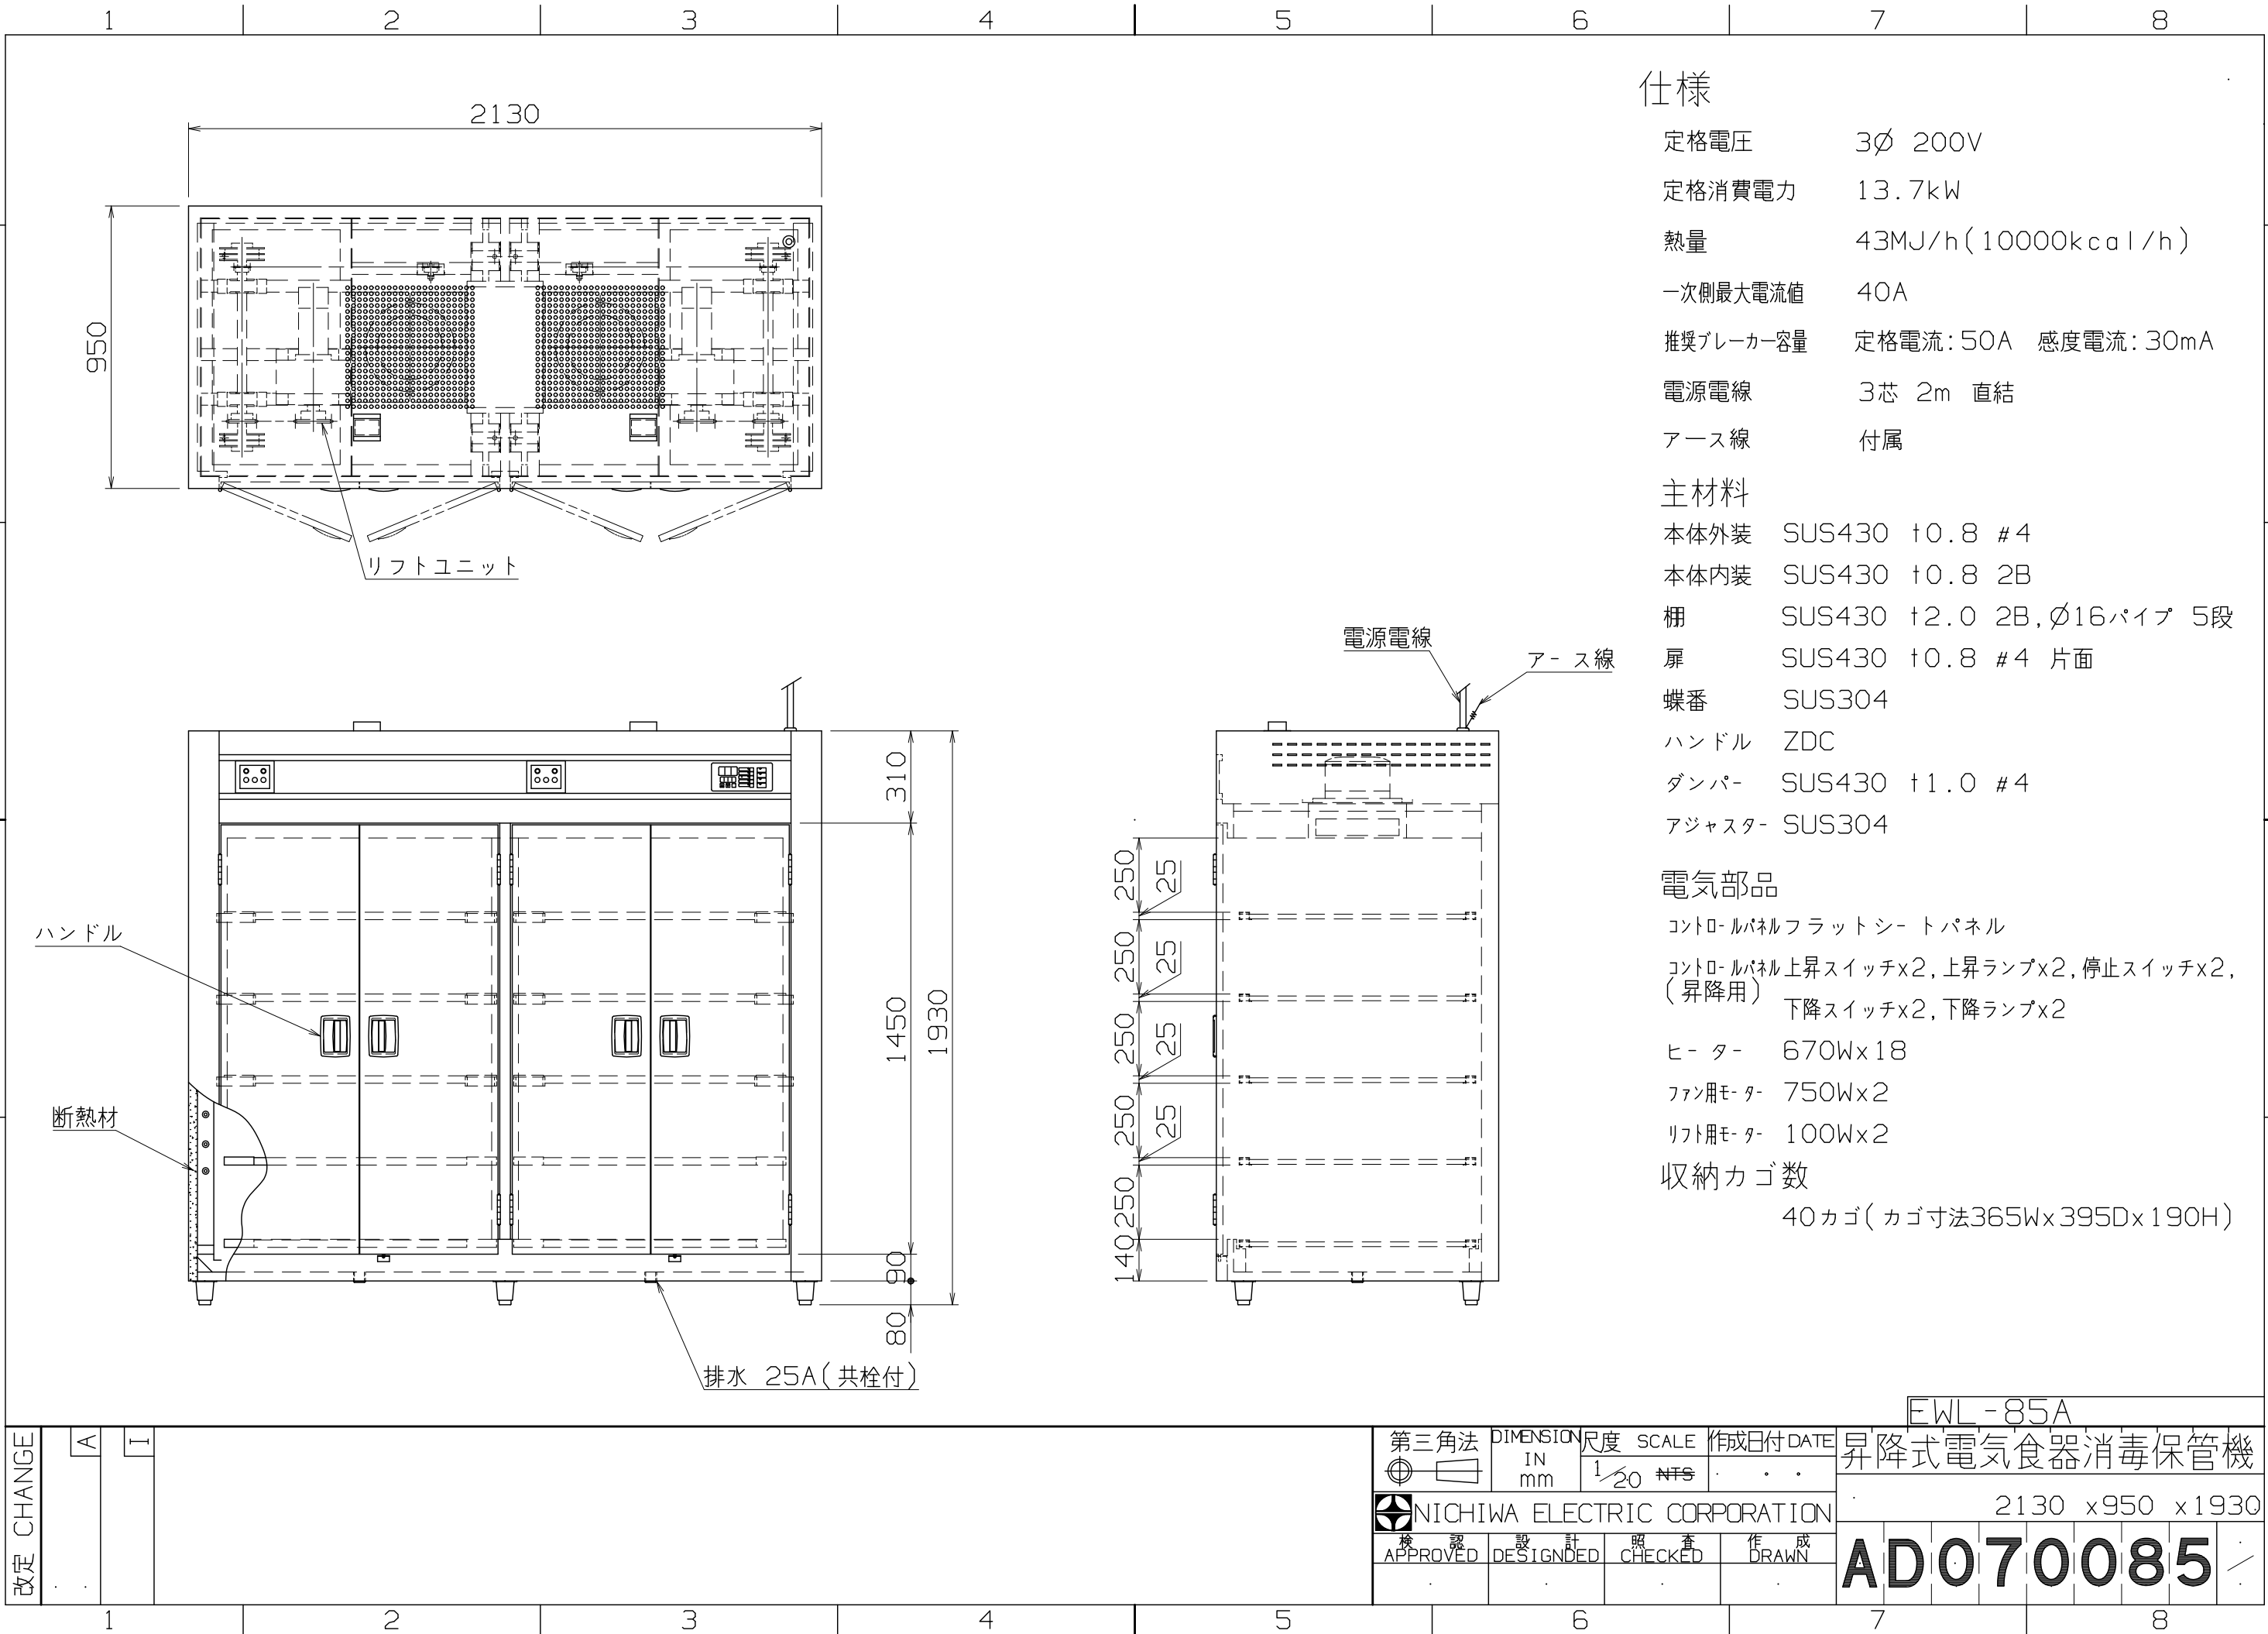

仕様

定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	13.7kW
熱量	43MJ/h (10000kcal/h)
一次側最大電流値	40A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 50A 感度電流: 30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430	±0.8	#4
本体内装	SUS430	±0.8	2B
棚	SUS430	±2.0	2B, φ16パイプ 5段
扉	SUS430	±0.8	#4 片面
蝶番	SUS304		
ハンドル	ZDC		
ダンパー	SUS430	±1.0	#4
アジャスター	SUS304		

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロール	上昇スイッチx2, 上昇ランプx2, 停止スイッチx2, (昇降用)
	下降スイッチx2, 下降ランプx2
ヒーター	670Wx18
ファンモーター	750Wx2
リフトモーター	100Wx2

収納カゴ数

40カゴ (カゴ寸法365Wx395Dx190H)

EWL-85A

昇降式電気食器消毒保管機

2130 x 950 x 1930

AD070085