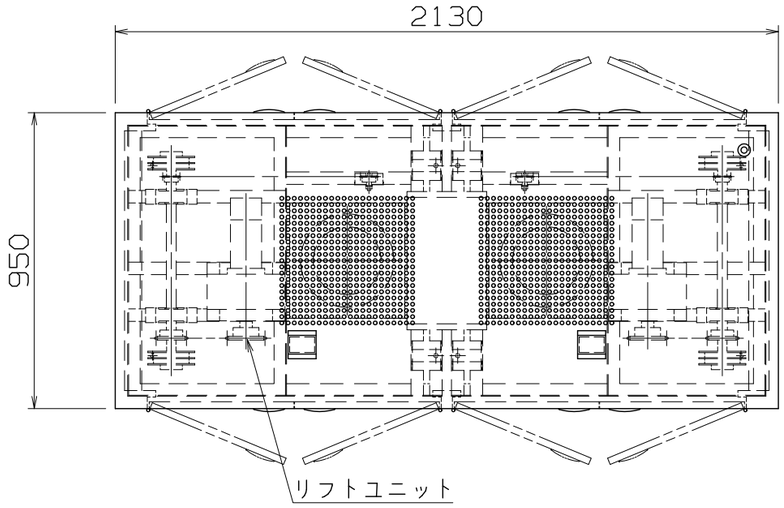

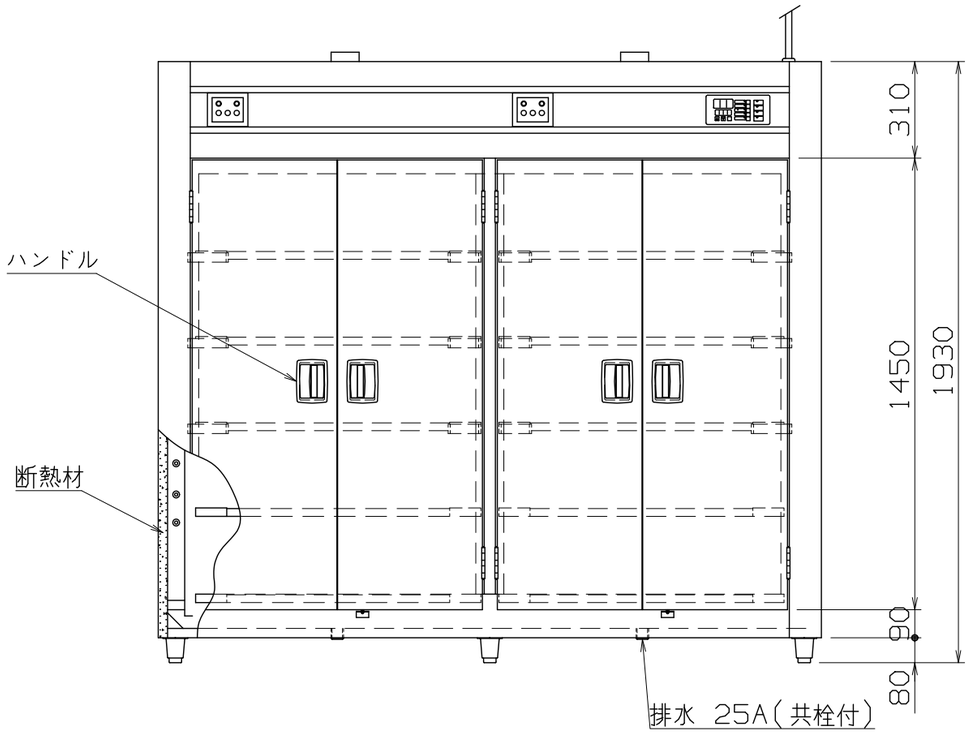

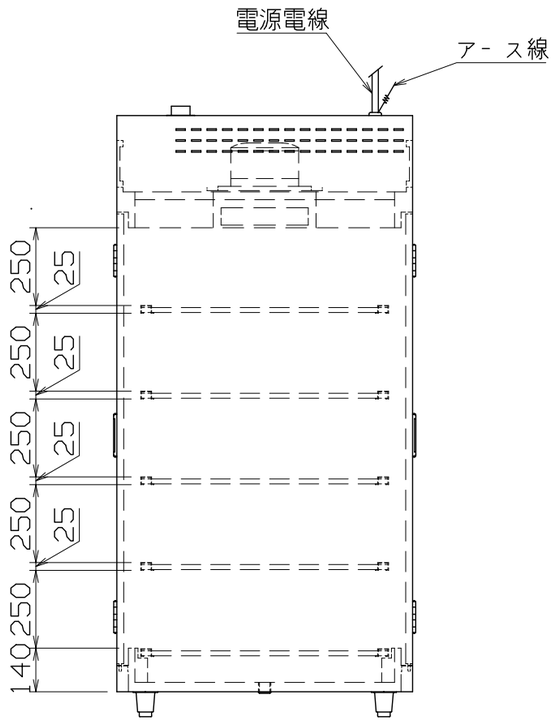

仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	13.7kW
熱量	43MJ/h(10000kcal/h)
一次側最大電流値	40A
推奨ブレーカー容量	定格電流:50A 感度電流:30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B
棚	SUS430 t2.0 2B,Ø16パイプ 5段
扉	SUS430 t0.8 #4 両面
蝶番	SUS304
ハンドル	ZDC
ダンパー	SUS430 t1.0 #4
アジャスター	SUS304

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロールパネル(昇降用)	上昇スイッチx4,上昇ランプx4,停止スイッチx4, 下降スイッチx4,下降ランプx4
ヒーター	670Wx18
ファン用モーター	750Wx2
リフト用モーター	100Wx2

収納カゴ数

40カゴ(カゴ寸法365Wx395Dx190H)

改定 CHANGE		
A	I	
. .		

第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/20 ~~NTS~~	作成日付 DATE . . .
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION			
検認 APPROVED	設計 DESIGNDED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
.	.	.	.

EWL-85B

昇降式電気食器消毒保管機

2130 x950 x1930

AD070080