


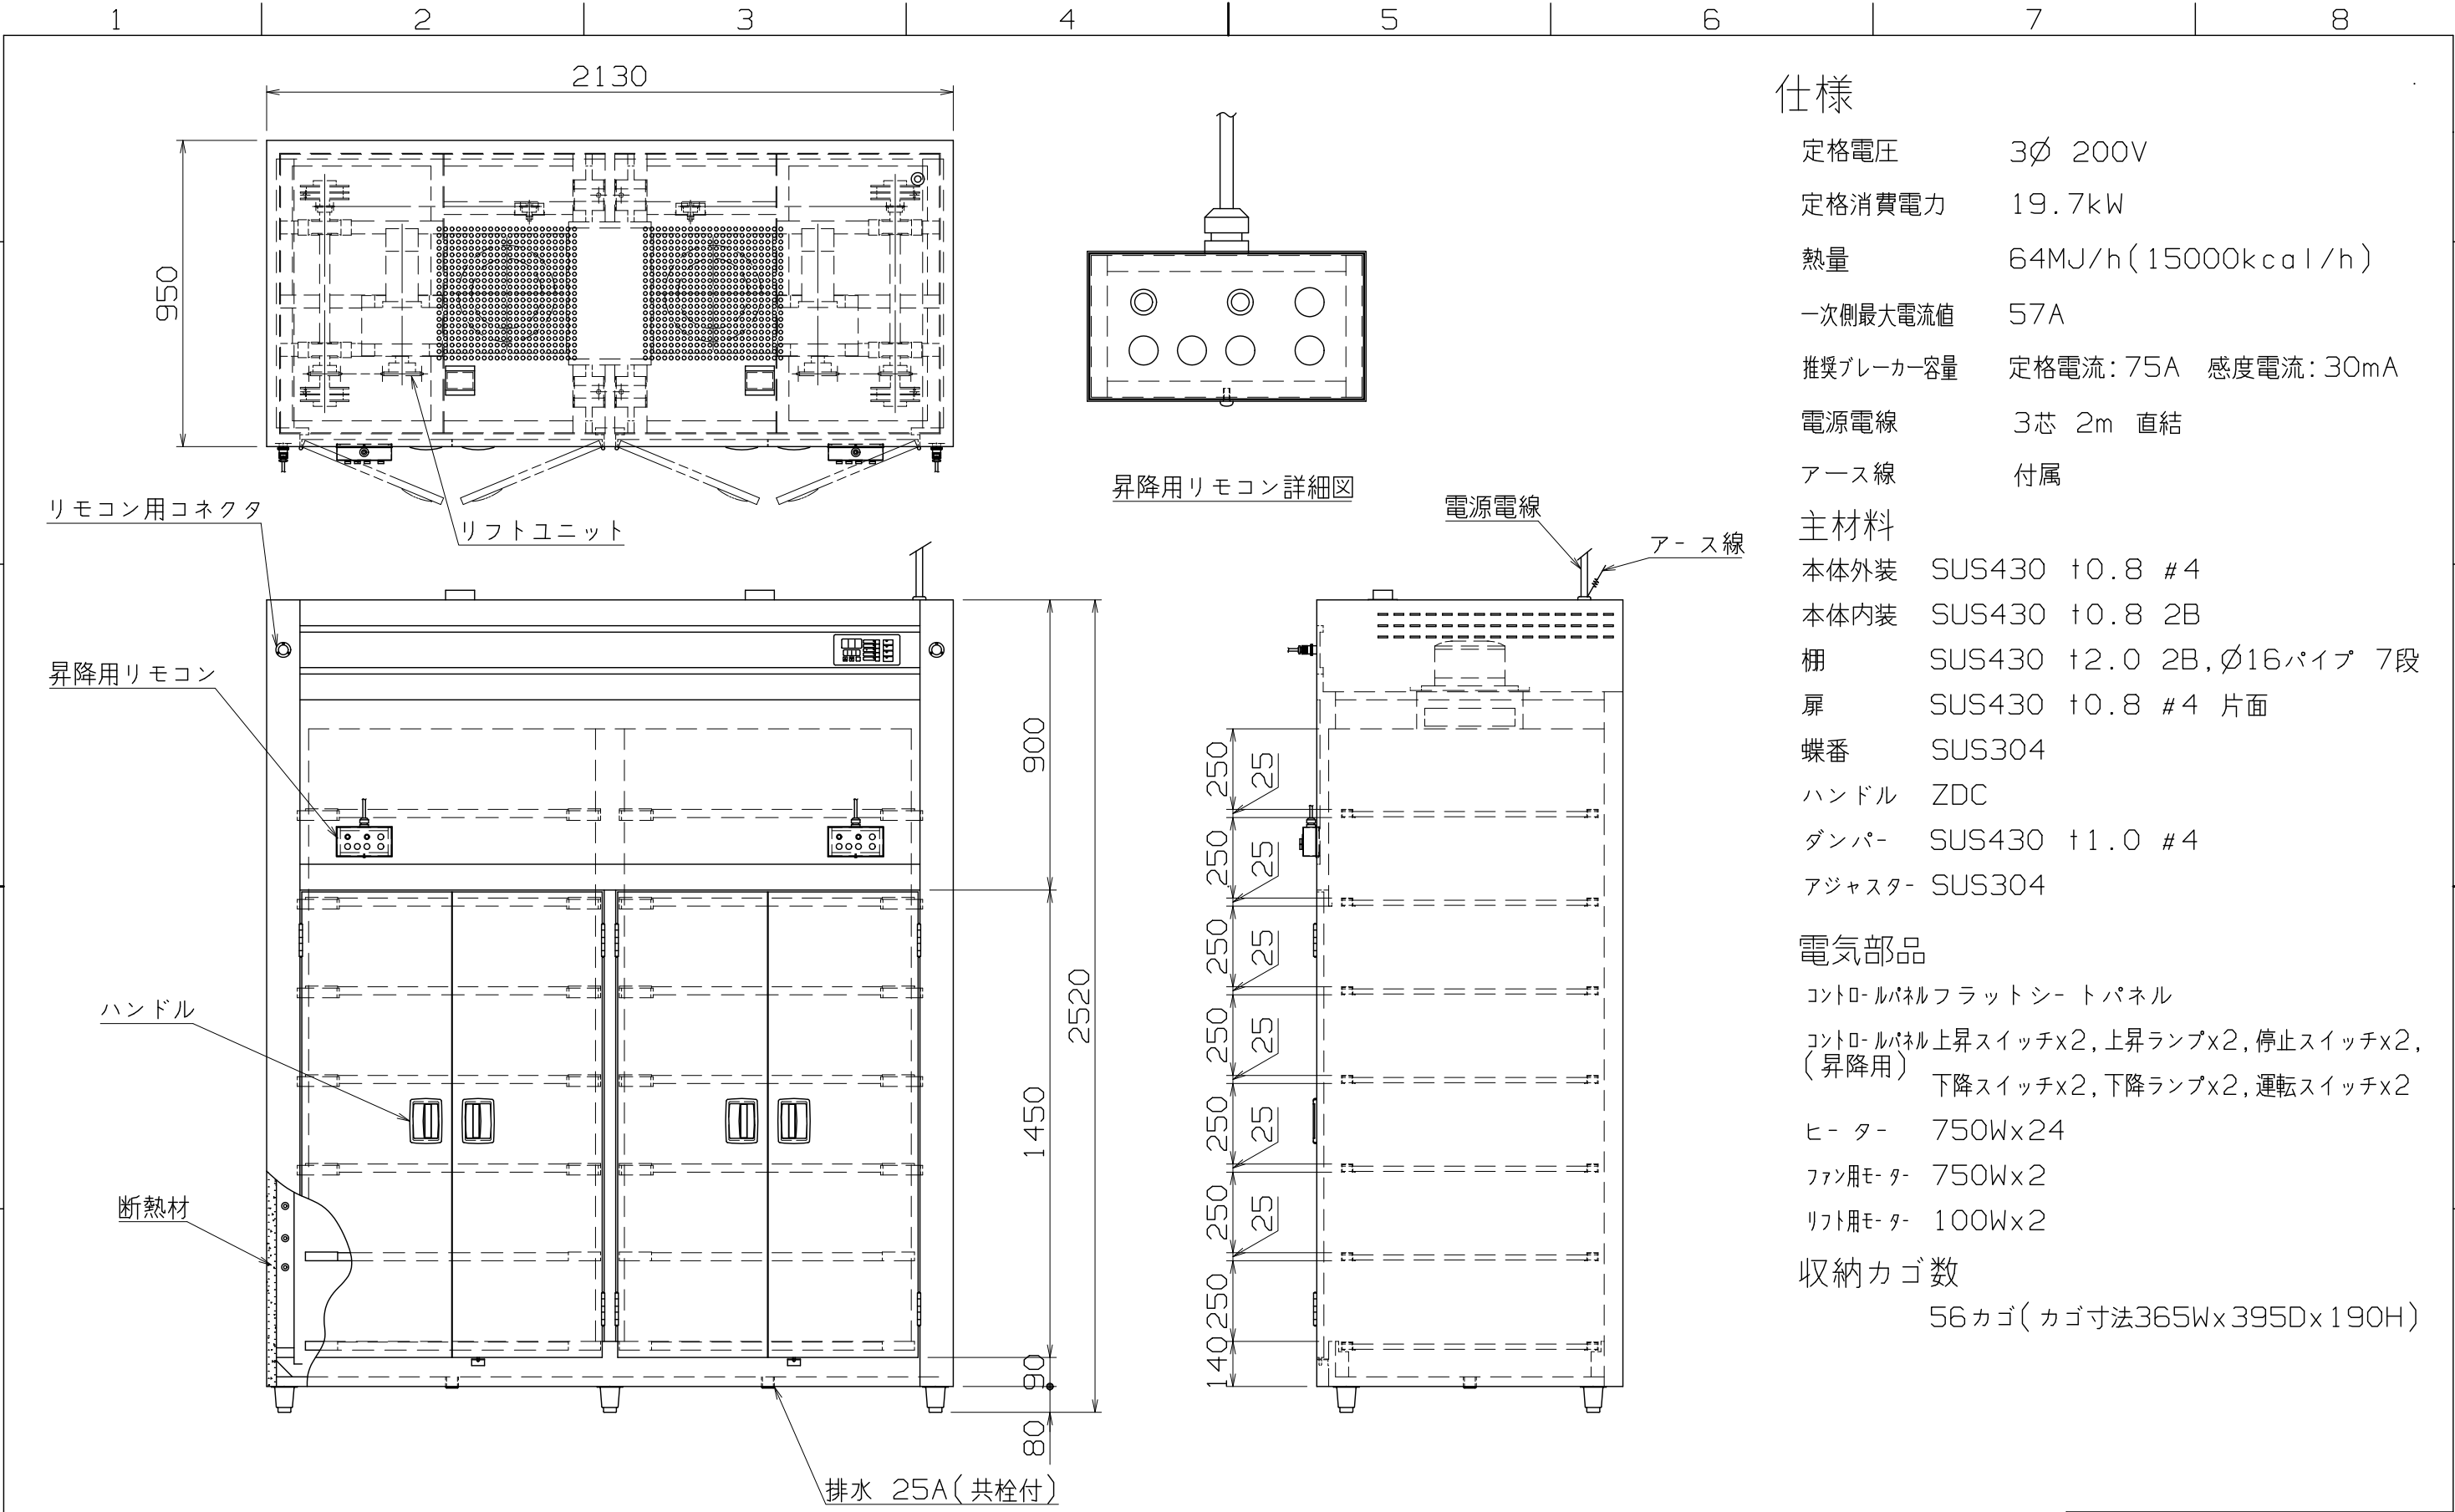

仕様

定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	19.7kW
熱量	64MJ/h(15000kcal/h)
一次側最大電流値	57A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 75A 感度電流: 30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430	±0.8	#4
本体内装	SUS430	±0.8	2B
棚	SUS430	±2.0	2B, Ø16パイプ 7段
扉	SUS430	±0.8	#4 片面
蝶番	SUS304		
ハンドル	ZDC		
ダンパー	SUS430	±1.0	#4
アジャスター	SUS304		

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロールパネル	上昇スイッチ×2, 上昇ランプ×2, 停止スイッチ×2, (昇降用) 下降スイッチ×2, 下降ランプ×2, 運転スイッチ×2
ヒーター	750W×24
ファンモーター	750W×2
リフトモーター	100W×2

収納カゴ数

56カゴ(カゴ寸法365W×395D×190H)

EWL-87A

改定 CHANGE	A	E	第三角法 DIMENSION IN mm				尺 度 SCALE		作成日付 DATE		昇降式電気食器消毒保管機			
			1/20 NTS								2130 x 950 x 2520			
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION											
			検 認 APPROVED				設 計 DESIGNED		照 査 CHECKED		作 成 DRAWN		AD070163	