


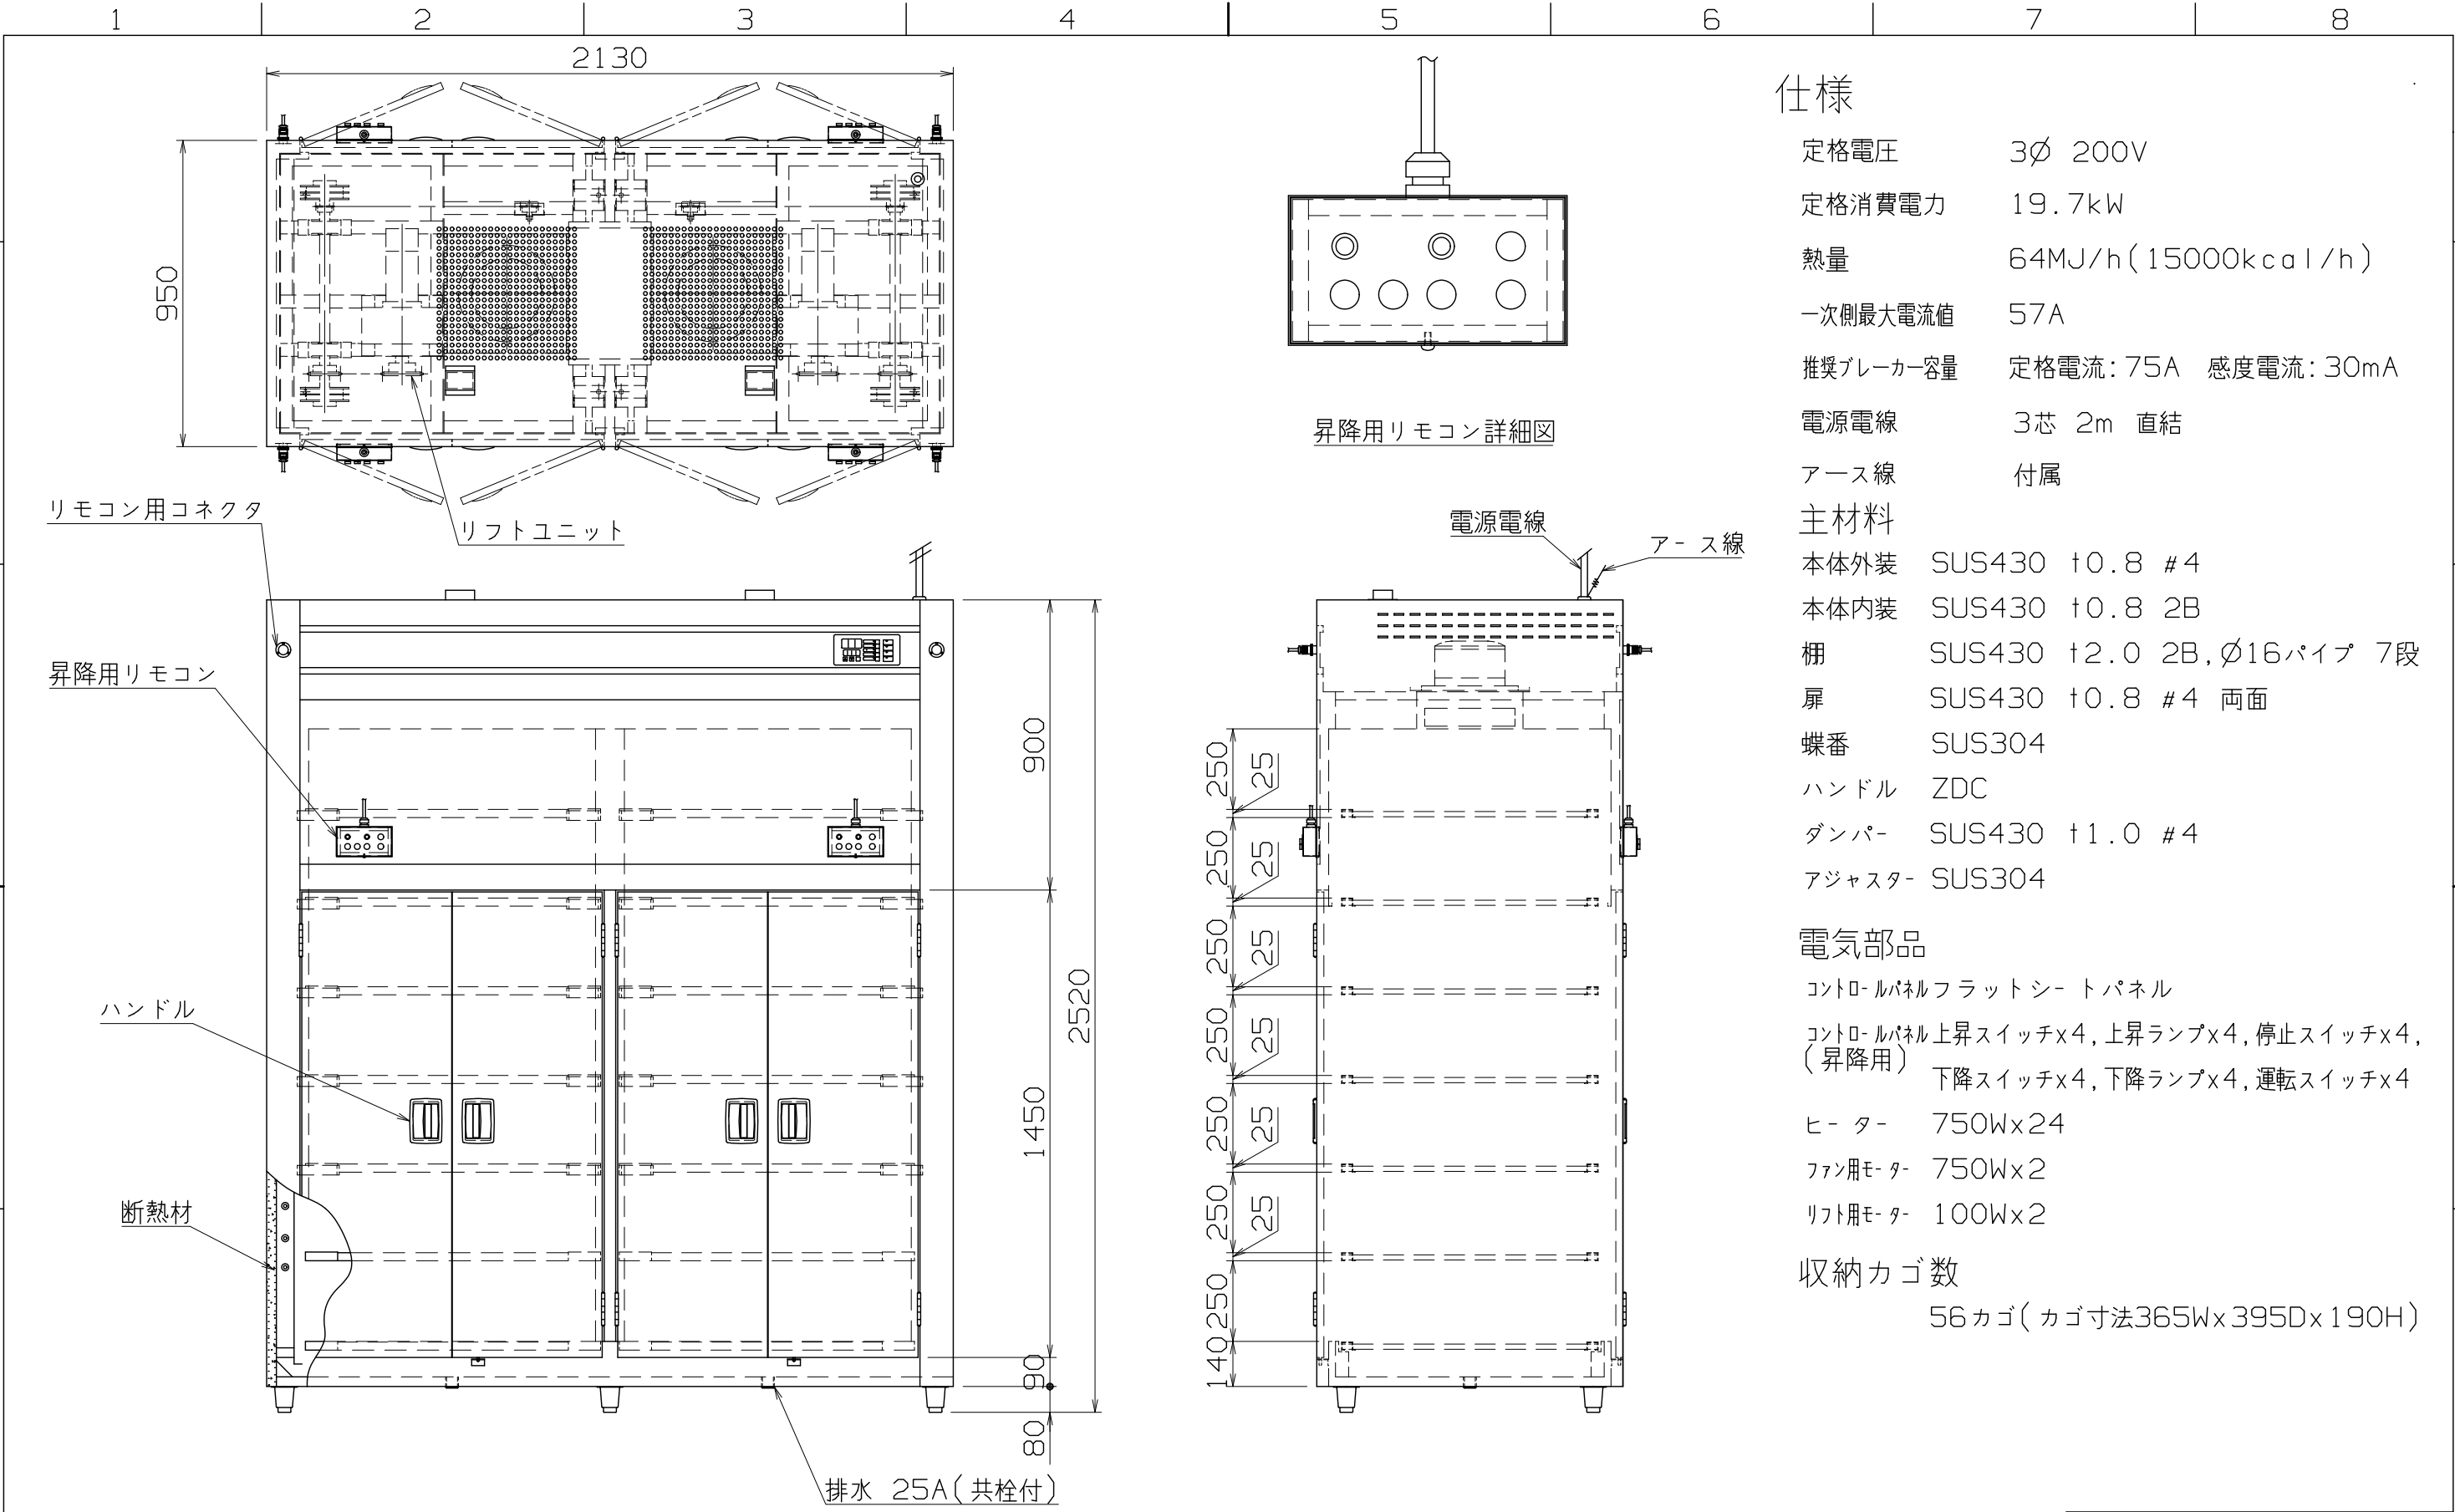

仕様

定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	19.7kW
熱量	64MJ/h (15000kcal/h)
一次側最大電流値	57A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 75A 感度電流: 30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B
棚	SUS430 t2.0 2B, Ø16パイプ 7段
扉	SUS430 t0.8 #4 両面
蝶番	SUS304
ハンドル	ZDC
ダンパー	SUS430 t1.0 #4
アジャスター	SUS304

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロールパネル	上昇スイッチx4, 上昇ランプx4, 停止スイッチx4, (昇降用) 下降スイッチx4, 下降ランプx4, 運転スイッチx4
ヒーター	750Wx24
ファンモーター	750Wx2
リフトモーター	100Wx2

収納カゴ数

56カゴ (カゴ寸法365Wx395Dx190H)

FWL-87B				昇降式電気食器消毒保管機			
2130 x 950 x 2520				AD070175			
改定	CHANGE	A	E	第三角法	DIMENSION	IN mm	1/20 NTS
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				検 認	設 計	照 査	作 成
APPROVED				DESIGNED	CHECKED	DRAWN	