


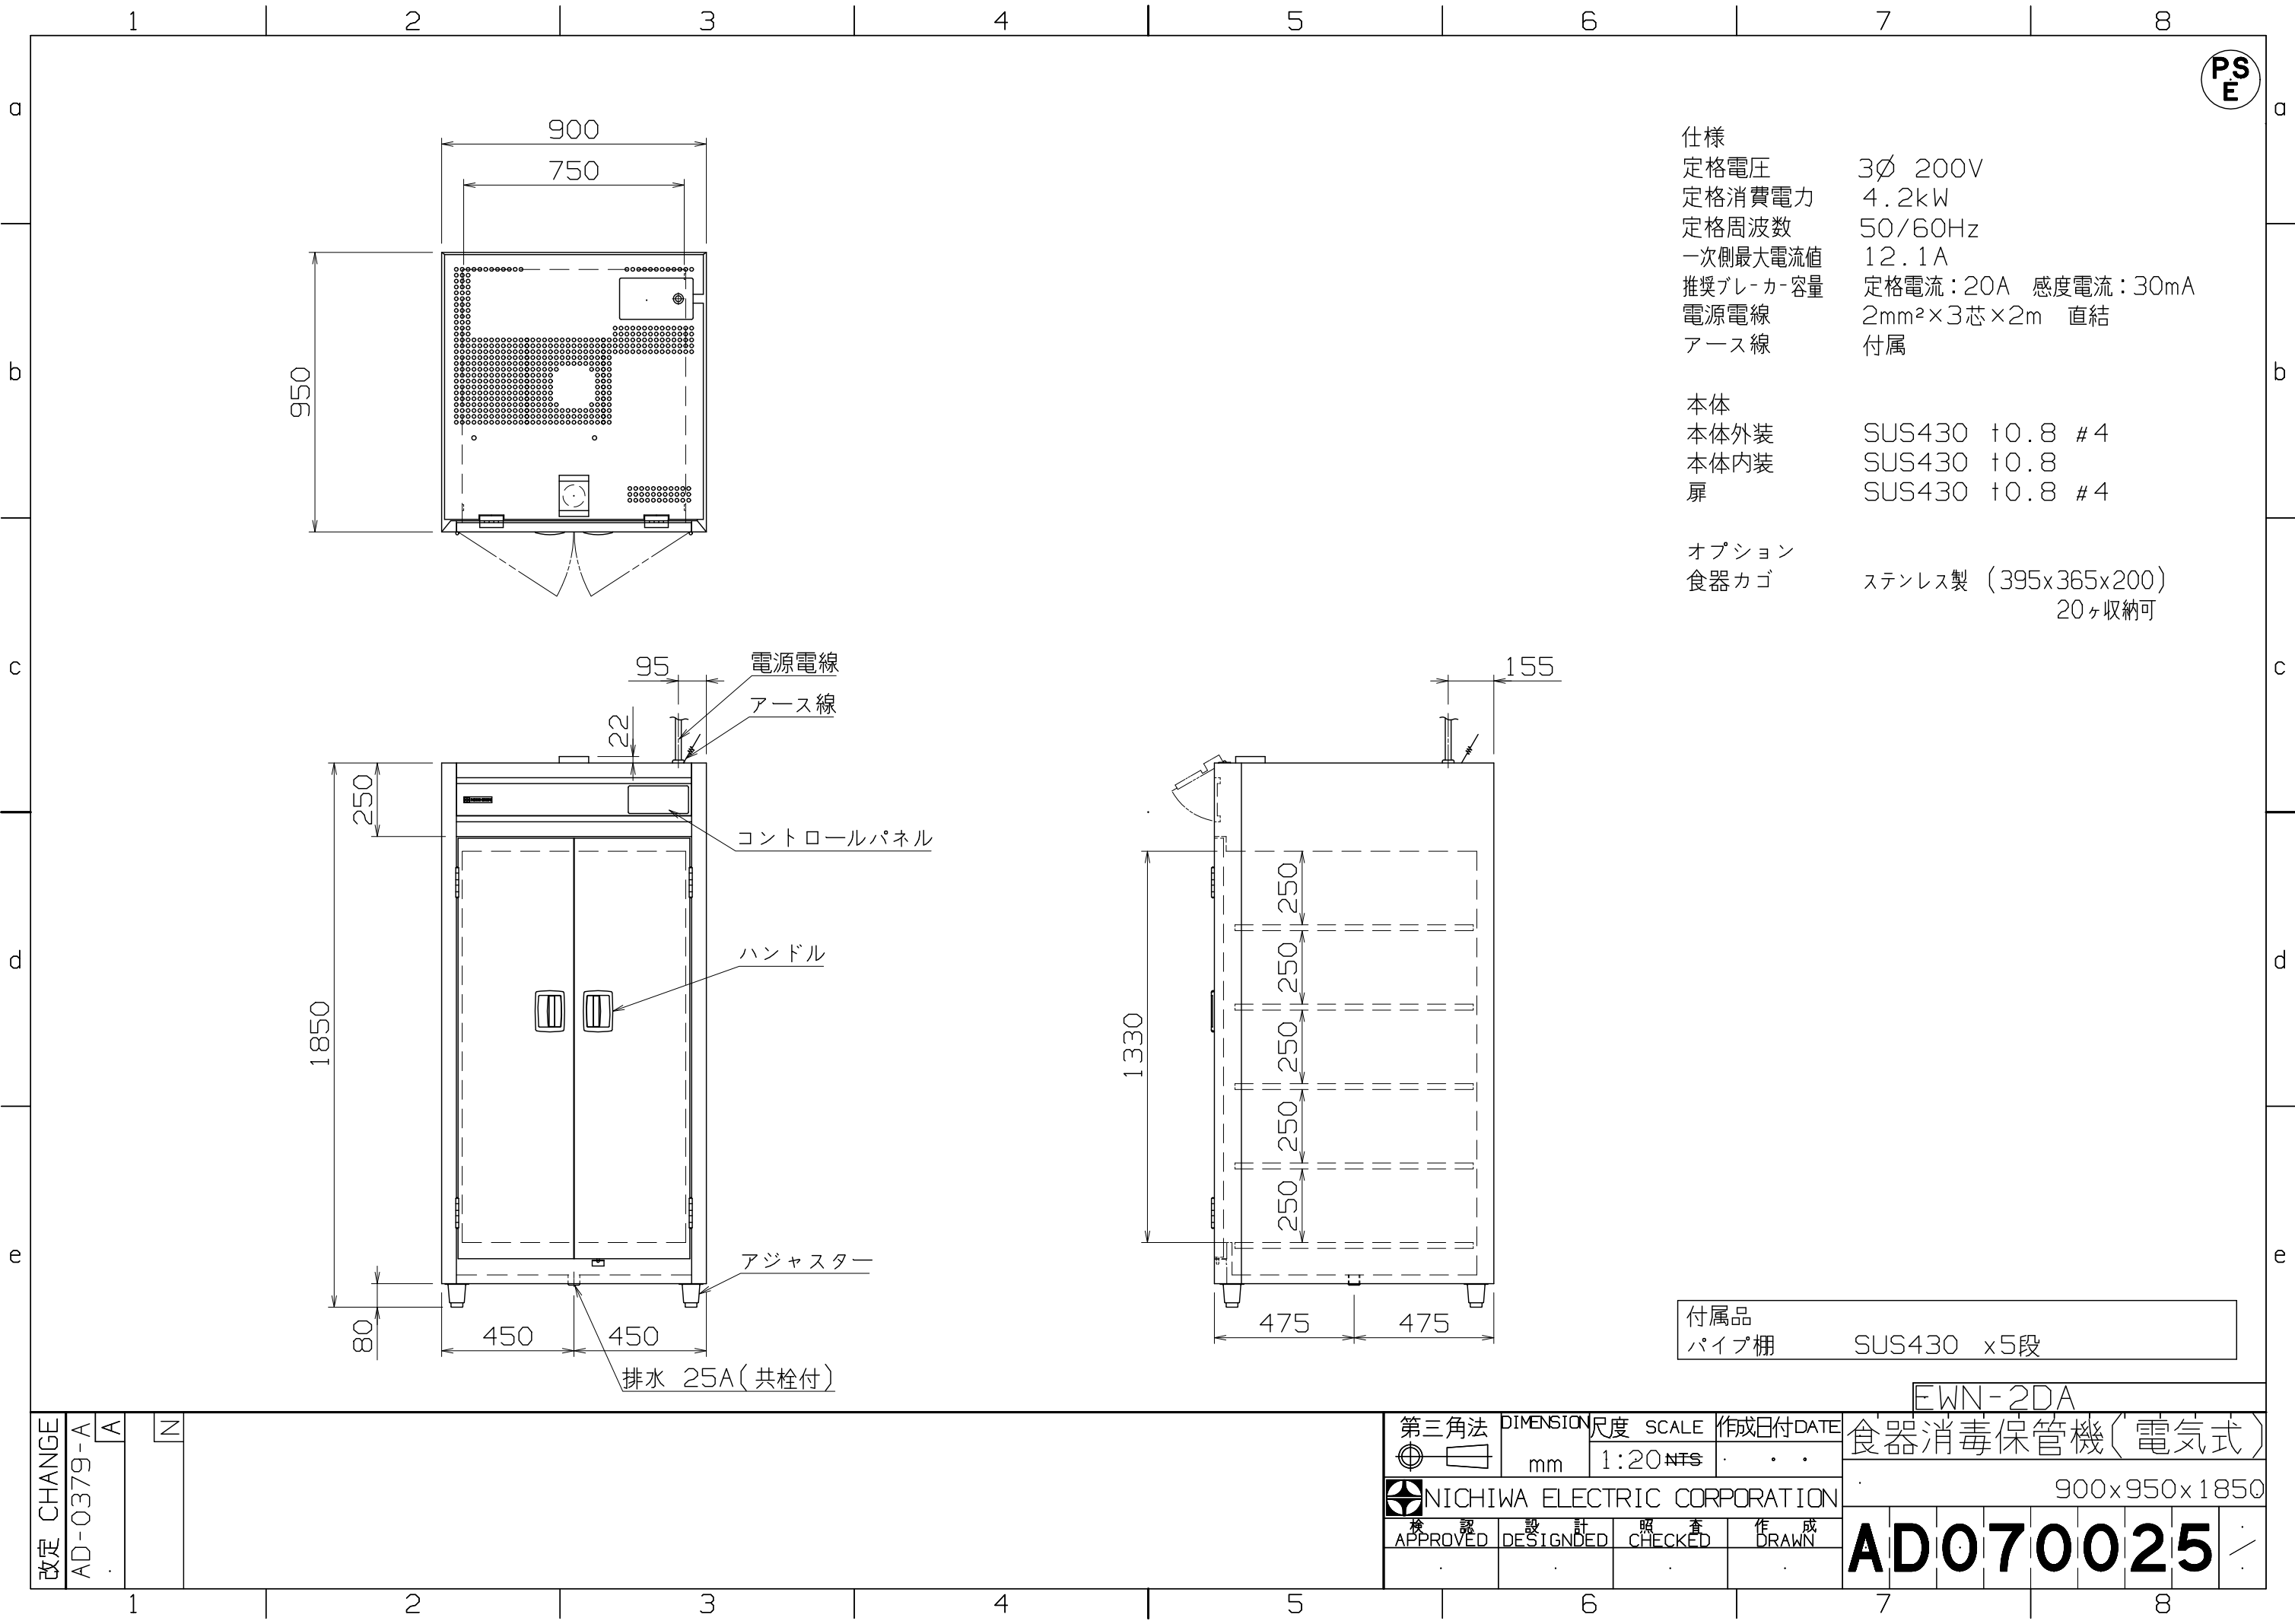

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 4.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 12.1A
推奨ブレーカ容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 2mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS430 ±0.8
扉 SUS430 ±0.8 #4

オプション
食器カゴ ステンレス製 (395x365x200)
20ヶ収納可

付属品
パイプ棚 SUS430 x5段

改定 CHANGE AD-0379-A A	Z	EWN-2DA				食器消毒保管機〔電気式〕			
		900x950x1850				AD070025			
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							
		検 査 認 可 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN				