


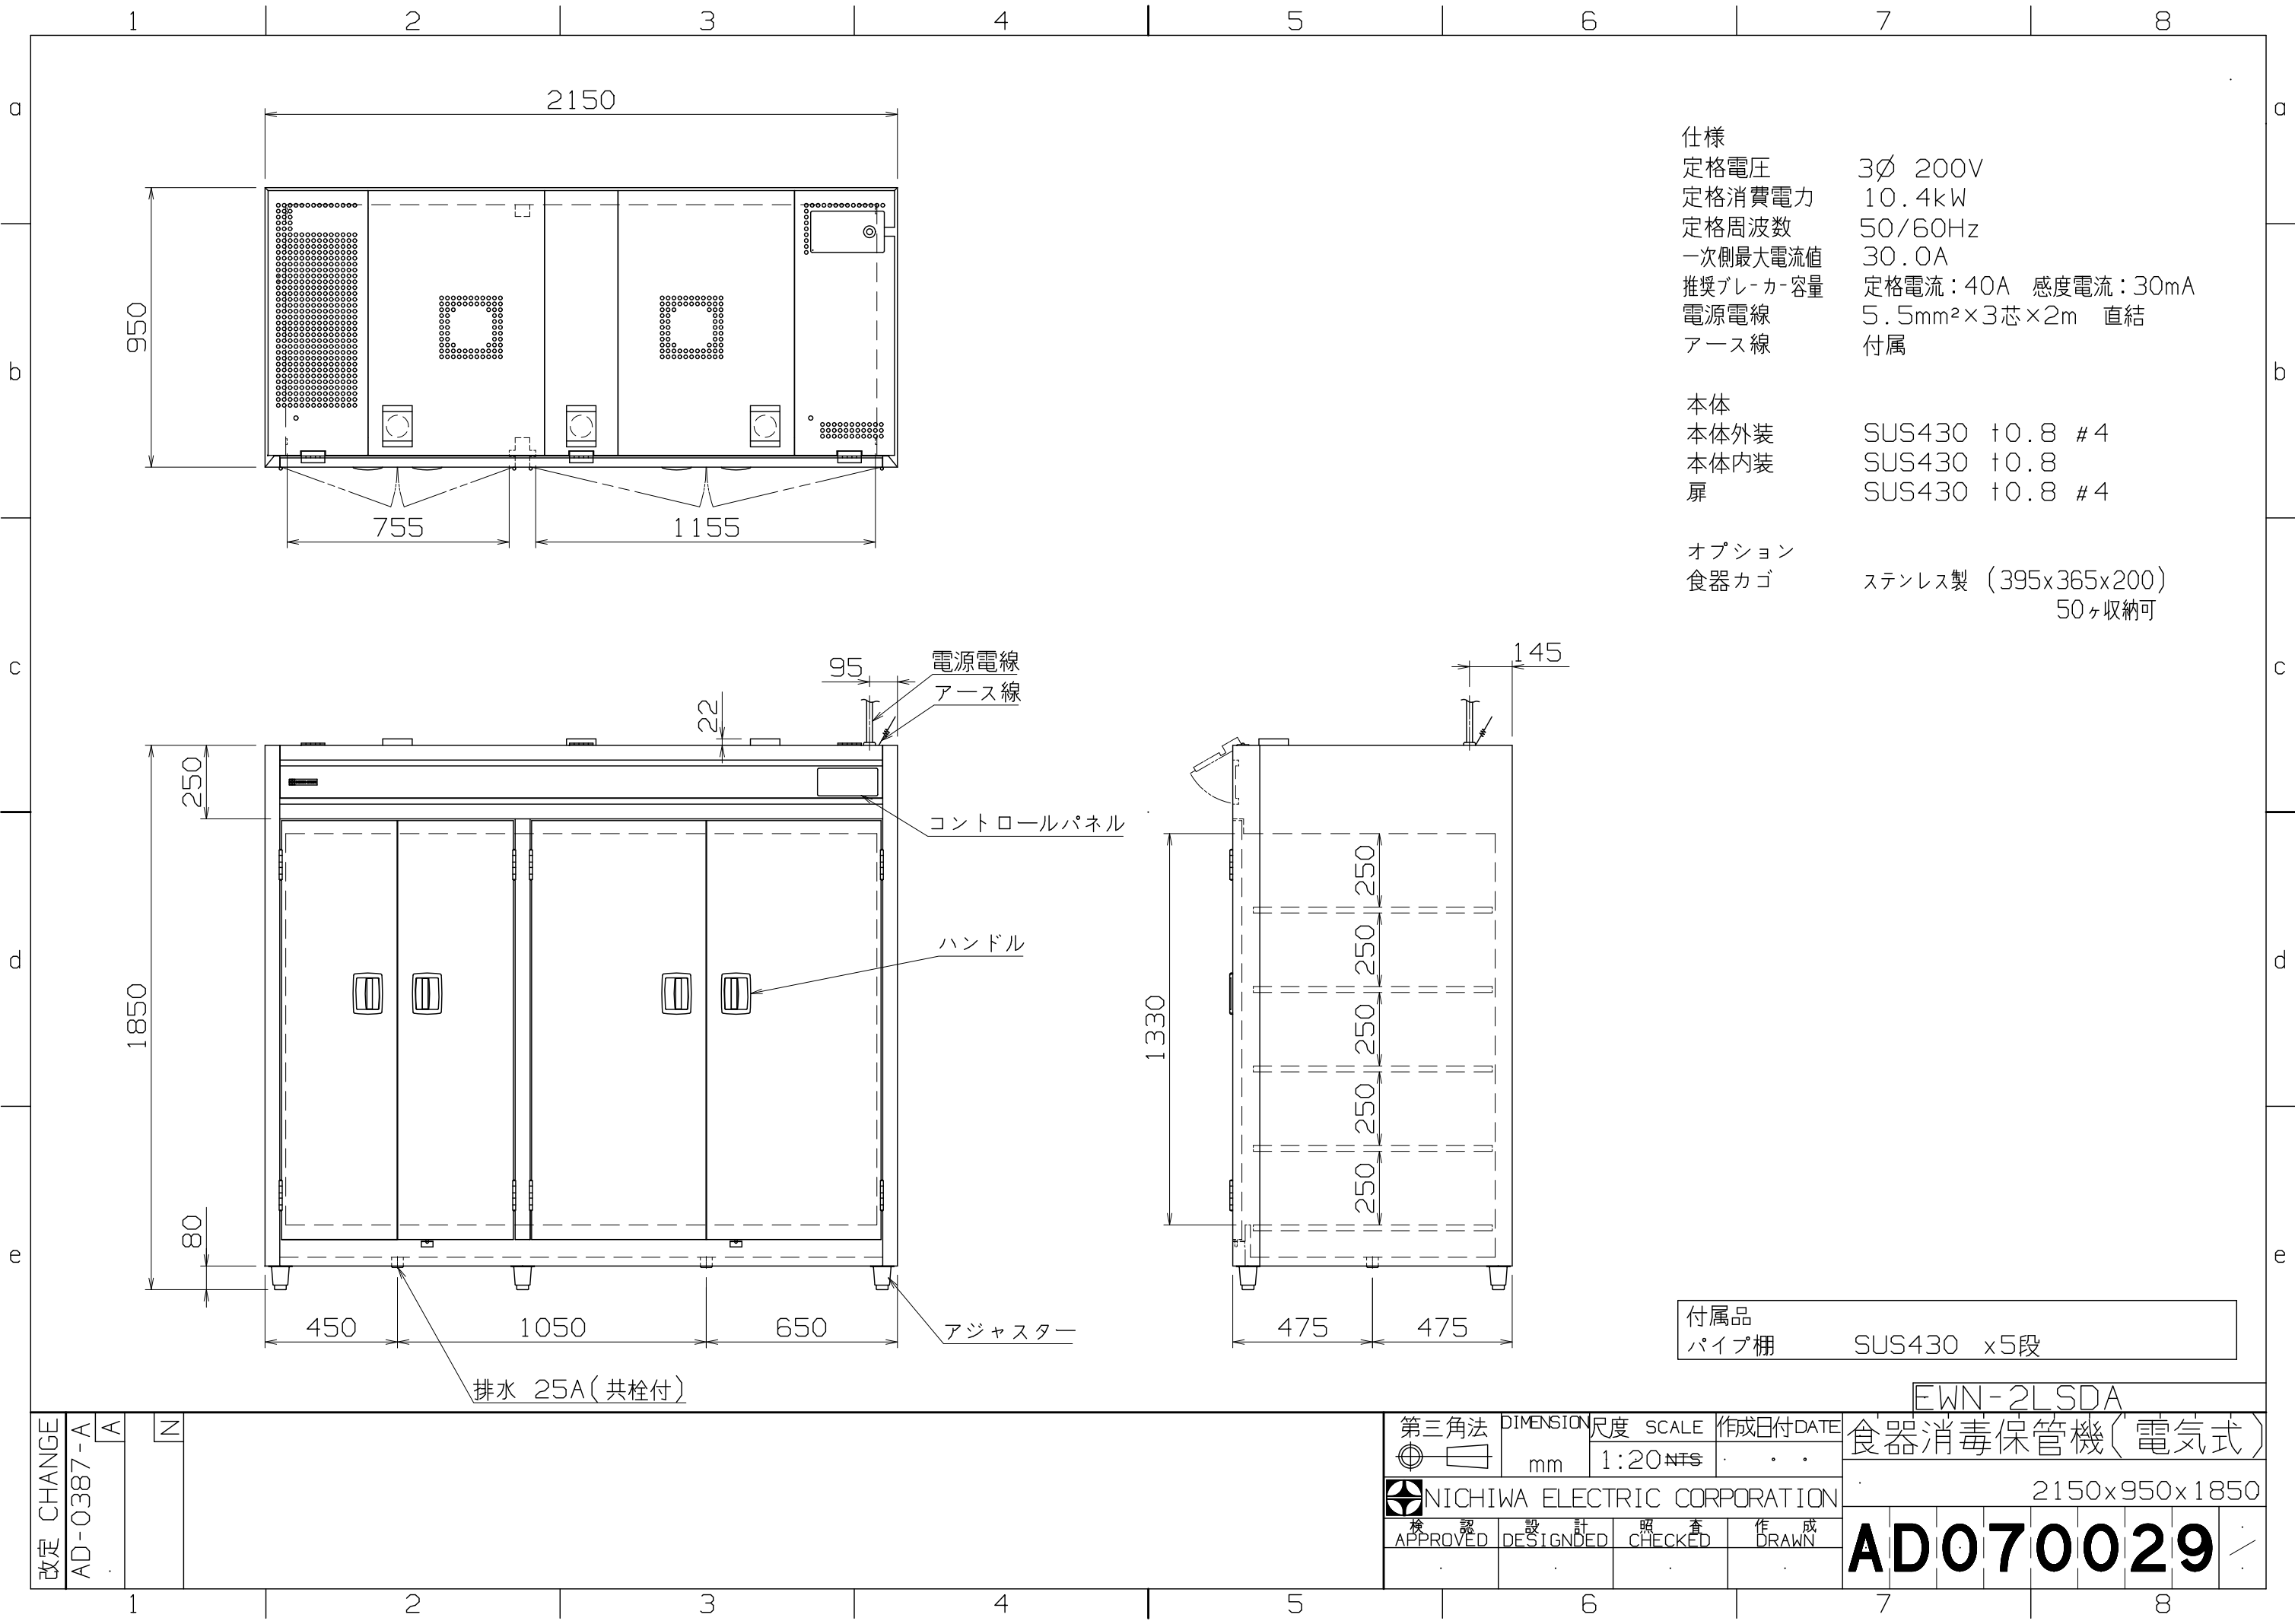

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 10.4kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 30.0A
推奨ブレーカ-容量 定格電流：40A 感度電流：30mA
電源電線 5.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8
扉 SUS430 t0.8 #4

オプション
食器カゴ ステンレス製 (395x365x200)
50ヶ収納可

付属品
パイプ棚 SUS430 x5段

EWN-2LSDA

食器消毒保管機(電気式)

2150x950x1850

AD070029

改定	CHANGE	AD-0387-A	A	N
1	2	3	4	5

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
⊕	mm	1:20	NTS		
NICHIWA	ELECTRIC	CORPORATION			
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		