


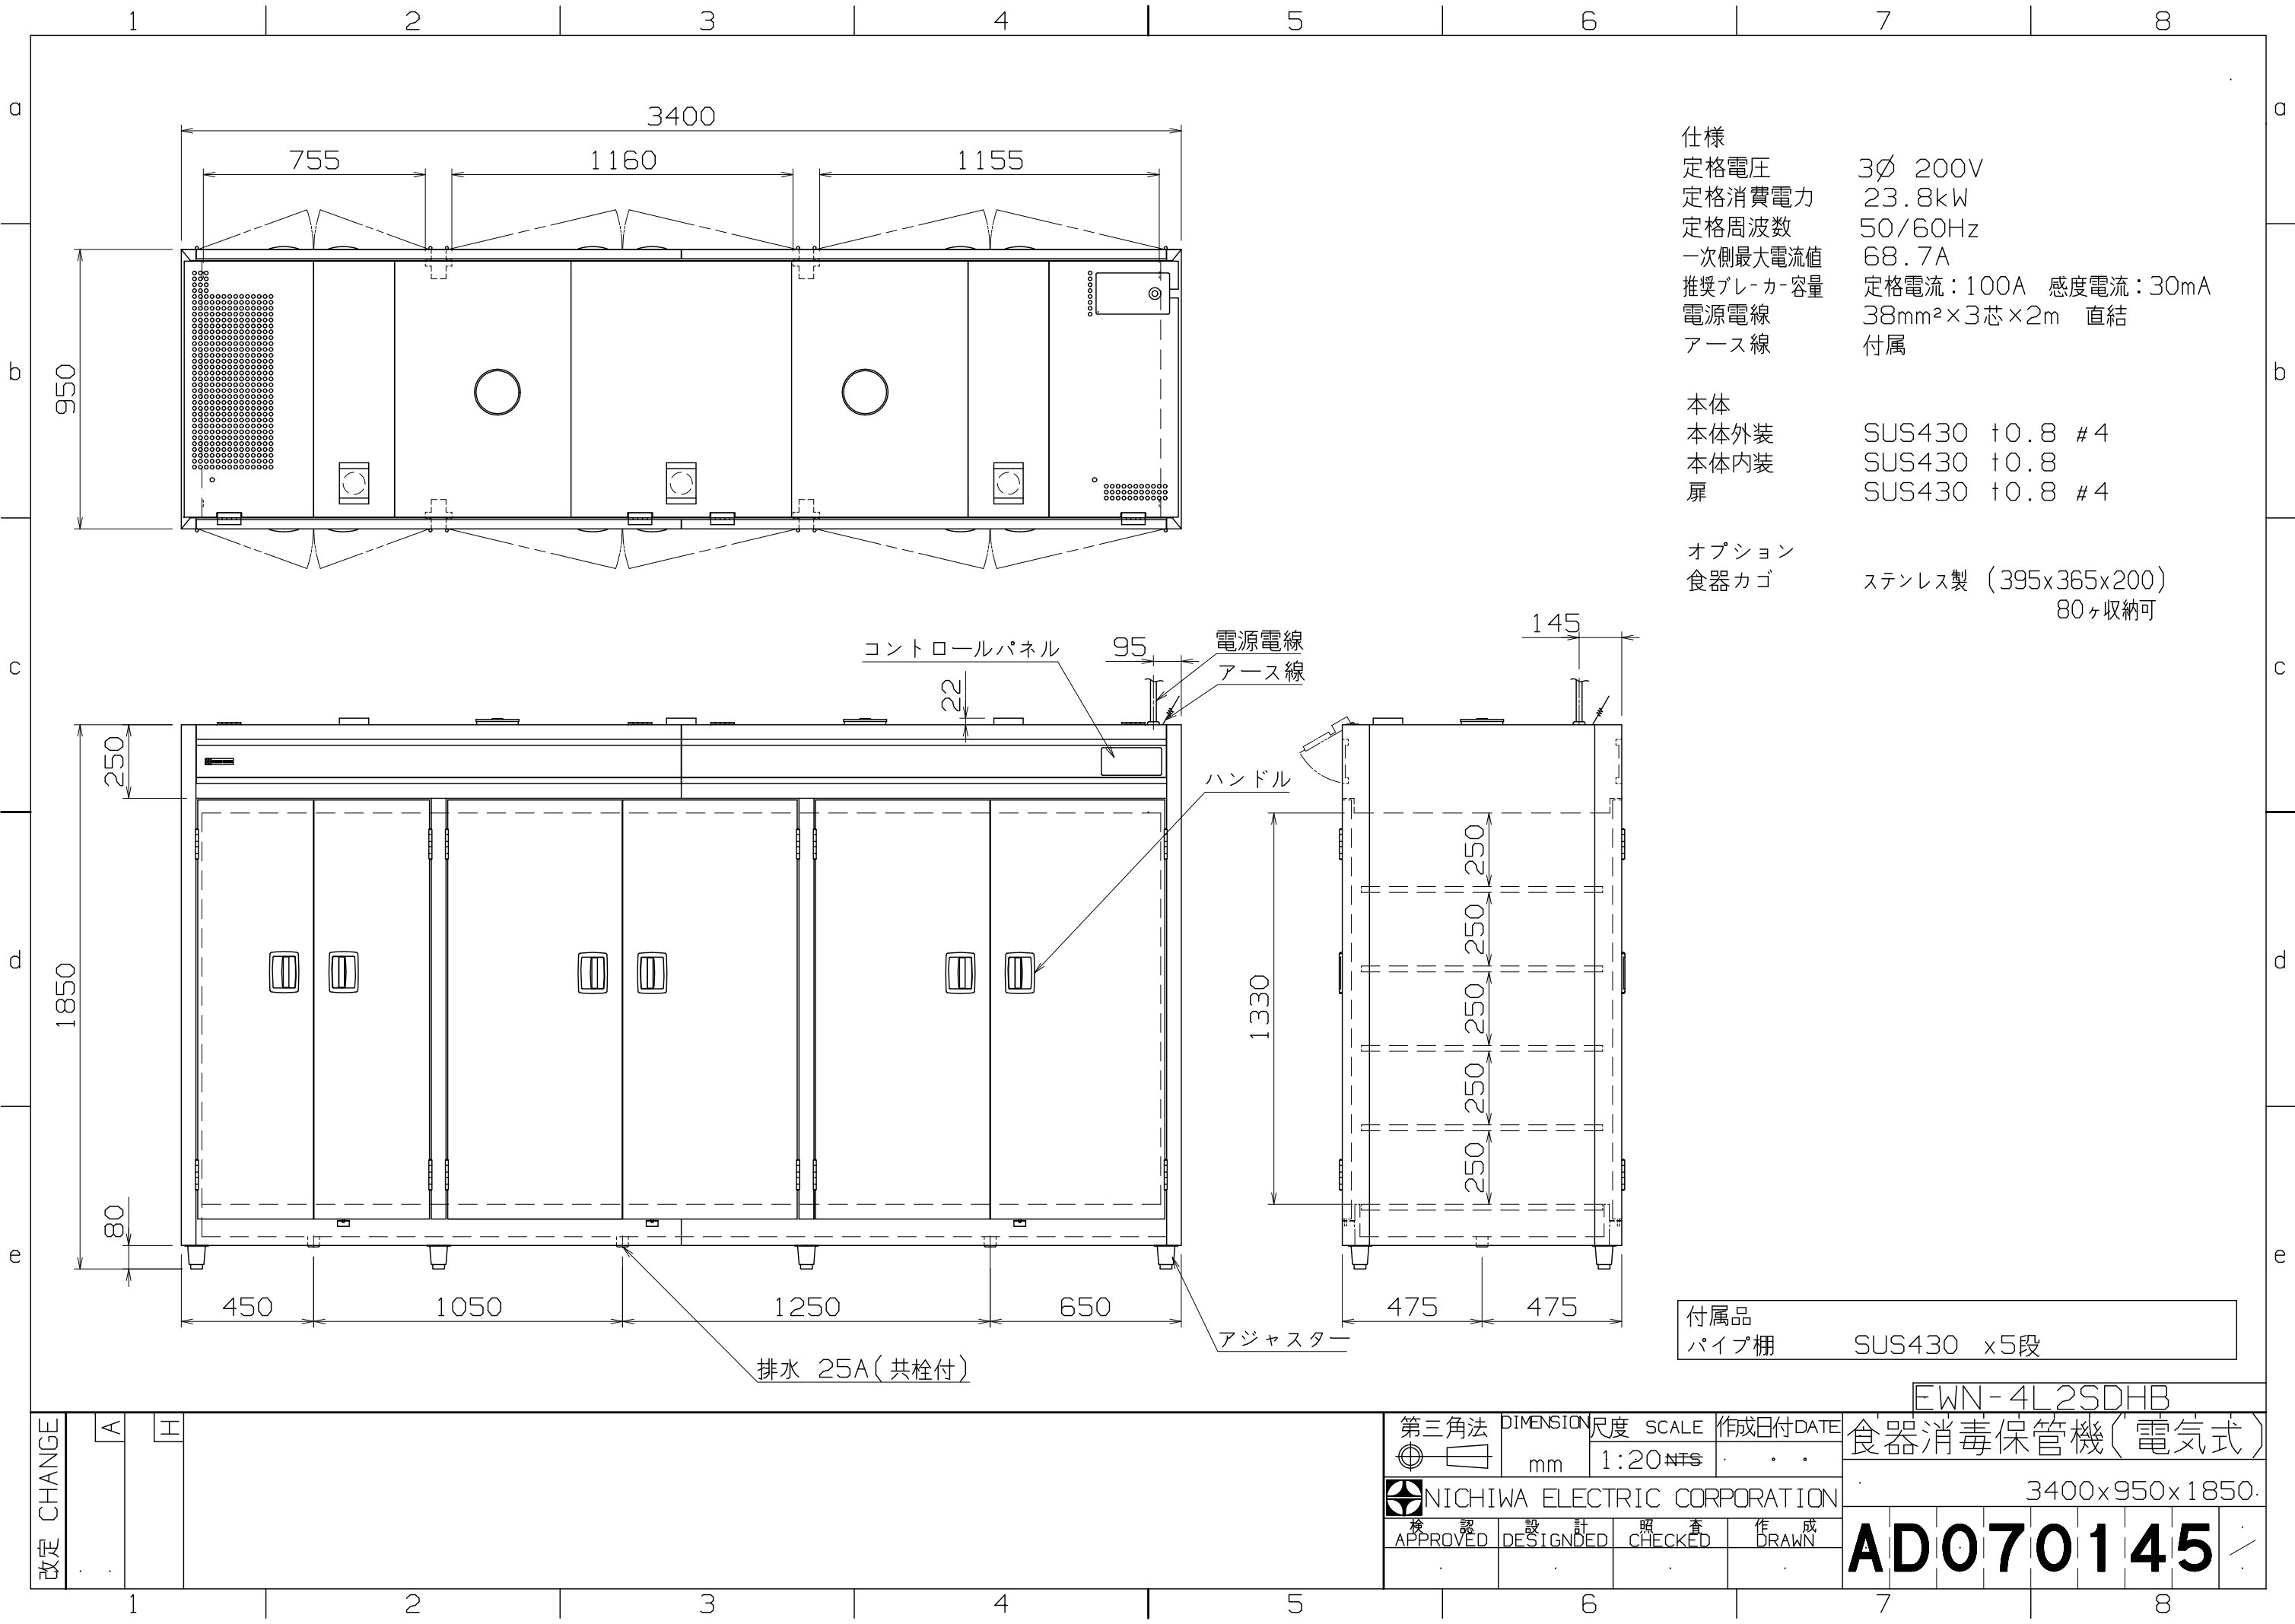

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 23.8kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 68.7A
推奨ブレーカ容量 定格電流：100A 感度電流：30mA
電源電線 38mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8
扉 SUS430 t0.8 #4

オプション
食器カゴ ステンレス製 (395x365x200)
80ヶ収納可

付属品
パイプ棚 SUS430 x5段

EWN-4L2SDHB

食器消毒保管機(電気式)

3400x950x1850

AD070145

改定	CHANGE	A	H	1	2	3	4	5	6	7	8

第三角法		DIMENSION		尺度 SCALE		作成日付 DATE	
		mm		1:20 NTS		. . .	
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							
検 査		設 計		照 査		作 成	
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN	
.		.		.		.	