


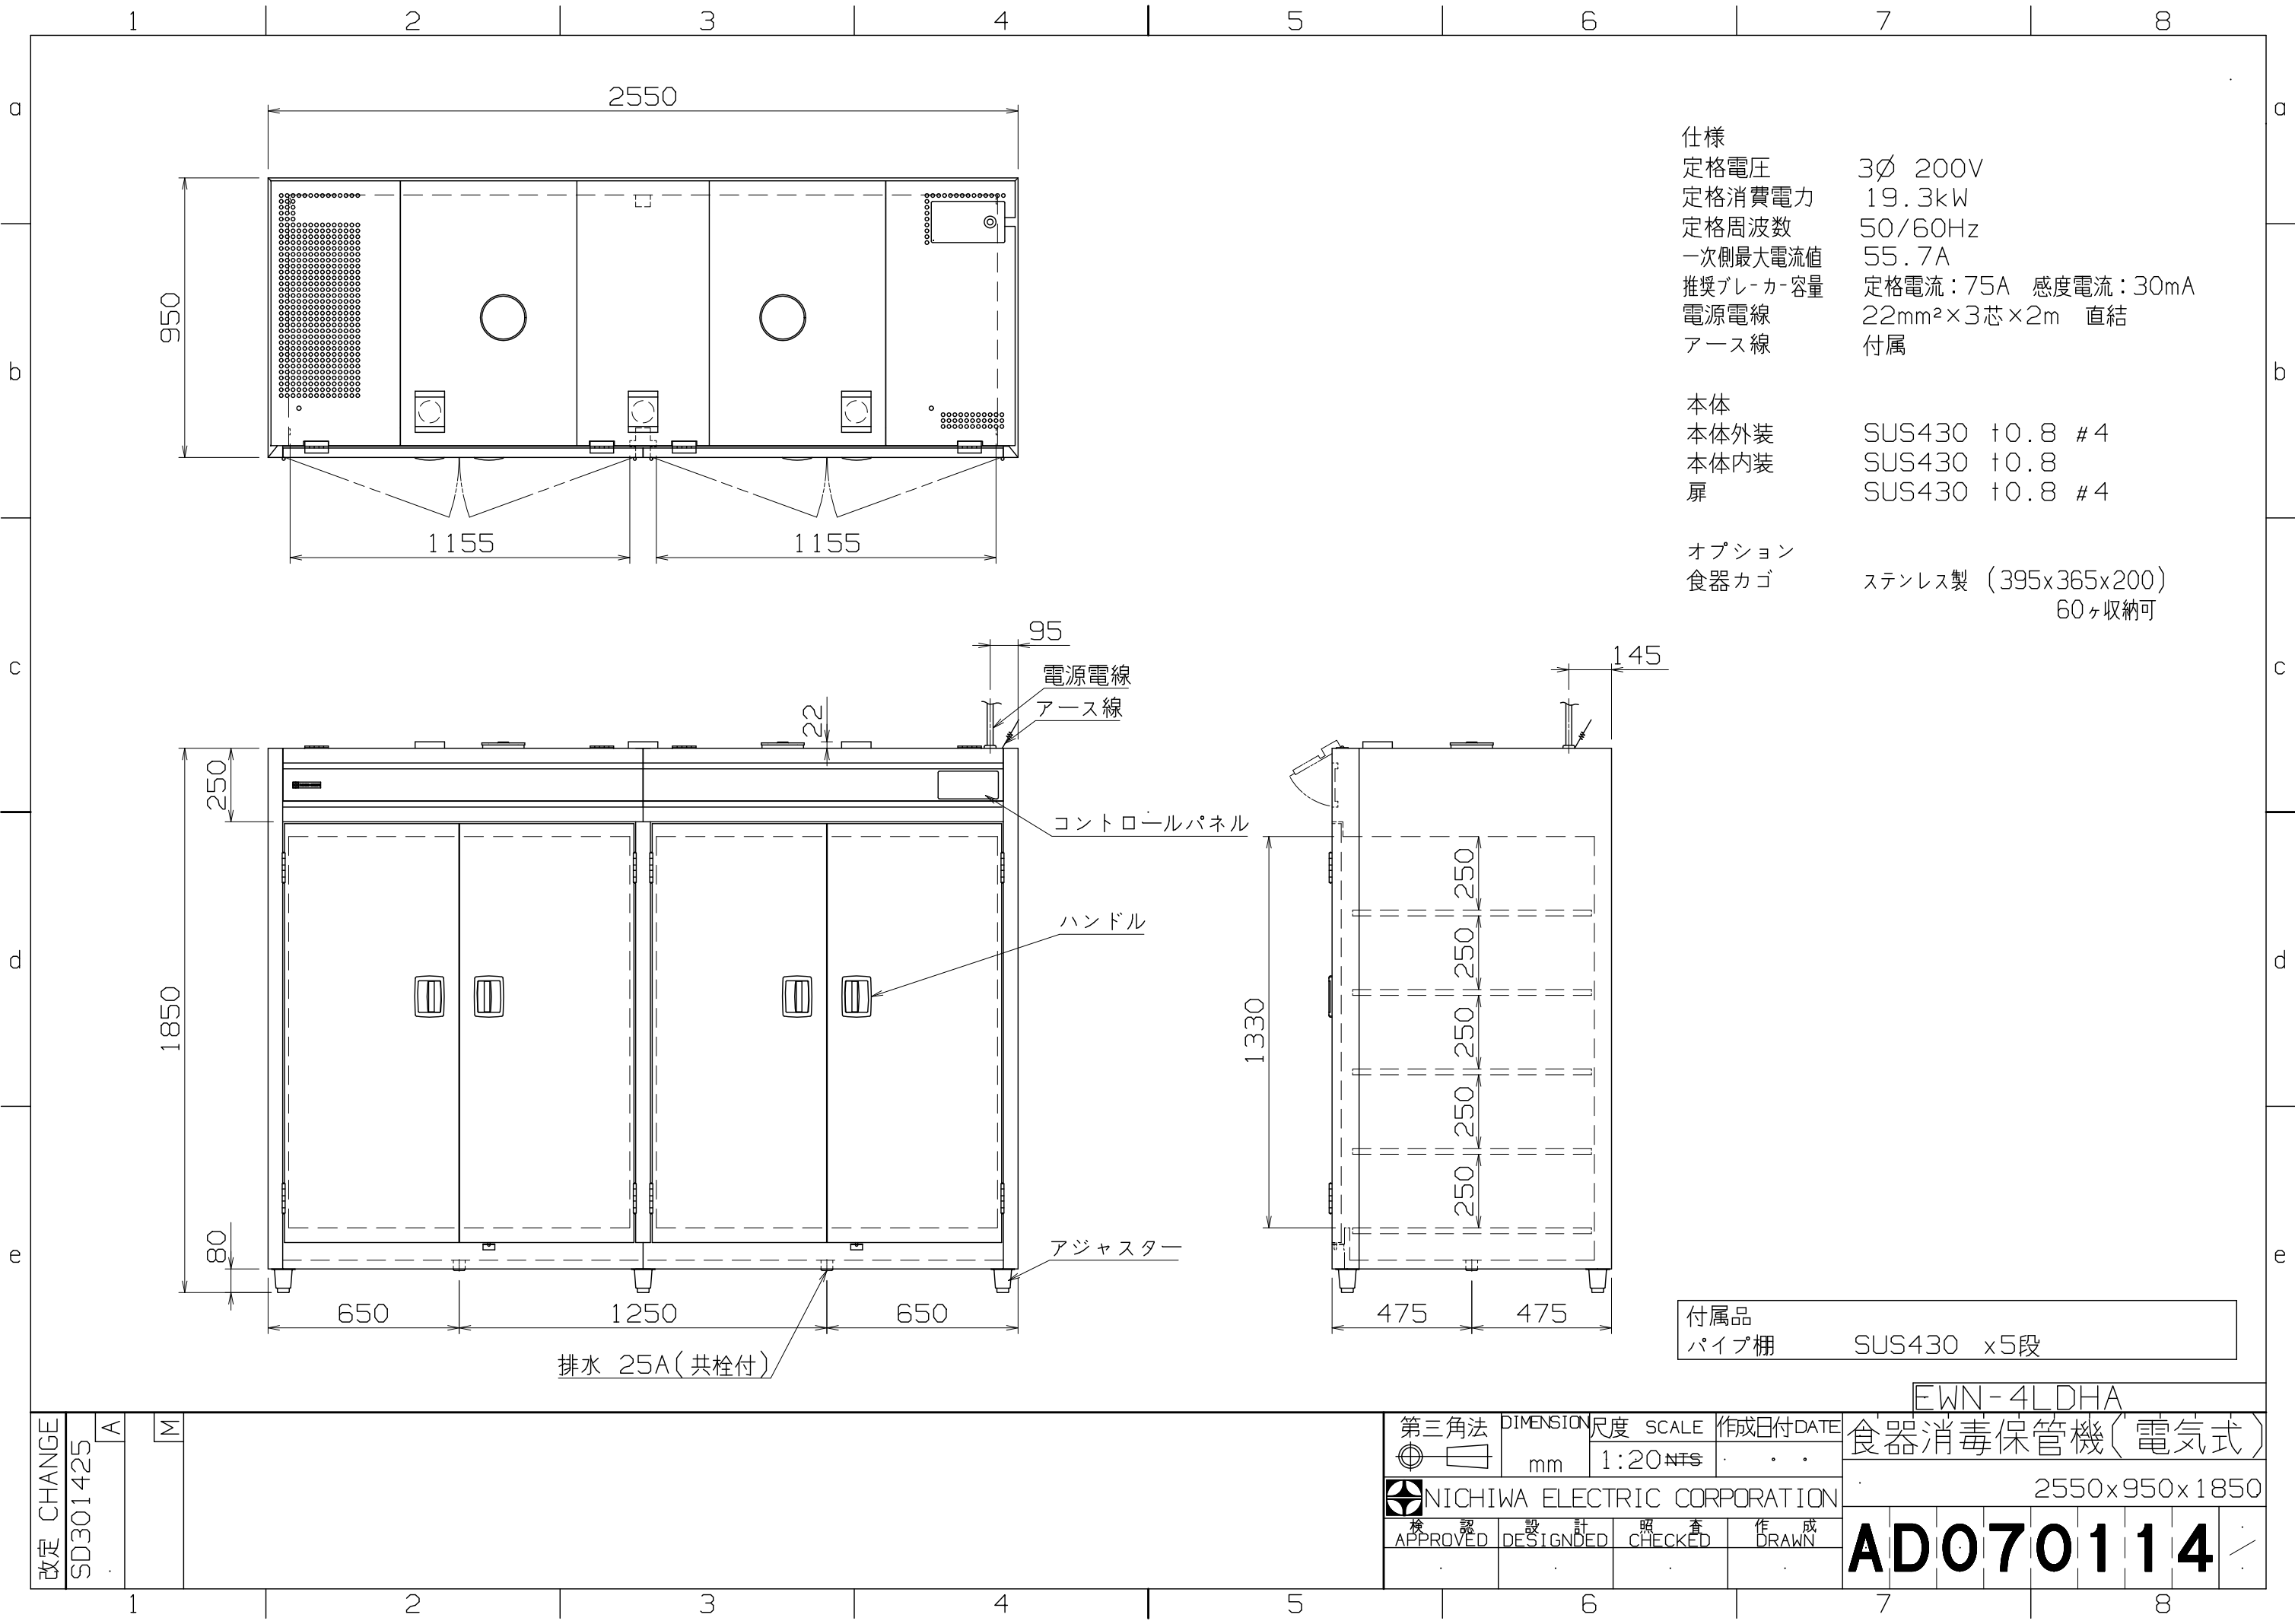

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 19.3kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 55.7A
推奨ブレーカ-容量 定格電流：75A 感度電流：30mA
電源電線 22mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS430 ±0.8
扉 SUS430 ±0.8 #4

オプション
食器カゴ ステンレス製 (395x365x200)
60ヶ収納可

付属品
パイプ棚 SUS430 x5段

EWN-4LDHA

食器消毒保管機(電気式)

2550x950x1850

AD070114

改定	CHANGE	SD301425	A	M
1	2	3	4	5

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:20	NTS			
NICHIIWA	ELECTRIC	CORPORATION			
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		