


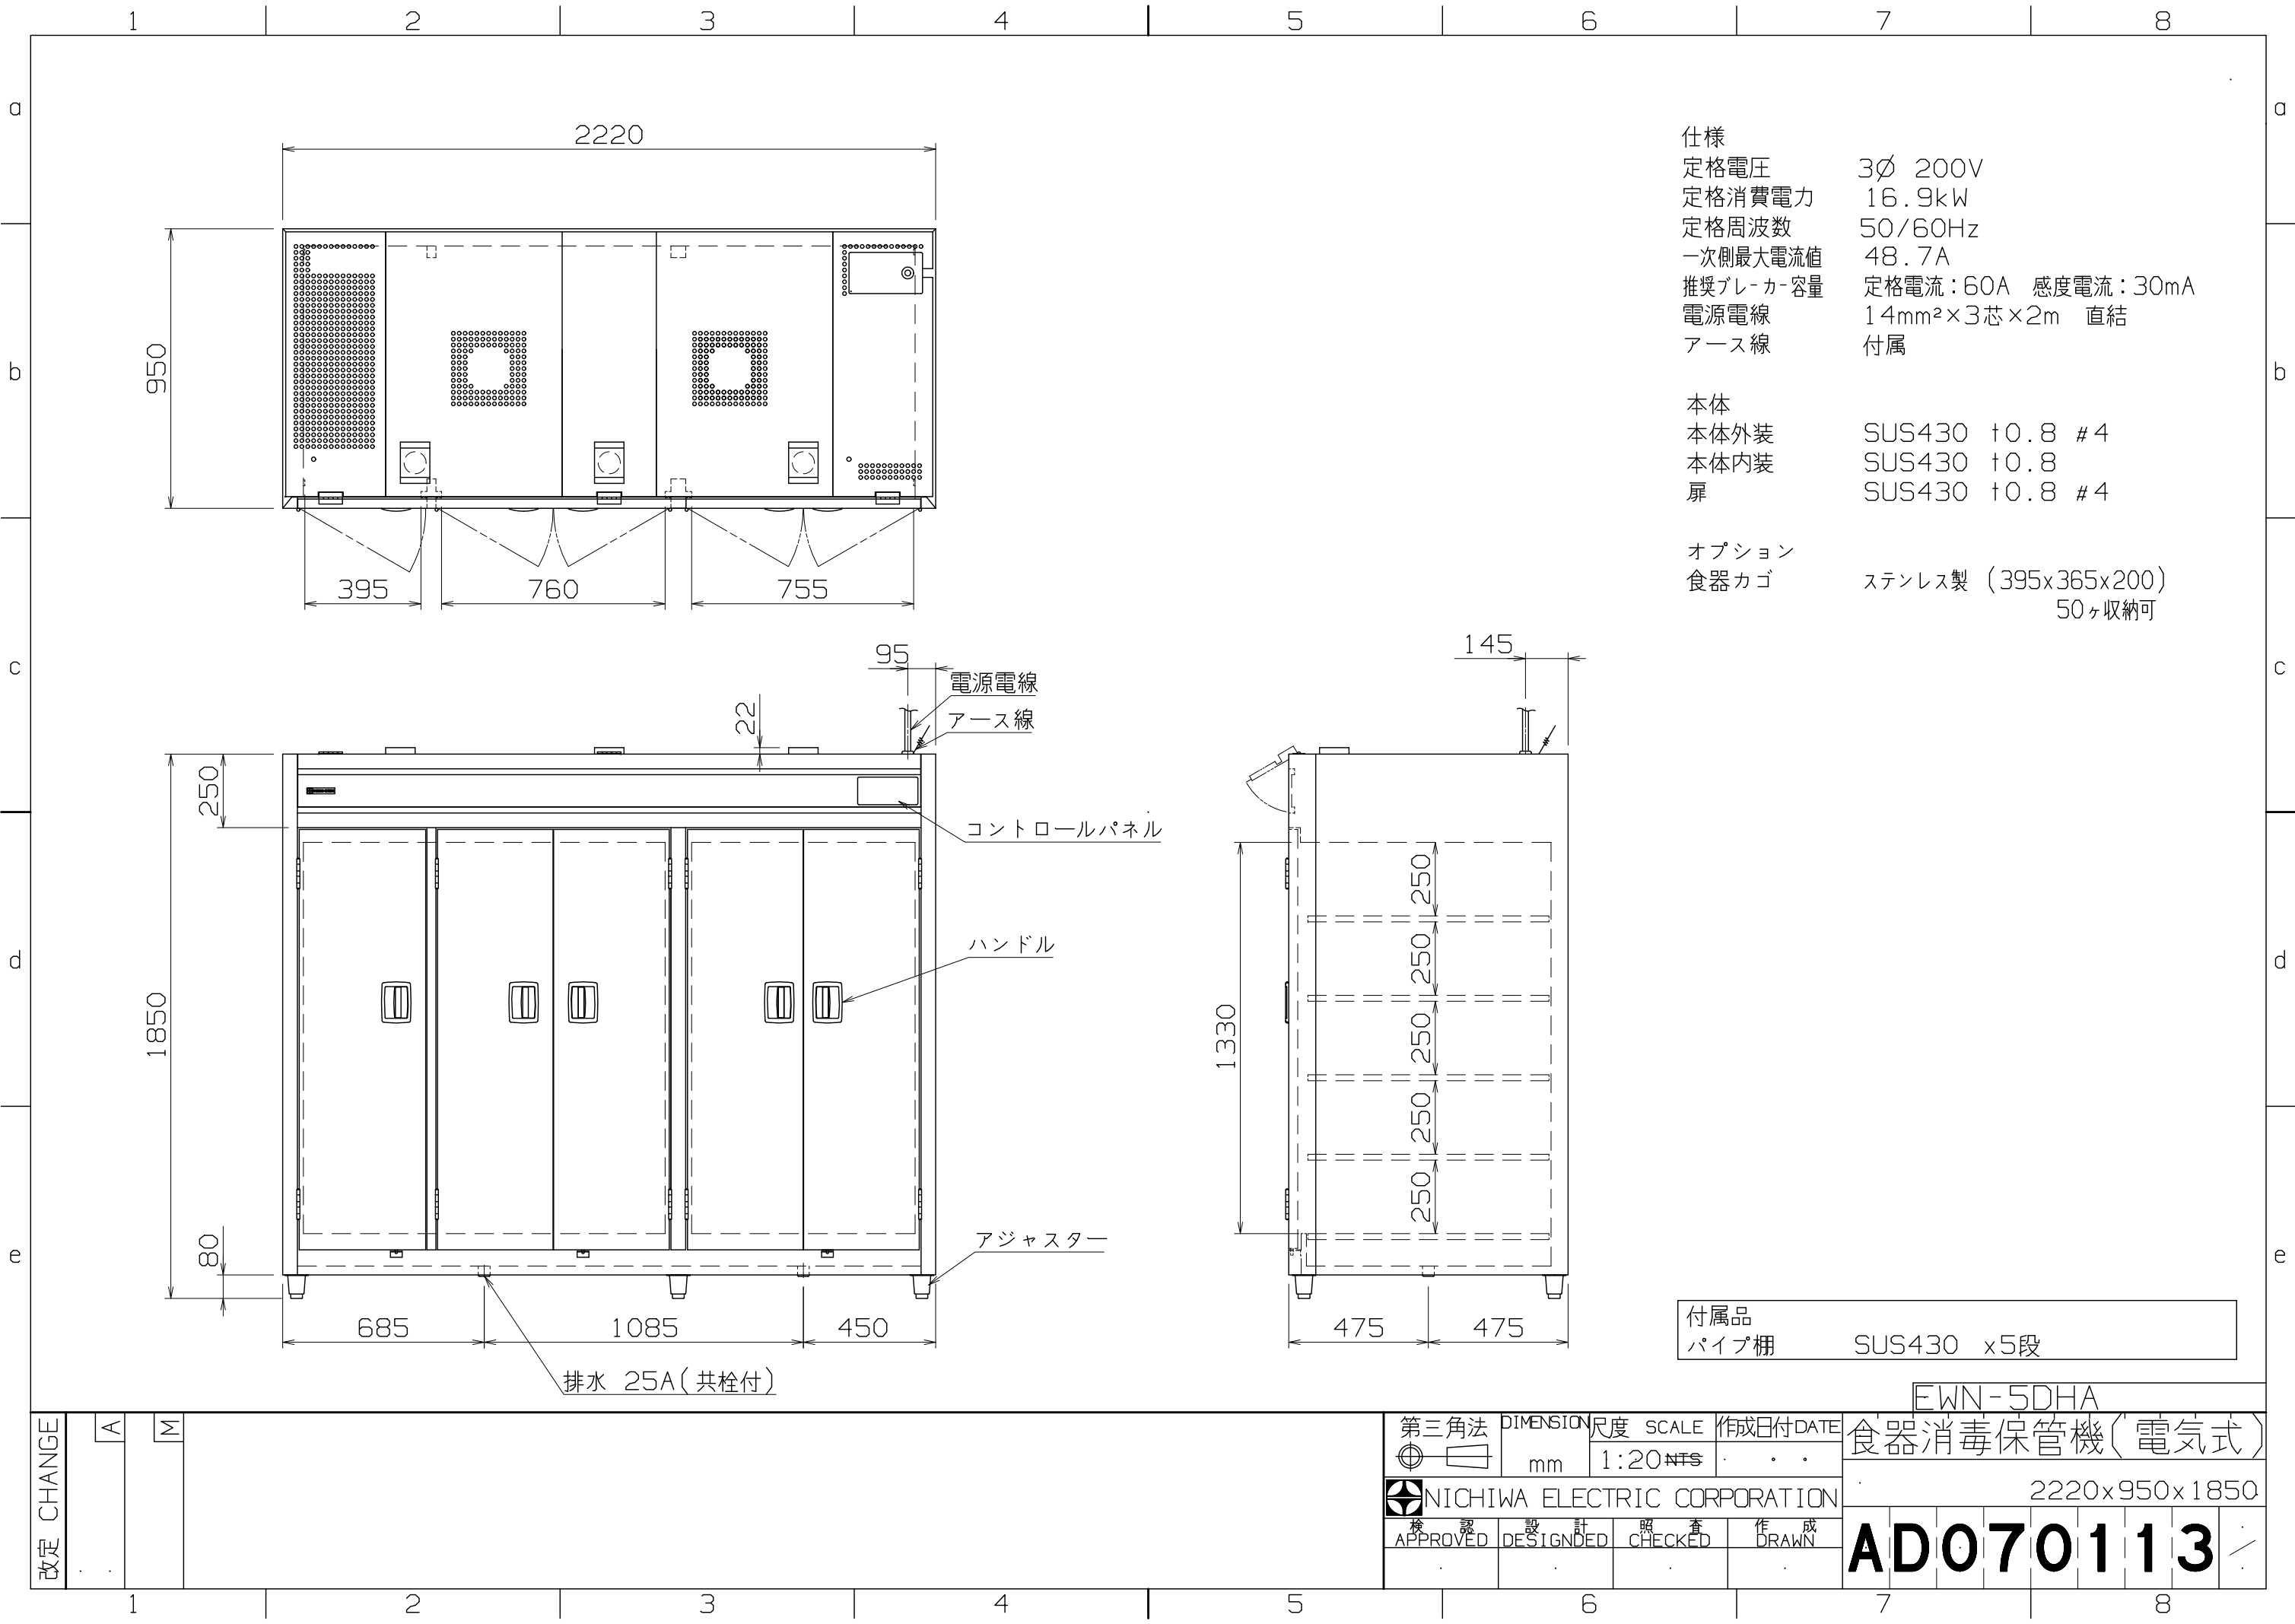

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 16.9kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 48.7A
推奨ブレーカ-容量 定格電流:60A 感度電流:30mA
電源電線 14mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS430 ±0.8
扉 SUS430 ±0.8 #4

オプション
食器カゴ ステンレス製 (395x365x200)
50ヶ収納可

付属品
パイプ棚 SUS430 x5段

EWN-5DHA

食器消毒保管機(電気式)

2220x950x1850

AD070113

改定 CHANGE

A

M

第三角法

DIMENSION

尺度 SCALE

作成日付 DATE

mm

1:20

NTS

・ ・ ・

NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION

検査

設計

照査

作成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN