


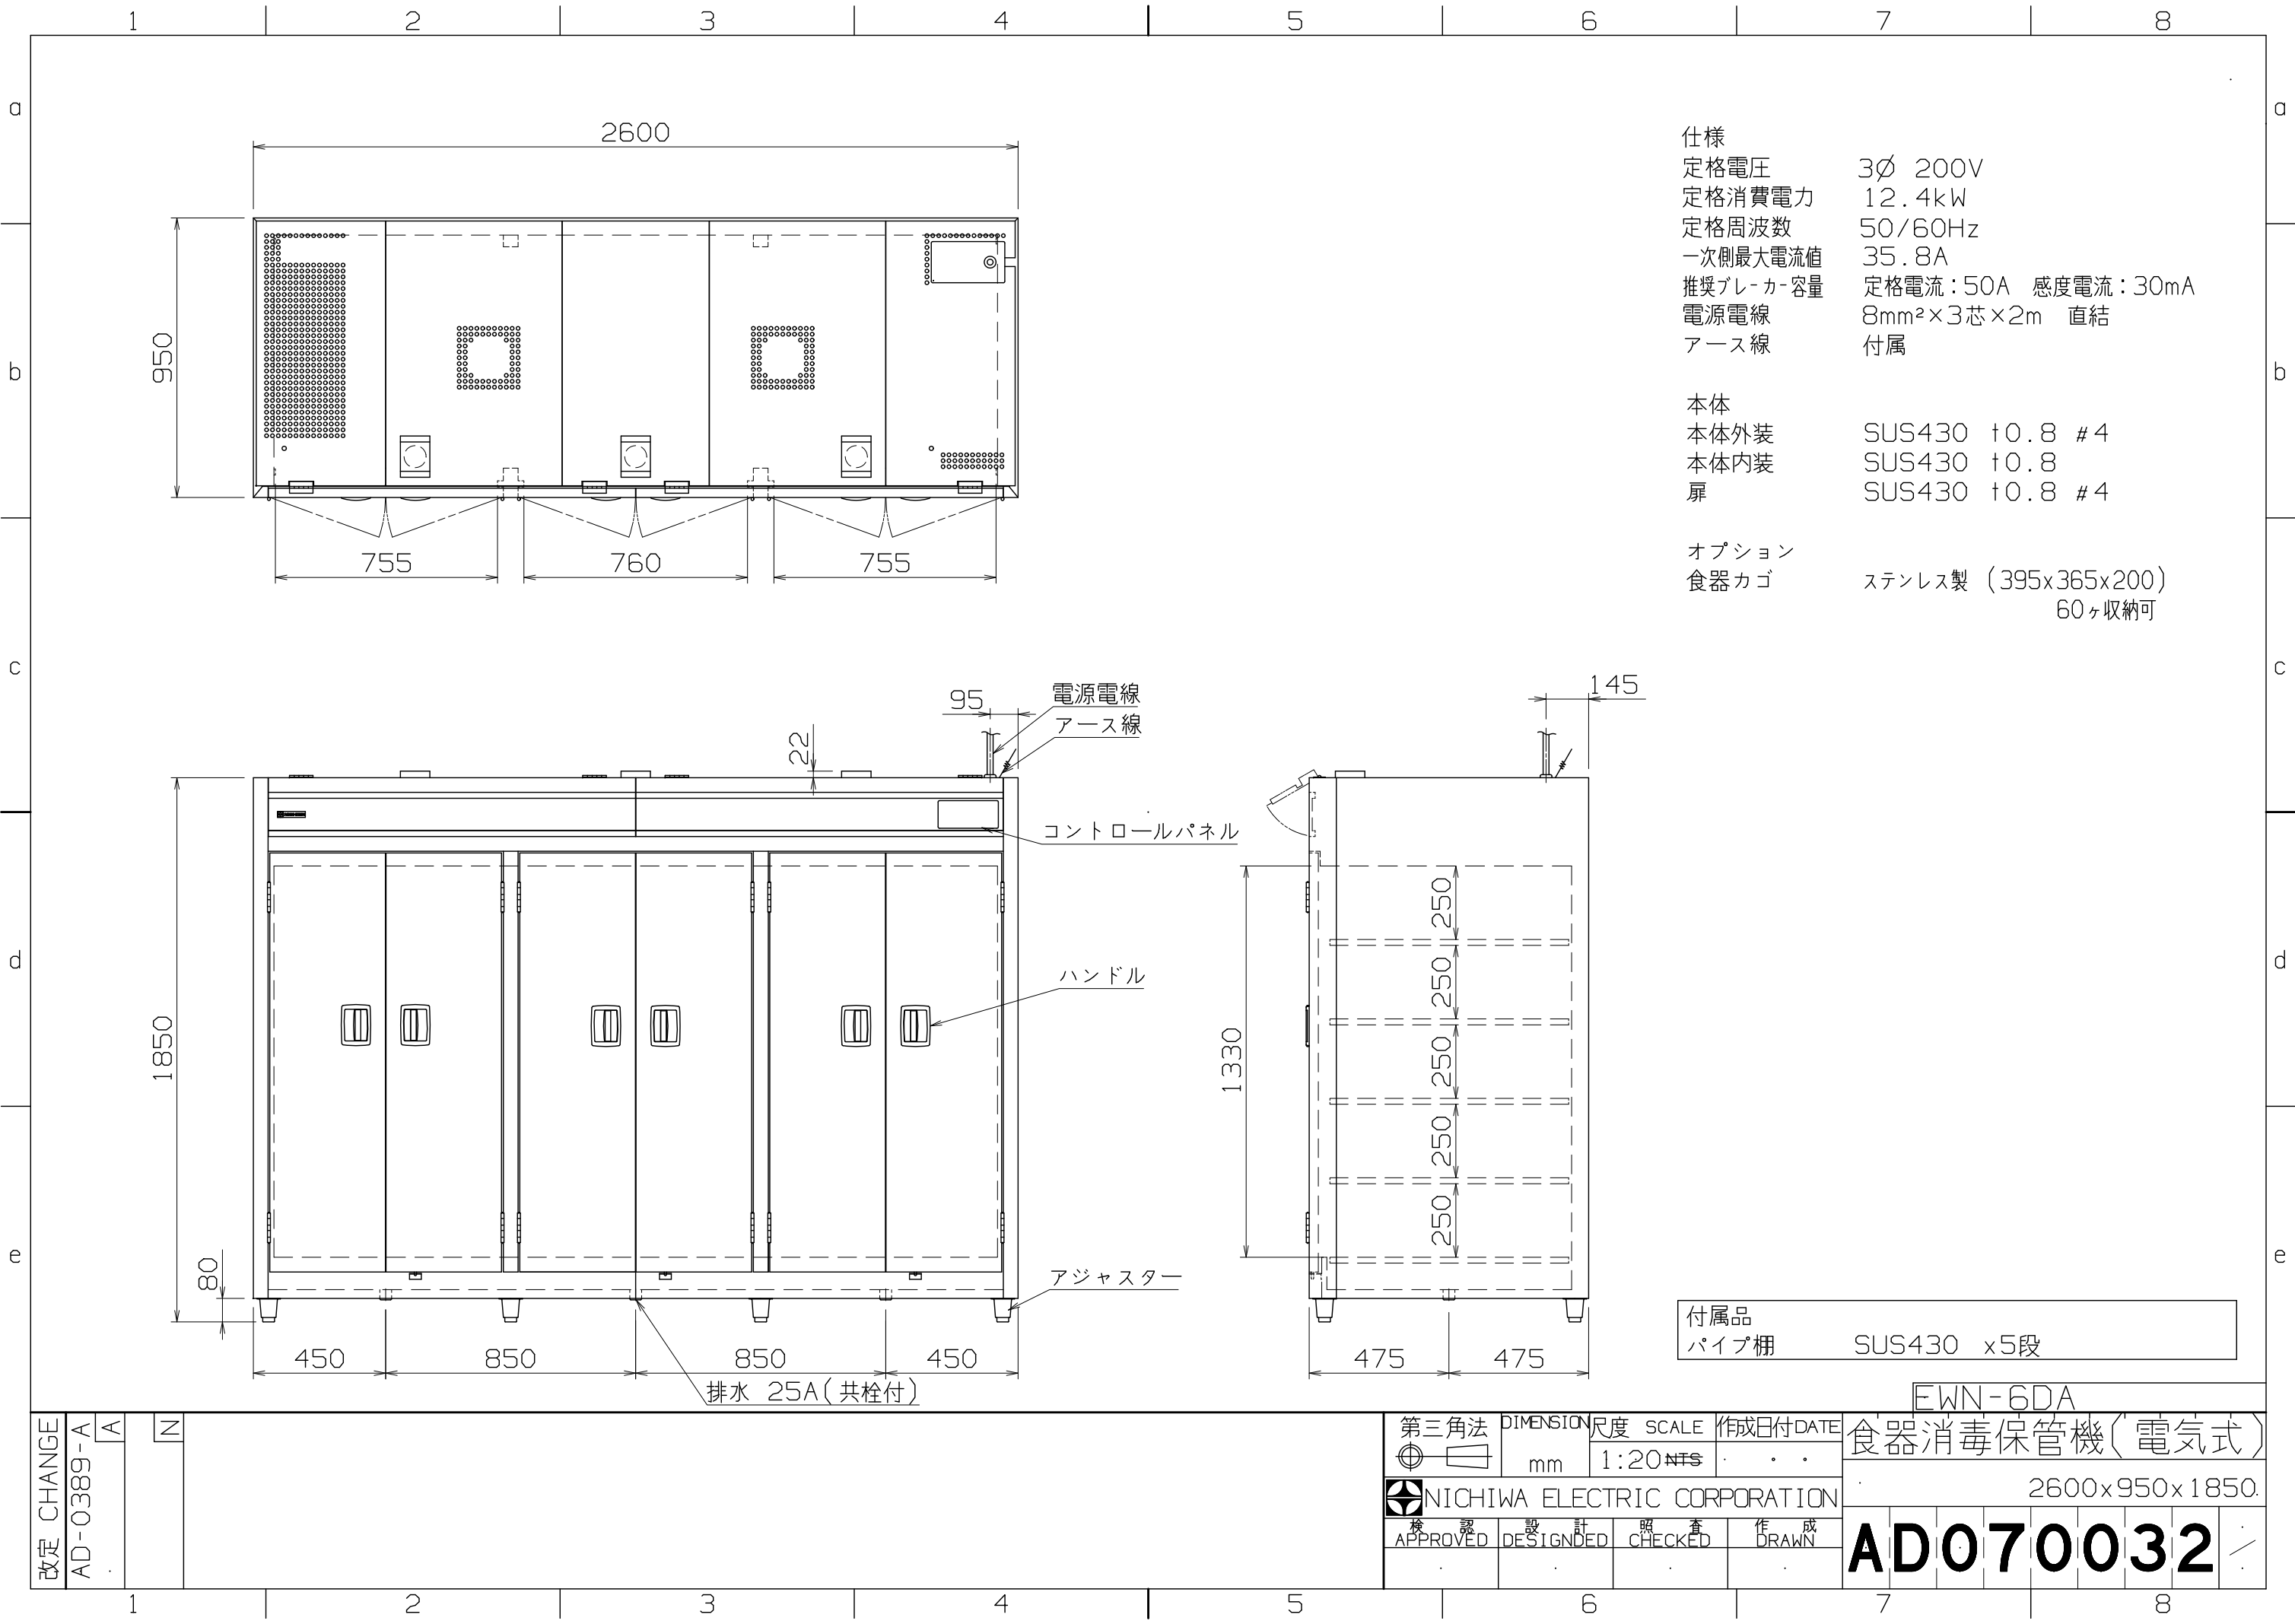

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 12.4kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 35.8A
推奨ブレーカ-容量 定格電流：50A 感度電流：30mA
電源電線 8mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8
扉 SUS430 t0.8 #4

オプション
食器カゴ ステンレス製 (395x365x200)
60ヶ収納可

付属品
パイプ棚 SUS430 x5段

EWN-6DA

食器消毒保管機〔電気式〕

2600x950x1850

AD070032

改定 CHANGE

AD-0389-A

A

N

第三角法

DIMENSION

尺度 SCALE

作成日付 DATE

mm

1:20

NTS

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査

設計

照査

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN