


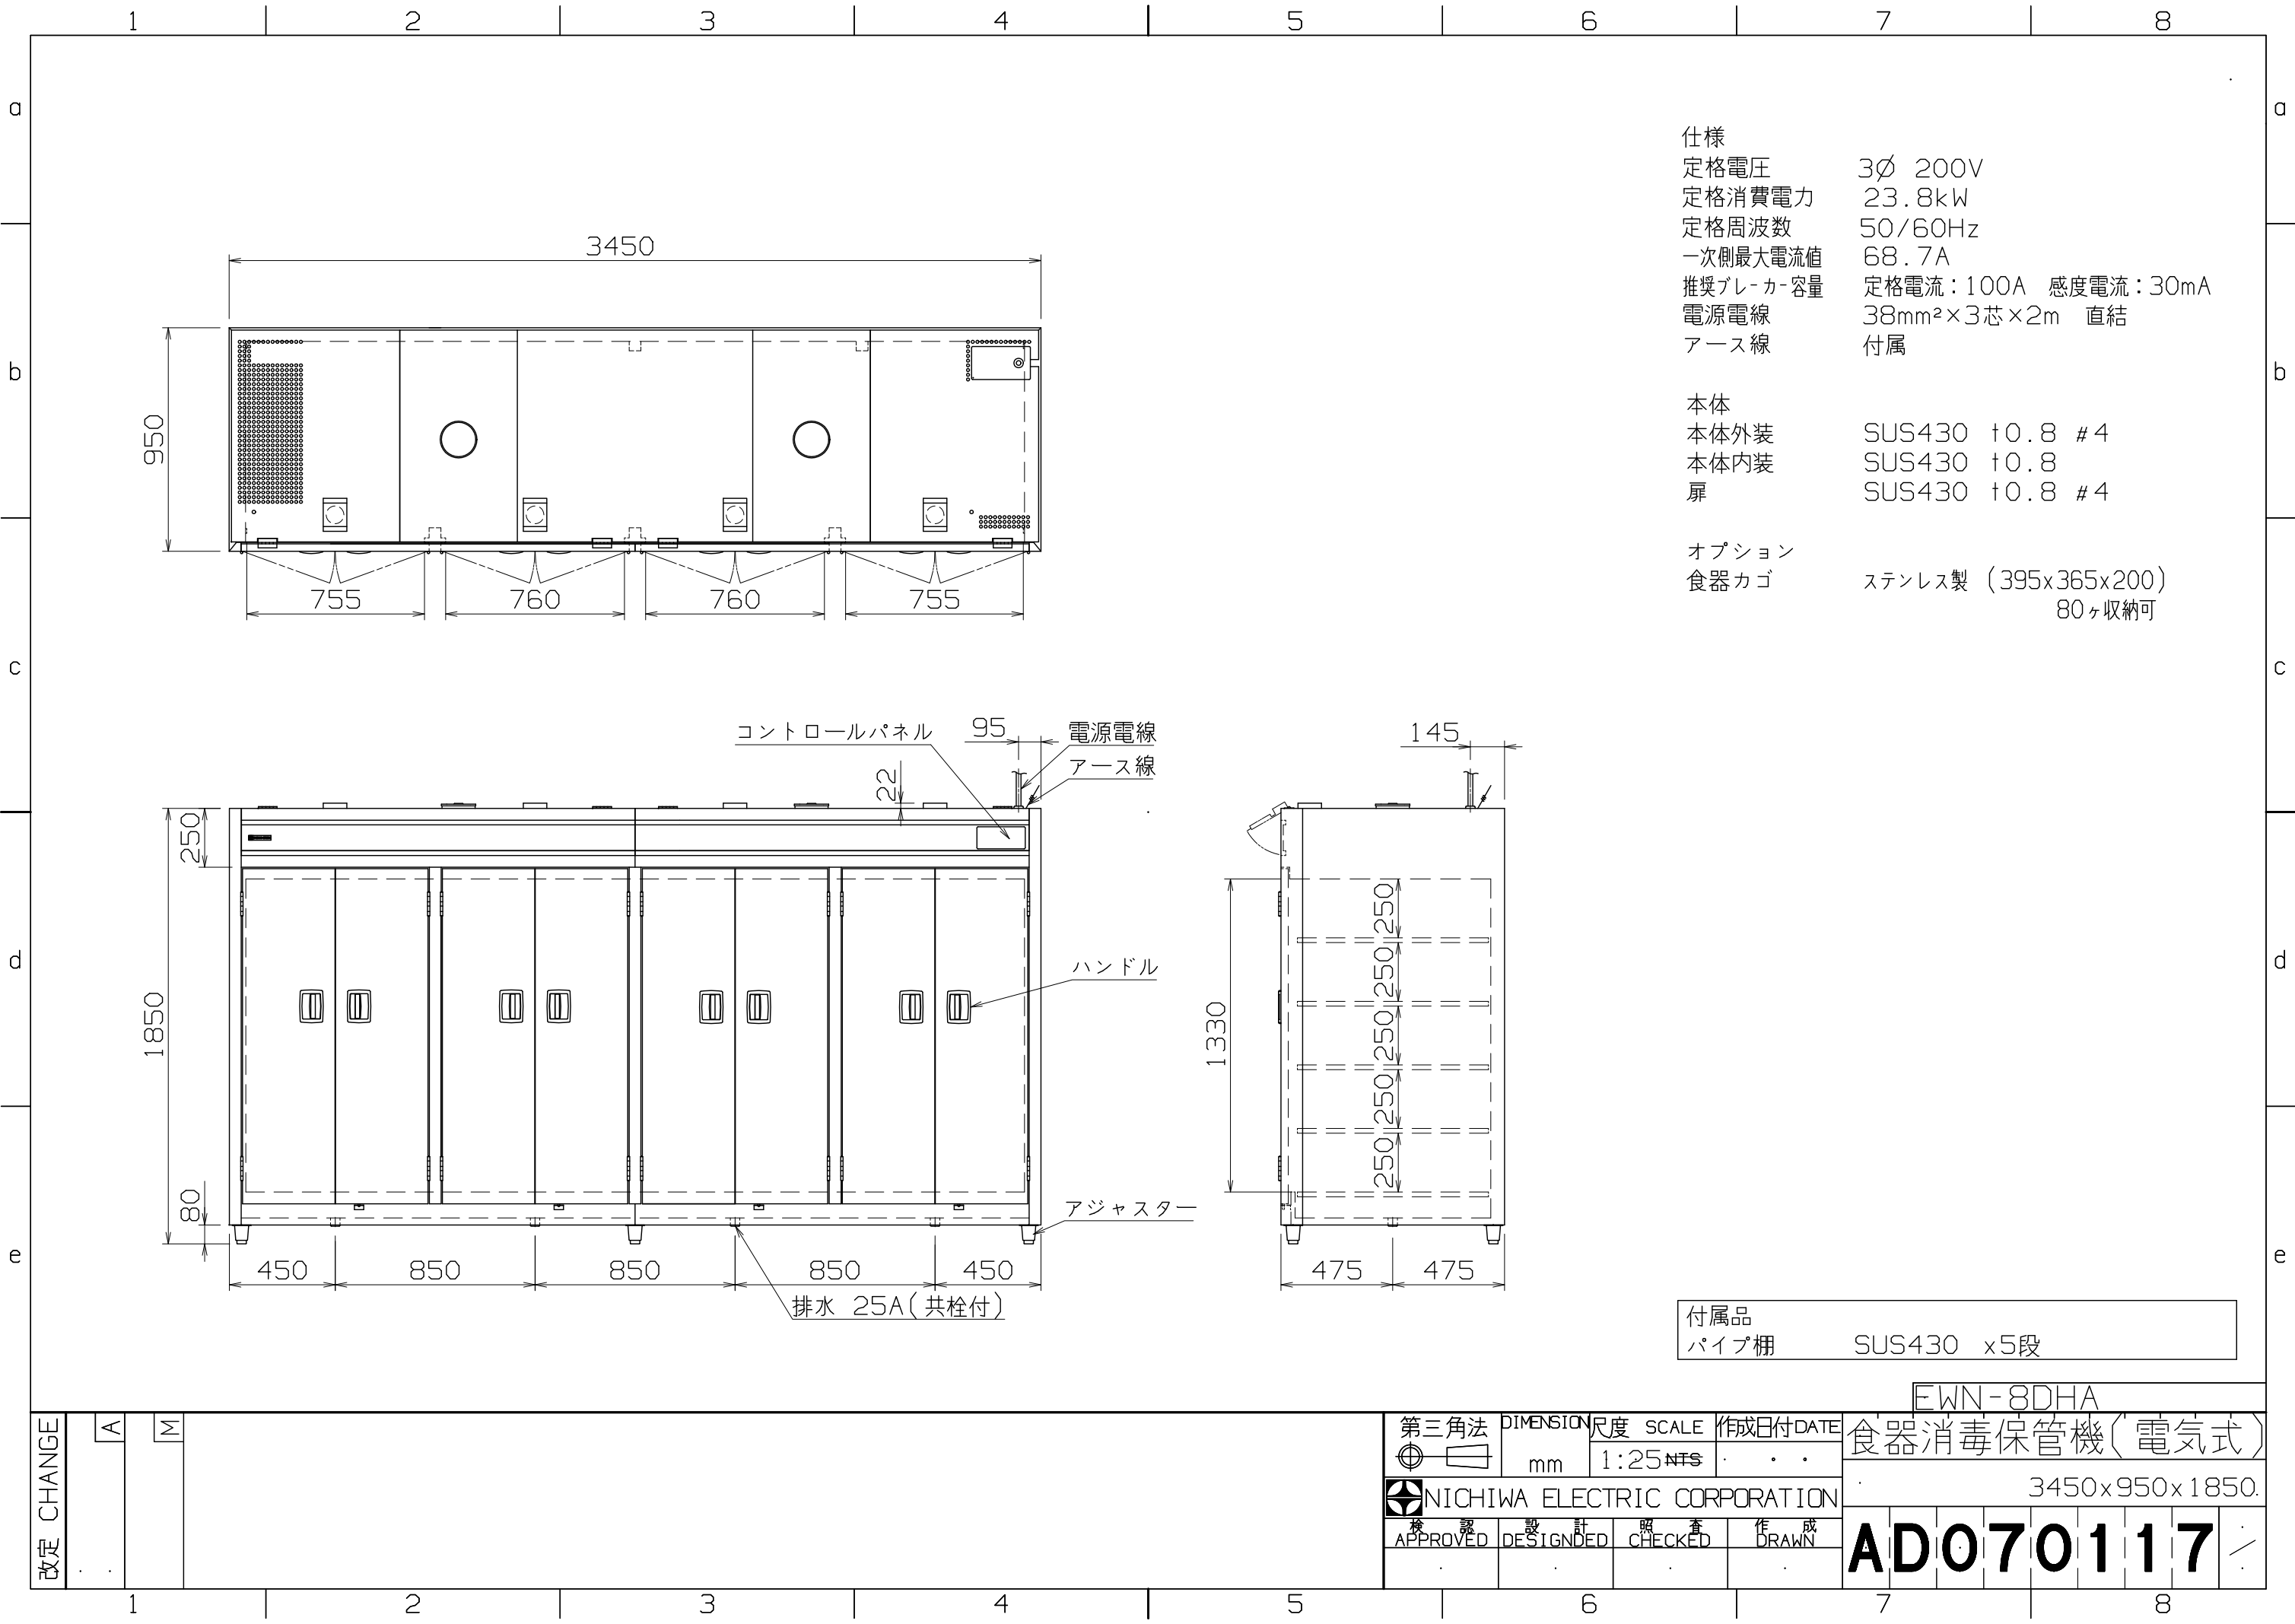

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 23.8kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 68.7A
推奨ブレーカ容量 定格電流:100A 感度電流:30mA
電源電線 38mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8
扉 SUS430 t0.8 #4

オプション
食器カゴ ステンレス製 (395x365x200)
80ヶ収納可

付属品
パイプ棚 SUS430 x5段

EWN-8DHA

食器消毒保管機(電気式)

3450x950x1850.

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
⊕	mm	1:25	NTS	.	.
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

AD070117