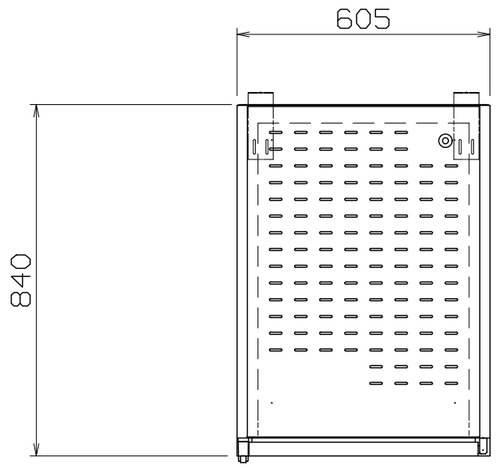

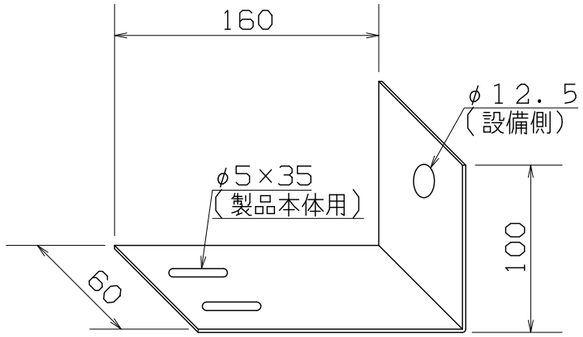

本体固定金具
(N.T.S)

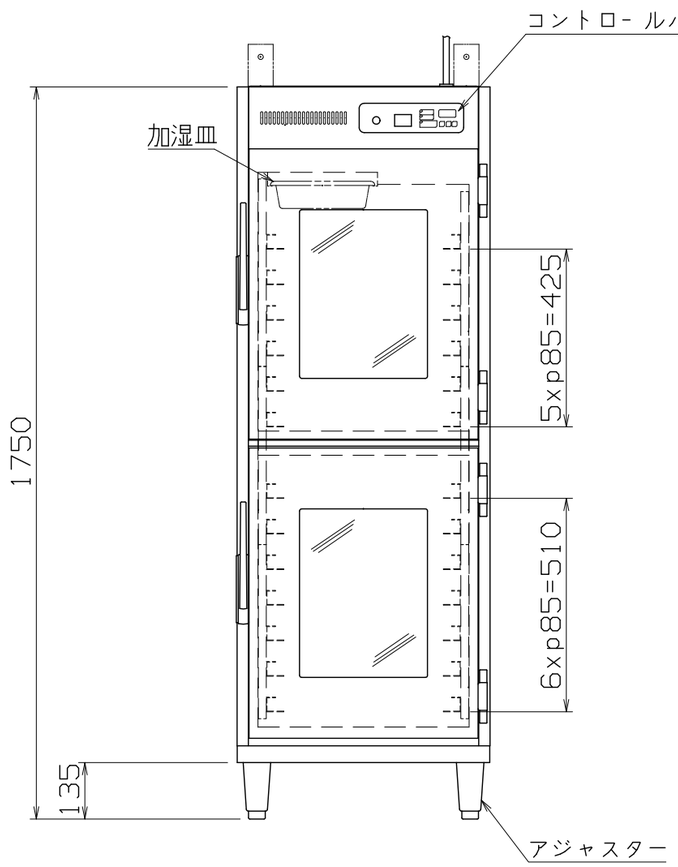

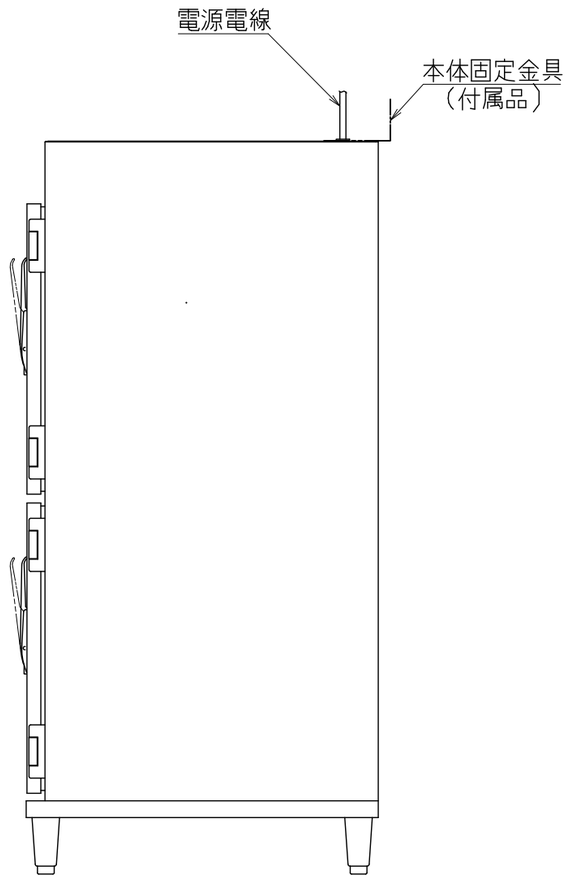

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	1360W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	13.6A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A　感度電流：30mA
電源電線	接地2P−15A　プラグ付　3m
アース線	電源電線に含む

本体

本体外装	SUS430　t0.8　#4
本体内装	SUS430　t0.8　2B
扉	SUS430　t0.8　#4 (t3ペアガラス付)
棚段数	上：6段　85mmピッチ 下：7段　85mmピッチ

付属品

アルミバット	455x660x29　×10枚
本体固定金具	SUS430　t2.0　×2個

改定 CHANGE	A	K	コンセント形状	第三角法	DIMENSION mm
				尺度 SCALE 1:15 ~~NTS~~	作成日付 DATE ・・
				NICHIWA ELECTRIC CORPORATION	
				検認 APPROVED ・	設計 DESIGNED ・
				照査 CHECKED ・	作成 DRAWN ・

HCN-450G

ホットストッカー

605x840x1750

AD063007