


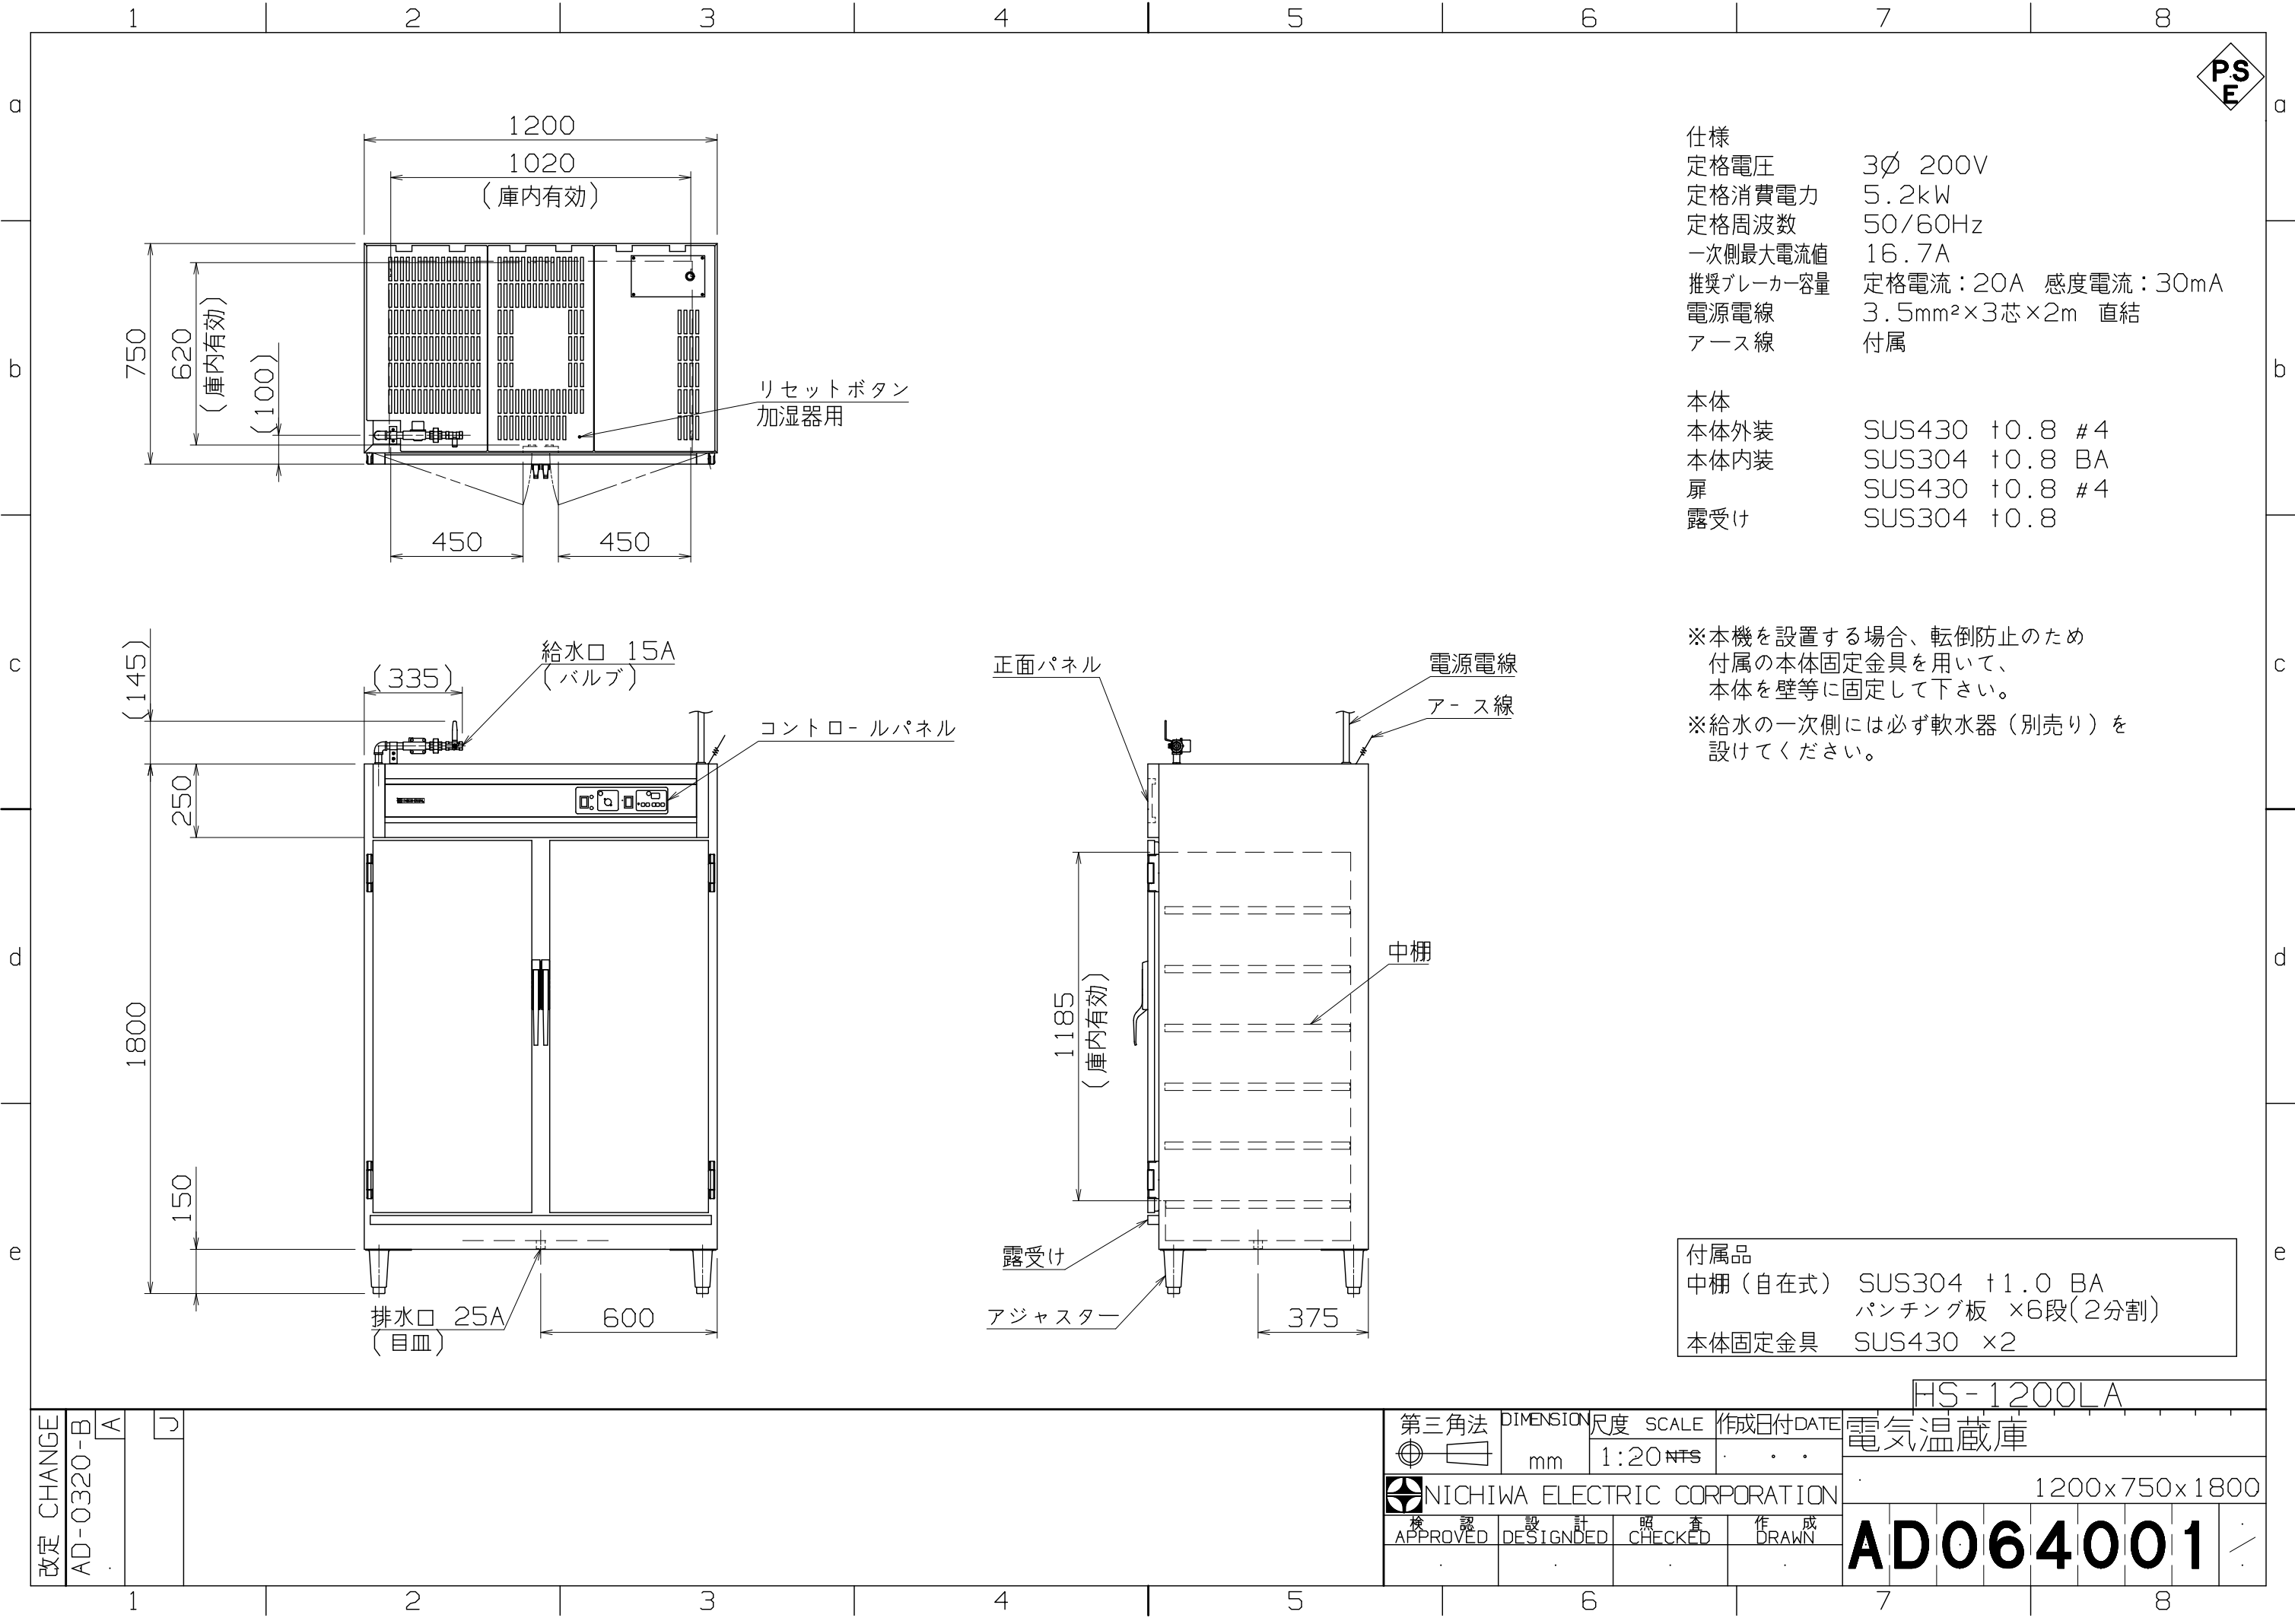

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 16.7A
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS304 t0.8 BA
扉 SUS430 t0.8 #4
露受け SUS304 t0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品
中棚（自在式） SUS304 t1.0 BA
パンチング板 ×6段（2分割）
本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE AD-0320-B A J	HS-1200LA				電気温蔵庫			
	1200x750x1800				AD064001			
	第三角法				NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			
	DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE				検査 設計 照査 作成			
	mm 1:20 NTS				APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN			