


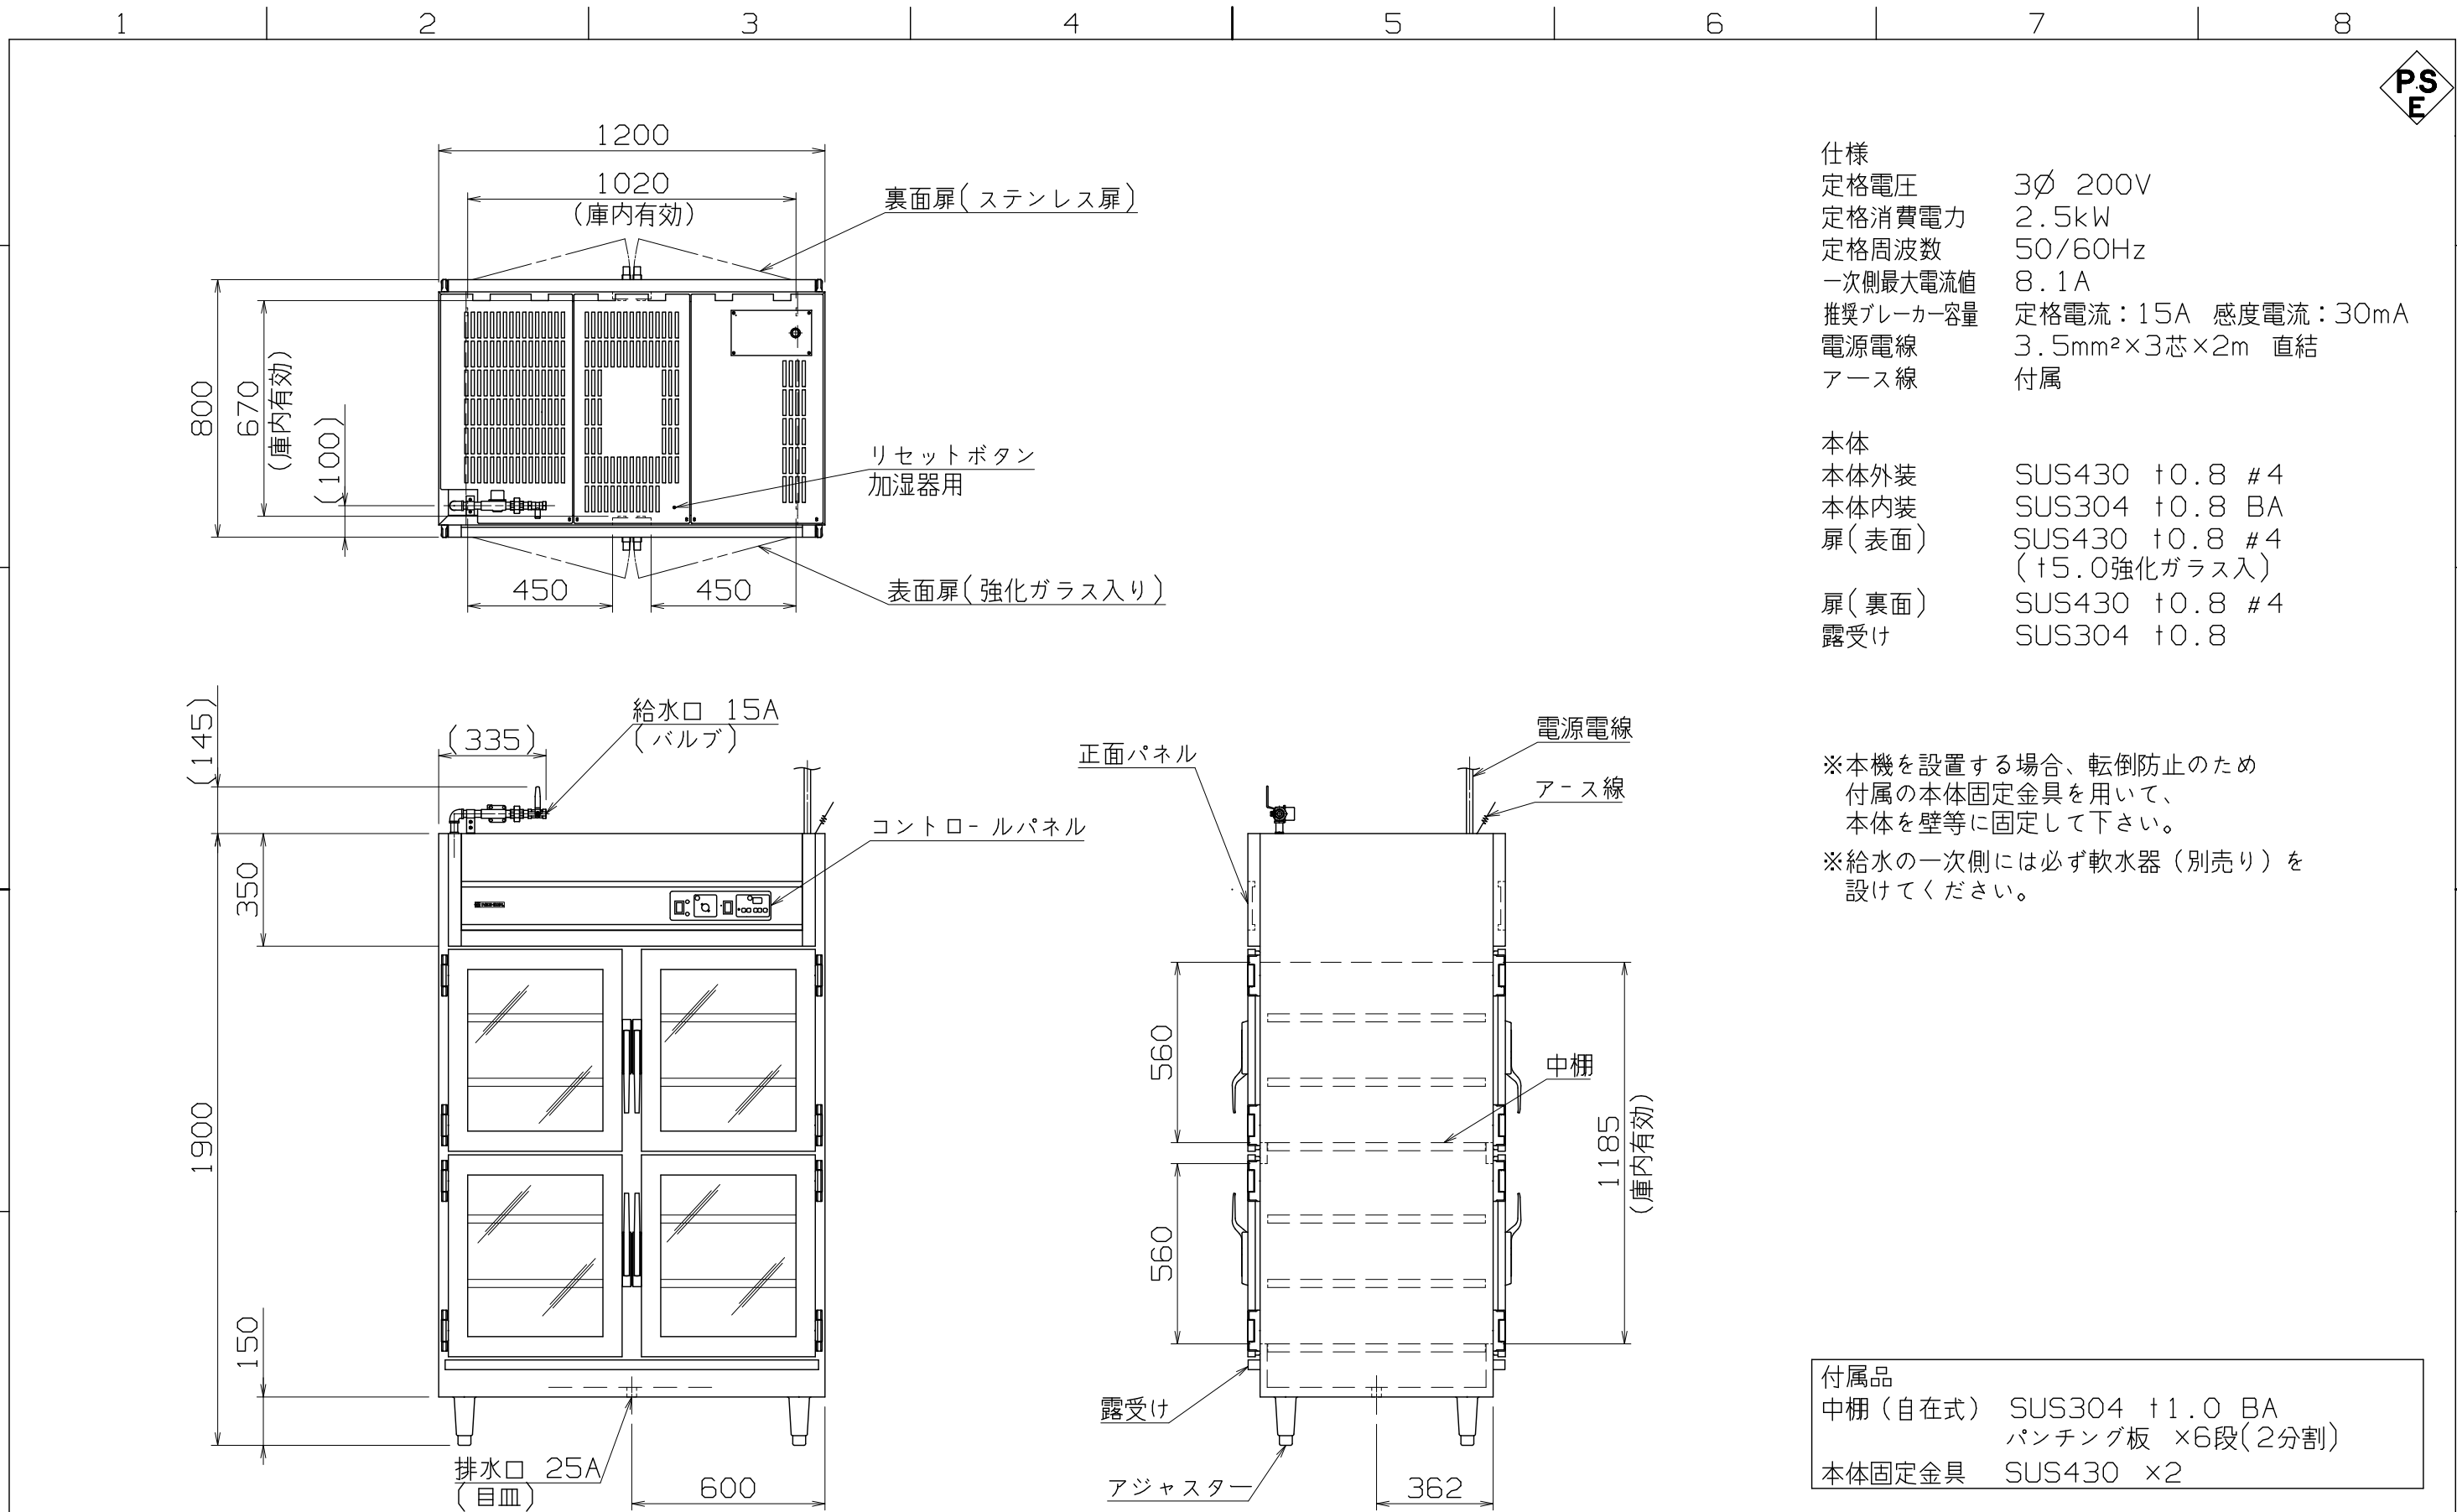

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 2.5kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 8.1A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS304 t0.8 BA
扉(表面) SUS430 t0.8 #4 (t5.0強化ガラス入)
扉(裏面) SUS430 t0.8 #4
露受け SUS304 t0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器(別売り)を
設けてください。

付属品
中棚(自在式) SUS304 t1.0 BA
パンチング板 ×6段(2分割)
本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE		D1-3218		A		D		HS-1200SBGE-C		HOT STICKER		1200x800x1900		AD064081	
第三角法		DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付 DATE		1:20 NTS		APPROVED		DESIGNED	
mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		検査		設計		照査		作成		DRAWN		APPROVED		DESIGNED	
1		2		3		4		5		6		7		8	