


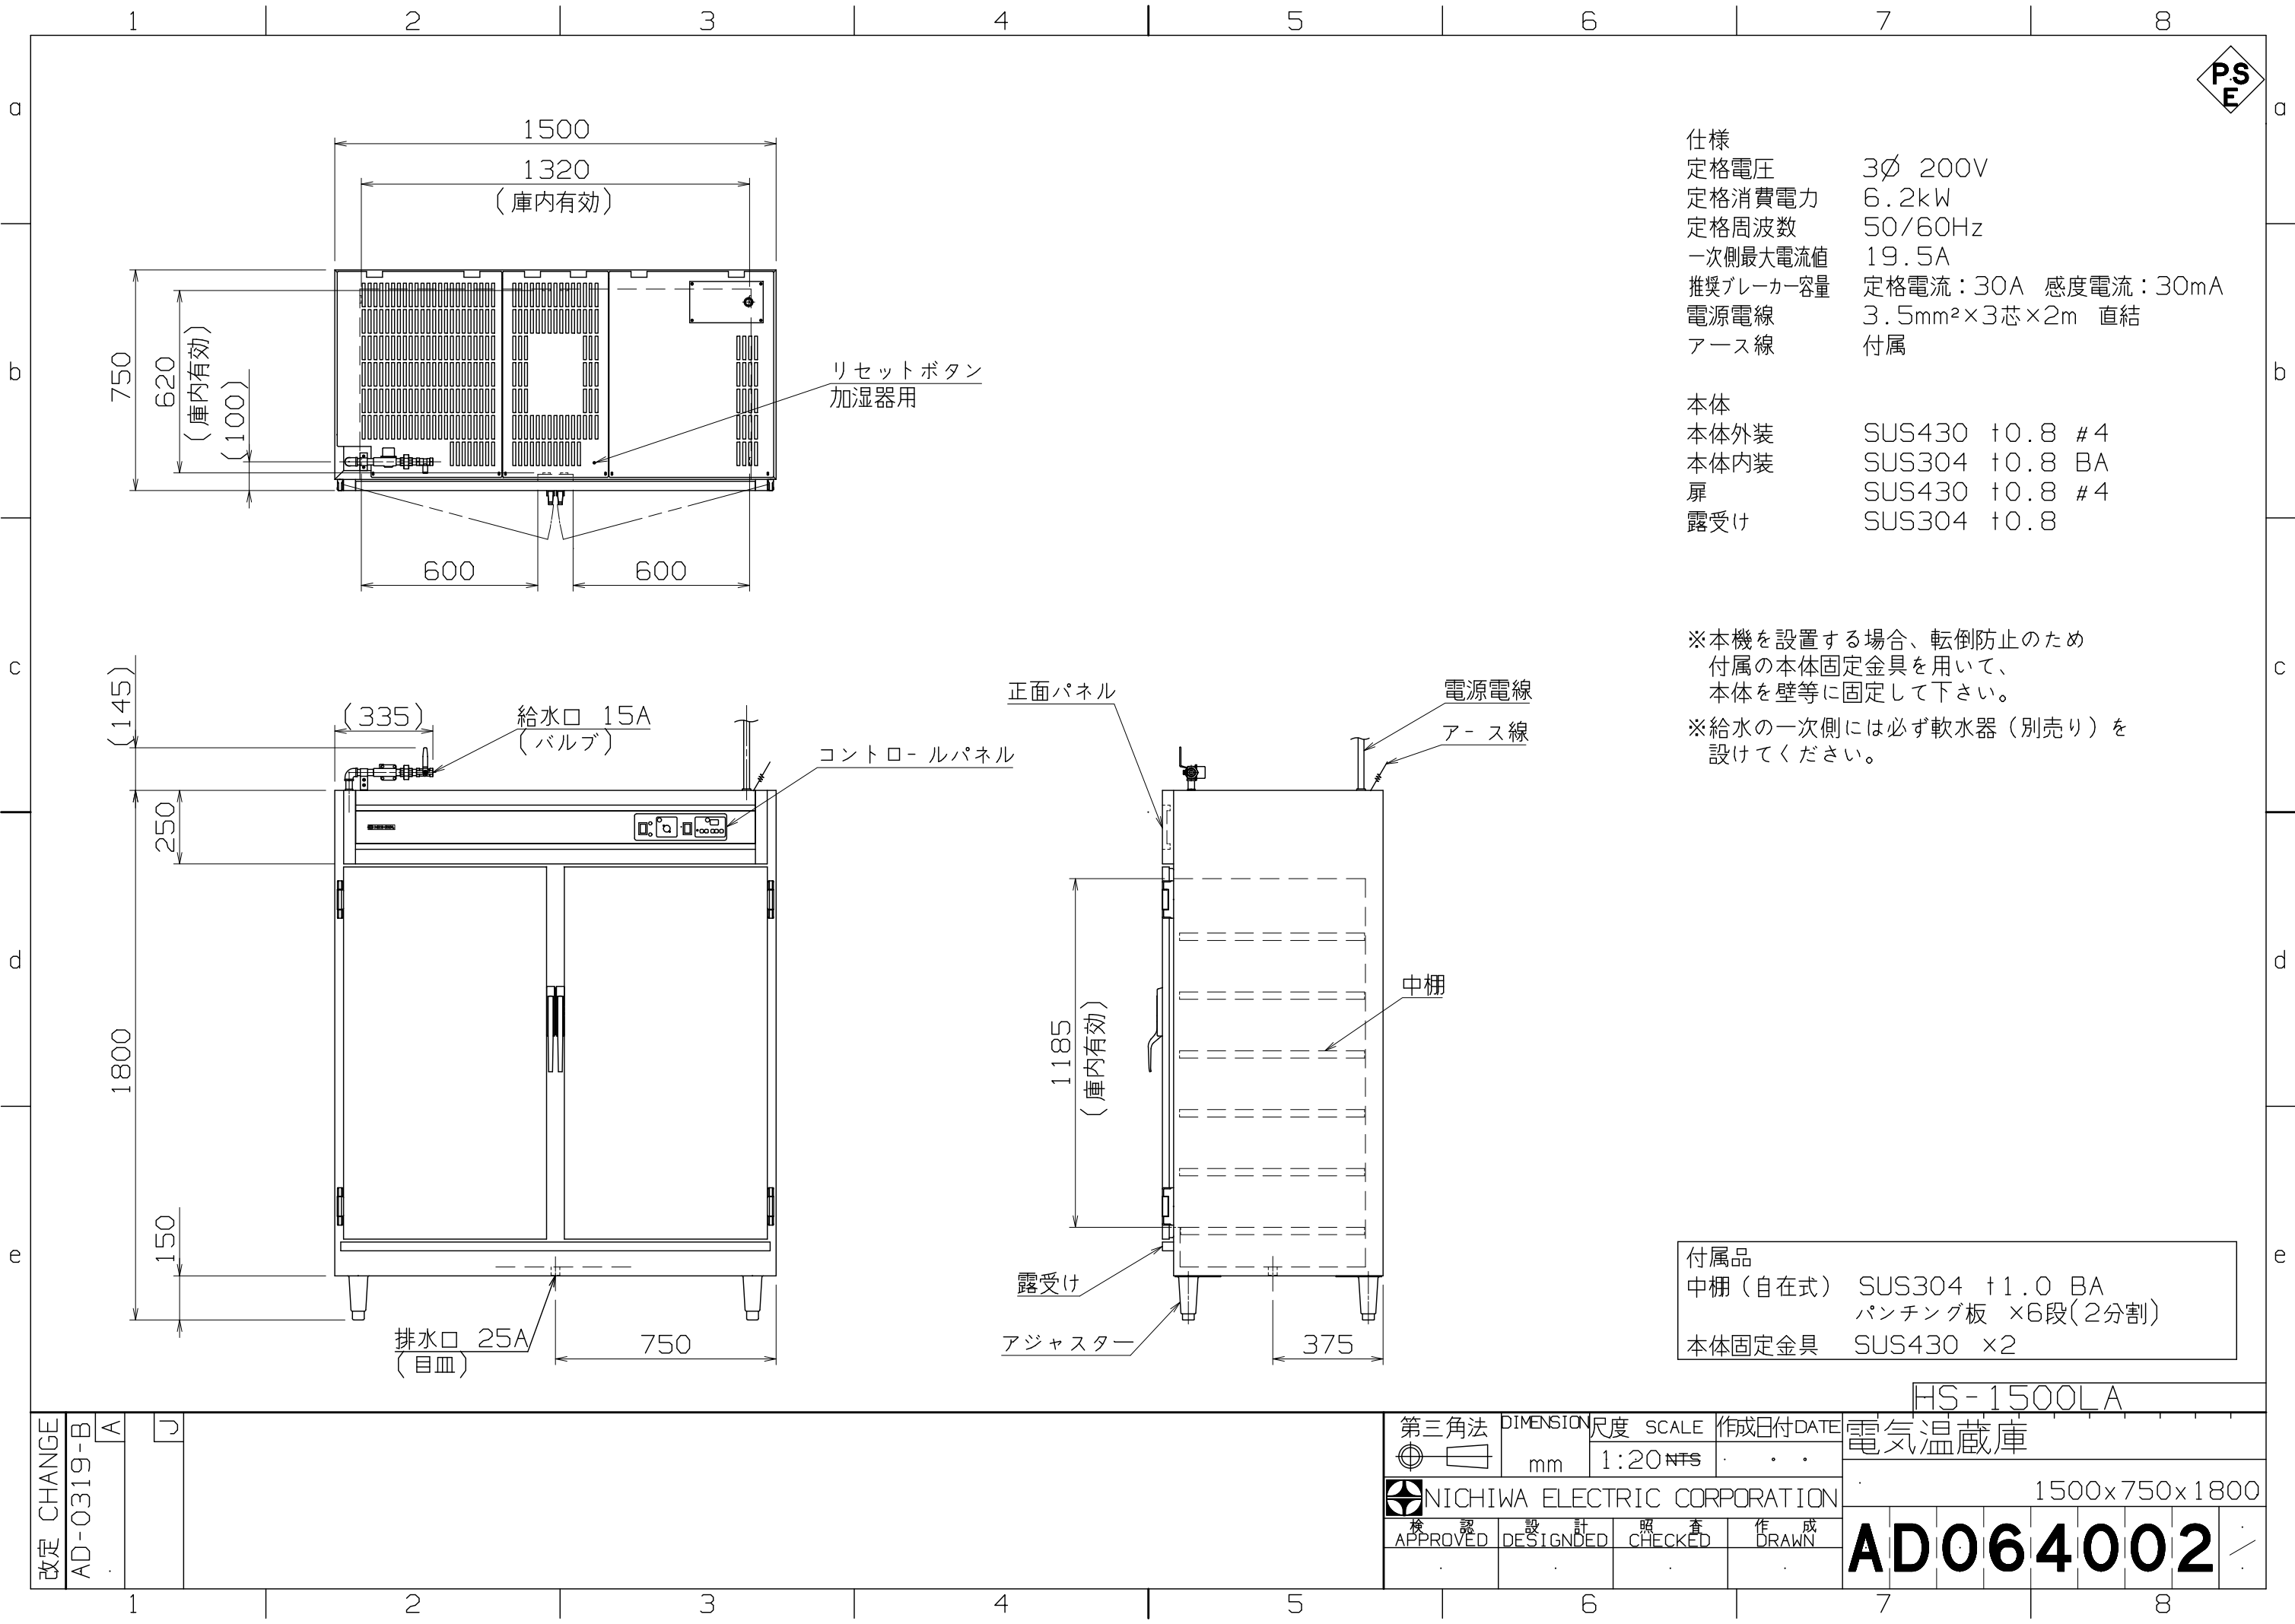

仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 6.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 19.5A
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 $\pm$ 0.8 #4
本体内装 SUS304 $\pm$ 0.8 BA
扉 SUS430 $\pm$ 0.8 #4
露受け SUS304 $\pm$ 0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品
中棚（自在式） SUS304 $\pm$ 1.0 BA
パンチング板 ×6段（2分割）
本体固定金具 SUS430 ×2

HS-1500LA

電気温蔵庫

1500x750x1800

AD064002

改定	CHANGE	AD-0319-B	A	J
1	2	3	4	5

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	mm	1:20	NTS	.	.
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		