


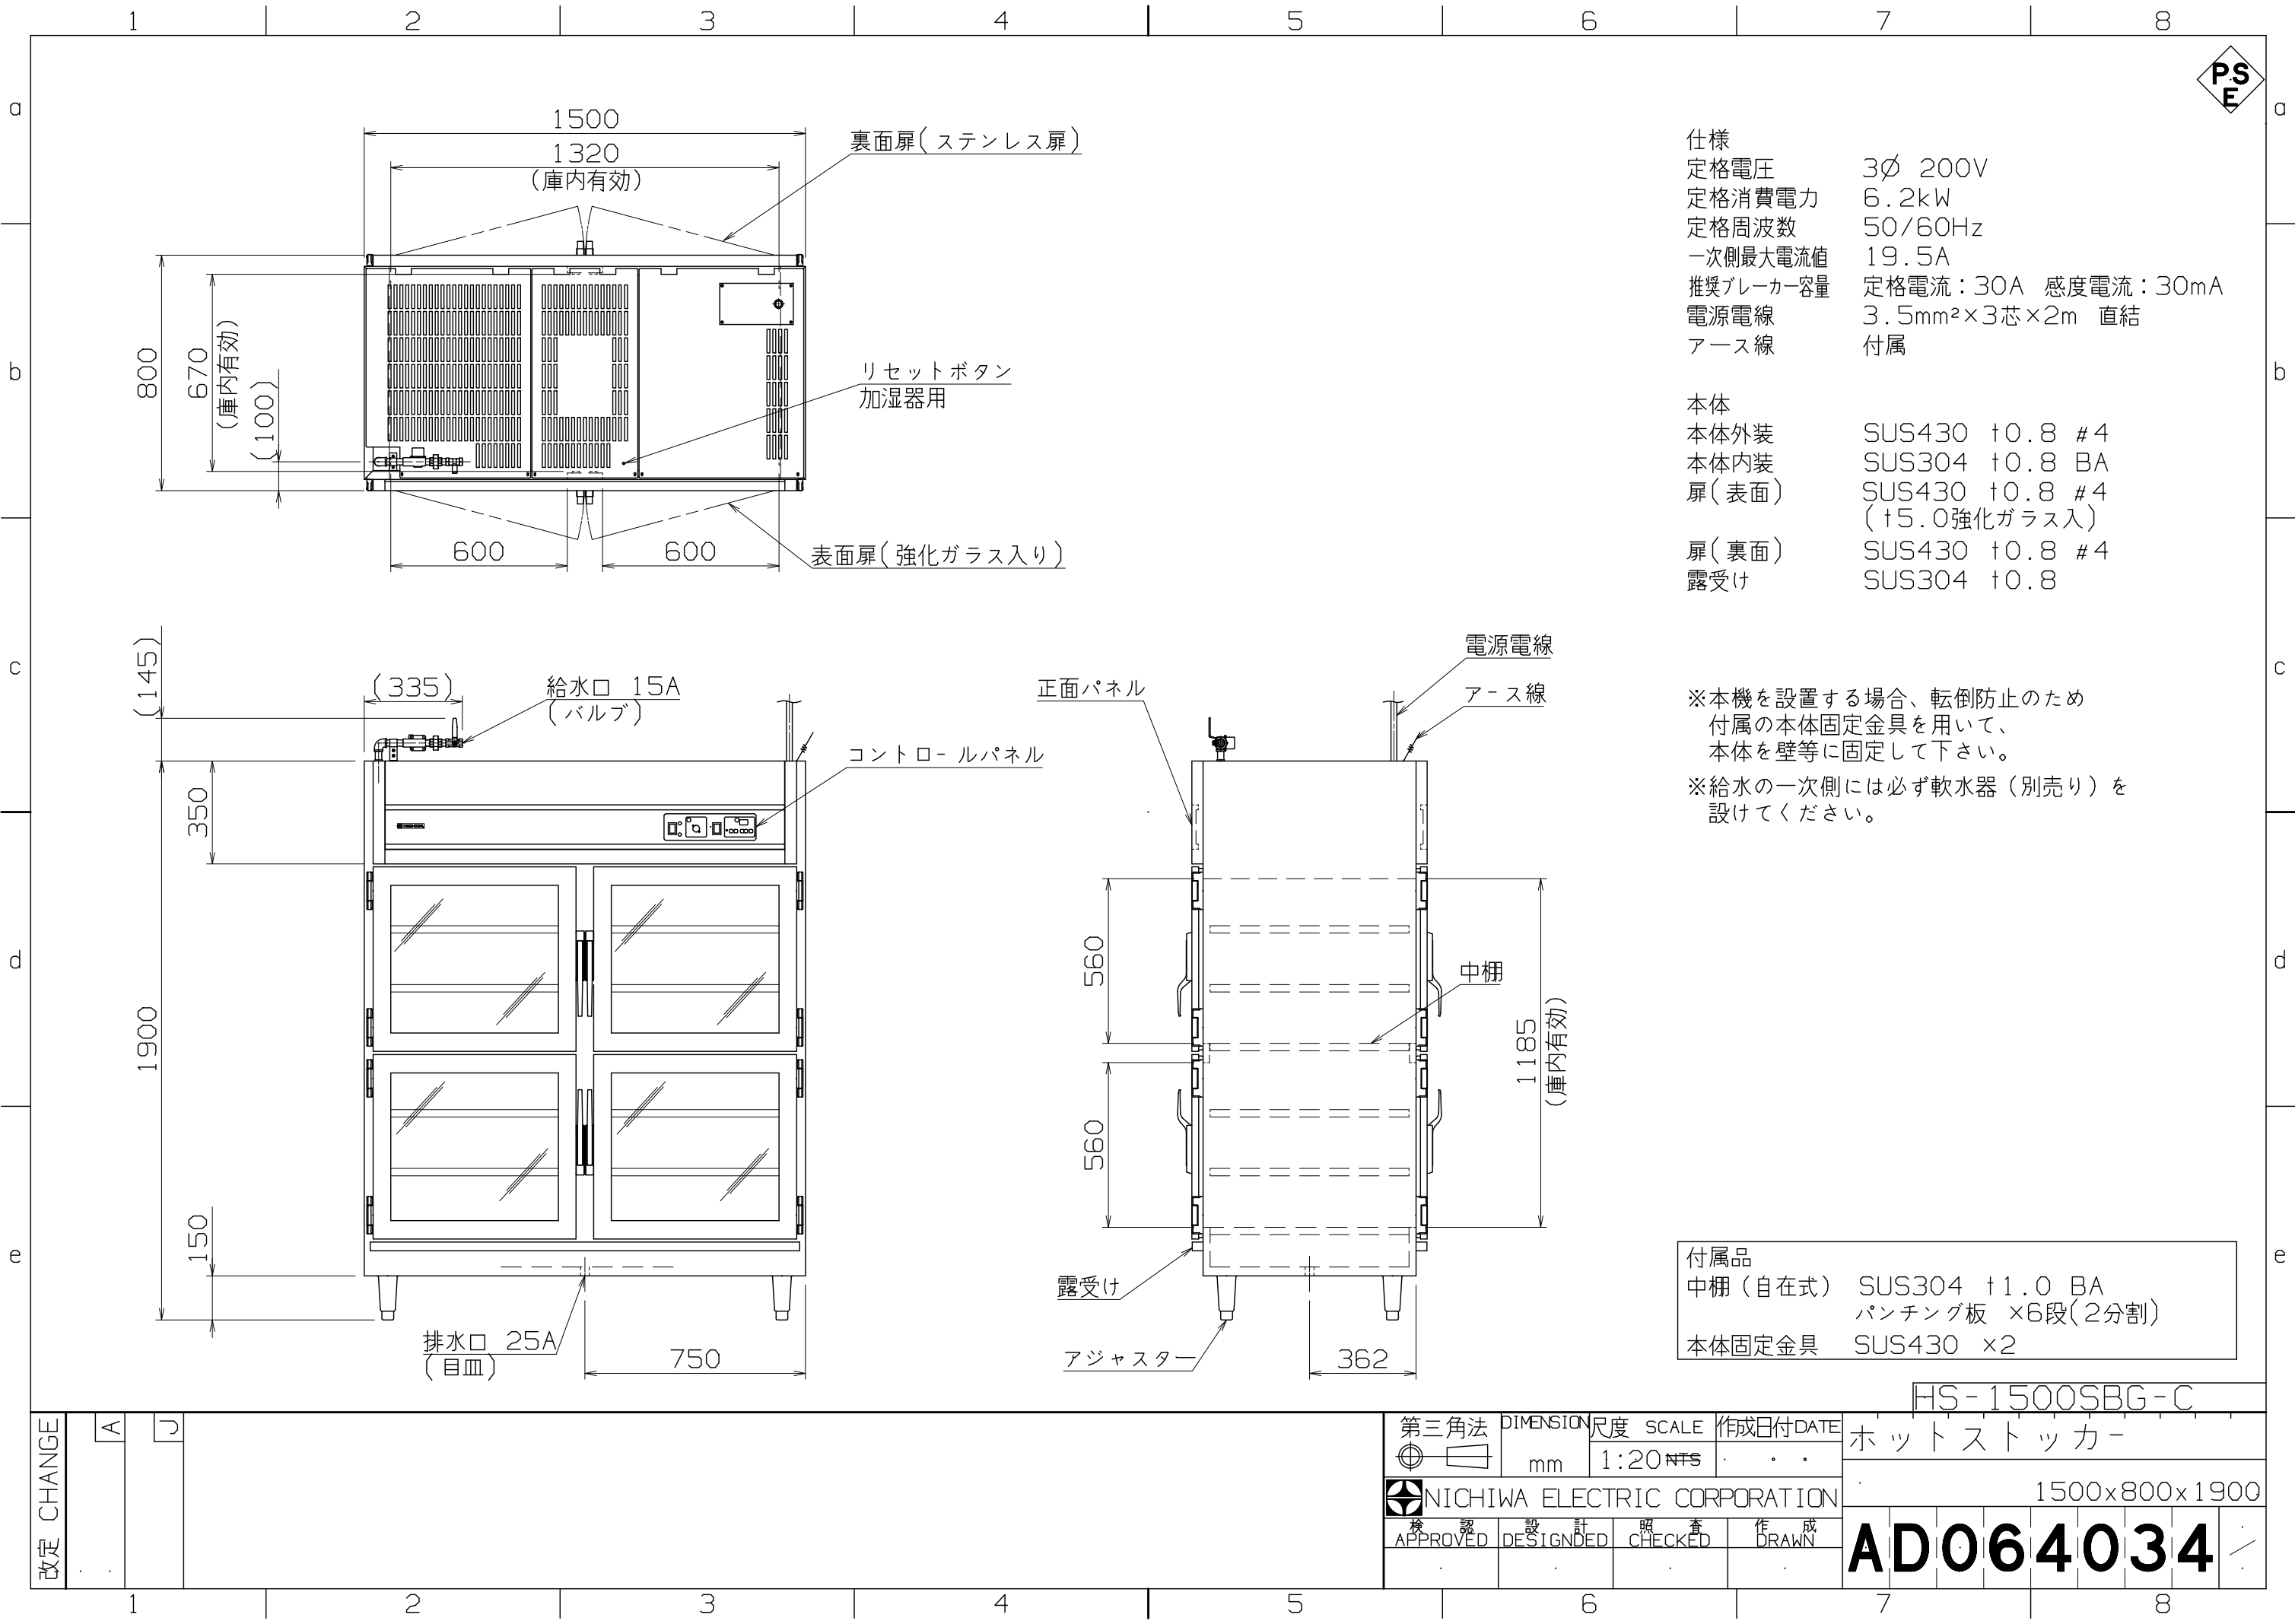


仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 6.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 19.5A
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS304 ±0.8 BA
扉 (表面) SUS430 ±0.8 #4
(±5.0強化ガラス入)
扉 (裏面) SUS430 ±0.8 #4
露受け SUS304 ±0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。

※給水の一次側には必ず軟水器 (別売り) を
設けてください。

付属品
中棚 (自在式) SUS304 ±1.0 BA
パンチング板 ×6段 (2分割)
本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE	A	J						第三角法 		DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付		DATE		ホ ッ ト ス ト ッ カ ー																						
										mm		1:20		NTS																												
										 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION										1500x800x1900																						
																				APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN		A D 0 6 4 0 3 4														
			1					2					3					4					5					6					7					8				