


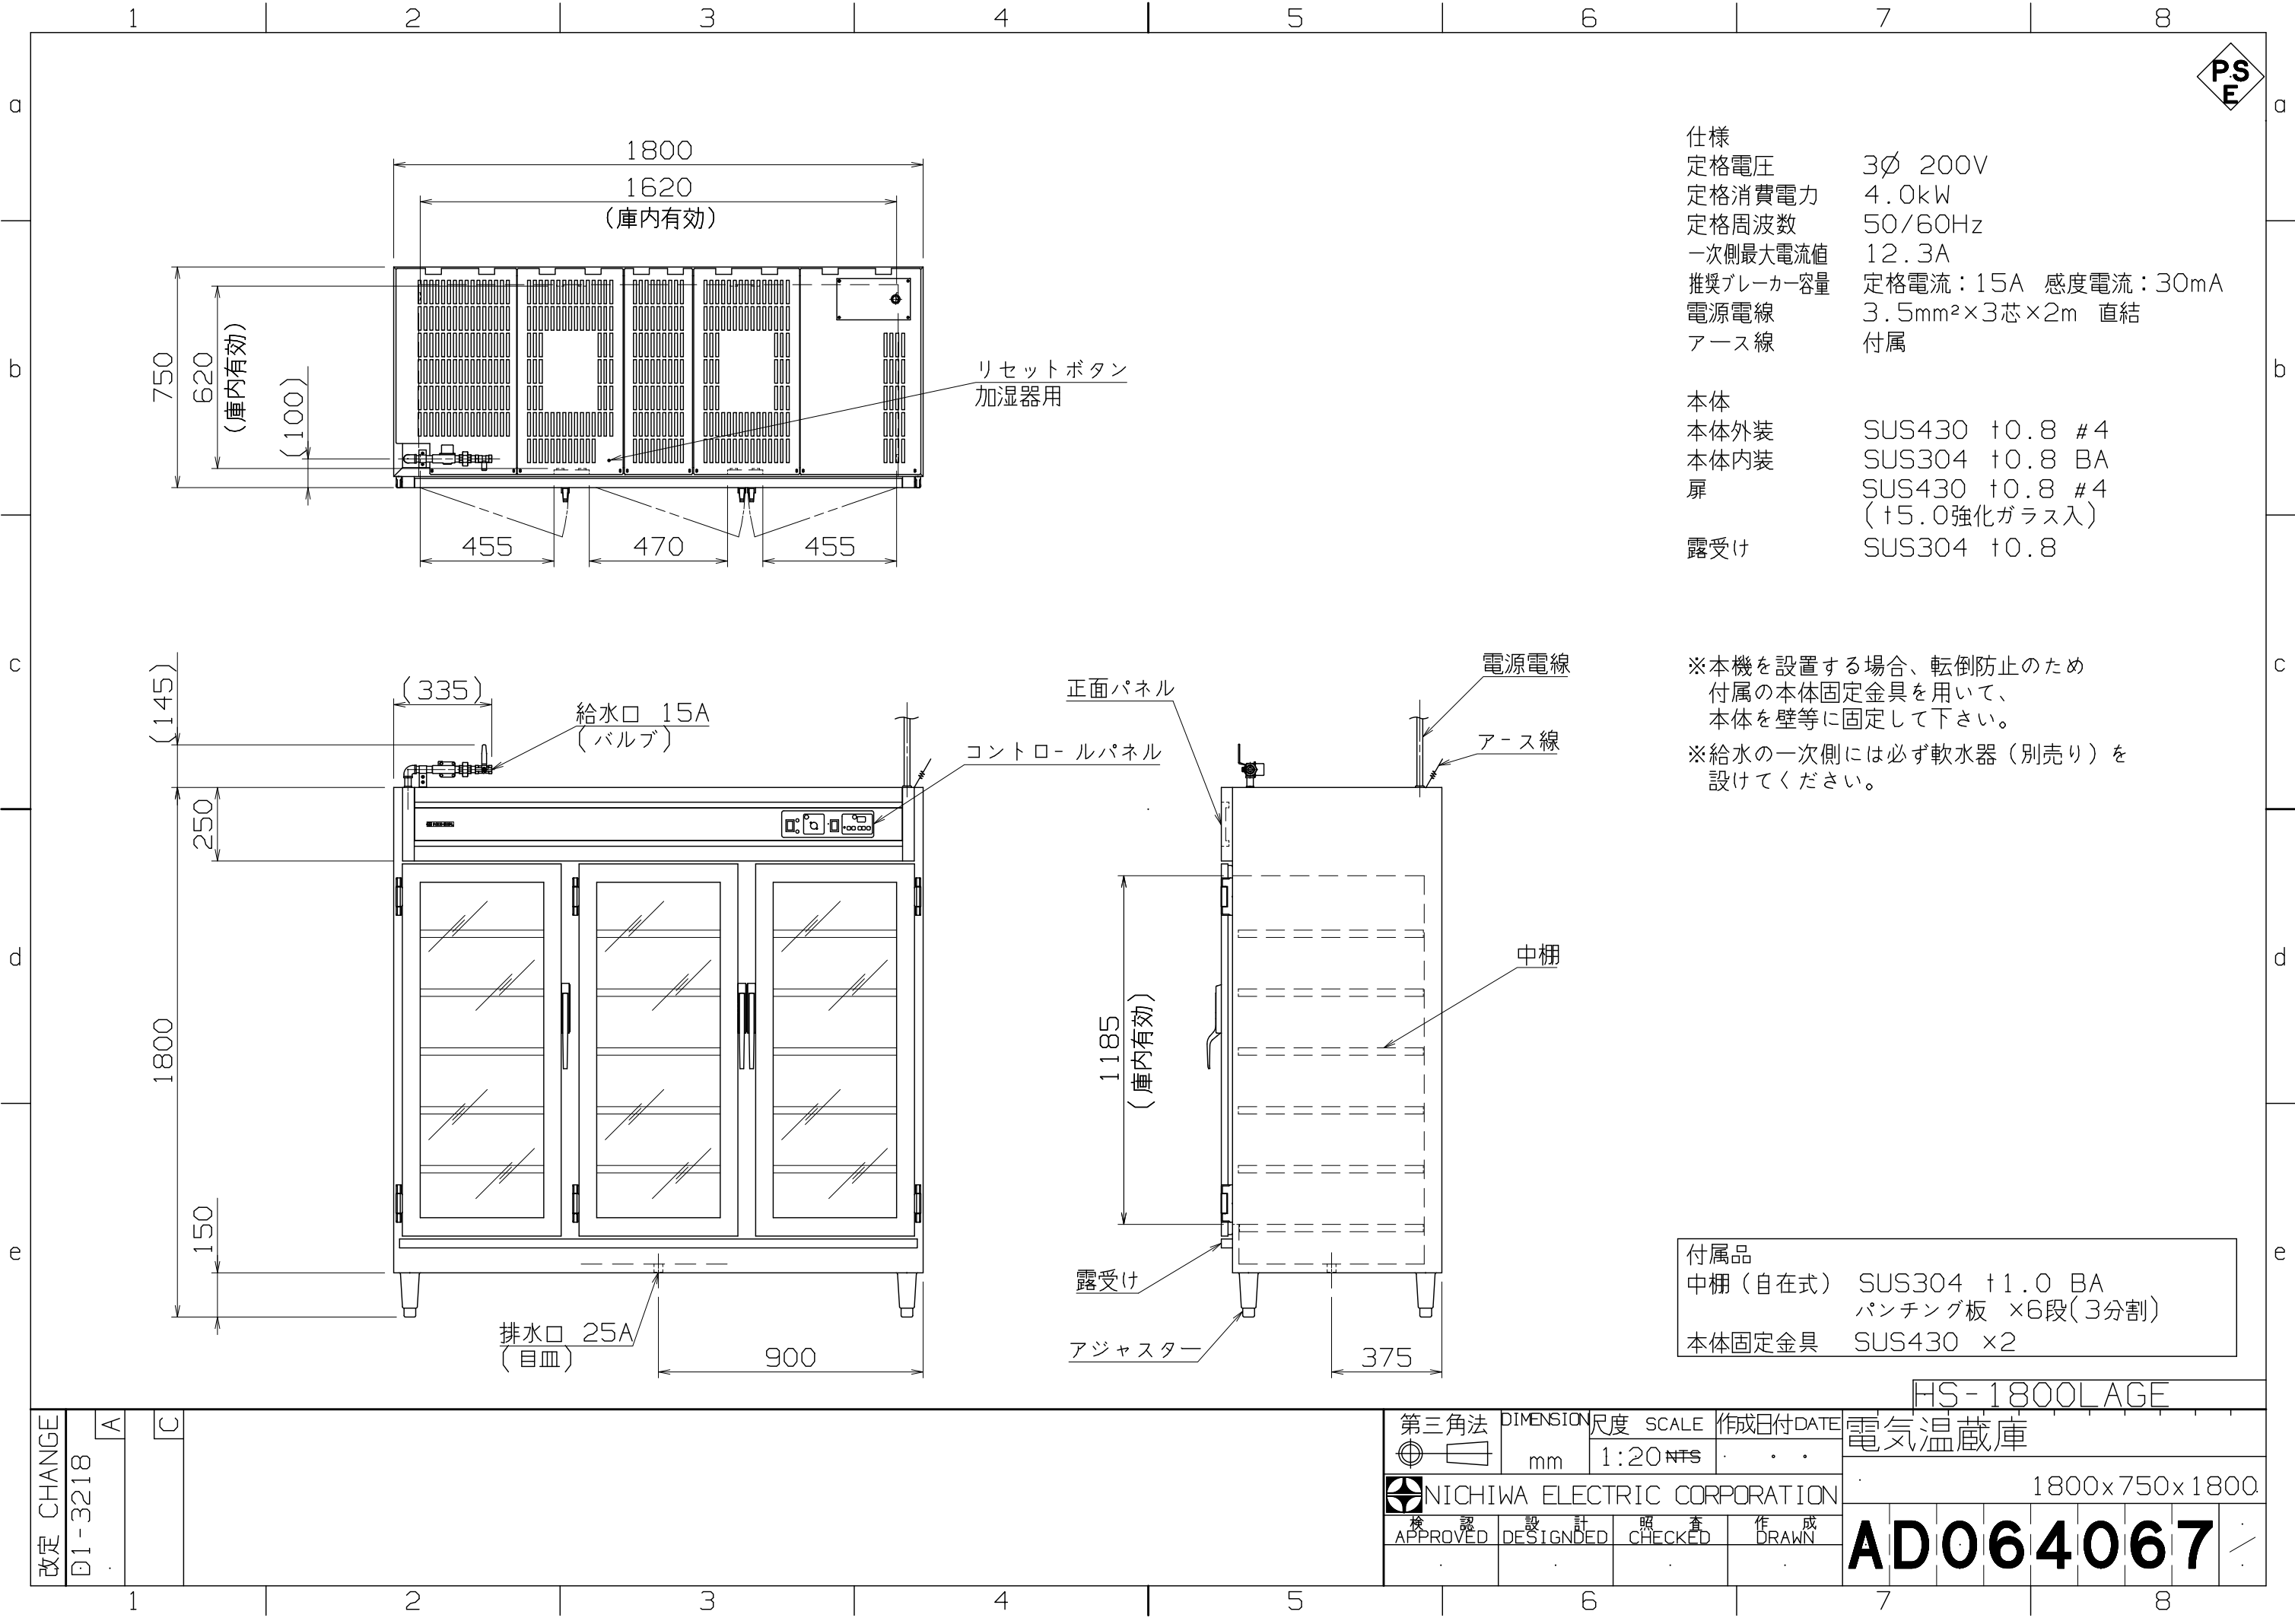

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 4.0kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 12.3A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS304 t0.8 BA
扉 SUS430 t0.8 #4
(t5.0強化ガラス入)
露受け SUS304 t0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品
中棚（自在式） SUS304 t1.0 BA
パンチング板 ×6段（3分割）
本体固定金具 SUS430 ×2

HS-1800LAGE

電気温蔵庫

1800x750x1800

AD064067

改定	CHANGE	A	C
	D1-3218		

第三角法 	DIMENSION mm	尺度 1:20	SCALE NTS	作成日付 DATE . . .
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	