


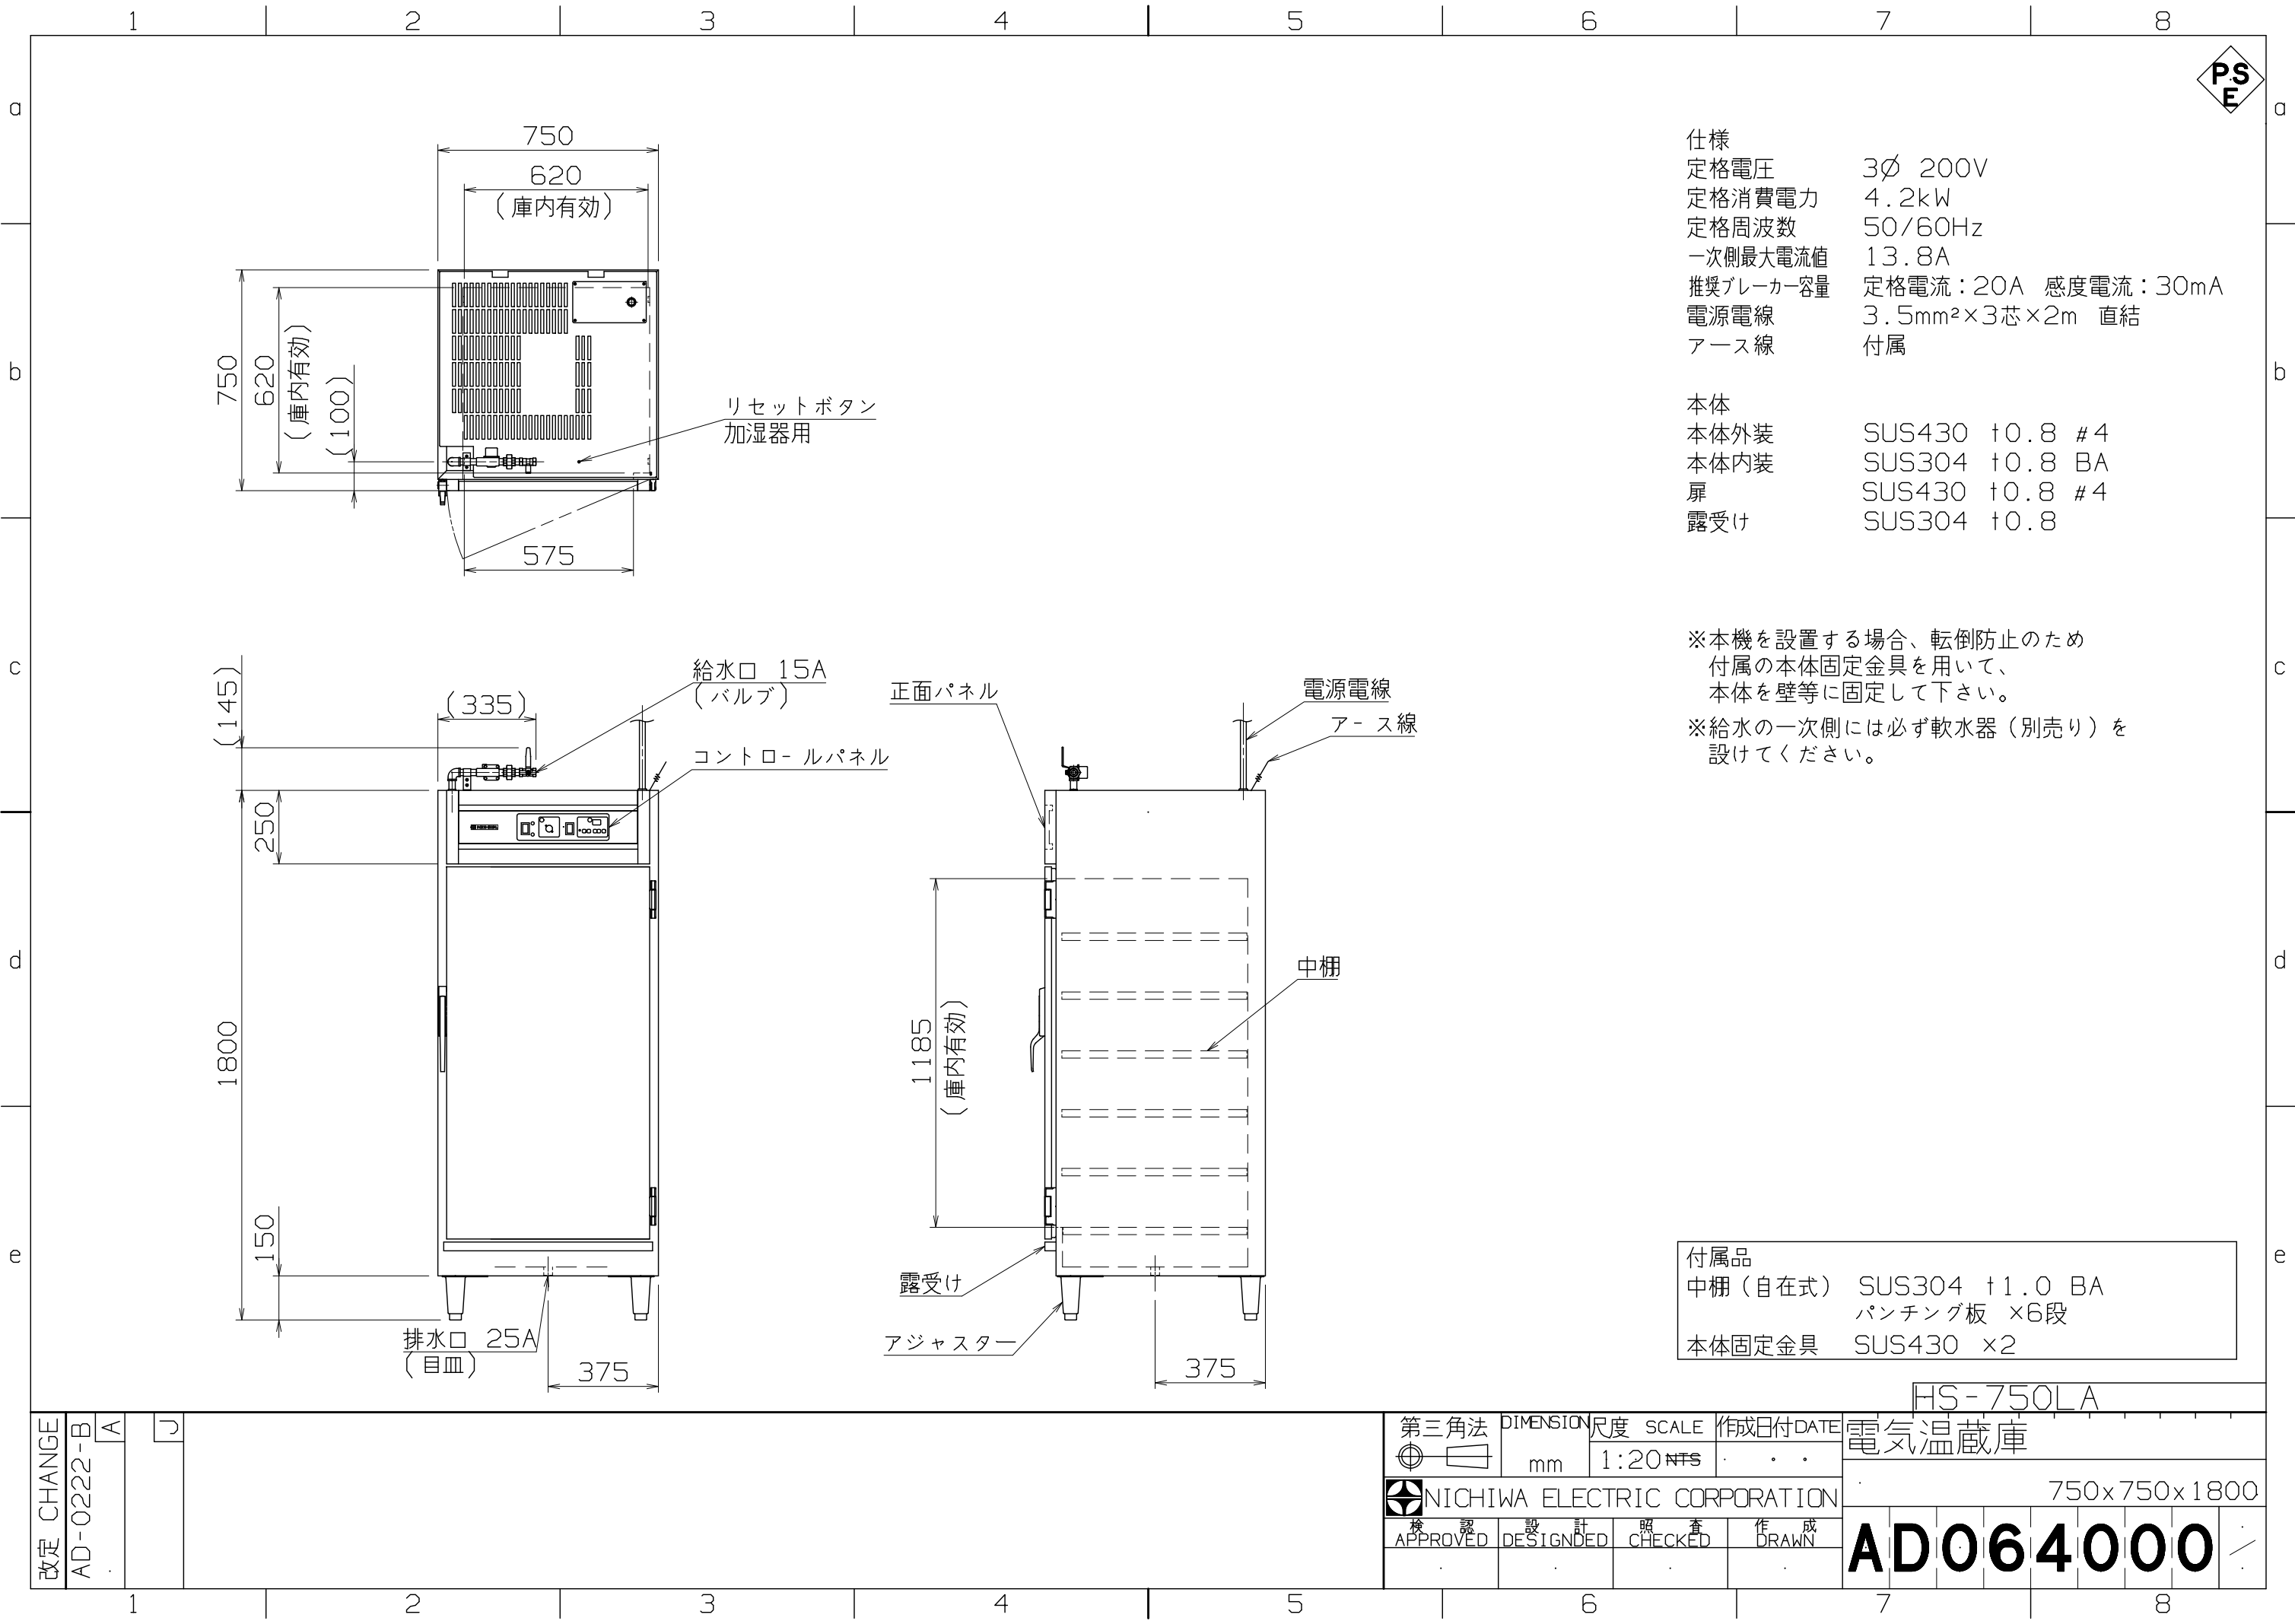


仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 4.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 13.8A
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS304 t0.8 BA
扉 SUS430 t0.8 #4
露受け SUS304 t0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品
中棚（自在式） SUS304 t1.0 BA
パンチング板 ×6段
本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE AD-0222-B A	J							第三角法		DIMENSION	mm	尺度	SCALE	作成日付	DATE	電気温蔵庫										
												1:20	NTS	.	.						.					
												 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION										750x750x1800				
												検査	設計	照査	作成	AD064000										
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN																							
1		2		3		4		5		6		7		8												