
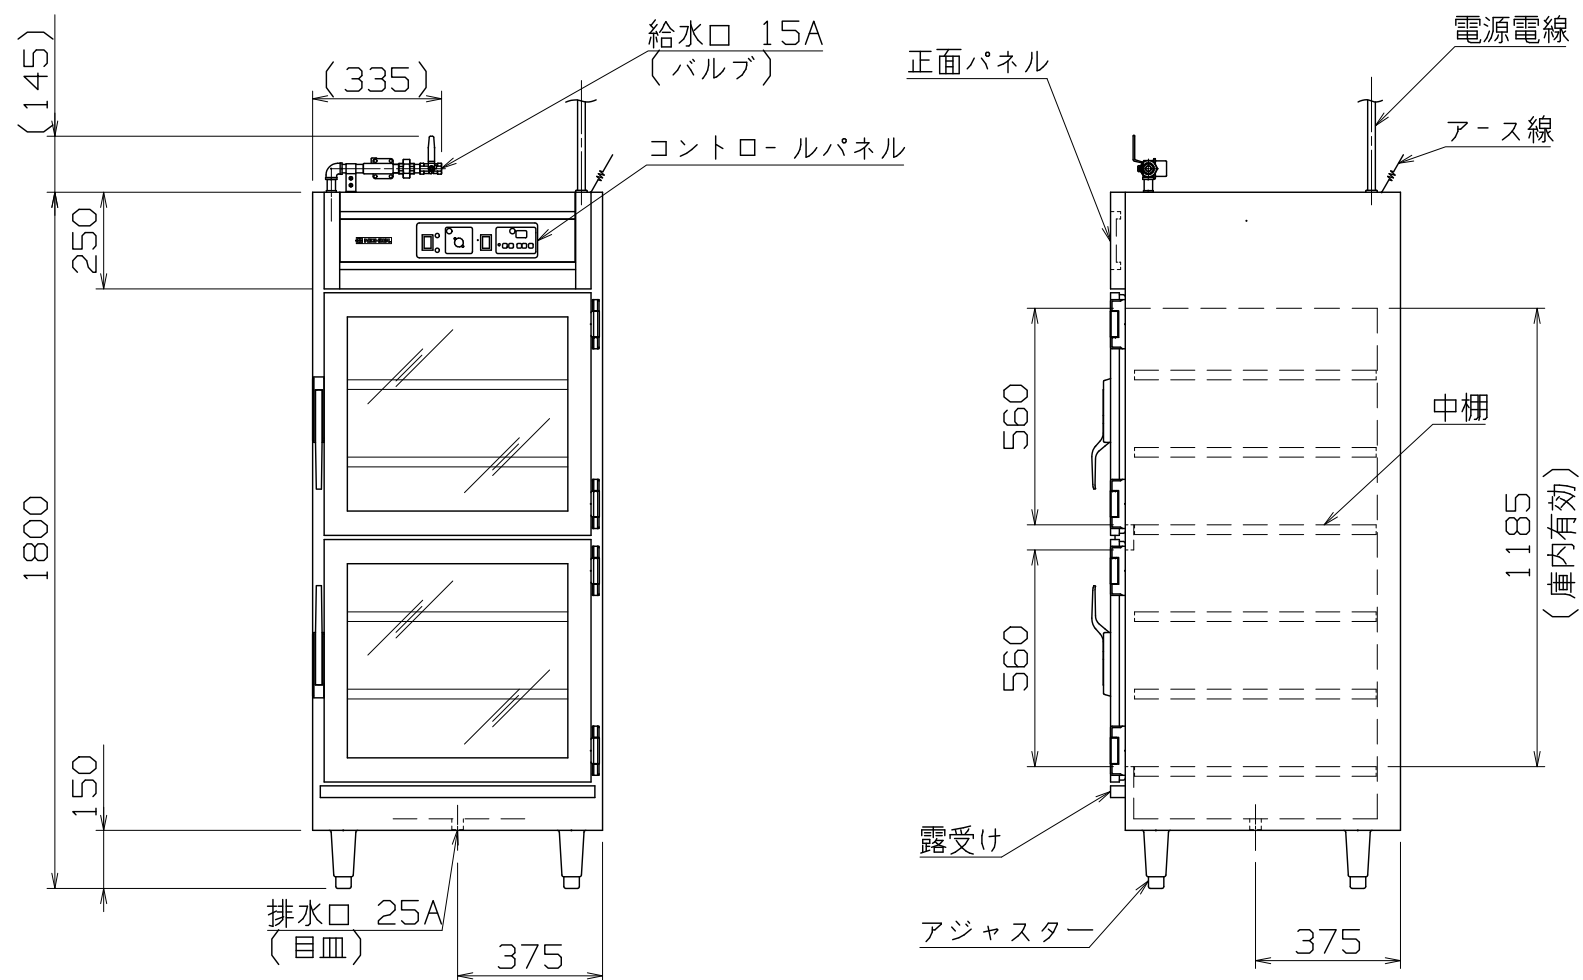


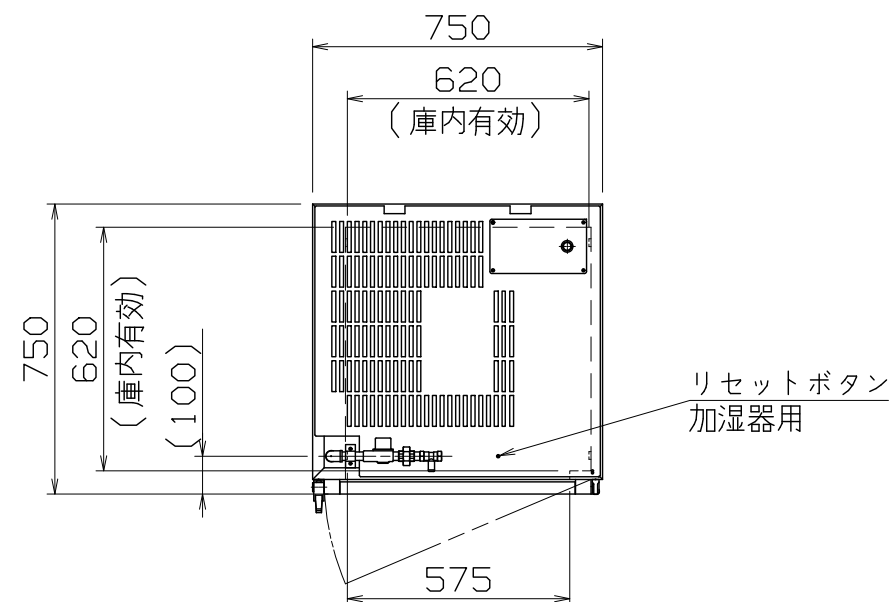

仕様	
定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	2.5kW
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	8.1A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	3.5mm ² ×3芯×2m 直結
アース線	付属

本体	
本体外装	SUS430 10.8 #4
本体内装	SUS304 10.8 BA
扉	SUS430 10.8 #4 (15.0強化ガラス入)
露受け	SUS304 10.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。

※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品	
中棚（自在式）	SUS304 ｻ1.0 BA パンチング板 ｻ6段
本体固定金具	SUS430 ｻ2

[illegible]