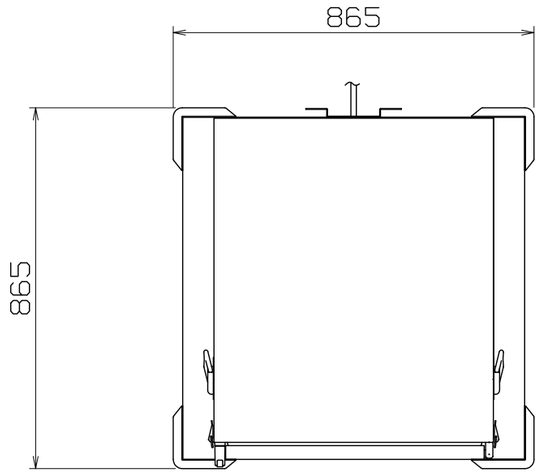

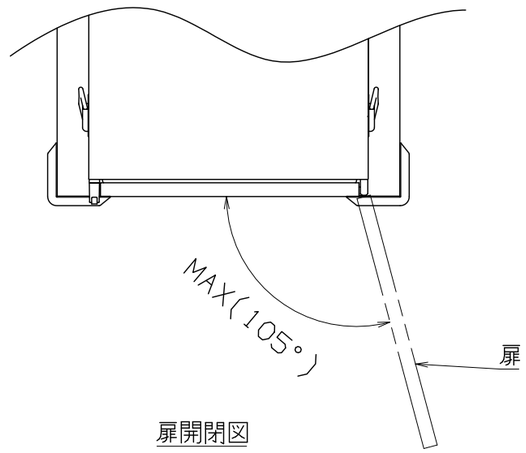

扉開閉図

仕様

定格電圧	100V
定格消費電力	1300W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	13.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A　感度電流：30mA
電源電線	接地2P−15A　プラグ付　2m
アース線	電源電線に含む
本体	
本体外装	SUS430　t0.8　#4
本体内装	SUS430　t0.8　2B
扉	SUS430　t0.8　#4 （t3ペアガラス付）
棚段数	17段　75mmピッチ

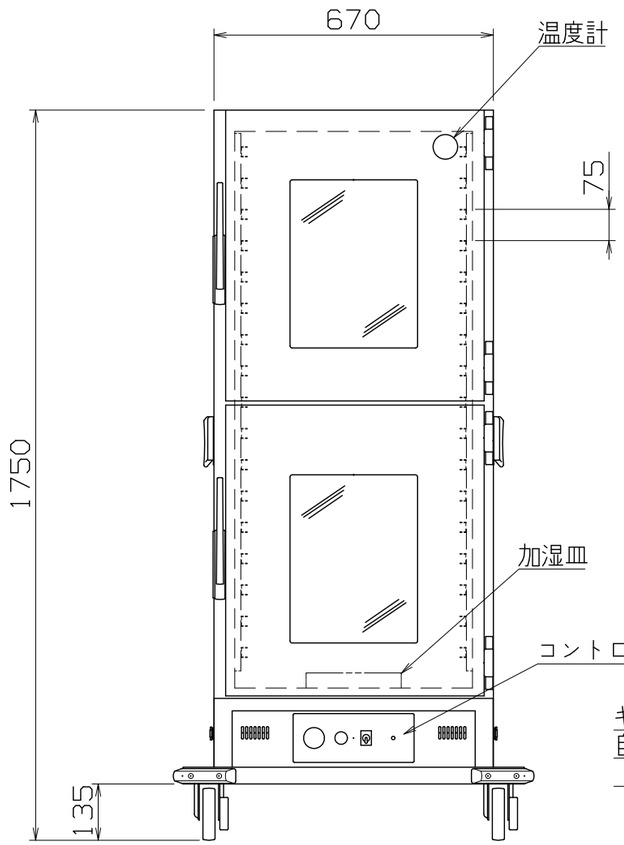

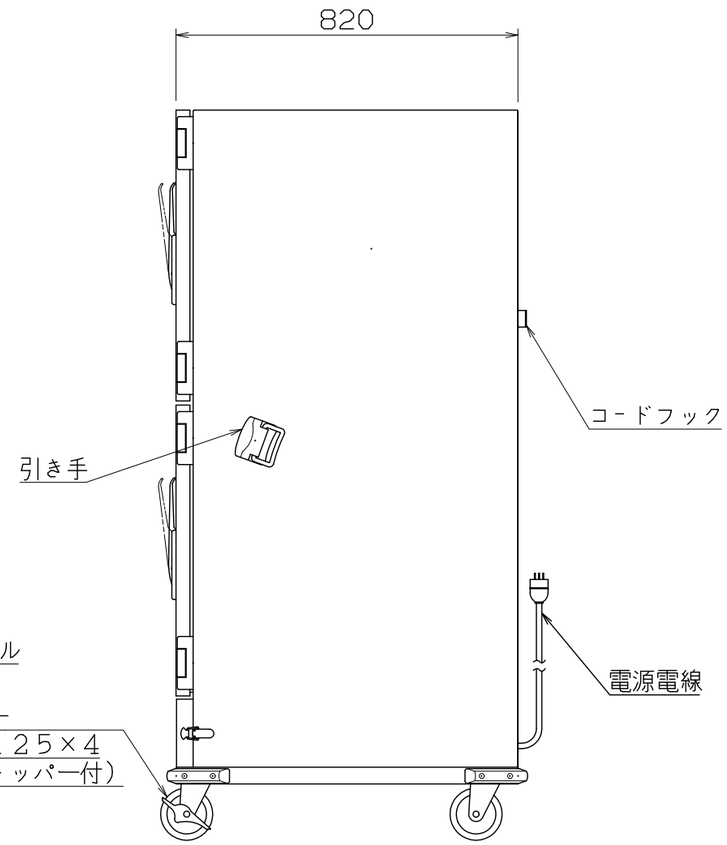

収納能力（ホテルパン　1/1サイズ）

D=150・・・10個（2個×5段）
D=100・・・16個（2個×8段）
D=65　・・・32個（2個×16段）

HW-450RG

改定 CHANGE	AD-0226-A	A	L	コンセント形状	第三角法	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:15 ~~NTS~~
					NICHIWA ELECTRIC CORPORATION		
					検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED

作成日付 DATE ・・・　作成 DRAWN

ホットワゴン

865x865x1750

AD060007