


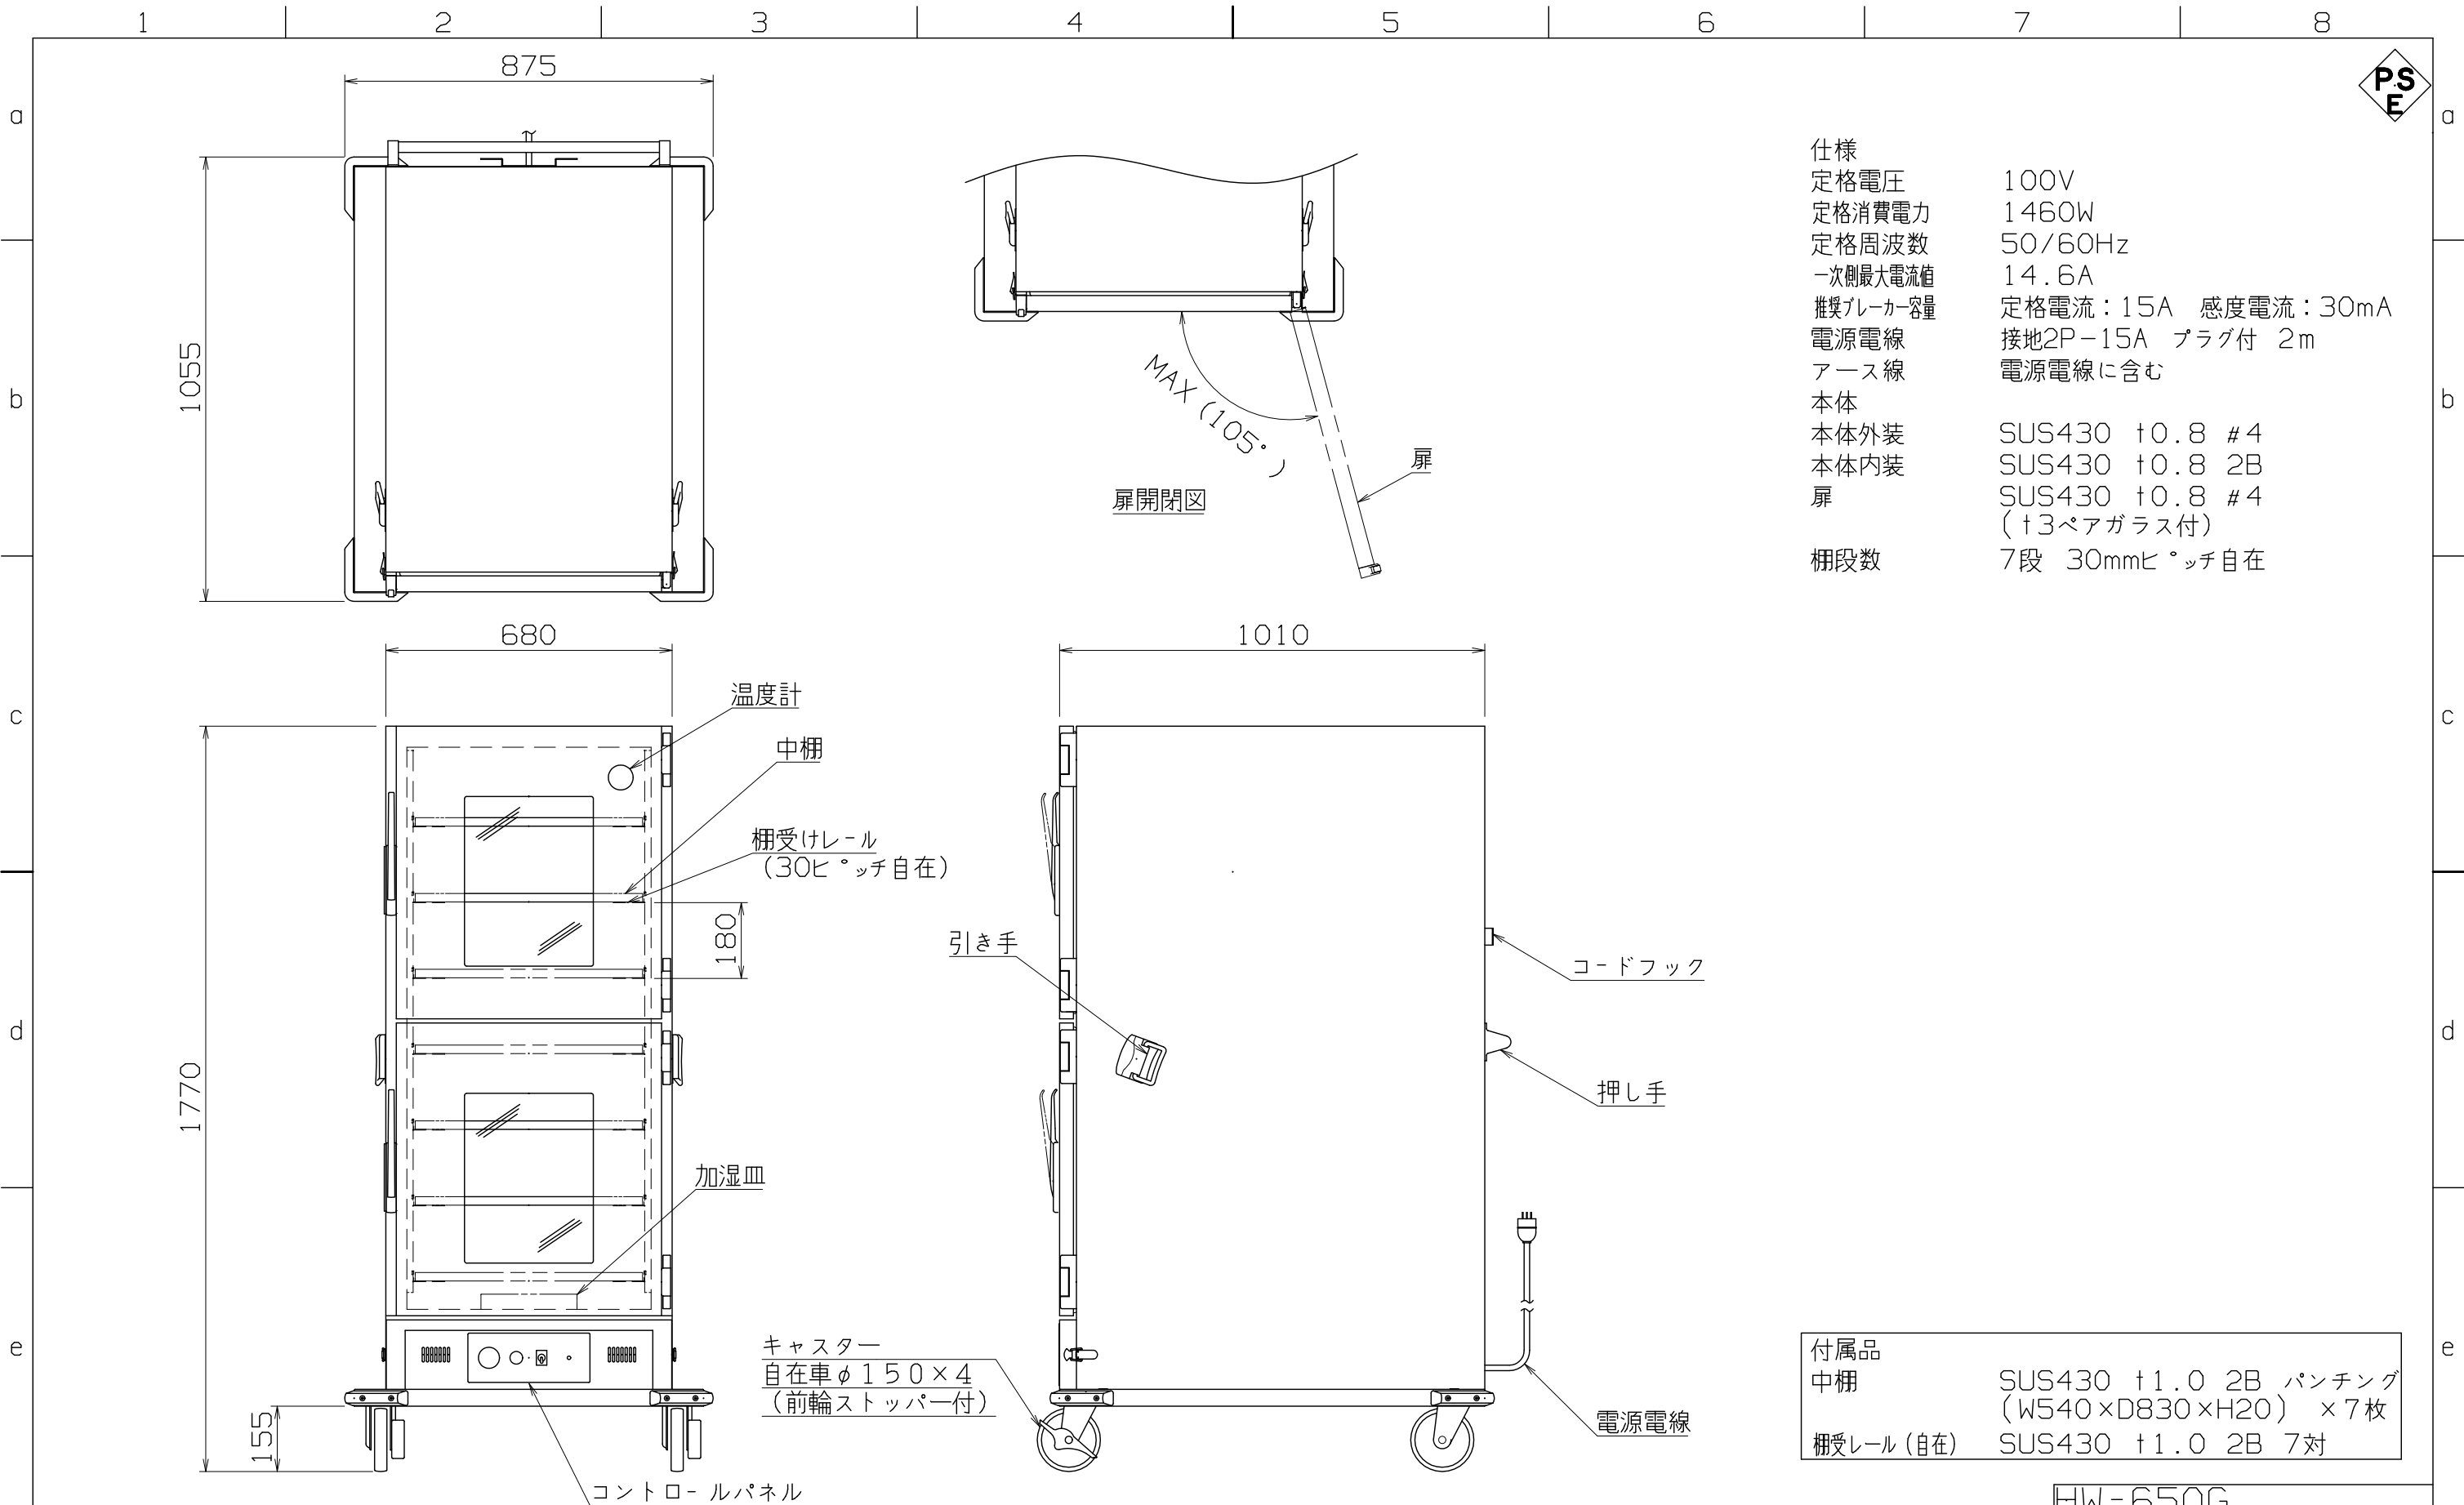

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1460W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 14.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む
本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS430 t0.8 2B
扉 SUS430 t0.8 #4 (t3ペアガラス付)
棚段数 7段 30mmピッチ自在

付属品
中棚 SUS430 t1.0 2B パンチング (W540×D830×H20) ×7枚
棚受けレール (自在) SUS430 t1.0 2B 7対

改定 CHANGE	A	Z	HW-650G				ホットワゴン			
			875x1055x1770				AD060013			
			コンセント形状		第三角法 mm		DIMENSION 尺度 SCALE 1:15		作成日付 DATE	
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		検 認 APPROVED		設 計 DESIGNED		照 査 CHECKED	
							作 成 DRAWN			