
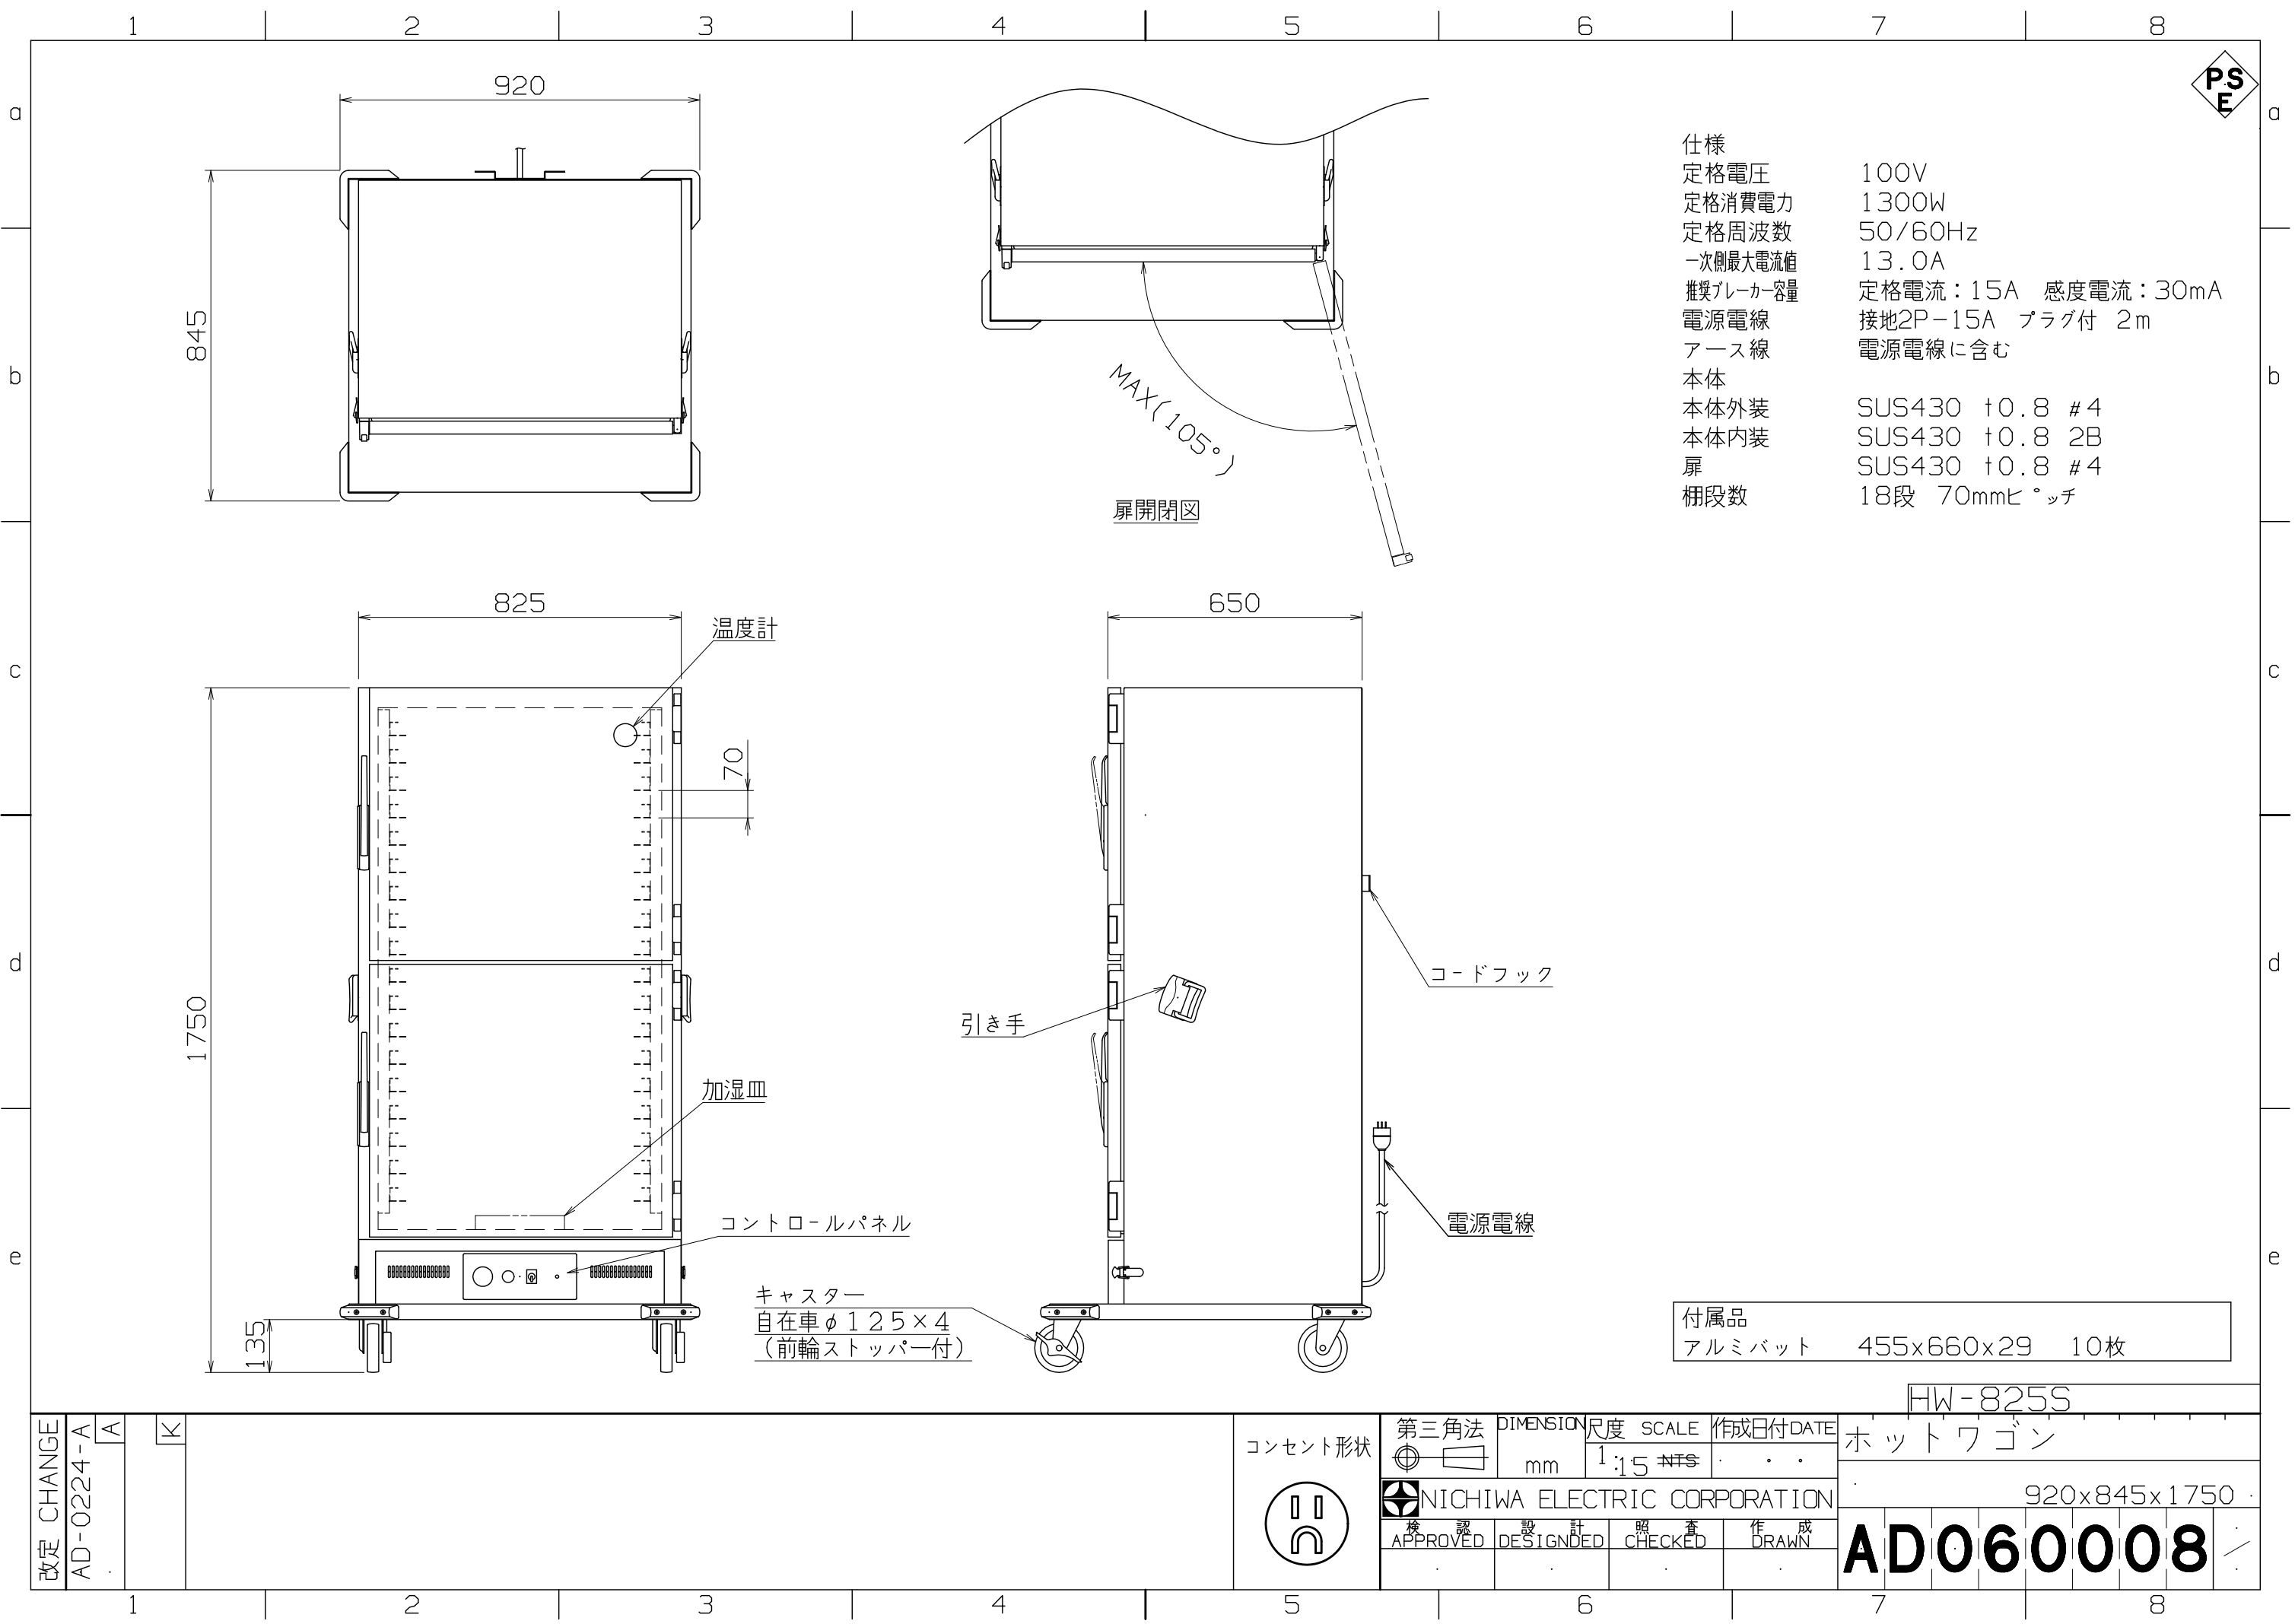




仕様	
定格電圧	100V
定格消費電力	1300W
定格周波数	50/60Hz
一次側最大電流値	13.0A
推奨ブレーカー容量	定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線	接地2P-15A プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B
扉	SUS430 t0.8 #4
棚段数	18段 70mmヒッチ

付属品	
アルミバット	455x660x29 10枚

改定 CHANGE AD-0224-A A	K		コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 1:15	SCALE NTS	作成日付 DATE . . .	ホットワゴン									
				NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				920x845x1750										
				検 APPROVED	認 DESIGNED	設 CHECKED	計 DRAWN	AD060008										