
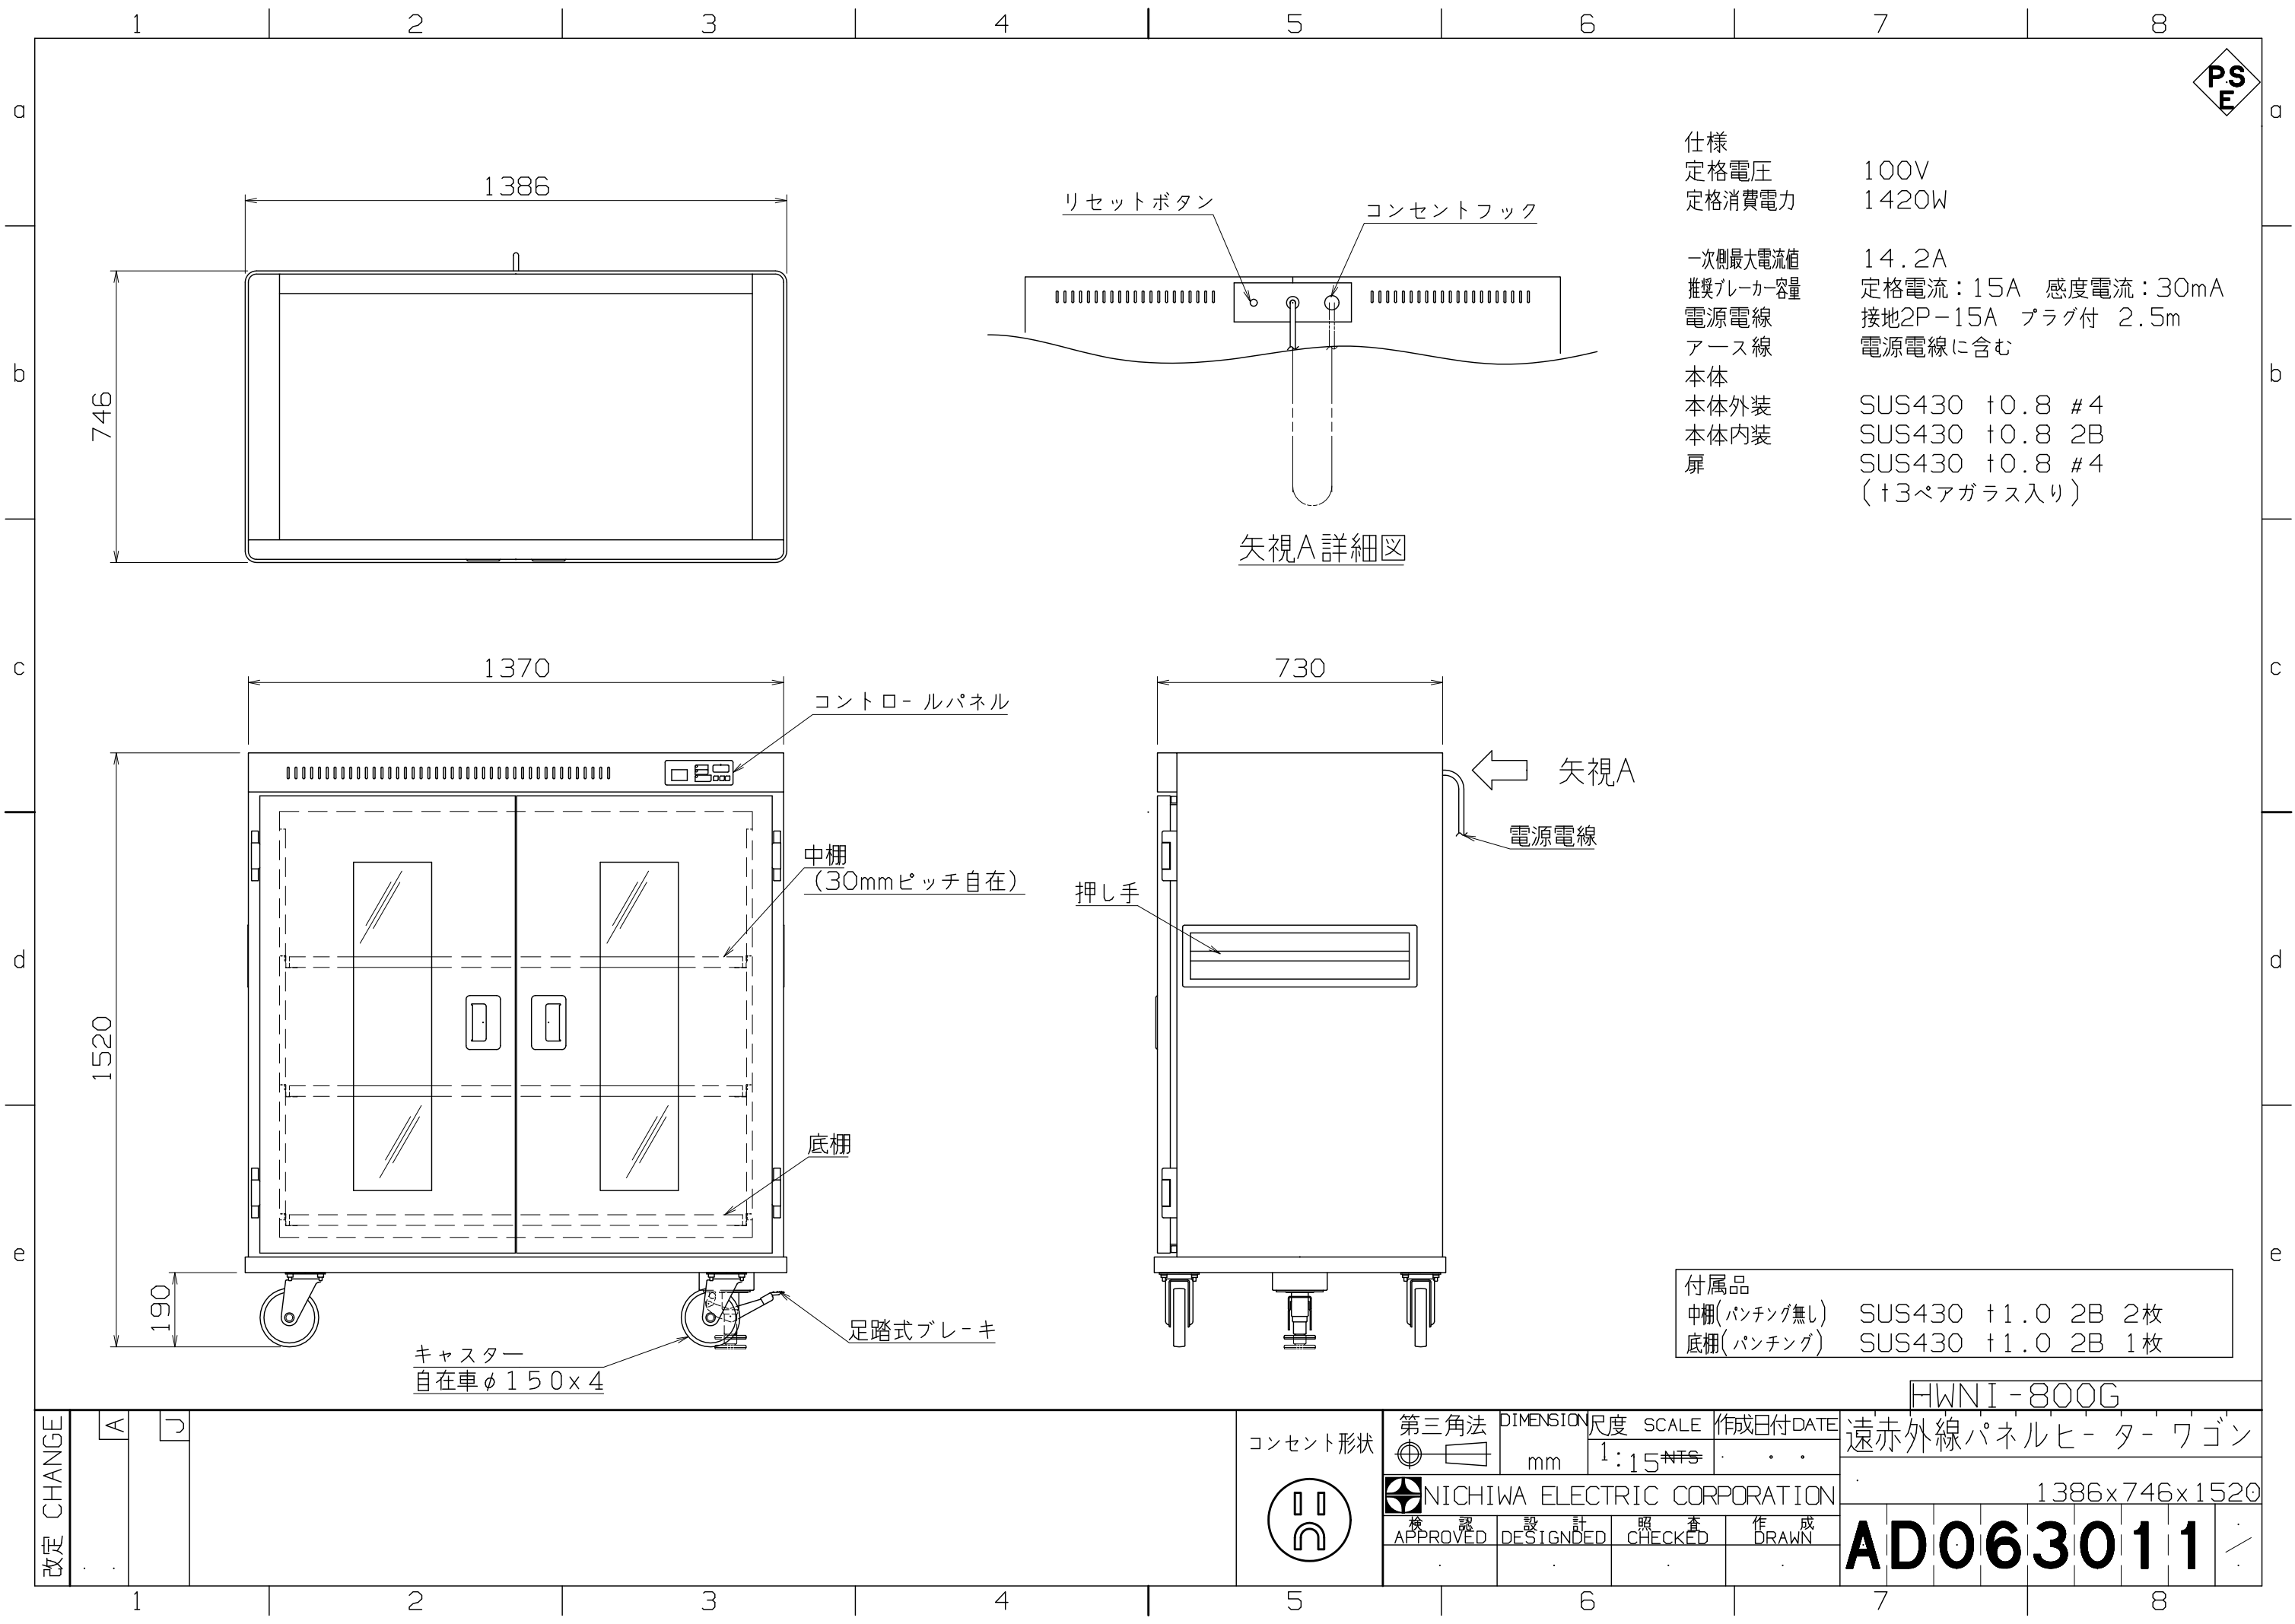




仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 1420W

一次側最大電流値 14.2A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2.5m
アース線 電源電線に含む
本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS430 ±0.8 2B
扉 SUS430 ±0.8 #4
(13ペアガラス入り)

付属品
中棚(パンチング無し) SUS430 ±1.0 2B 2枚
底棚(パンチング) SUS430 ±1.0 2B 1枚

改定 CHANGE	A	C				コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:15 NTS	作成日付DATE .	遠赤外線パネルヒーターワゴン					
							NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					1386x746x1520				
							検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	AD063011					
1		2		3		4		5		6		7		8		