


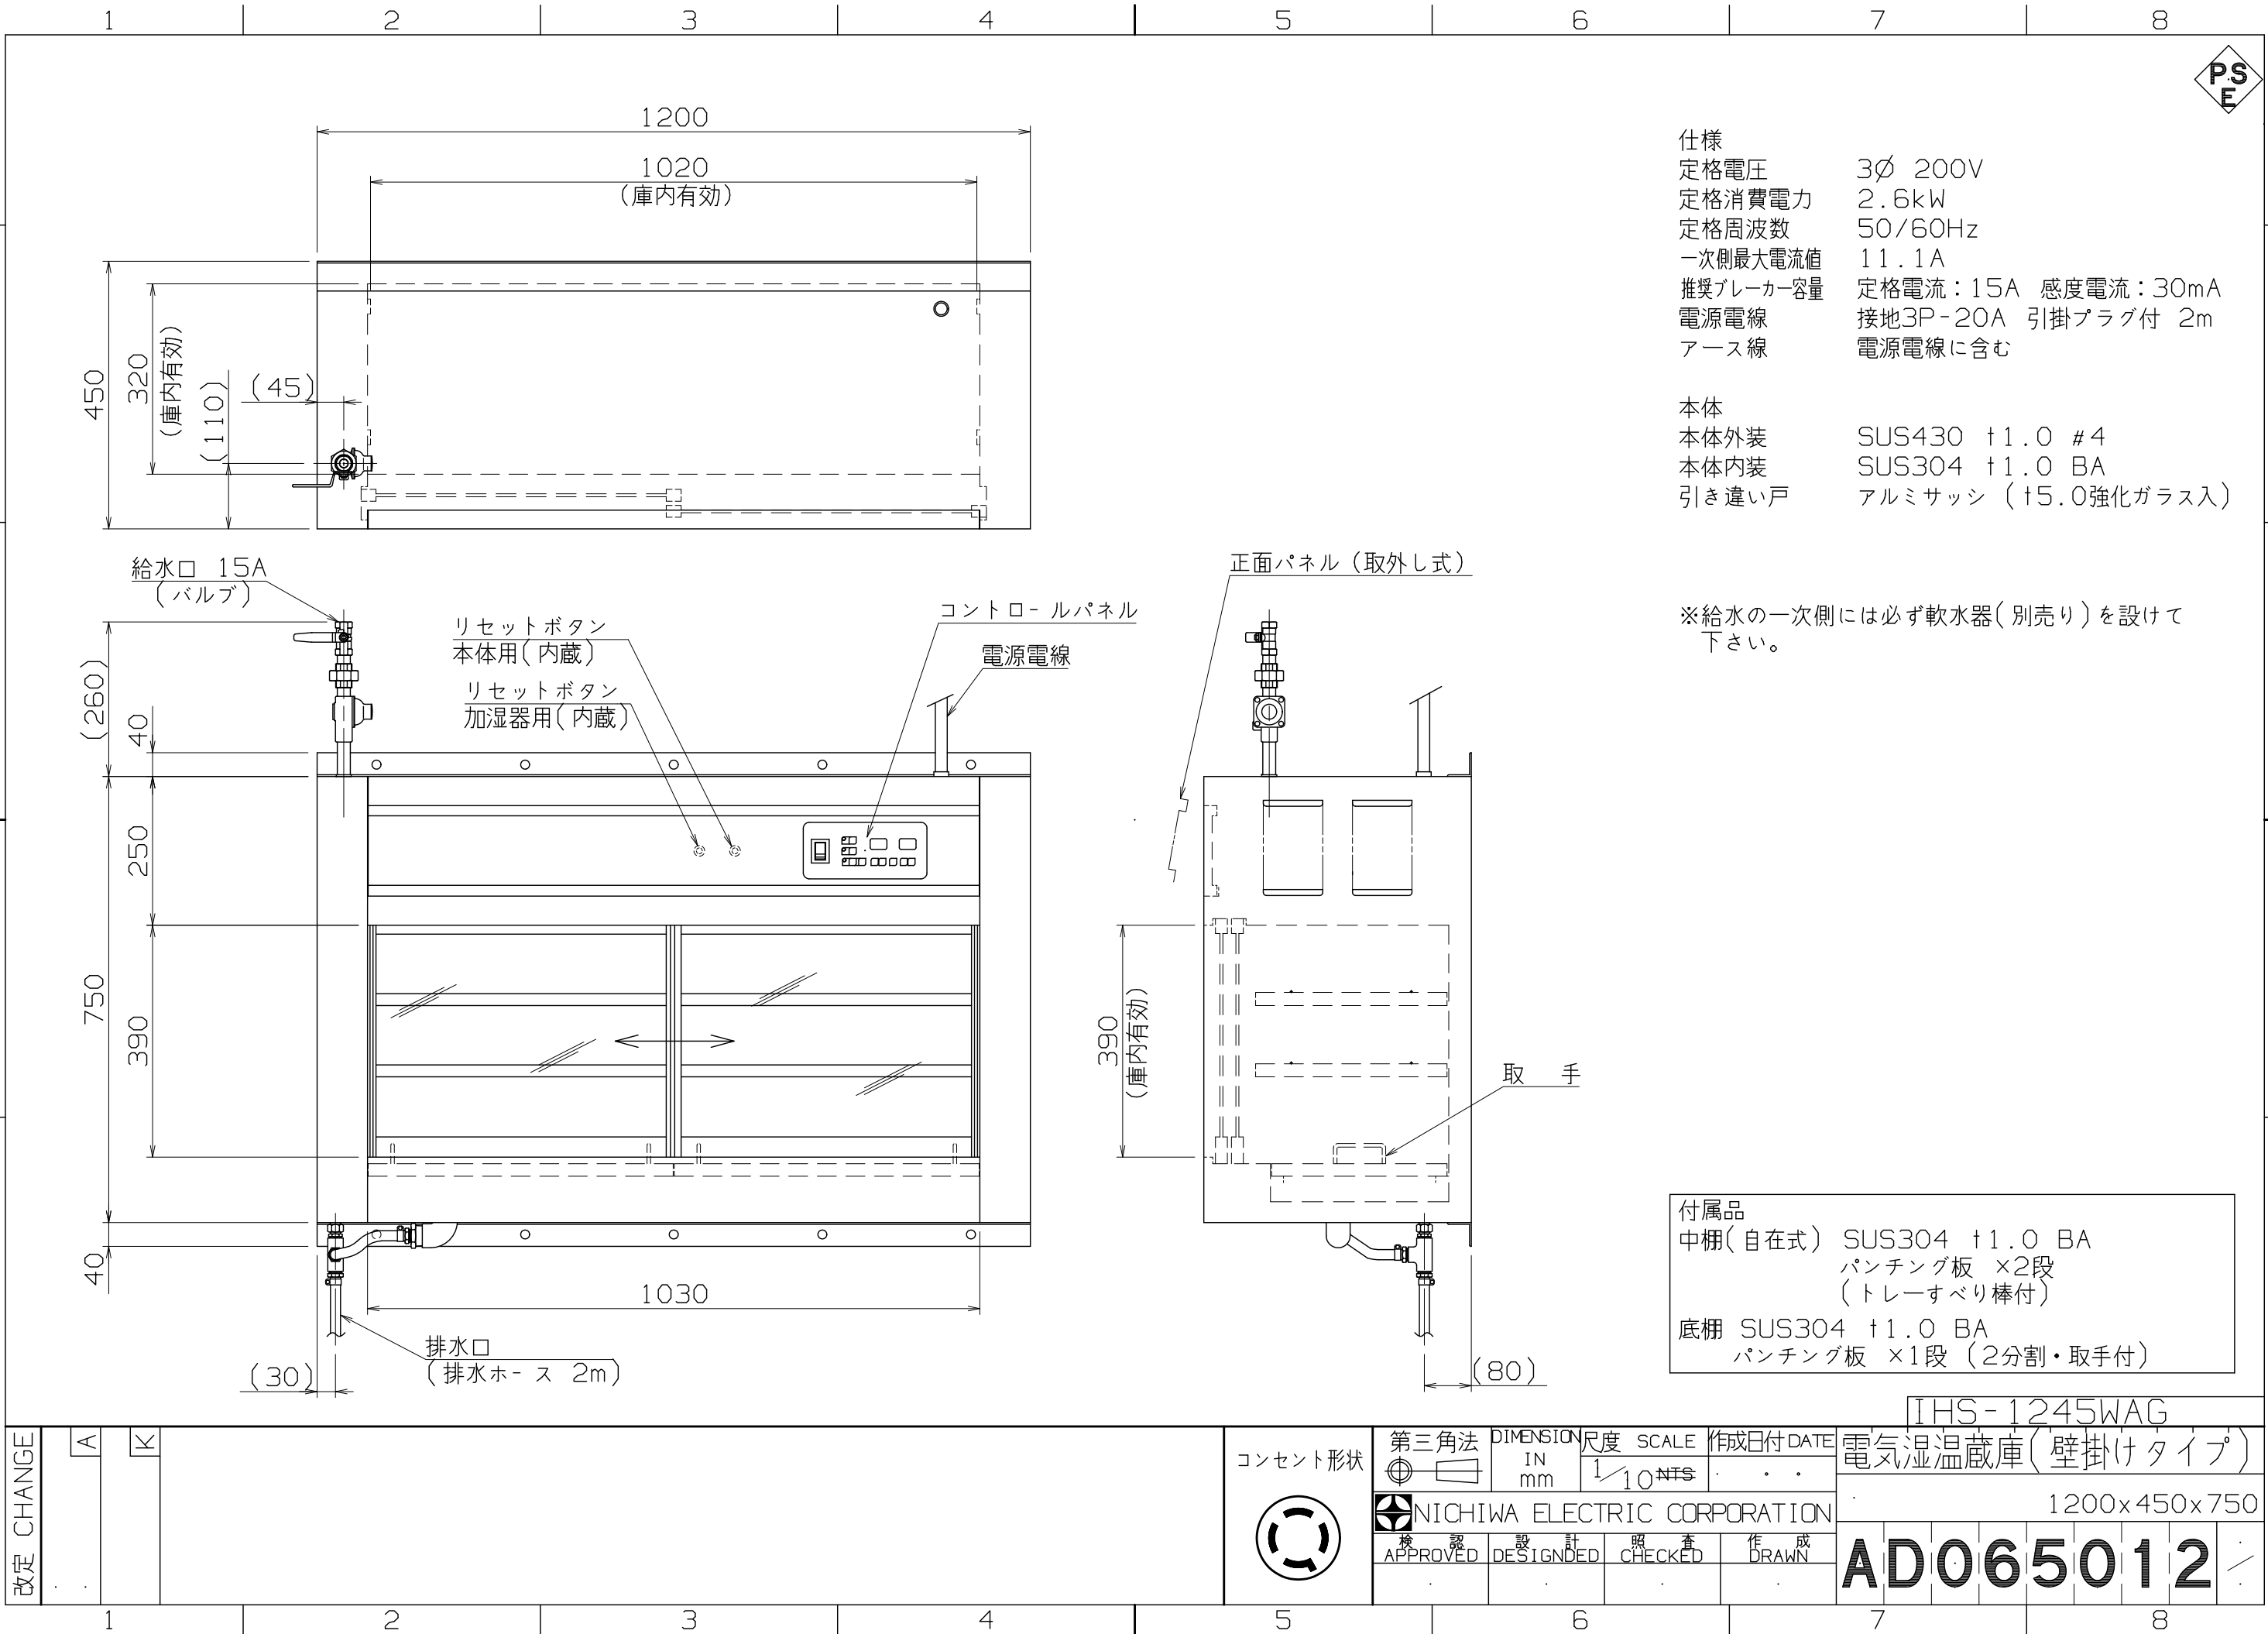

仕様
定格電圧 3Φ 200V
定格消費電力 2.6kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 11.1A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
本体外装 SUS430 t1.0 #4
本体内装 SUS304 t1.0 BA
引き違い戸 アルミサッシ (t5.0強化ガラス入)

※給水の一次側には必ず軟水器(別売り)を設けて下さい。

付属品
中棚(自在式) SUS304 t1.0 BA
パンチング板 ×2段
(トレーすべり棒付)
底棚 SUS304 t1.0 BA
パンチング板 ×1段 (2分割・取手付)

IHS-1245WAG

電気湿温蔵庫(壁掛けタイプ)

1200x450x750

AD065012