


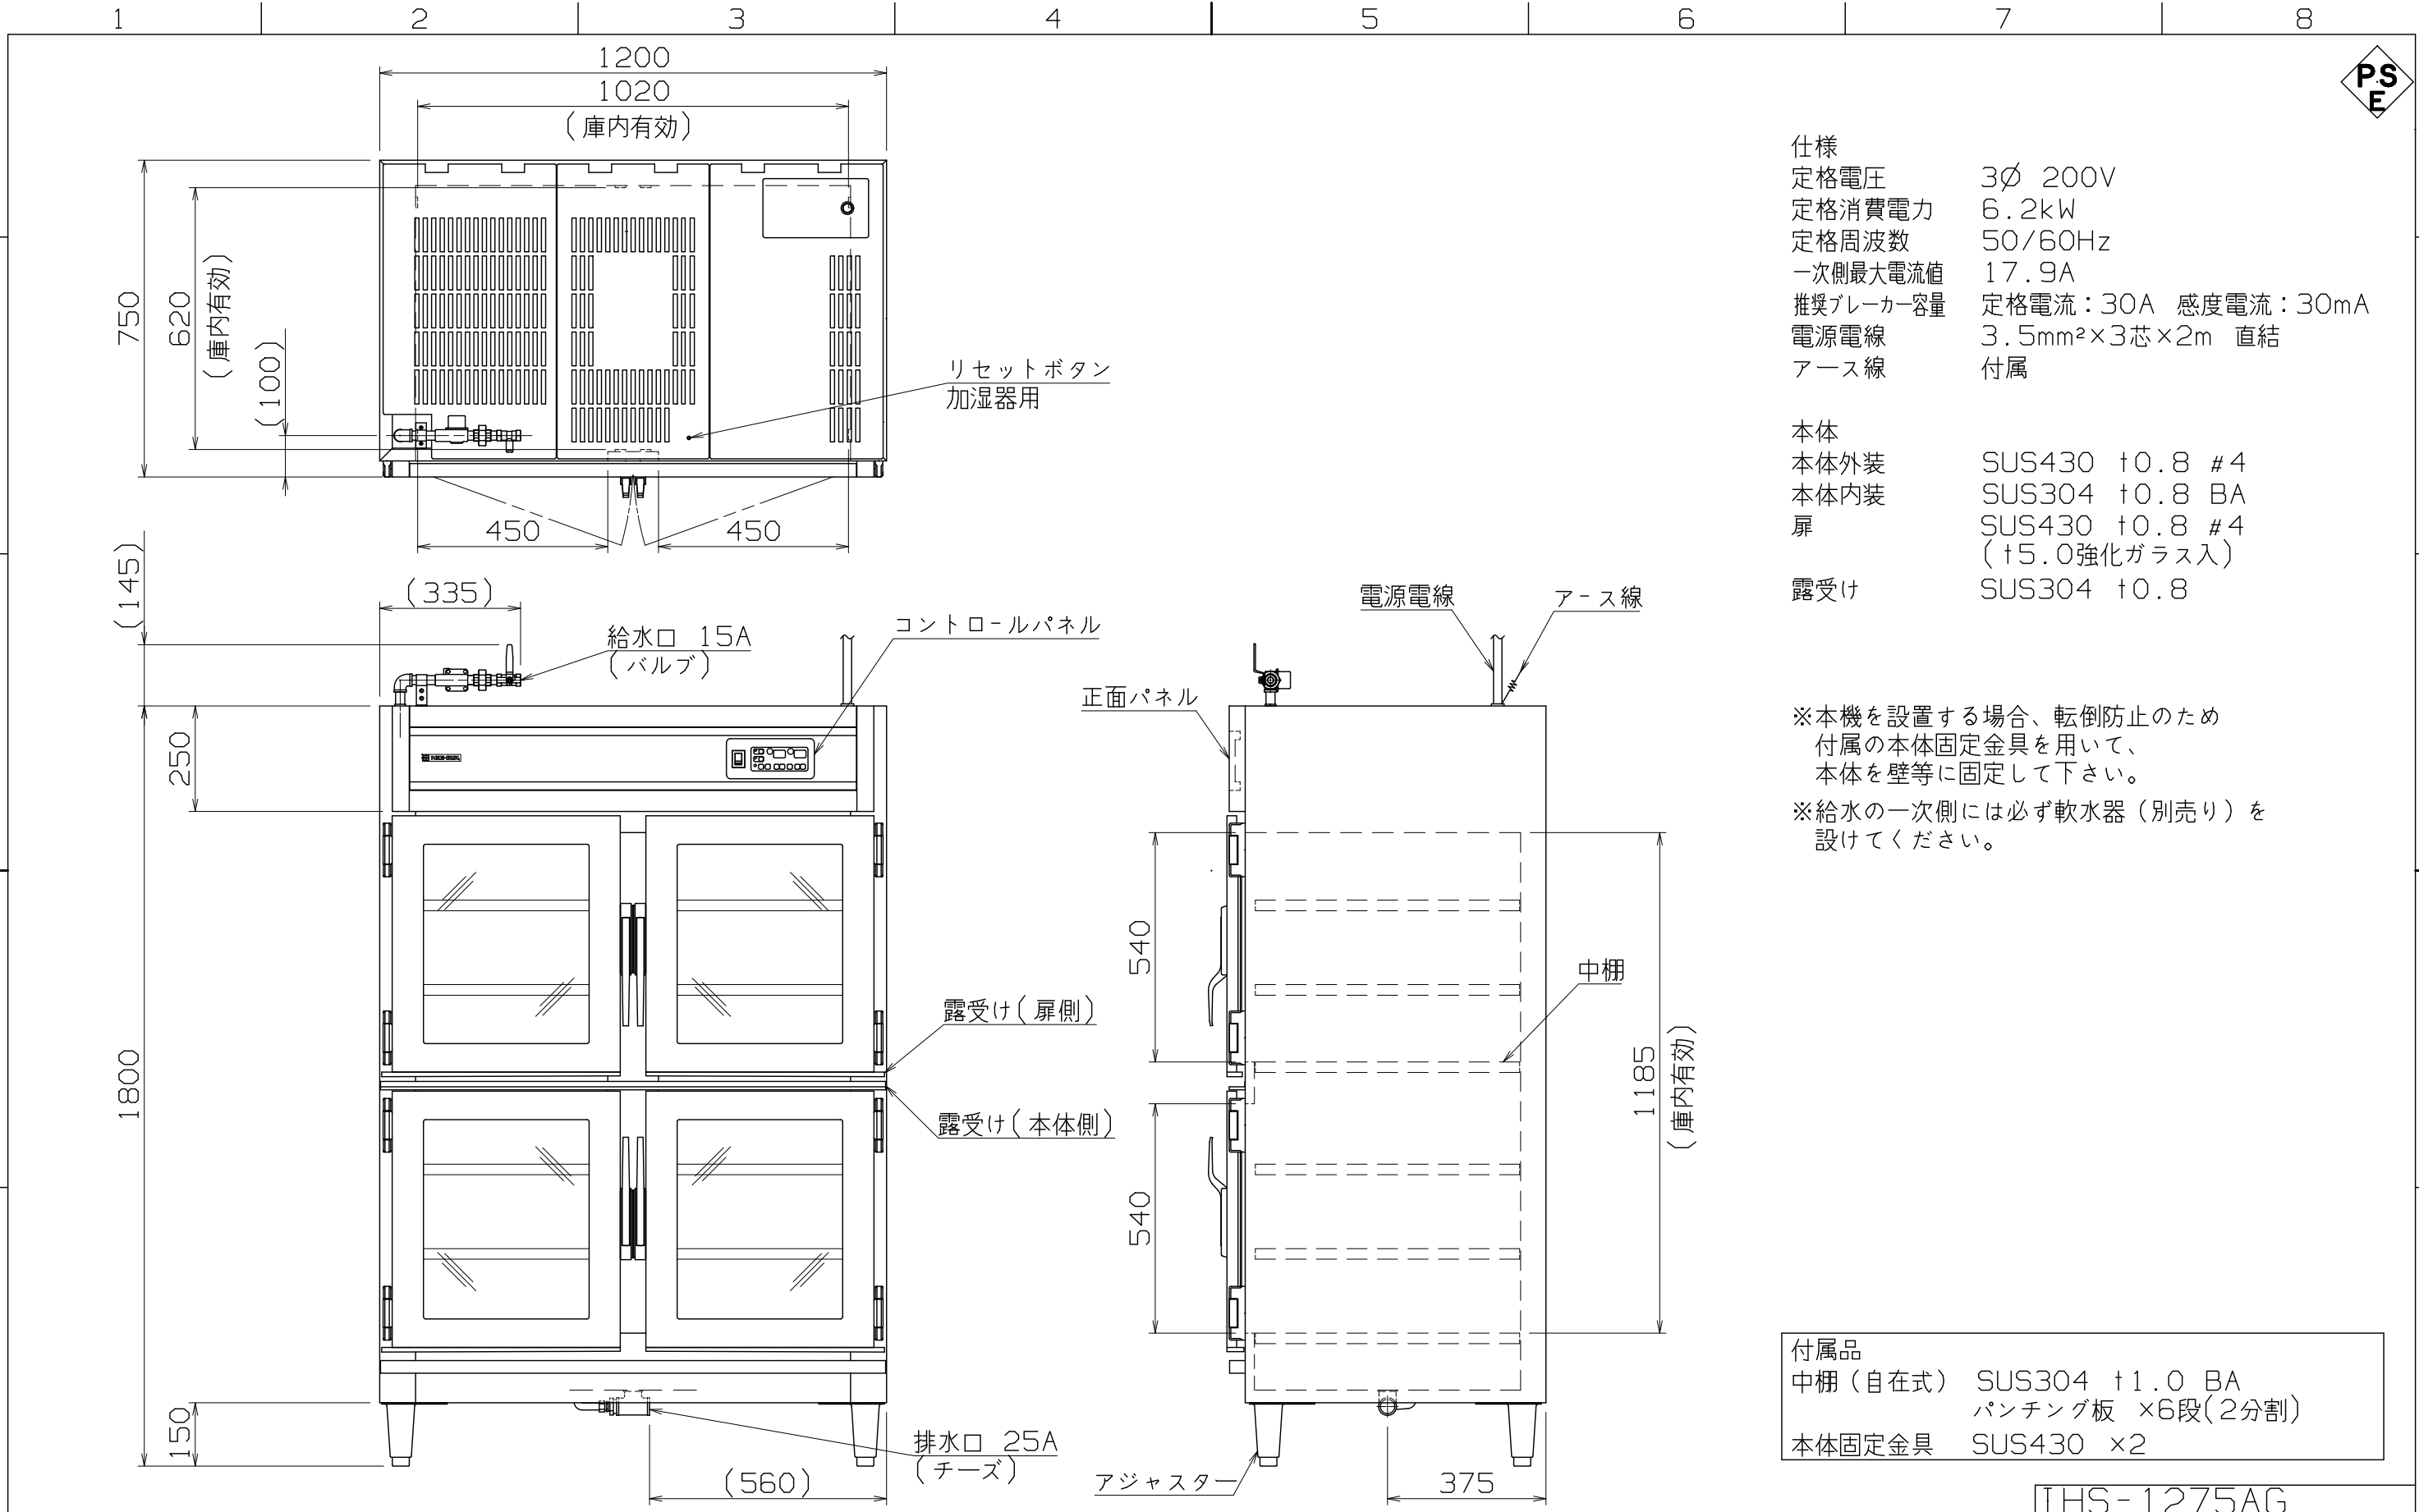

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 6.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 17.9A
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS304 ±0.8 BA
扉 SUS430 ±0.8 #4
(±5.0強化ガラス入)
露受け SUS304 ±0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品
中棚（自在式） SUS304 ±1.0 BA
パンチング板 ×6段（2分割）
本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE	IHS-1275AG	A	K					第三角法				DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付		DATE		電気湿温蔵庫〔片面扉〕									
								mm		1:15		NTS		.		.		.		1200x750x1800											
								NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION																							
				検 認				設 計				照 査				作 成				AD065002											
				APPROVED				DESIGNED				CHECKED				DRAWN															
1				2				3				4				5				6				7				8			