


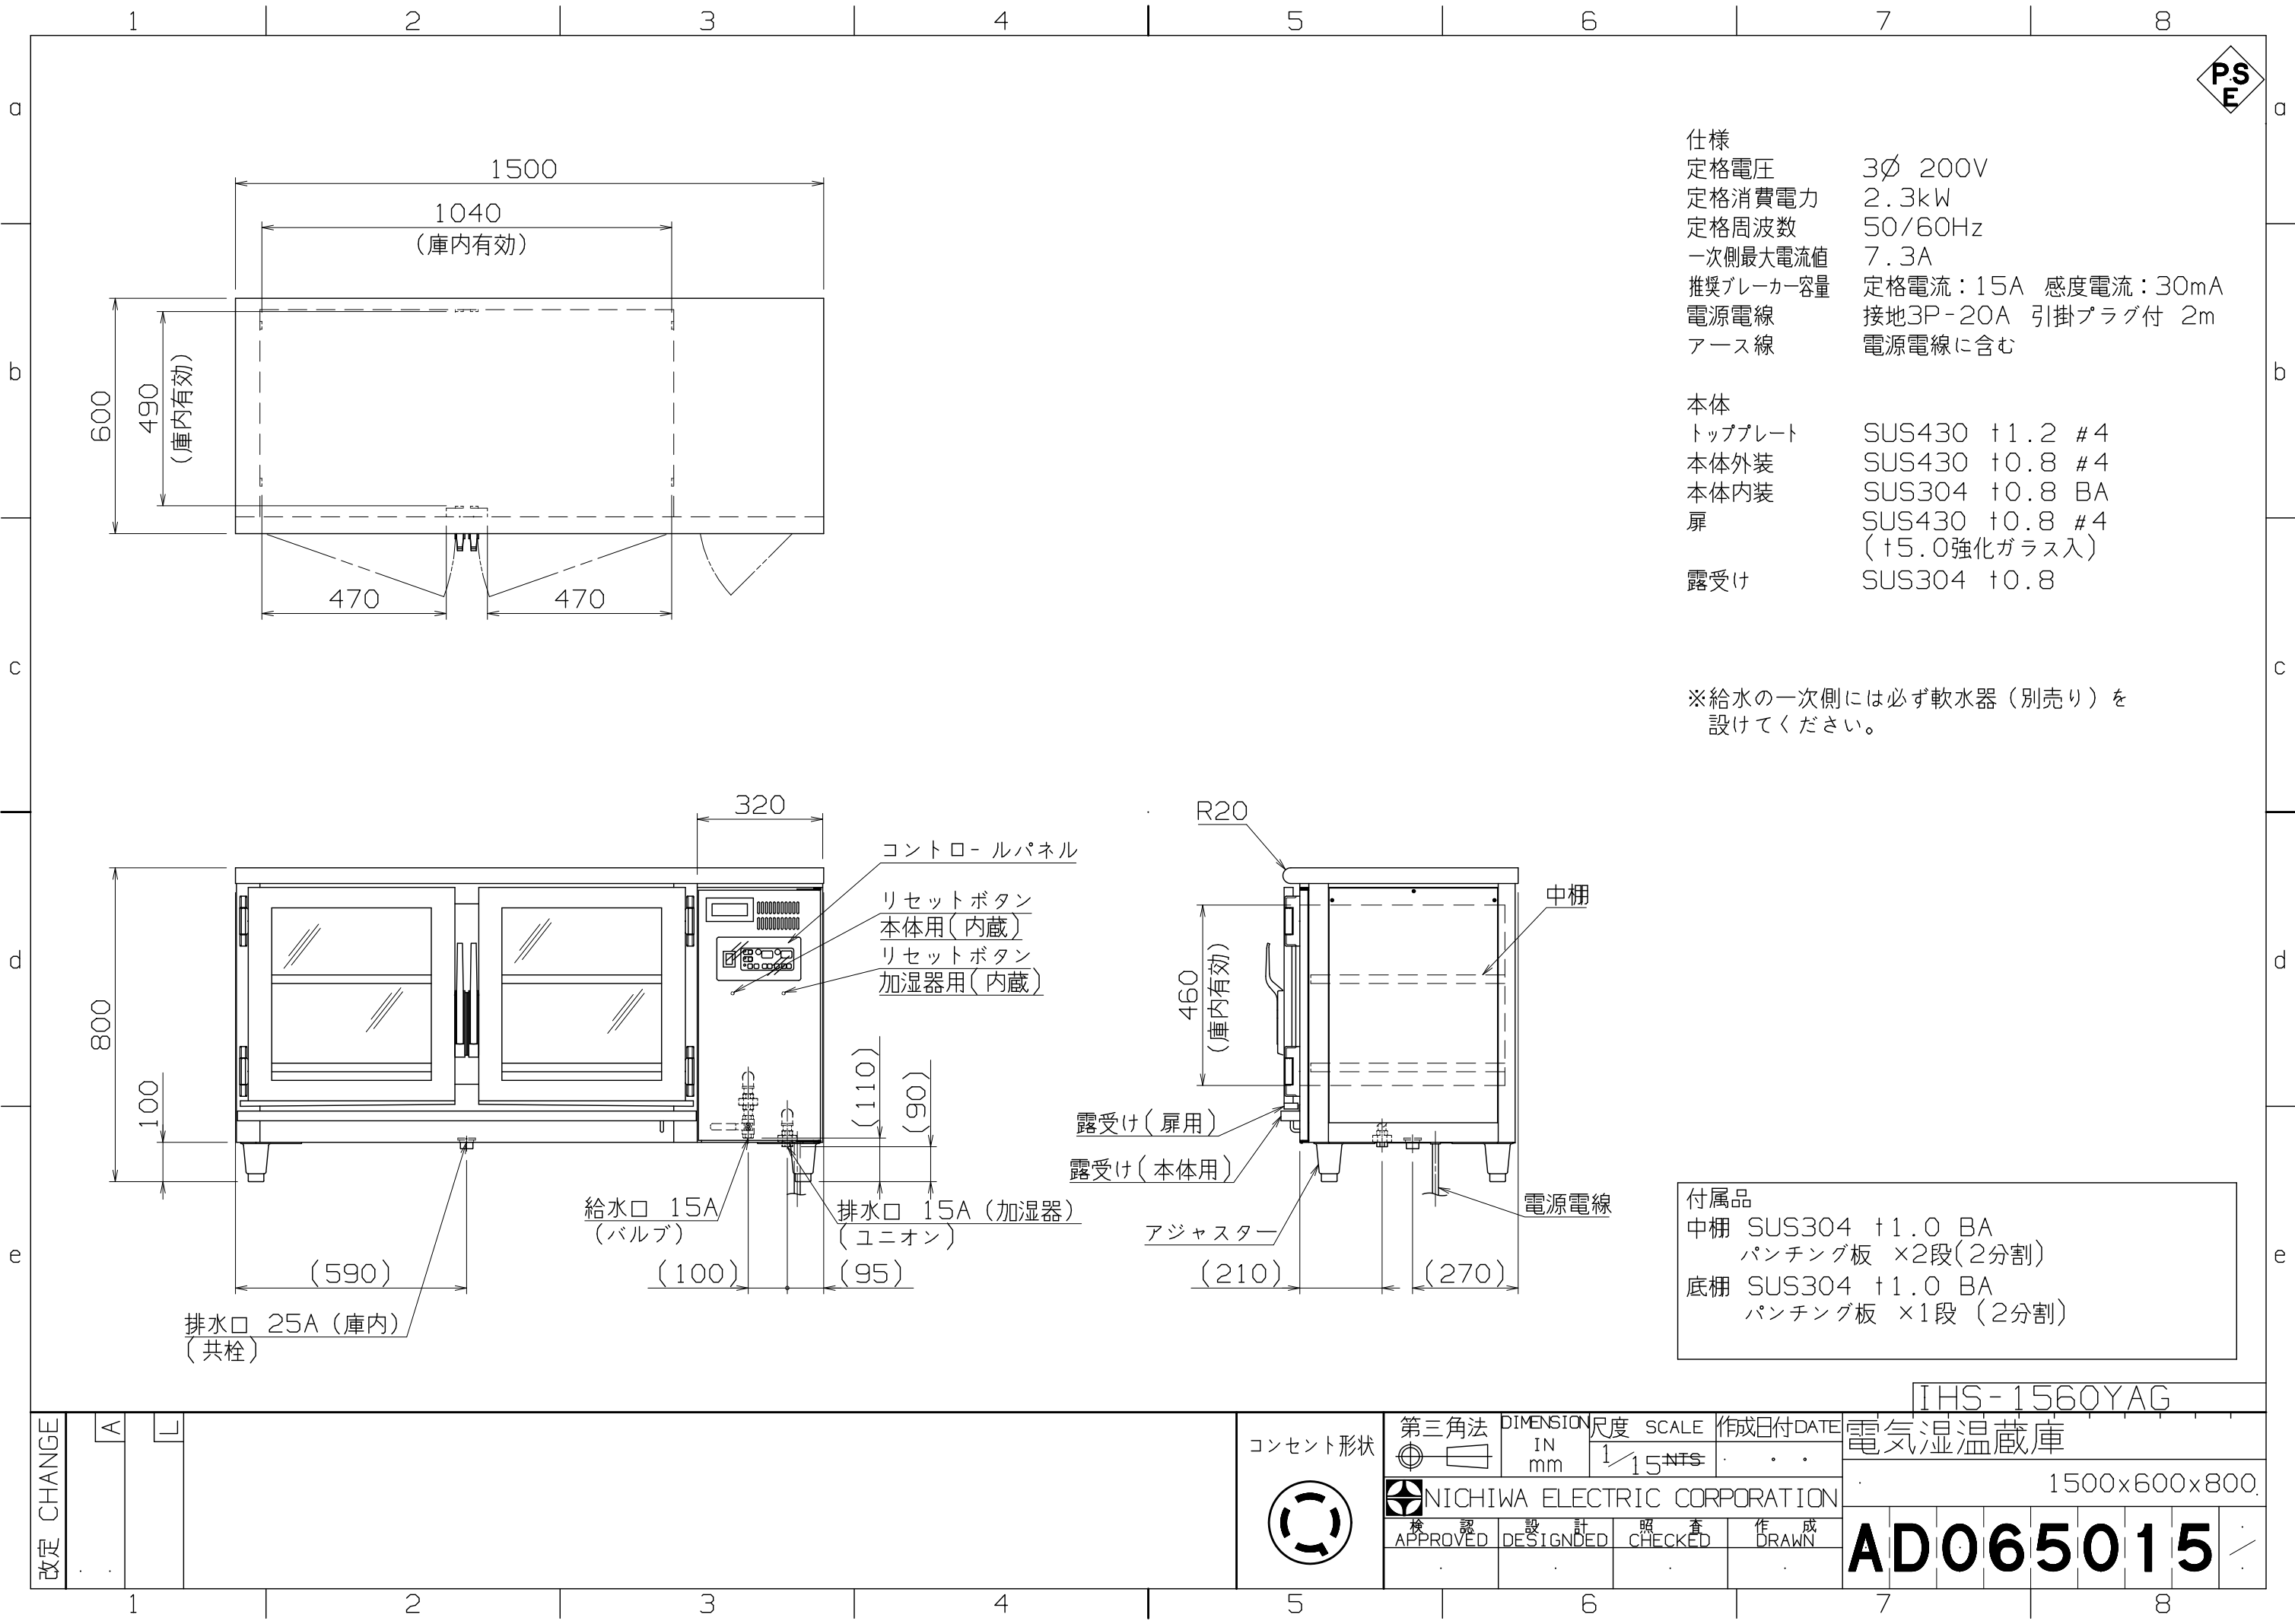

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 2.3kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 7.3A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS430 t1.2 #4
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS304 t0.8 BA
扉 SUS430 t0.8 #4
(t5.0強化ガラス入)
露受け SUS304 t0.8

※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品
中棚 SUS304 t1.0 BA
パンチング板 ×2段(2分割)
底棚 SUS304 t1.0 BA
パンチング板 ×1段 (2分割)

IHS-1560YAG
電気湿温蔵庫
1500x600x800
AD065015

改定	CHANGE				
	A				
	L				

コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	
		IN mm	1/15	NTS	.	.	.
	 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						
	検 認	設 計	照 査	作 成			
	APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN			