


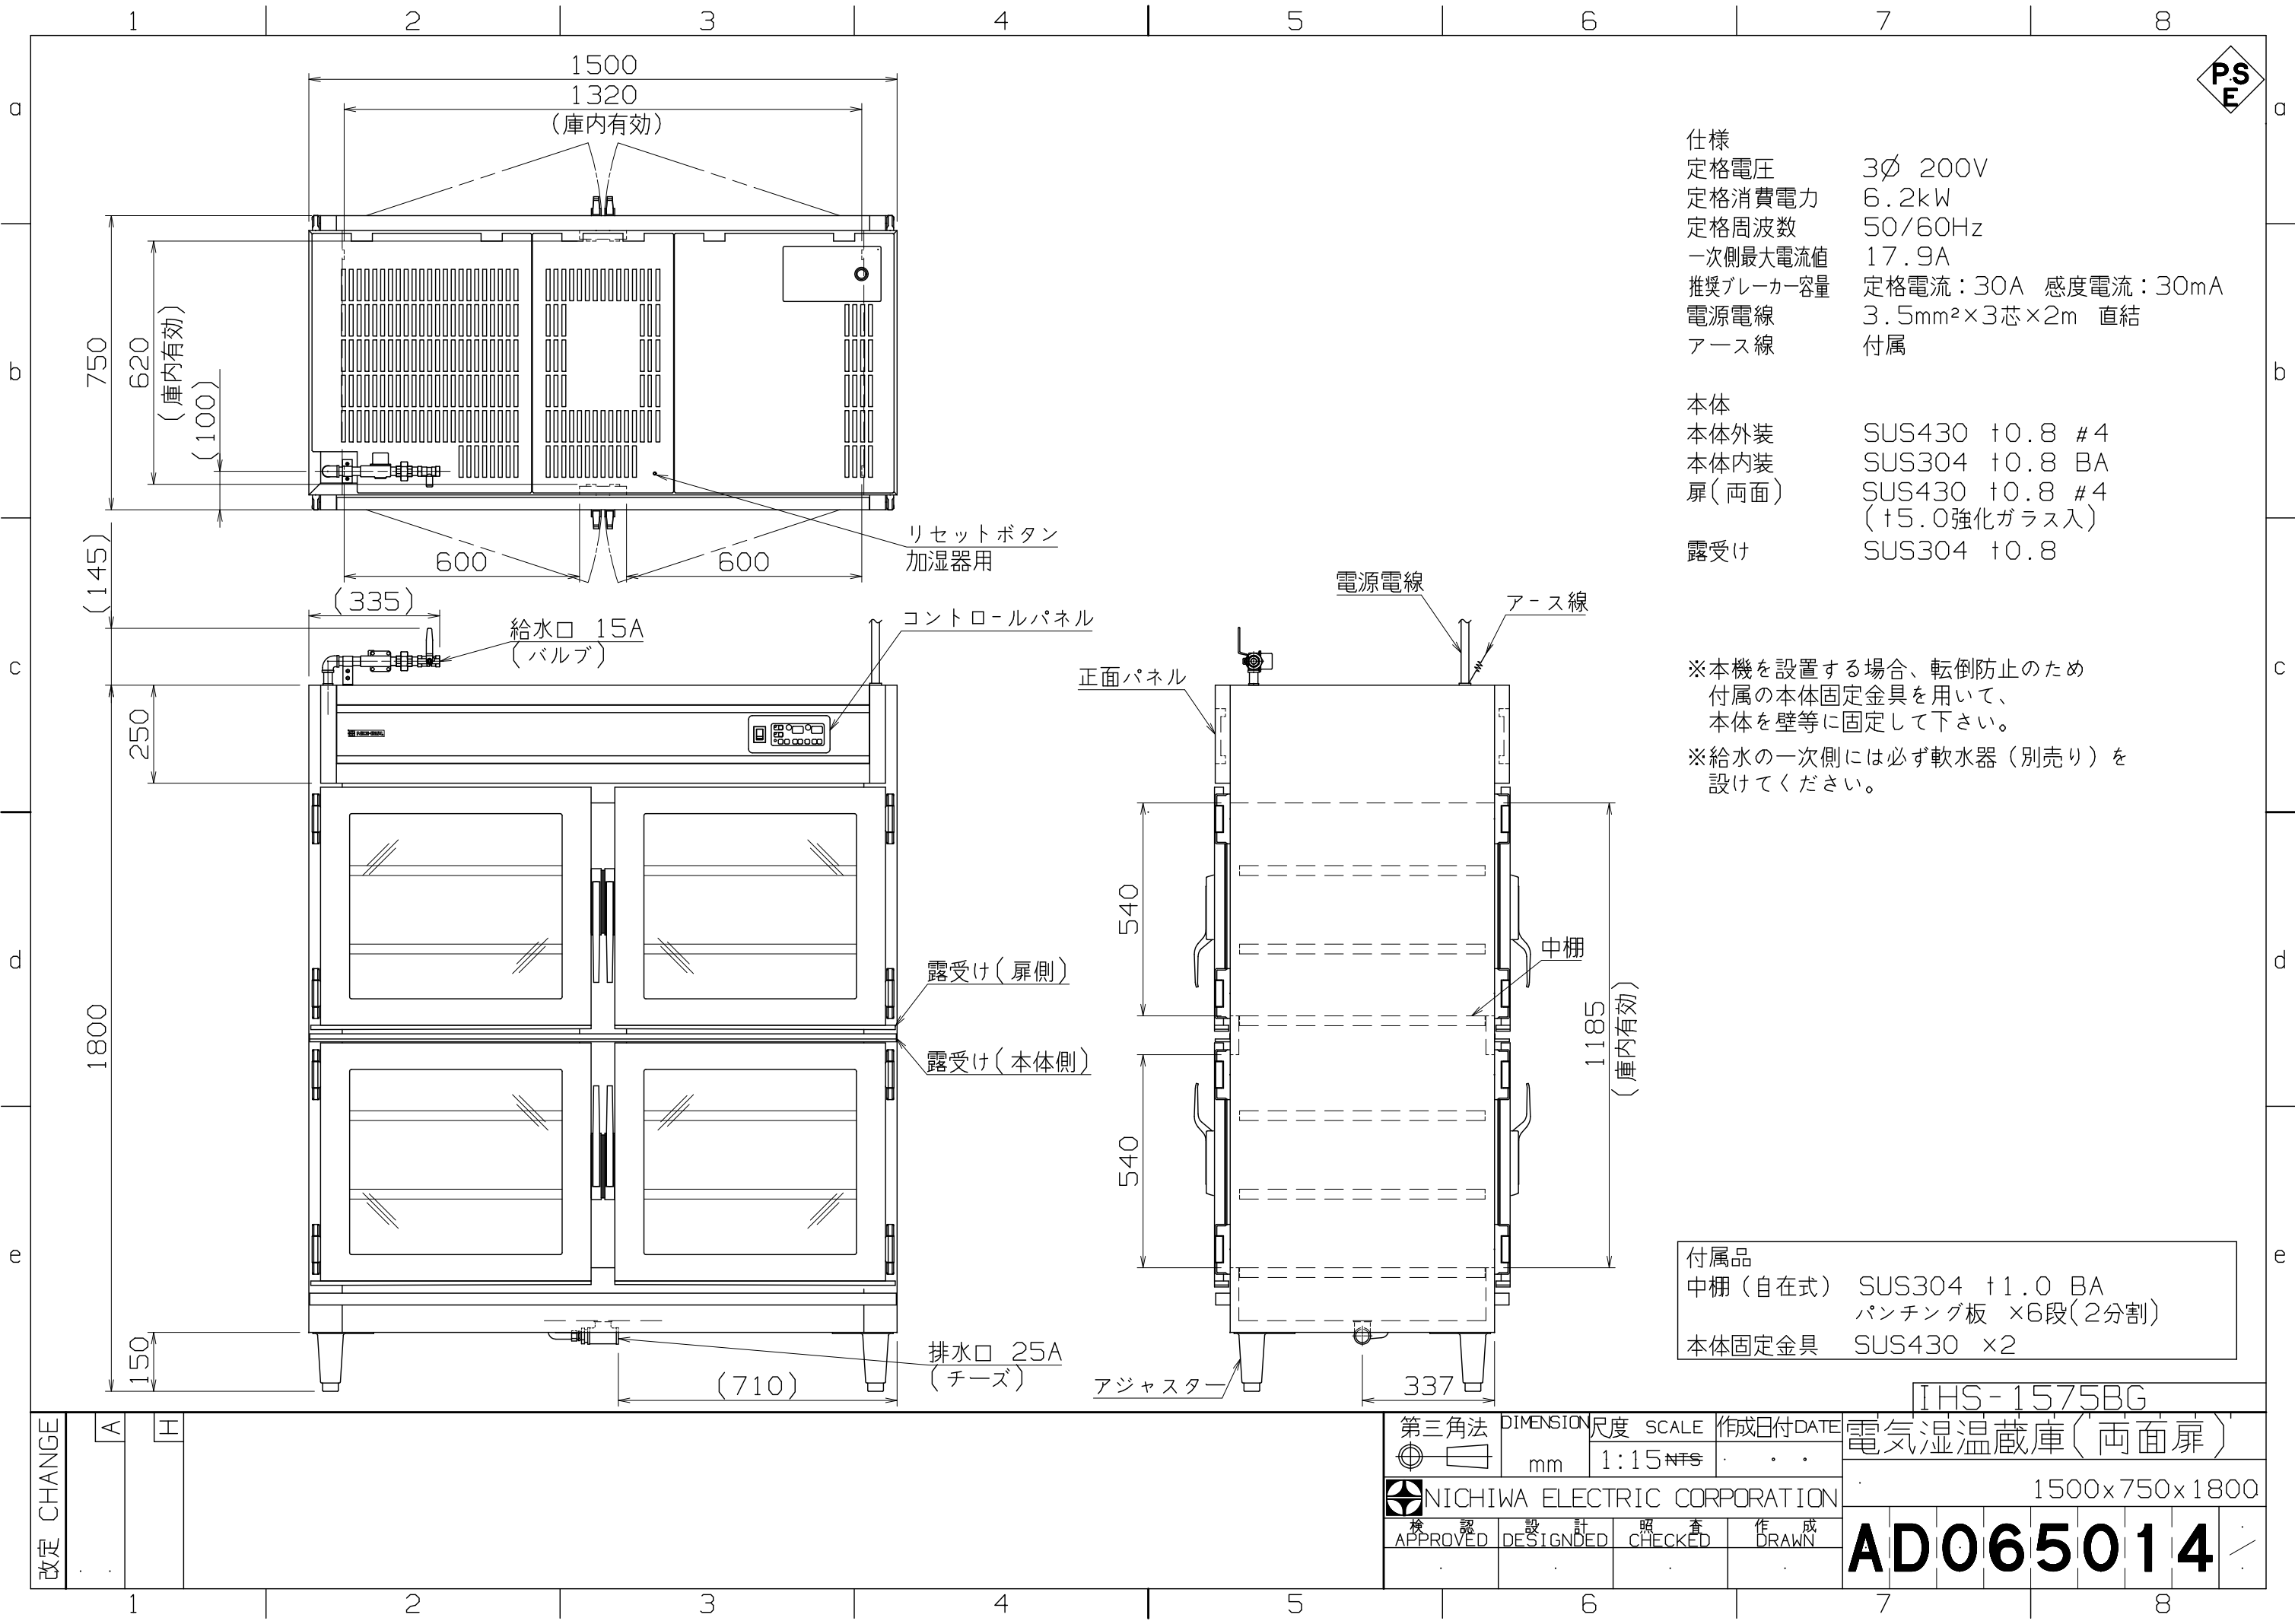

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 6.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 17.9A
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS304 ±0.8 BA
扉(両面) SUS430 ±0.8 #4
(±5.0強化ガラス入)
露受け SUS304 ±0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器(別売り)を
設けてください。

付属品
中棚(自在式) SUS304 ±1.0 BA
パンチング板 ×6段(2分割)
本体固定金具 SUS430 ×2

IHS-1575BG
電気湿温蔵庫(両面扉)
1500×750×1800
AD065014

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:15	NTS			
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検 認	設 計	照 査	作 成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

改定	CHANGE	A	H				
1		2	3	4	5	6	7